

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 **Lumien**

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

02CLRU/02CL

1. Описание системы	3
1.1 Главный экран	3
1.2 Боковое меню	3
1.2.1 Описание функций	3
1.3 Панель уведомлений	8
1.3.1 Всплывающие уведомления	8
1.3.2 Описание функций	8
1.4 Строка состояния	13
1.5 Настройки системы	14
1.5.1 Персонализация	14
1.5.2 Сеть	18
1.5.3 Настройки	21
1.5.4 Системные настройки	25
2. Описание ПО	29
2.1 Белая доска	29
2.1.1 Интерфейс	29
2.1.2 Меню	29
2.1.3 Дополнительные инструменты	33
2.1.4 Совместное использование через QR-код	40
2.1.5 Общие функции	42
2.2 Управление файлами	57
2.2.1 Интерфейс	57
2.2.2 Классификация	57
2.2.3 Расширенное меню	60
2.2.4 Режим отображения	62
2.2.5 Панель инструментов	63
2.3 Управление подключенными устройствами	64
2.3.1 Описание функции	64
2.3.2 Инструкция	64
2.3.3 Настройки	66
2.4 Дополнительные приложения	70
2.4.1 Менеджер приложений	70
2.4.2 Плавающее меню	71

1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

1.1 Главный экран

После завершения загрузки система по умолчанию перейдет к основному интерфейсу.




1.2 Боковое меню

1.2.1 Описание функций

Боковое меню может быть вызвано посредством нажатия на значок, который находится в левой / правой части экрана, например,  .

Оно содержит следующие функциональные клавиши: возврат, главный экран, задачи, аннотация, источник сигнала и центр уведомлений. Боковая панель будет автоматически скрыта через 5 секунд при отсутствии действий.

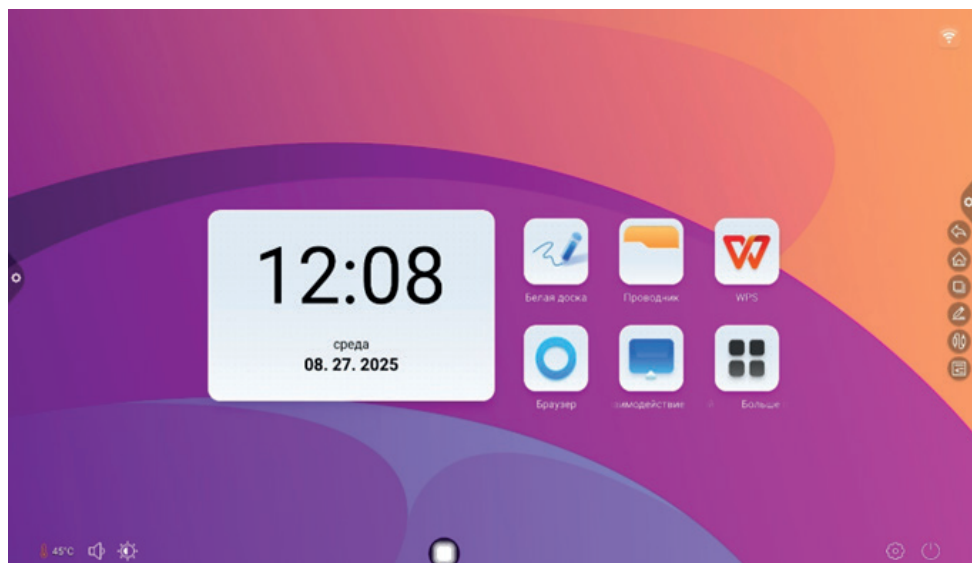

1. Шаг назад

Нажмите  значок для возврата на предыдущую страницу или выхода из текущей.

2. Главный экран

Нажмите  значок для возврата на главный экран системы Android.


3. Задачи

Нажмите  значок, предназначенный для входа в интерфейс управления задачами, где вы можете выбирать или закрывать приложения.

(1) В режиме многозадачности коснитесь области списка задач и проведите пальцем вверх и вниз, чтобы просмотреть список задач.


(2) Нажмите  чтобы закрыть задачу. Нажмите на кнопку  чтобы закрыть все процессы.

(3) Коснитесь миниатюры задачи, чтобы войти в интерфейс задачи.

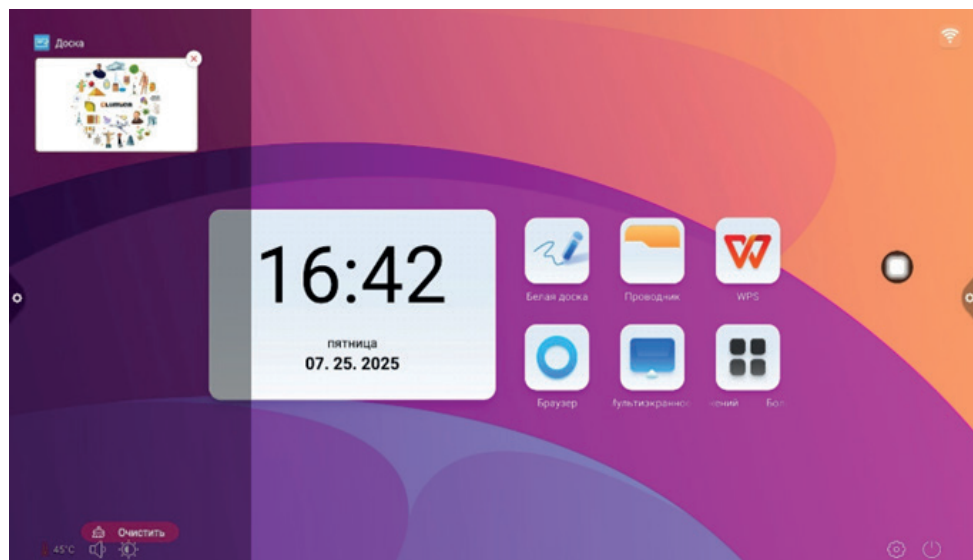


4. Режим аннотации

Нажмите  значок для включения режима аннотации.


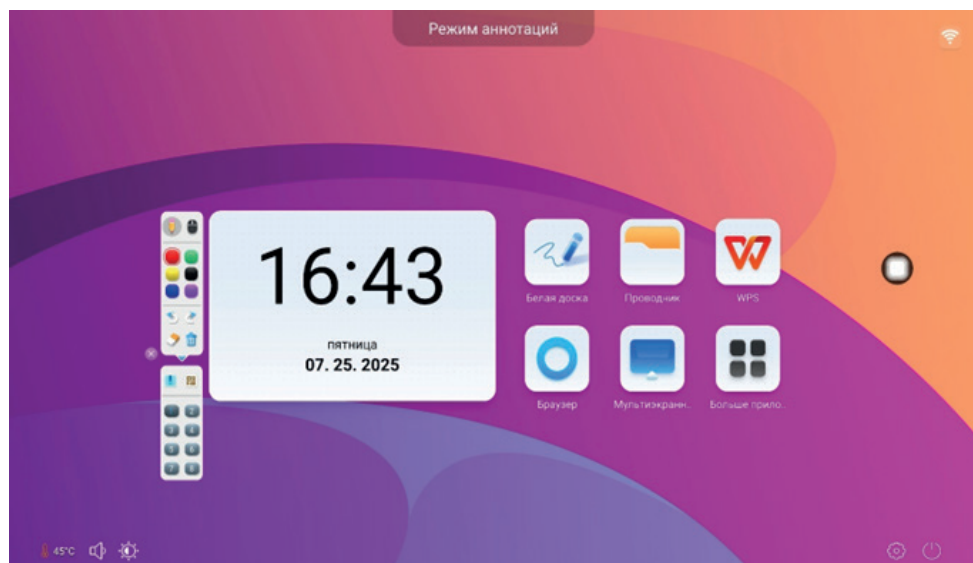


Панель инструментов

Введение

В режиме кисти нажмите  , чтобы открыть меню настроек кисти  , где можно задать цвет и размер кисти.

Нажмите  , чтобы включить ластик.

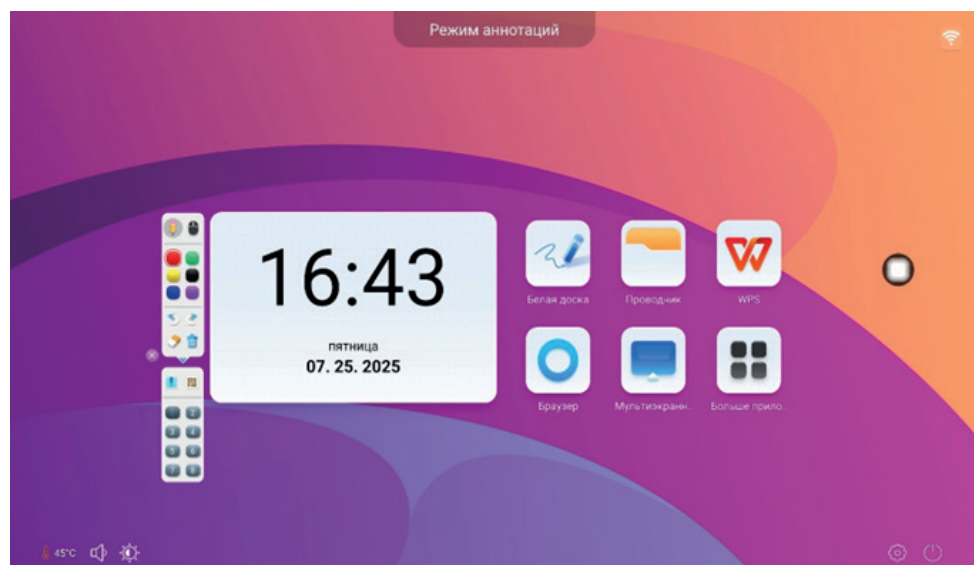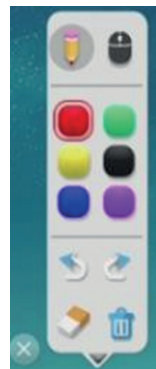


Нажмите  , чтобы поделиться аннотацией по QR-коду.

Нажмите  , чтобы импортировать в белую доску.

Нажмите  , чтобы выйти из режима аннотации.


5. Источник сигнала

Нажмите , чтобы открыть список источников сигнала и выбрать нужный.

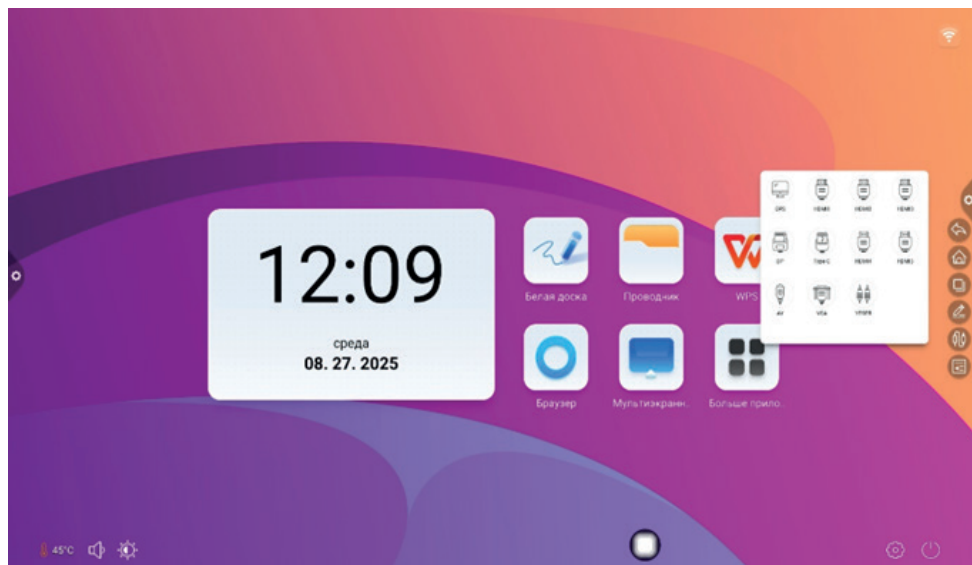

6. Боковое меню

Откройте боковое меню. Оно содержит виджеты, функцию быстрого доступа к приложениям, информацию о яркости, звуке и центре уведомлений.

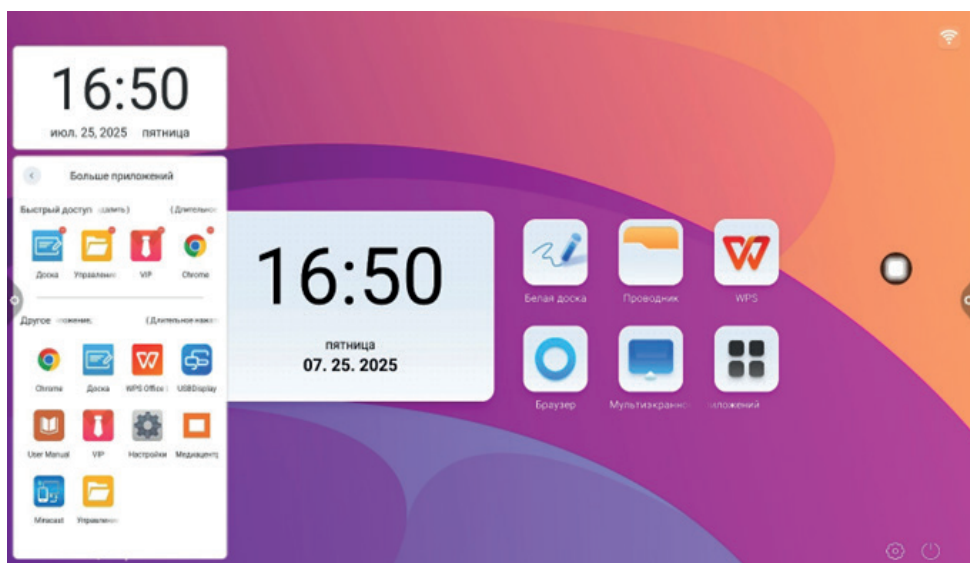

1.3 Панель уведомлений

1.3.1 Всплывающие уведомления

Нажмите  значок бокового меню, как показано на рисунке:



1.3.2 Описание функций

1. Календарь

Нажмите значок  в боковом меню для открытия календаря. Пользователь может просматривать дату, отмечать и добавлять события.

2. Блокировка от детей

Нажмите значок , и система перейдет в режим блокировки экрана. В это время сенсорные функции, клавиши и пульт дистанционного управления заблокированы и не могут быть использованы.

Способы разблокировки:

- 1) Разблокировка паролем: нажмите и введите по очереди 2580 и нажмите ОК для разблокировки (первоначальный пароль – 2580, пользователь может изменить его).
- 2) Удаленная разблокировка: нажмите клавишу F9 для быстрой разблокировки.

3) Разблокировка комбинацией клавиш: дважды нажмите клавишу источника сигнала, а затем нажмите кнопки увеличения и уменьшения звука.

Примечание: необходимо нажать кнопки увеличения и уменьшения звука в интерфейсе источника сигнала.

3. Энергосбережение

Нажмите  , чтобы перейти в режим выключения подсветки экрана. Прикоснитесь к экрану или нажмите кнопку или клавишу энергосбережения на пульте дистанционного управления, чтобы отключить функцию энергосбережения.

4. Снимок экрана

Нажмите  для снимка экрана.

5. Защита зрения

Нажмите  для включения или выключения функции защиты зрения.

6. Проектор

Нажмите  , чтобы включить проектор для выделения области экрана.

7. Камера

Нажмите  чтобы включить камеру.

8. Занавес

Нажмите  чтобы закрыть контент с помощью занавеса.

9. Разделение экрана


Нажмите  , чтобы открыть всплывающее окно настройки разделения экрана.

Нажмите  в правом верхнем углу и выберите второе приложение для разделения экрана.



Нажмите  , чтобы переключить приложения с левой на правую сторону.

Нажмите  , чтобы закрыть приложения с одной стороны.

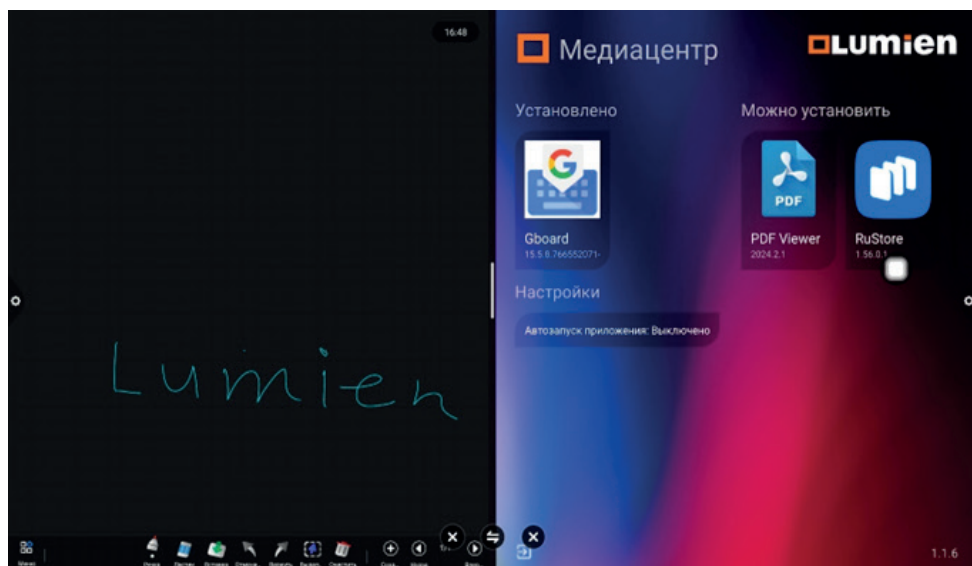

10. Настройки

Нажмите  для того, чтобы добавить приложения.

11. Регулировка яркости и звука

1) Регулировку яркости можно производить с помощью индикатора яркости подсветки



2) Настройку звука можно производить с помощью индикатора громкости звука




12. Список уведомлений

Нажмите значок  для открытия уведомлений системных или сторонних приложений. Вы можете их открыть, просмотреть и удалить.




13. Быстрый доступ к приложениям

1) Нажмите на значок приложения, чтобы войти в соответствующее приложение.



2) Нажмите «Еще» в правом верхнем углу , чтобы настроить приложения в соответствии с вашими предпочтениями.

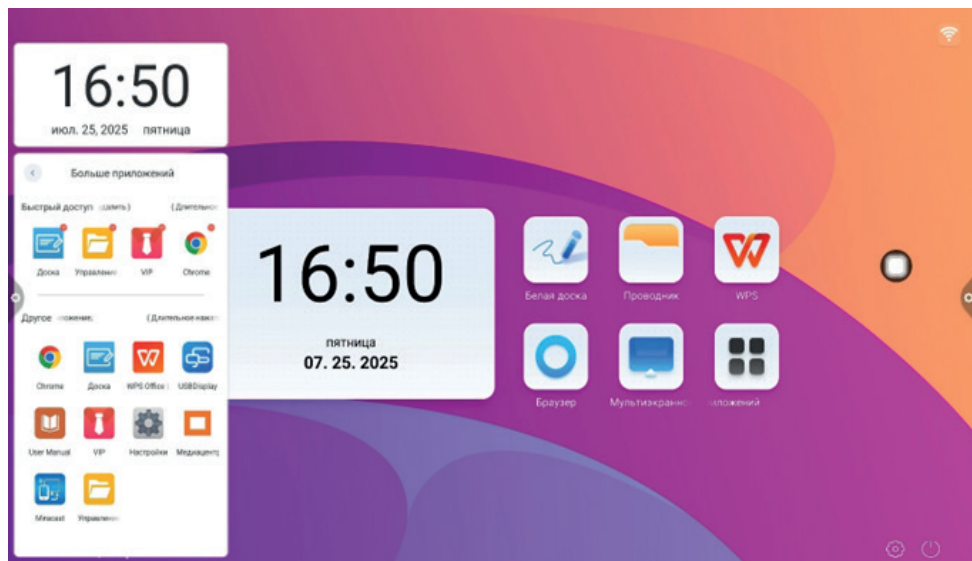

14. Кнопки в нижней части меню



1) OPS ПК: нажмите значок  для прямого переключения на встроенный OPS ПК.

2) Выключение: нажмите значок  для выключения устройства.

3) Настройки: нажмите значок  для входа в интерфейс настройки системы.

1.4 Строка состояния

Строка состояния в основном отображает текущее состояние сетевого подключения, температуру устройства, звук, яркость, источник сигнала, настройки и быстрый доступ к выключению.



1. Статус подключения:



2. Подключение отсутствует:



3.  - отображение текущей температуры устройства;

4.  - регулировка уровня звука;

5.  - регулировка яркости;

6.  - настройки;

7.  - выключить.

1.5 Настройка системы

Системные настройки в основном включают персонализацию, сетевые, системные и другие функциональные настройки.


1.5.1 Персонализация

В интерфейсе общих настроек можно настроить звуки системы и яркость, изменить тему обоев.

1) Основные


Название устройства: отображает текущее название устройства. Пользователь может настроить его.

Сетевой MAC-адрес: отображает MAC-адрес подключенной в данный момент сети.

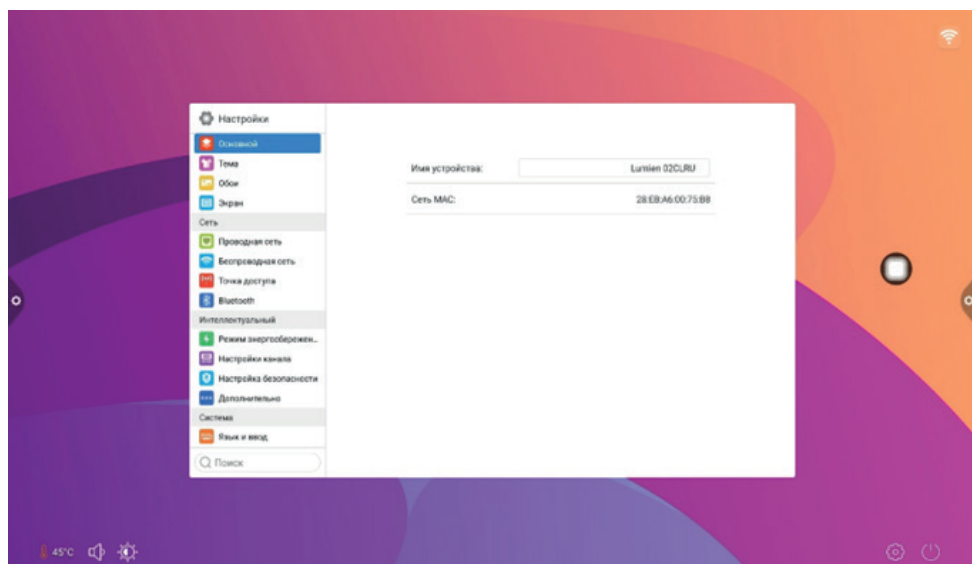


2) Тема


Вы можете выбрать стиль оформления интерфейса из нескольких предустановленных:

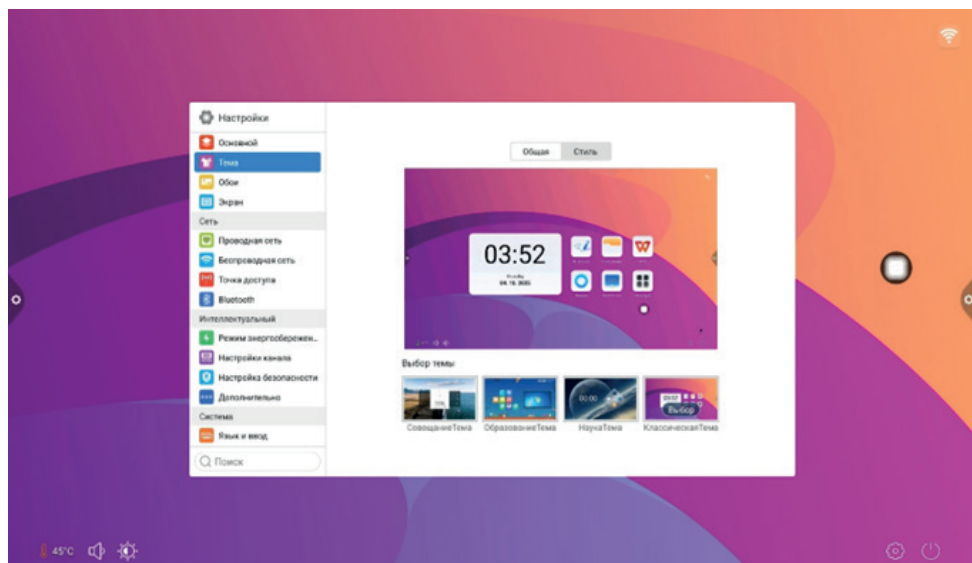


Классическая тема

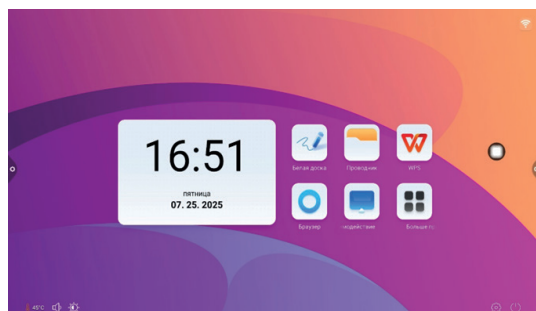


Научно-технологическая тема

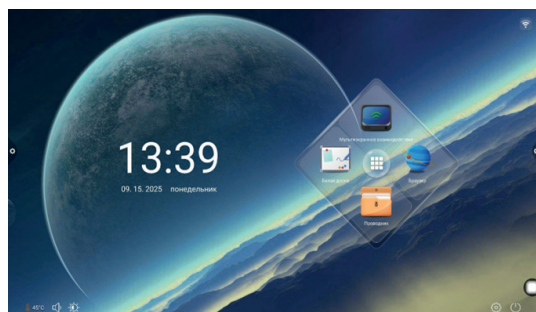


Тема конференций

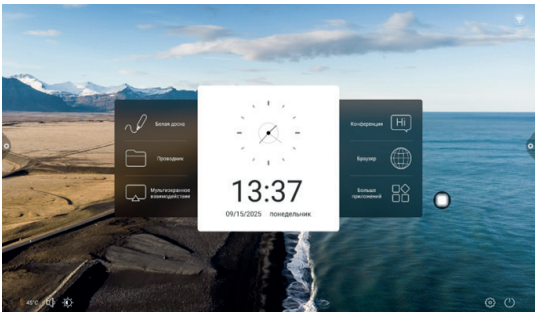


Тема образования

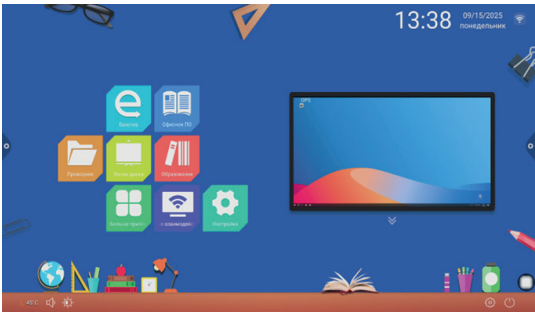

Все темы: национальный стиль, финансовая тема, тема организации вечеринок, медицинская тема, промышленная тема, транспортная тема, мультяшная тема, корпоративная тема. Каждая тема стиля включает в себя по три разные страницы.

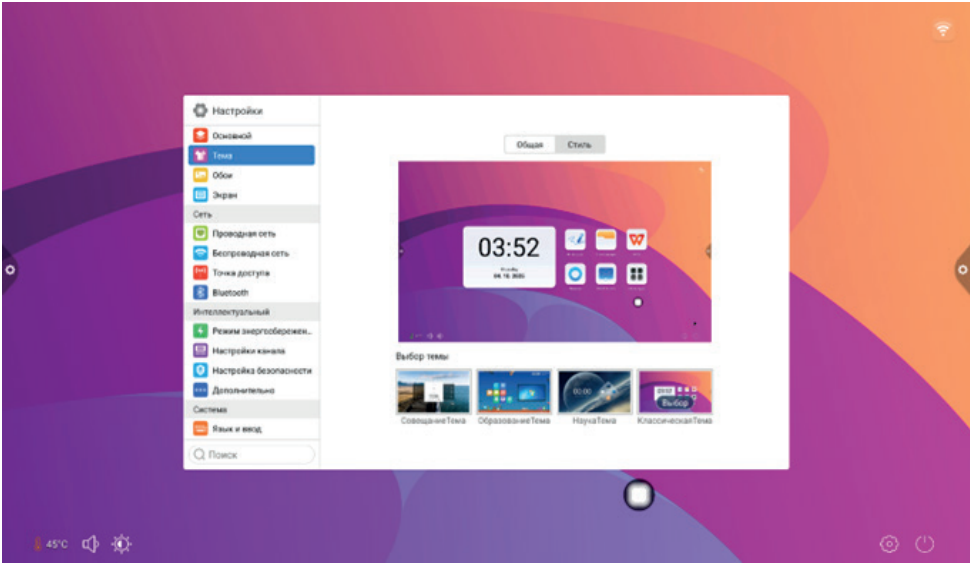


3) Обои

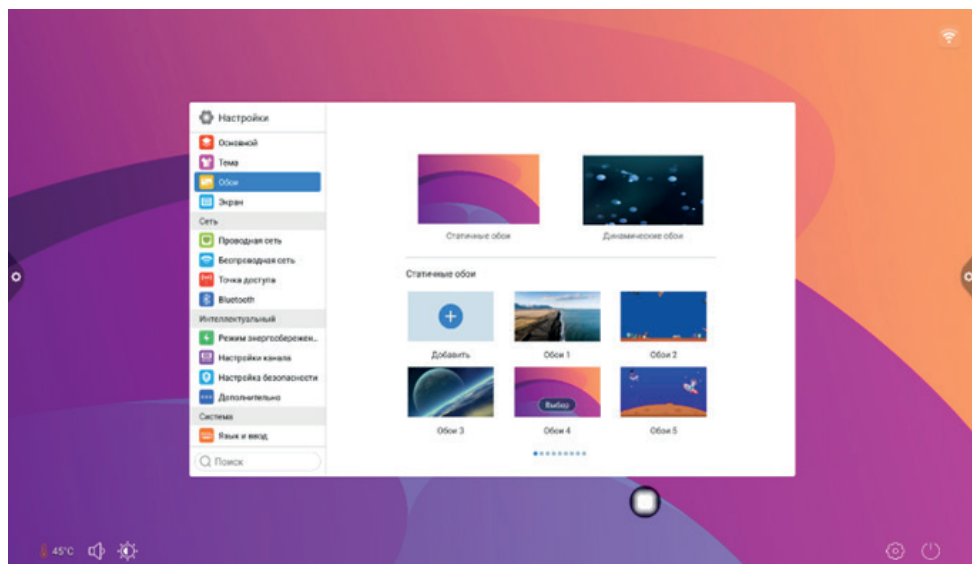


4) Дисплей

В данном пункте меню можно устанавливать режим защиты глаз и регулировать цветовую температуру.

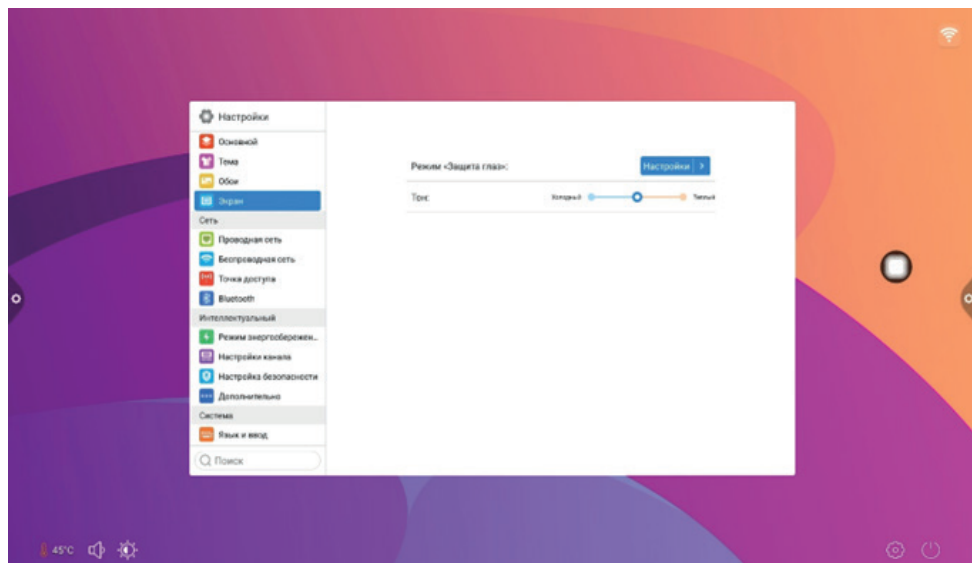

Функция защиты глаз имеет три режима: автоматическая регулировка яркости, синий светофильтр, автоматическая регулировка яркости + синий светофильтр.

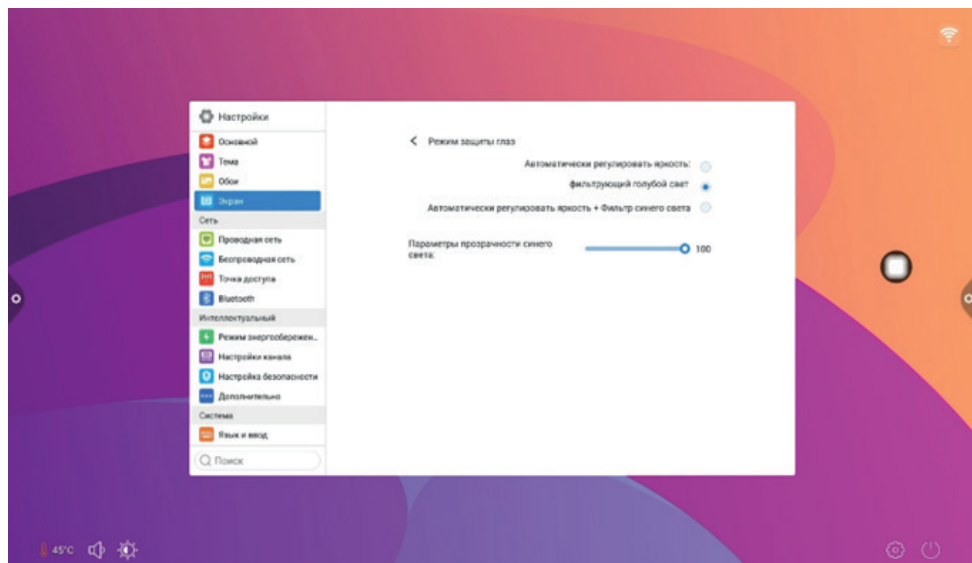


1.5.2 Сеть

В разделе «Сетевой интерфейс» пользователи могут настроить проводную сеть, беспроводную сеть, точку доступа, Bluetooth и т.д.


1. Проводная сеть

В данном разделе пользователи могут просматривать MAC-адрес, IP-адрес и другую информацию. Автоматический доступ к IP-адресу открыт по умолчанию, и такие параметры, как IP-адрес и маска подсети, могут быть установлены вручную при отключении DHCP.

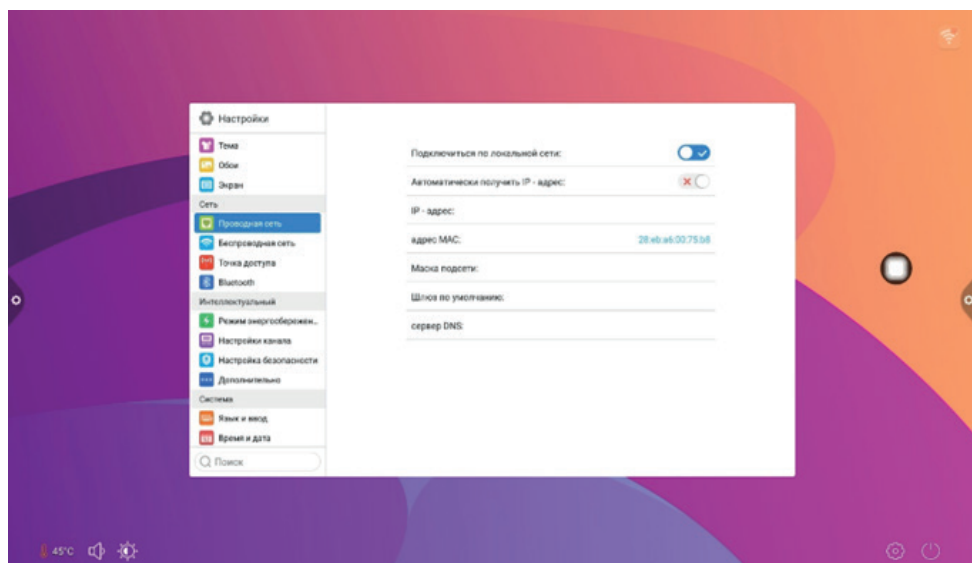

2. Беспроводная сеть


Включите беспроводную сеть, и варианты подключения будут отображены автоматически.

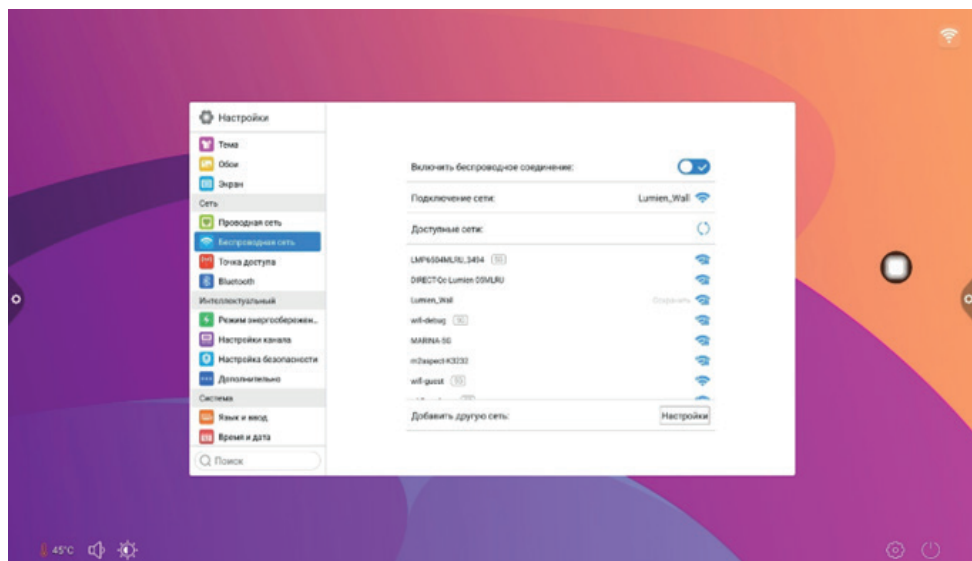

3. Точка доступа 2.4/5G

В интерфейсе настройки точки доступа пользователь может изменить название точки доступа, метод шифрования, пароль и другие параметры.


Для внесения изменений вы должны нажать кнопку «Сохранить».

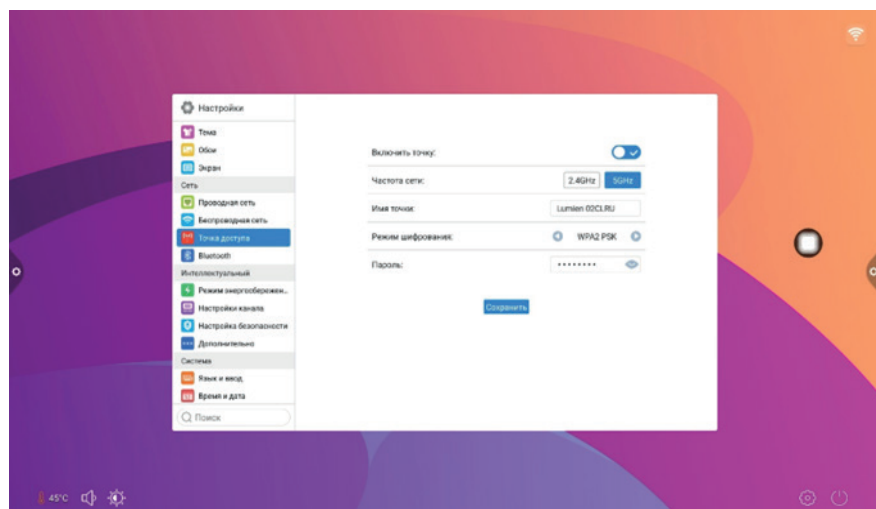

4. Bluetooth

1) Если устройство поддерживает функцию Bluetooth, можно реализовать сопряжение по Bluetooth для передачи данных.

2) Если устройство не поддерживает функцию Bluetooth, переключатель функций Bluetooth будет недоступен.

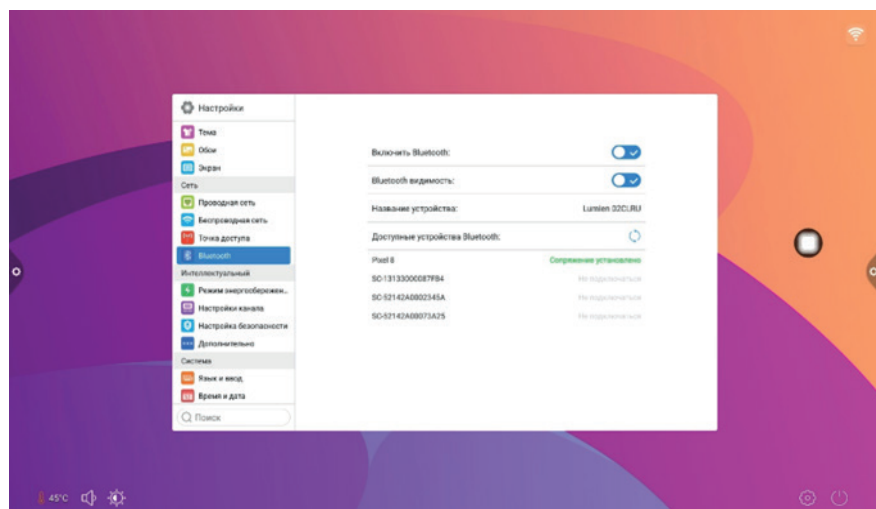


1.5.3 Настройки

В данном интерфейсе находятся настройки управления питанием, источники сигнала, настройки безопасности и другие функции.

1. Режим энергосбережения

В интерфейсе управления питанием находятся функции режима включения с помощью кнопки, режима запуска системы, режима запуска OPS, режима энергосбережения и включения по расписанию.

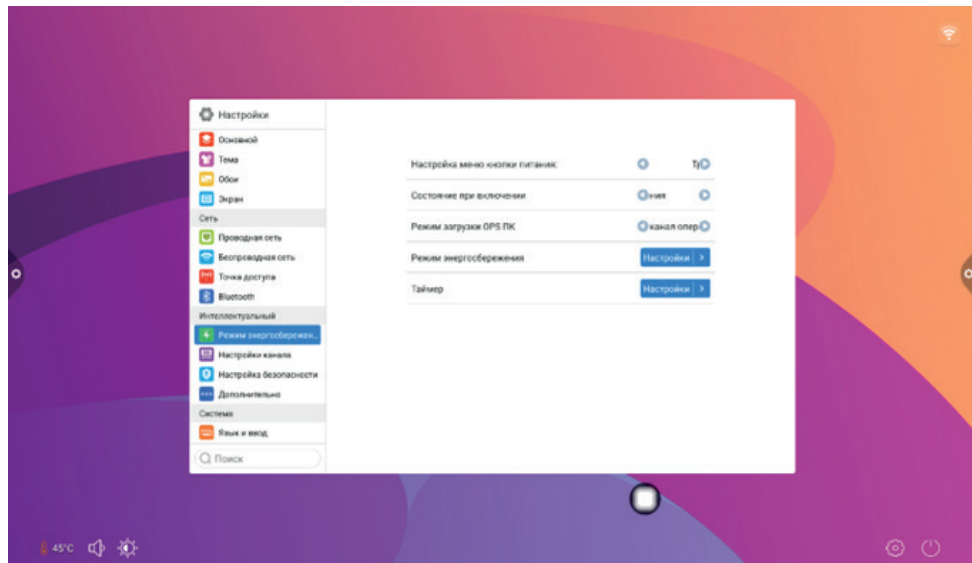

а. Режим кнопки включения

Вы можете настроить список меню, который будет отображаться после нажатия кнопки выключения. Вы можете настроить три вида меню:

Три в одном: режим энергосбережения, «Питание ПК», выключение;

Два в одном: режим энергосбережения и выключение.

Выкл.: автоматическое выключение.

б. Режим загрузки системы

Вы можете настроить состояние системы после включения питания устройства:

Режим ожидания – при включении питания система переходит в режим ожидания.


Вкл. – при включении питания система автоматически запускается и переходит на главный экран.

Последний активный – при включении питания система переходит в состояние, предшествовавшее последнему отключению питания.

с. Режим энергосбережения


Установите время перехода устройства в режим гибернации, установите режим ожидания экрана или заставку.

После нажатия кнопки «Изменить заставку» вы можете настроить заставку (изображение или видео), которую можно удалить, нажав на значок «Удалить».

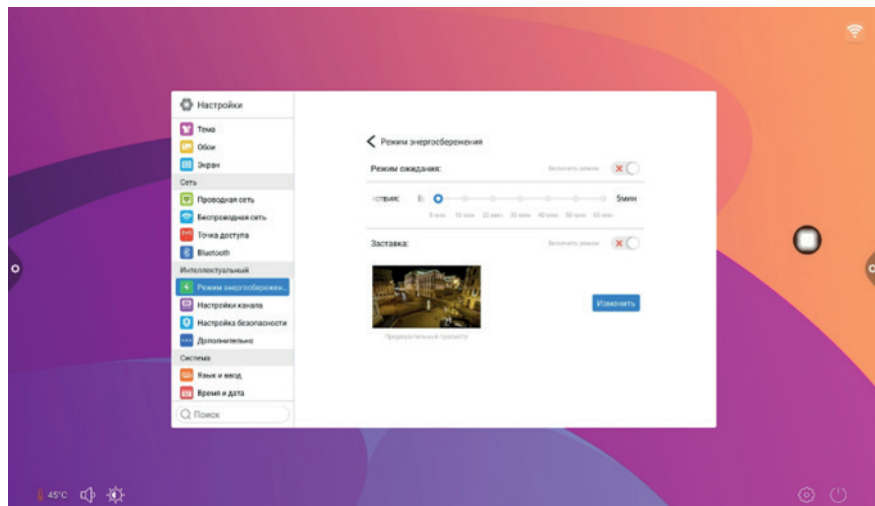

а. Расписание включения/выключения



После установки расписания система будет автоматически включаться или отключаться по установленному времени.

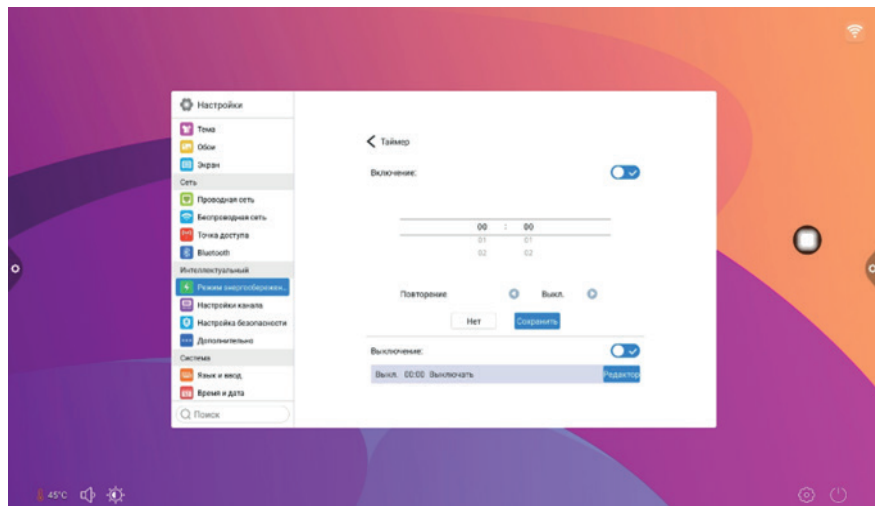

2. Настройки источника сигнала


Автоматически вкл. новый источник: при подключении к панели нового источника сигнала, например ноутбука, дисплей автоматически переключится на него с текущего источника сигнала.

Источник по умолчанию: нажмите , чтобы выбрать источник при включении, и нажмите , чтобы изменить название источника.

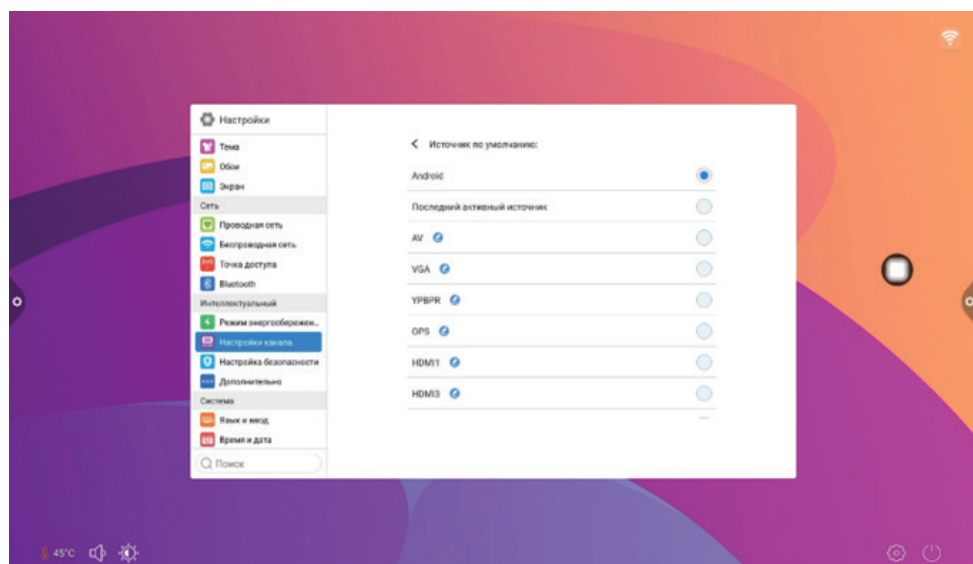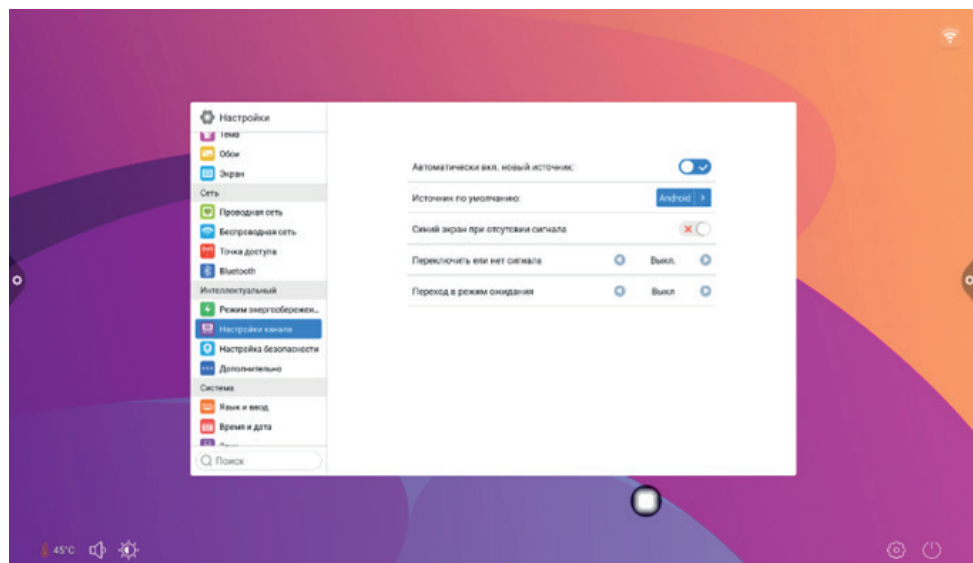


3. Настройки безопасности

Блокировка USB-разъемов, блокировка экрана, блокировка приложений и сенсора. Можно задать свой пароль для разблокировки. Начальный пароль – 2580.

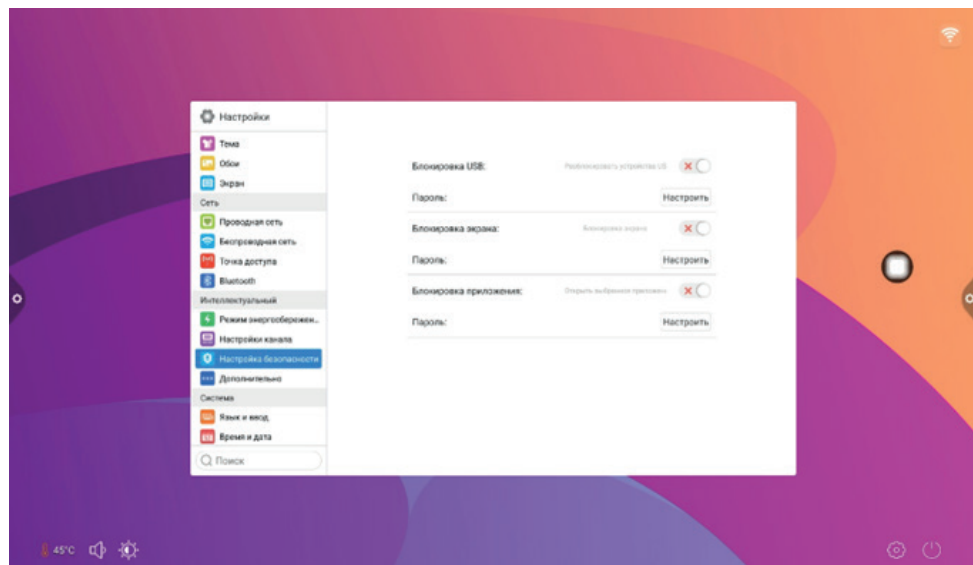

4. Дополнительно

В данном разделе можно включать и отключать контекстное меню, боковое меню, всплывающее меню, автоматическую настройку яркости, управление по RS-232, отключение экрана пятью пальцами, вызов всплывающего меню тремя пальцами.


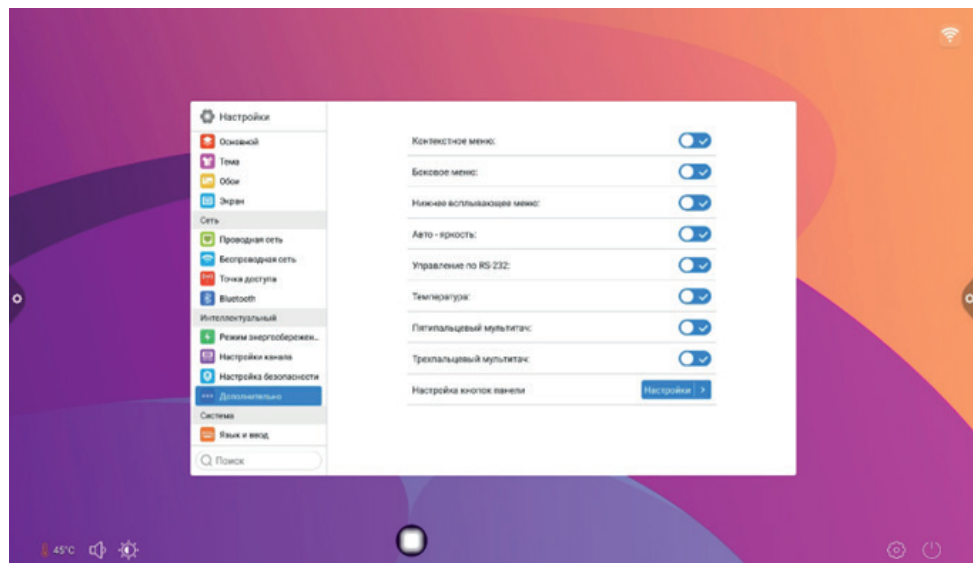


1.5.4 Системные настройки

Параметры настройки системы в основном касаются языка и метода ввода, настройки времени и даты, настройки звука и обновления системы, а также вы можете просмотреть информацию о версии системы, объеме и использовании памяти.

1. Язык и метод ввода



Нажмите , чтобы задать язык (русский, китайский, английский, арабский, испанский, французский, итальянский, японский, португальский и т. д.) и выберите способ ввода.

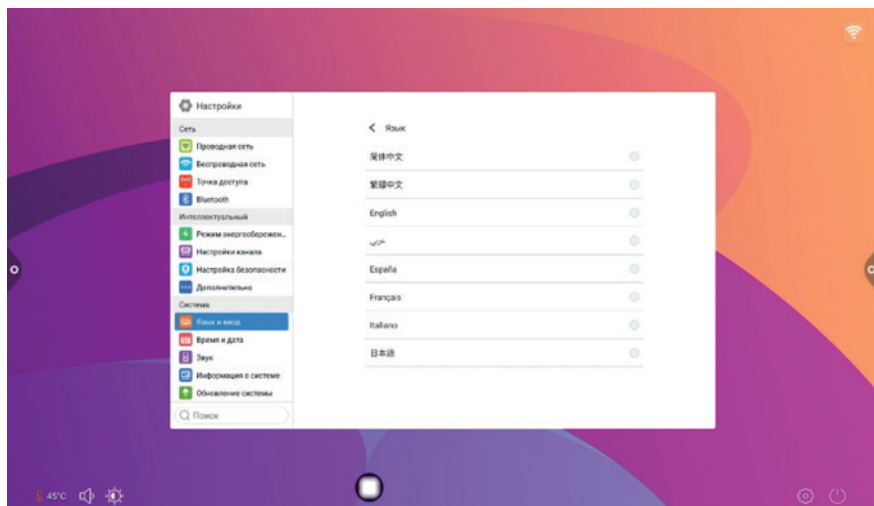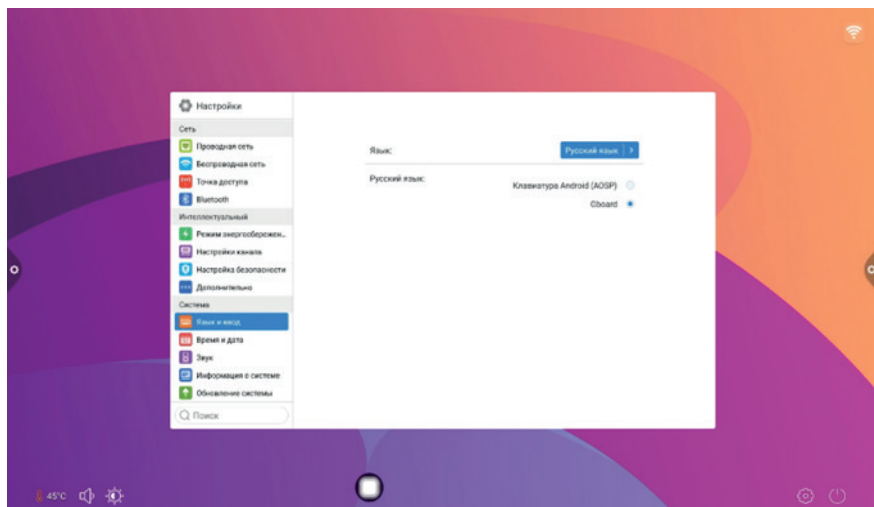

2. Дата и время

Включите автоматическую настройку времени. Если подключение к сети прошло успешно, текущее время будет автоматически синхронизировано. Если функция автоматической настройки времени отключена, дату и время можно установить вручную.


Нажмите , чтобы изменить часовой пояс.

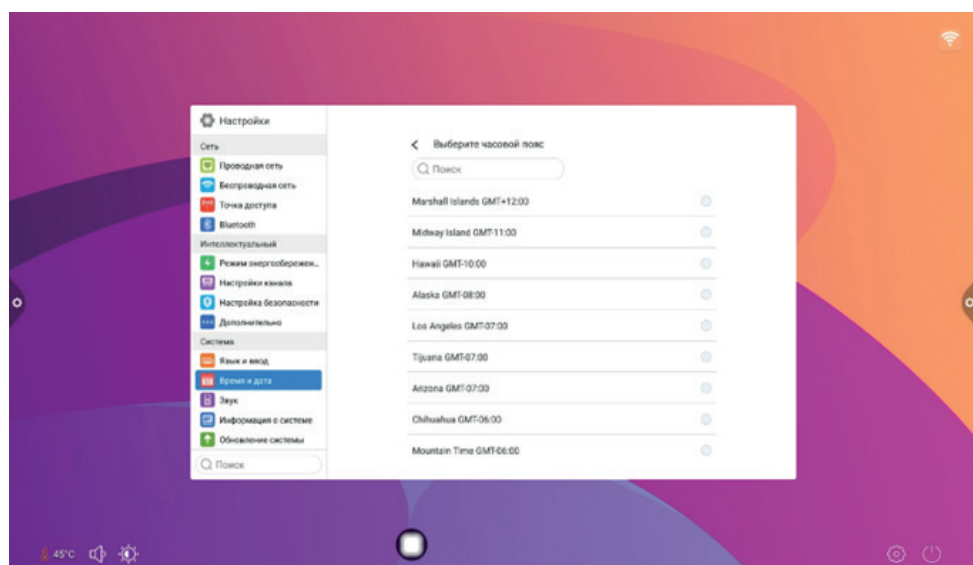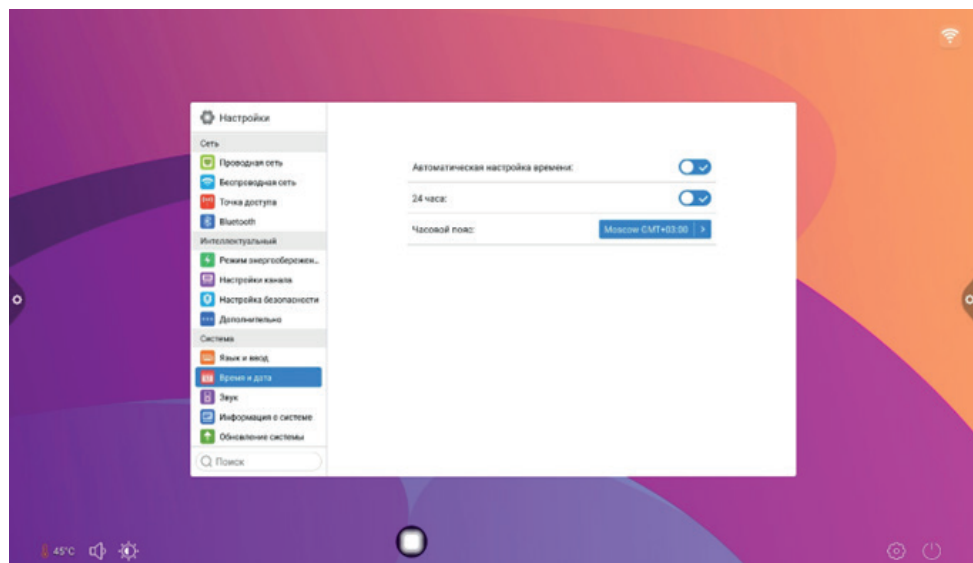

3. Звук


Вы можете настроить громкость, режим звучания, эквалайзер, устройство вывода звука. Режим звучания: стандартный, новости, музыка, кино, спорт, пользовательский.

Устройство вывода звука: режим USB, динамик, SPDIF.

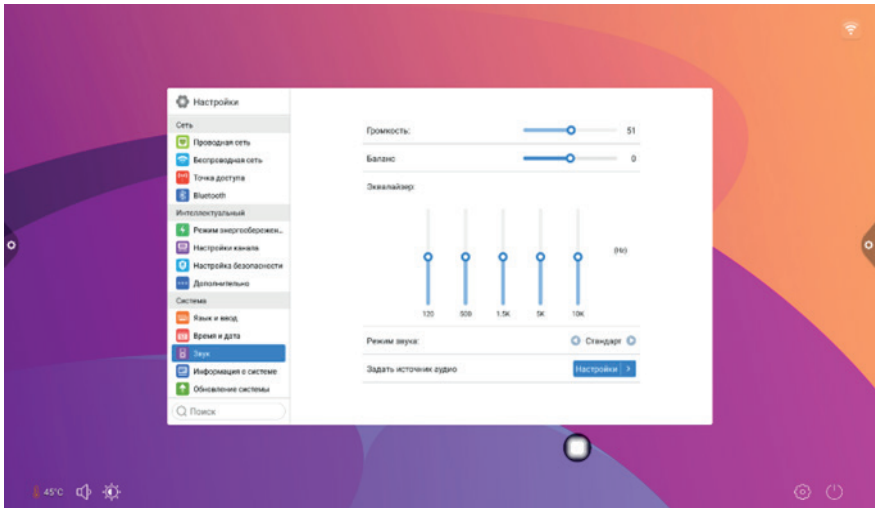


4. Информация о системе

Вы можете просмотреть информацию о версии системы и использовании встроенного хранилища.

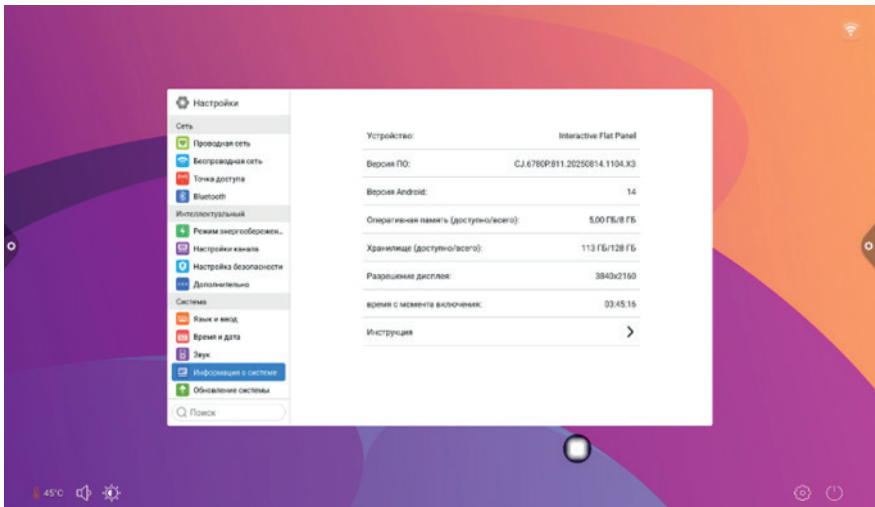

5. Обновление системы

- 1) Восстановите заводские настройки, нажав «Сброс к заводским настройкам».
- 2) Обновление по USB: отформатируйте USB-диск в FAT-32, скопируйте ПО в корневой каталог, вставьте в мультимедийный USB-интерфейс устройство, выберите «Локальное обновление» и нажмите «Обновить».
- 3) Проверить обновление: Позволяет проверить наличие обновлений доступных для загрузки с сервера.

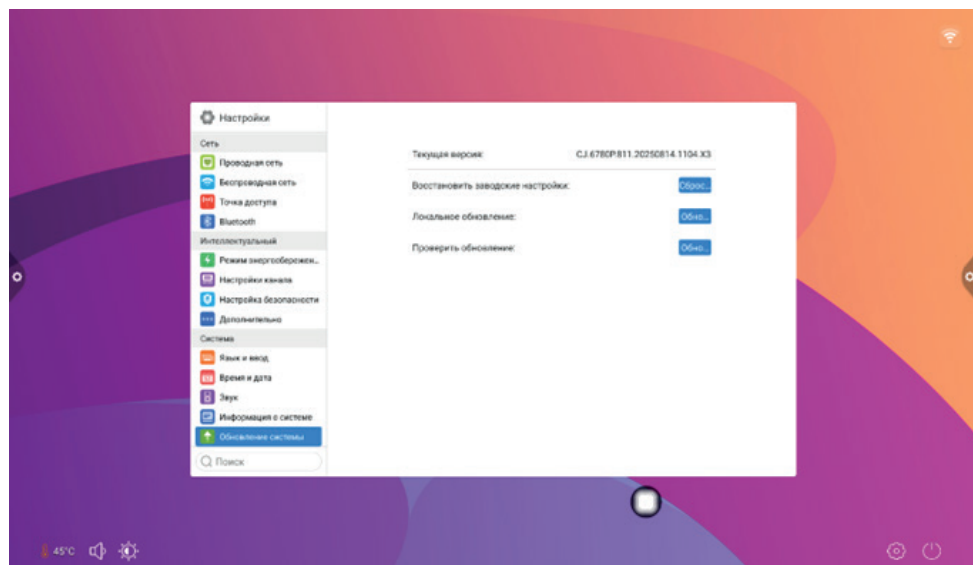

2. ОПИСАНИЕ ПО

2.1 Белая доска

2.1.1 Интерфейс


Нажмите  на домашней странице, чтобы запустить программное обеспечение для белой доски.

По умолчанию выбран инструмент ручка для белой доски.



2.1.2 Меню

Нажмите  значок меню в левом нижнем углу интерфейса, чтобы открыть меню.

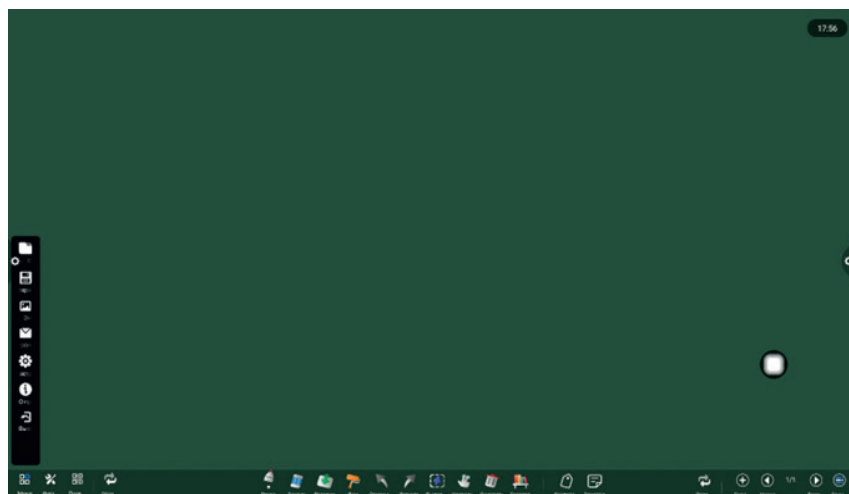


Обозначения пунктов меню:

1) Нажмите  , чтобы открыть и сохранить файл в каталоге файлов белой доски (путь по умолчанию – внутренняя память / белая доска). Выберите файл, который нужно открыть, и вы сможете отредактировать и сохранить его снова.

2) Сохранение: нажмите на значок сохранения, чтобы сохранить текущее содержимое доски. По умолчанию файл будет назван по дате и времени. Пользователь может указать имя для сохранения. Пользователь может выбрать путь для сохранения файла.

Сохранение в формате JPG. В качестве места хранения экспортируемого изображения можно выбрать встроенное хранилище или USB-диск.

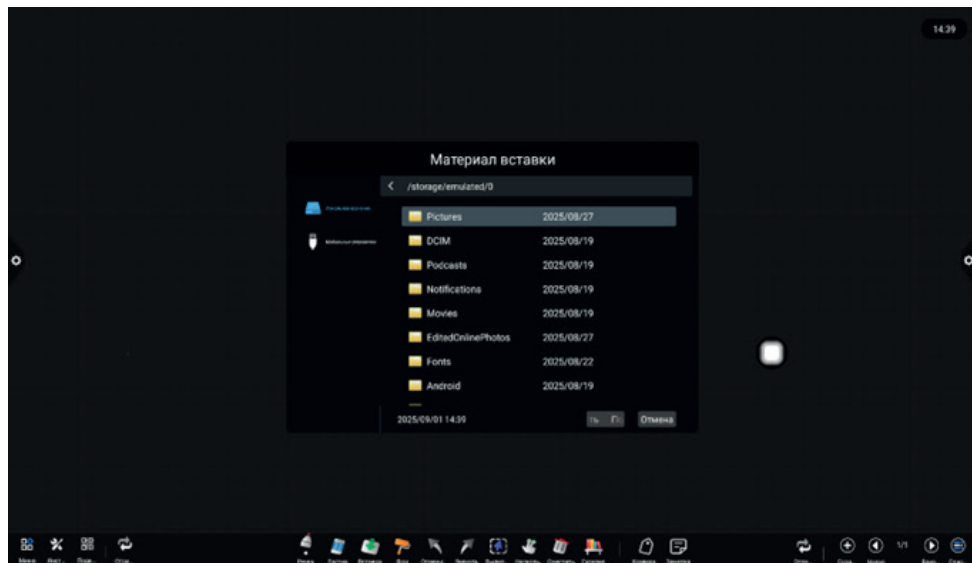


3) Нажмите значок  для экспорта содержимого, записанного на доске в формате JPG. В качестве места хранения экспортируемого изображения можно выбрать встроенное хранилище или USB-диск.


4) Нажмите на иконку  для отправки файла по почте. При использовании функции в первый раз, вам необходимо установить электронную почту отправителя, как показано на рисунке:

a. Введите адрес учетной записи и пароль, после чего нажмите кнопку «Войти».

b. После успешного входа в систему пользователь вводит адрес электронной почты получателя, а затем нажимает кнопку «Отправить». Файл в формате PDF отправляется на почту получателя.

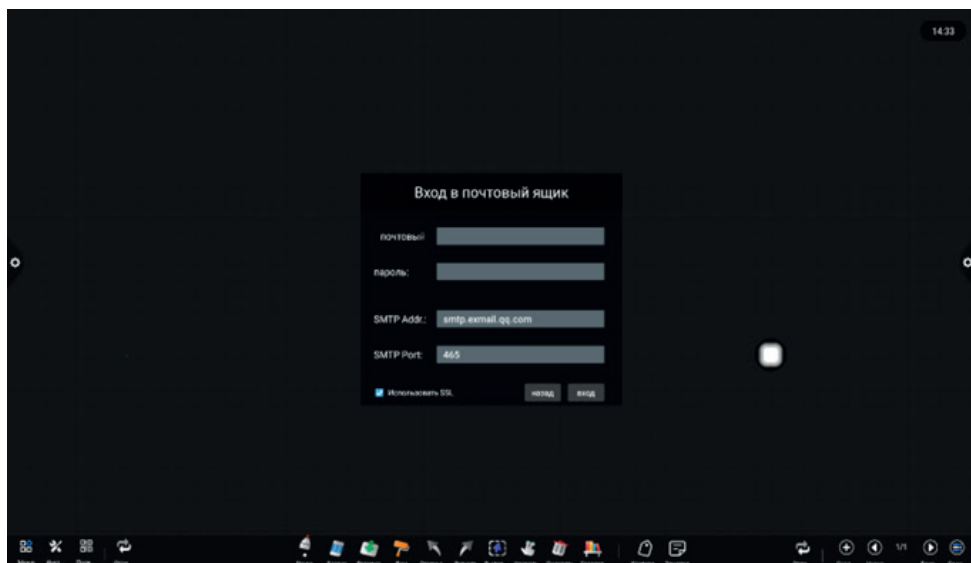


5) Нажмите  на значок настроек, чтобы перейти к настройкам общего доступа к сети и режима записи.

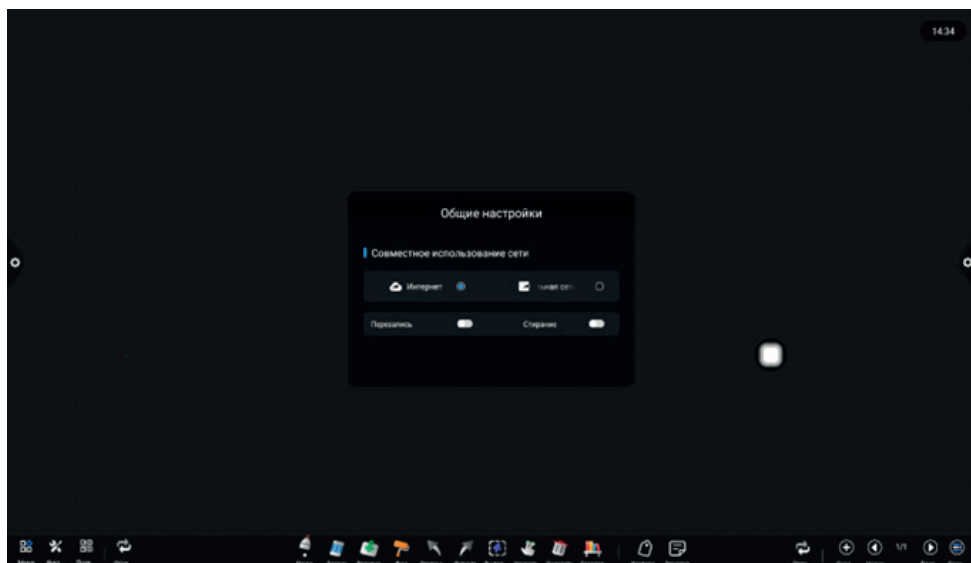


- а. Настройки доступа к сети делятся на функции общего и локального доступа.
 - б. Другие опции – запись и стирание, активация ластика ладонью.
- Запись и стирание: откройте, чтобы использовать ластик и ручку одновременно.
- Ластик: откройте, чтобы выбрать ластик.


6) Об устройстве: нажмите  для просмотра информации о версии приложения.

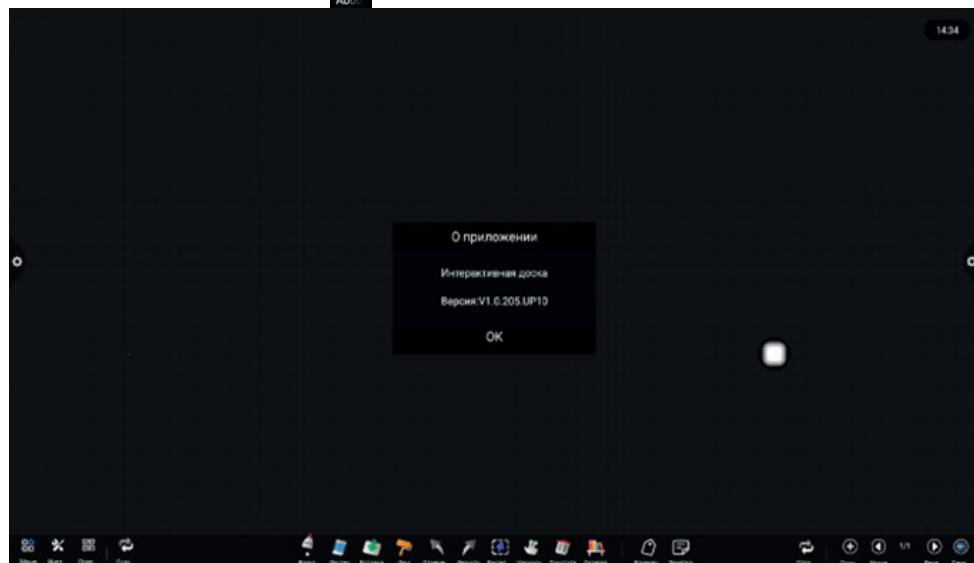

7) Выход  нажмите на значок выхода, чтобы выйти из программы. Появится запрос: хотите ли вы сохранить файл перед тем, как покинуть приложение. Выберите «Сохранить» или «Выйти» в зависимости от того, нужно ли вам сохранить содержимое или нет.

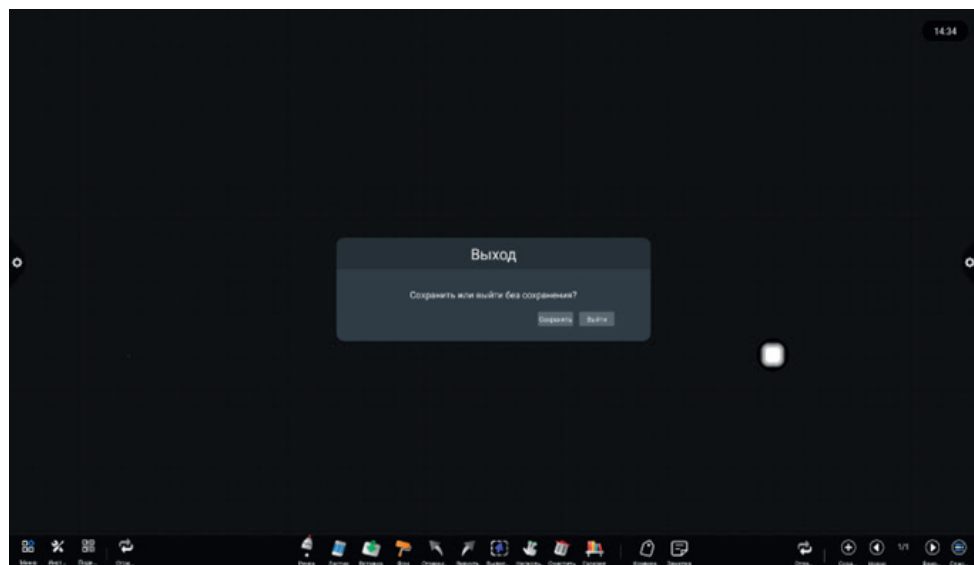


8) Галерея  . Нажмите значок «Галерея» для доступа к библиотеке образовательных плакатов.

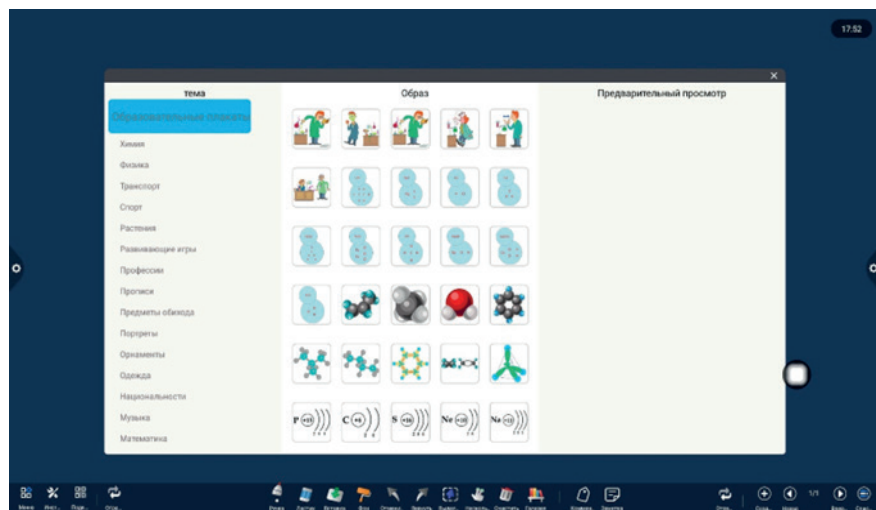


2.1.3 Дополнительные инструменты


Имеются такие функции, как «Линейка», «Компас», «Транспортир» и т. д. И можно быстро запускать такие приложения, как «Калькулятор», «Шторка», «Таймер», «Календарь», «Камера», «Прожектор», «Мультиэкран», «Группировка» и т. д.

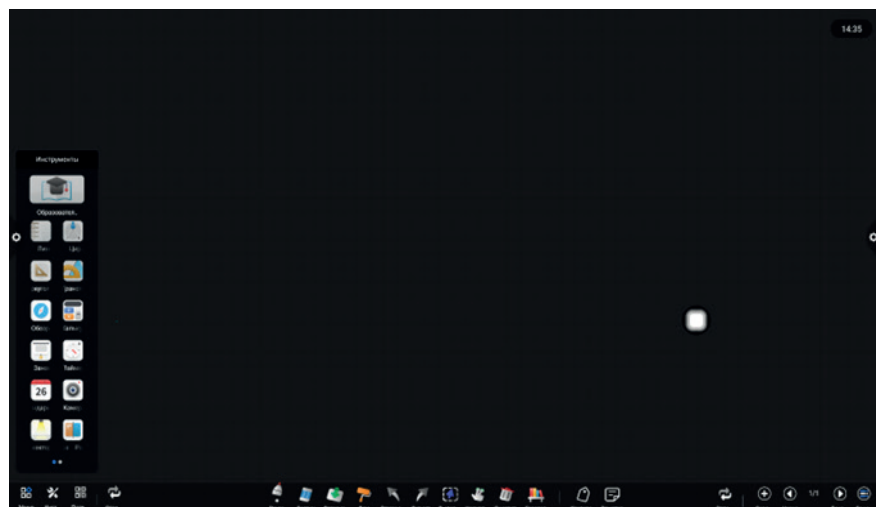


а. Выберите линейку – на экране появится линейка, после чего вы сможете нарисовать линию и отметить масштаб линии.

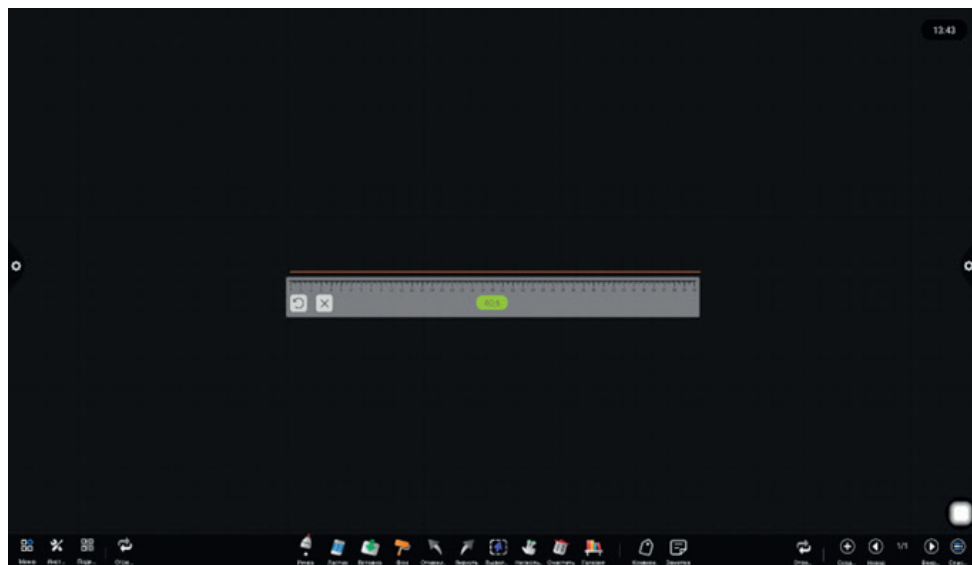


б. Выберите циркуль, чтобы нарисовать окружность или дугу на экране.

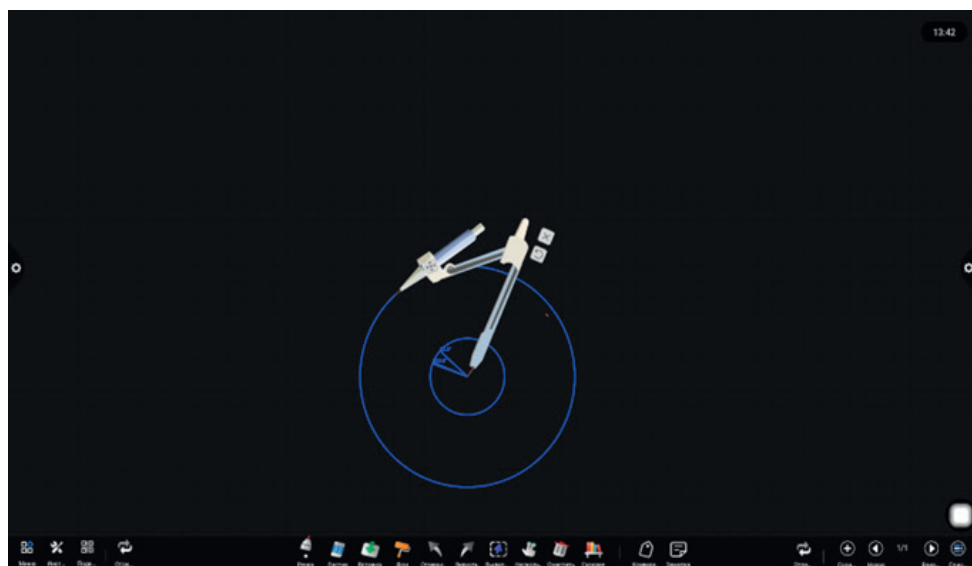


с. С помощью треугольной линейки можно нарисовать прямой угол, острый угол и т.д.

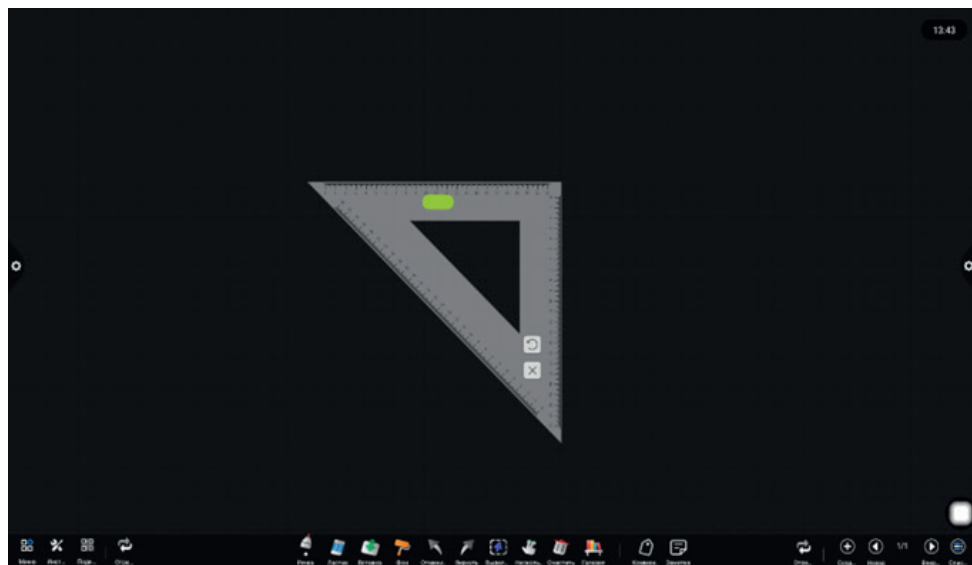


d. Выберите транспортир для измерения градусов.

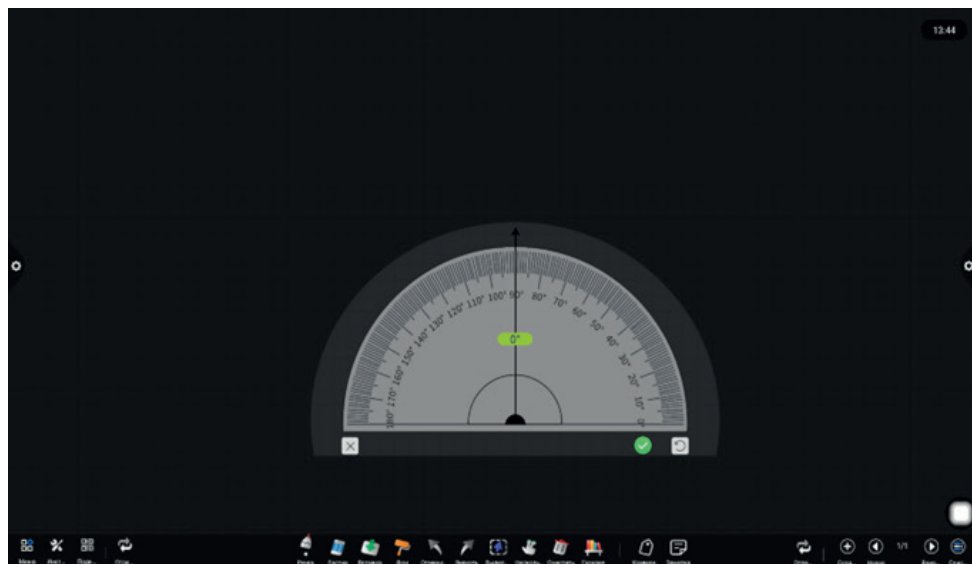


е. Используйте инструмент «Браузер», чтобы открыть окно браузера. Перейдите на нужную веб-страницу, нажмите  , чтобы перейти на следующую страницу» и вернуться к предыдущей. Удерживайте нажатой кнопку , чтобы перетащить окно браузера. Удерживайте кнопку , чтобы изменить масштаб. Нажмите на кнопку , чтобы закрыть браузер.

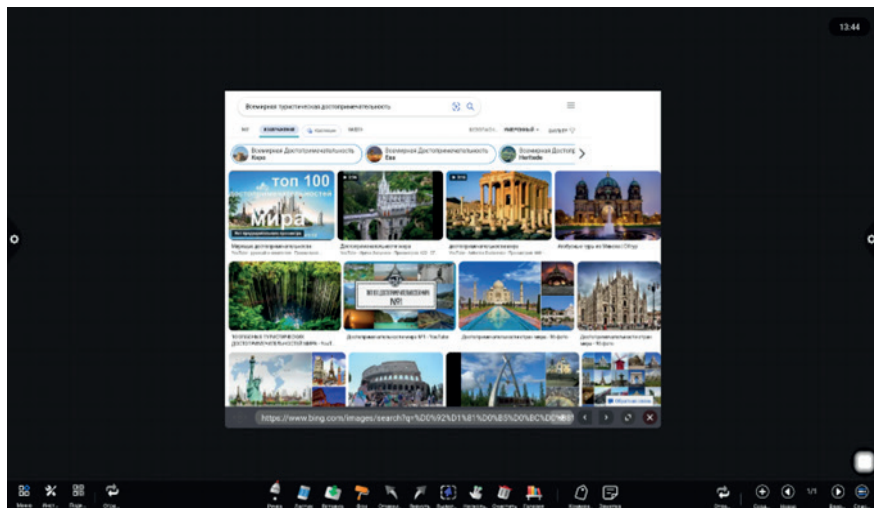


Выберите калькулятор, чтобы открыть его на экране.

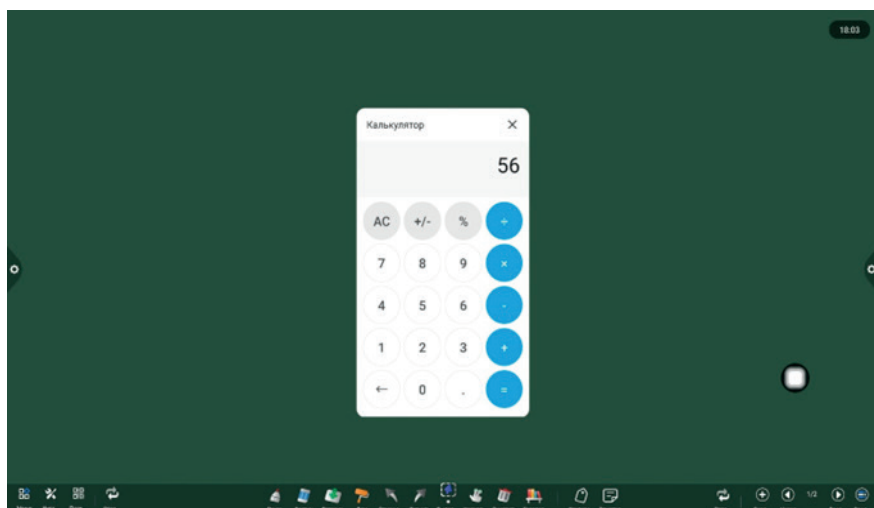


f. Выберите приветственную страницу, которая может быть открыта поверх белой доски.

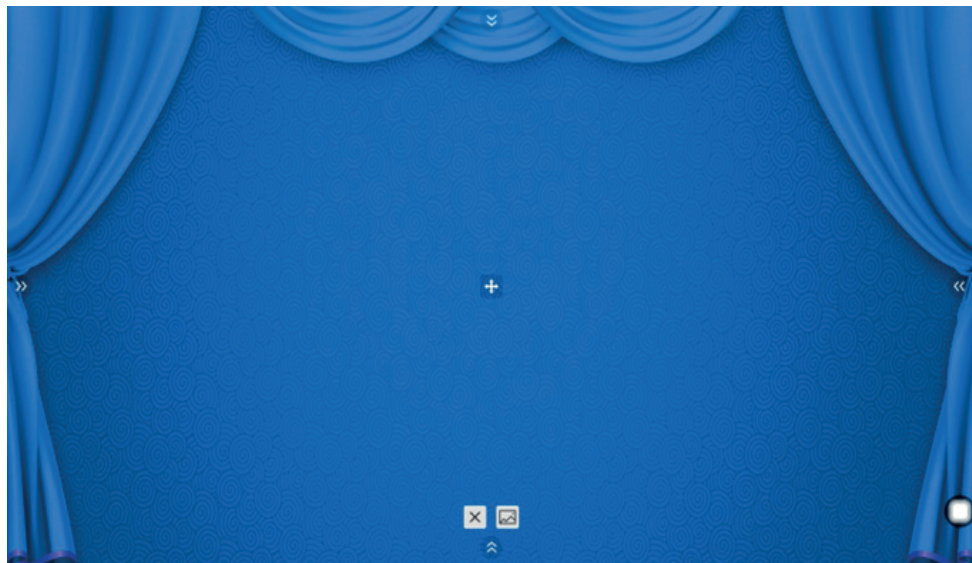


g. Выберите таймер, чтобы открыть его на доске.

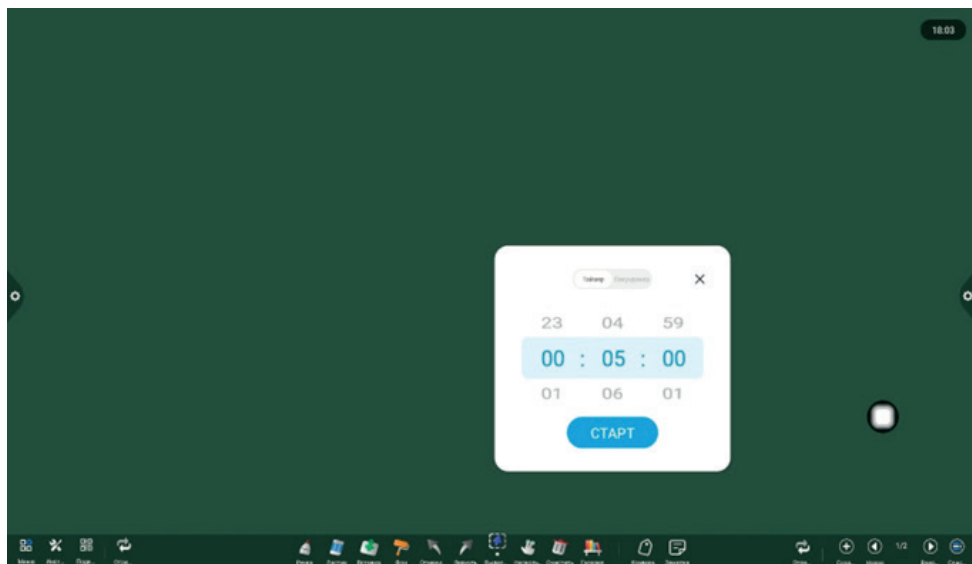


h. Выберите календарь, чтобы открыть его на доске.

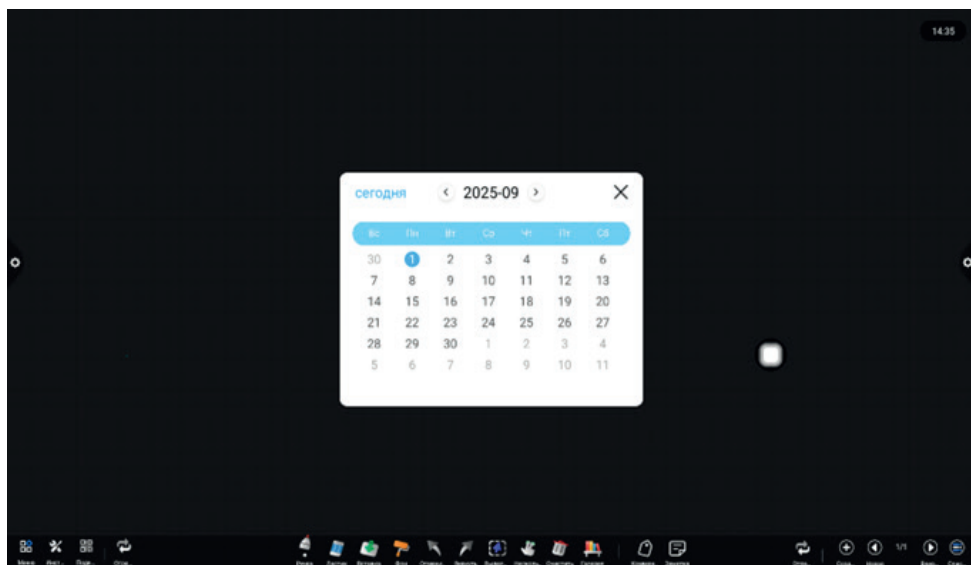


i. Выберите камеру, чтобы открыть ее на доске.

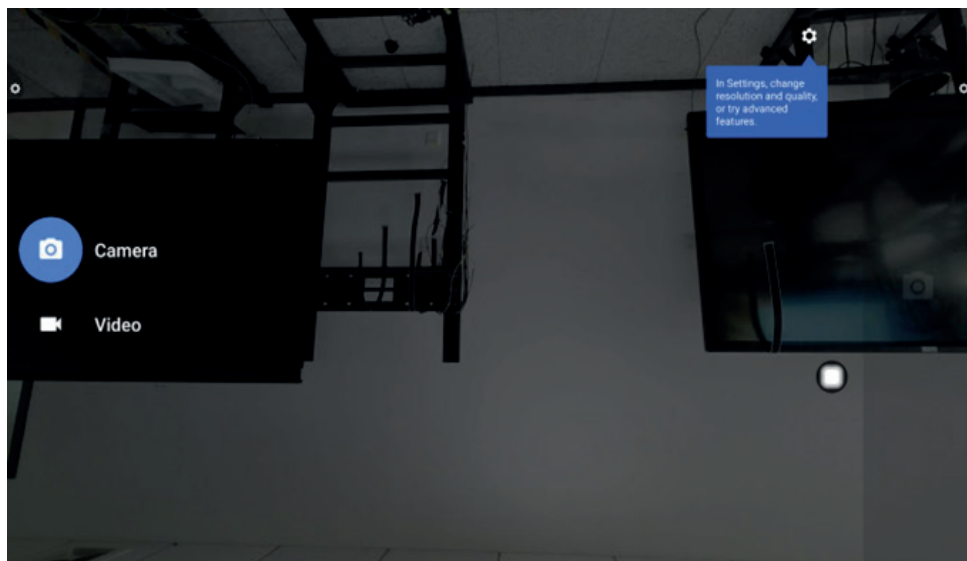


j. Выберите прожектор, чтобы включить его на доске.

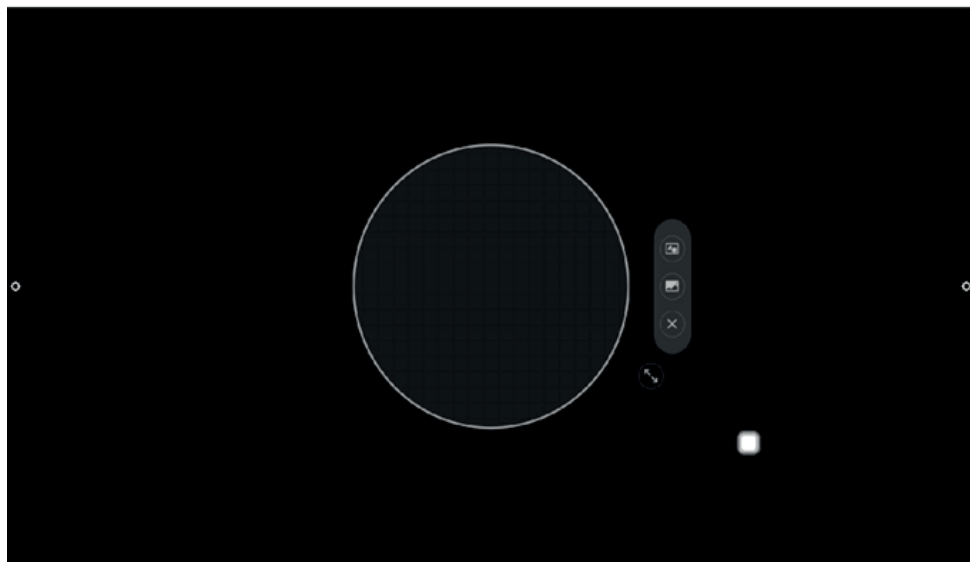

к. Также доску можно разделить на несколько рабочих областей (до 4).

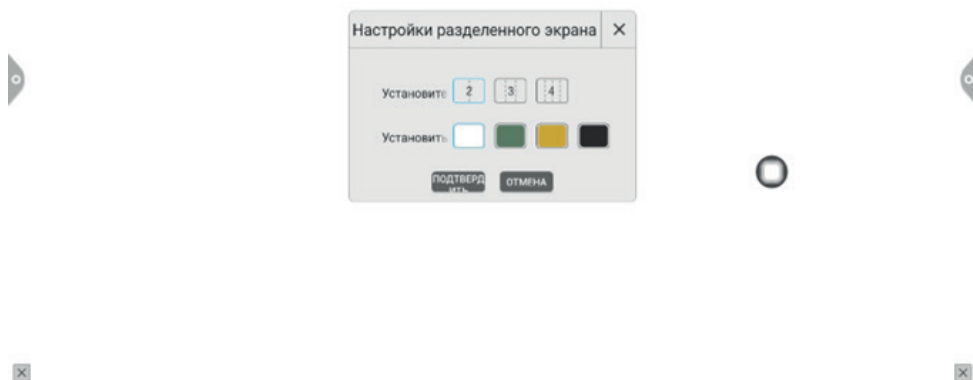



l. Выберите «Группа», чтобы выбрать «Установить группу» на экране.

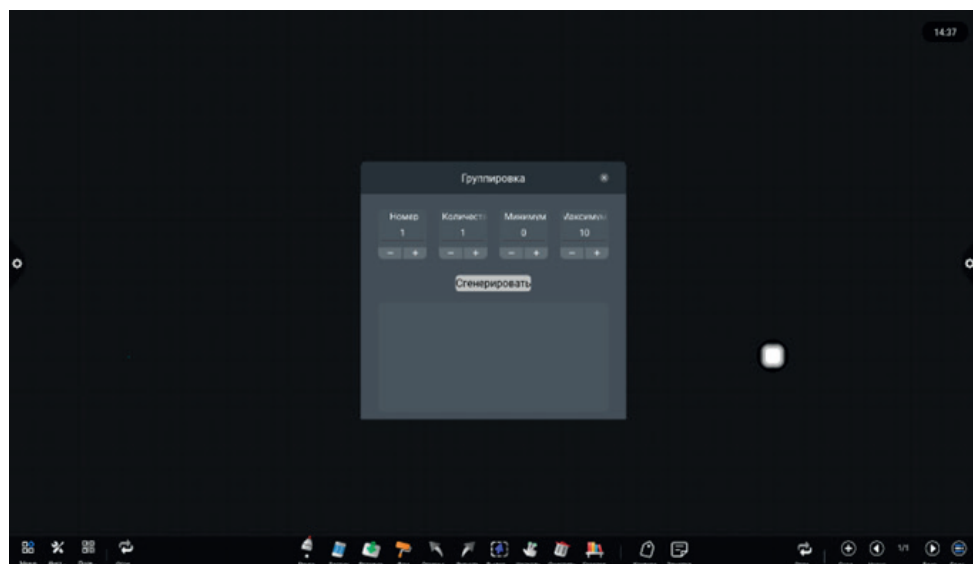


2.1.4 Совместное использование через QR-код

Нажмите на значок QR-кода  и выберите тип общего доступа. Когда сеть подключена, может быть сгенерировано окно с кодом, и текущий файл белой доски можно сохранить с помощью функции сканирования.

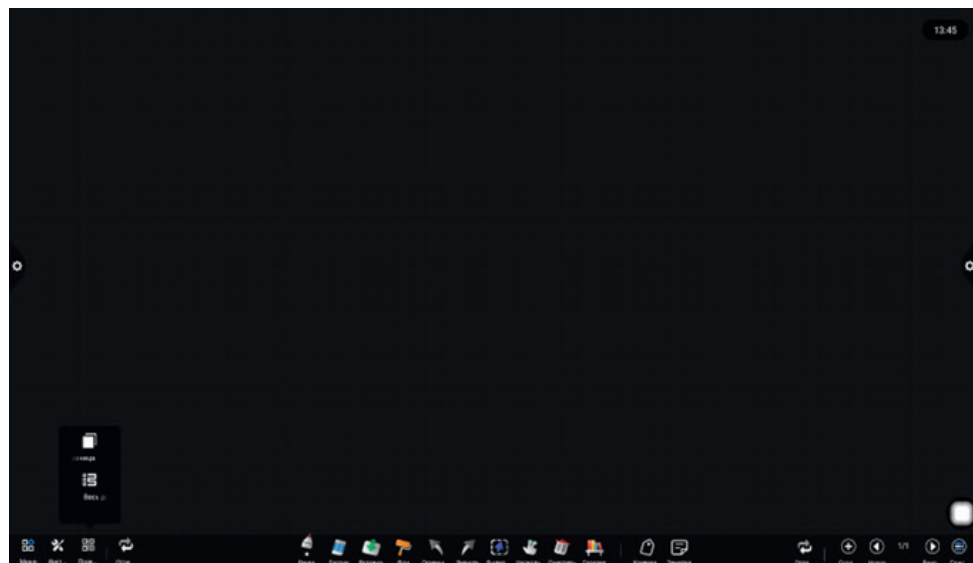

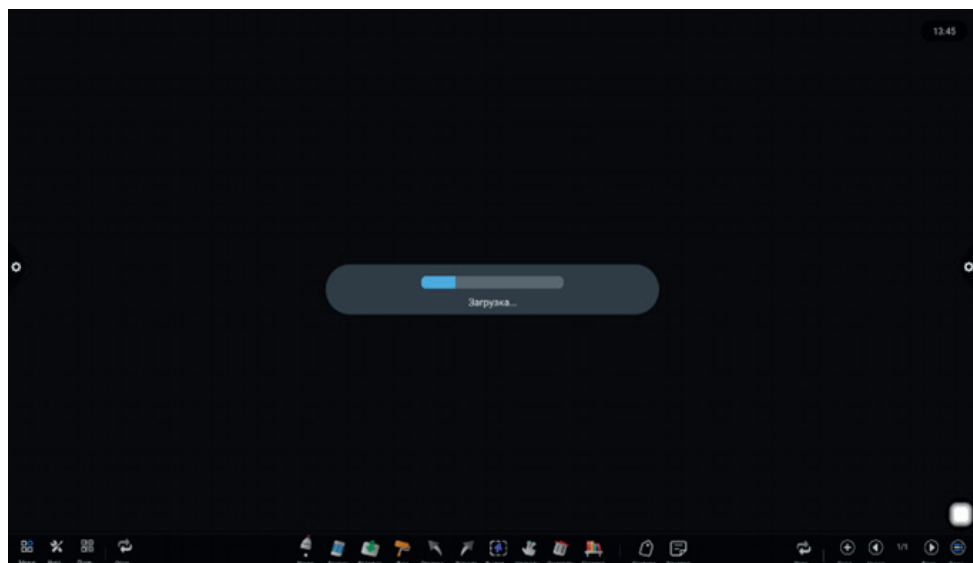

После того, как QR-код будет сгенерирован, для обмена данными можно будет установить пароль, нажав иконку в правом нижнем углу.


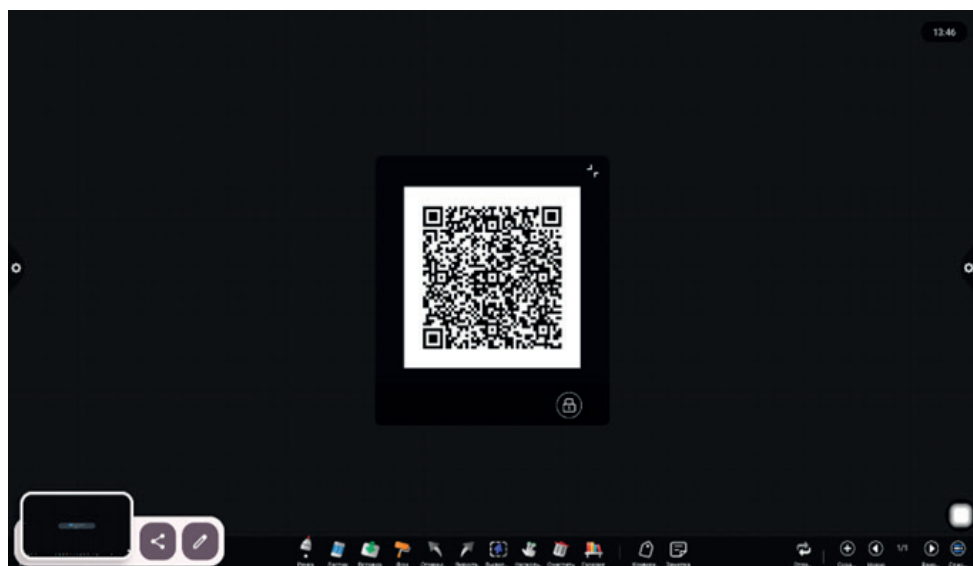


2.1.5 Общие функции


1. Кисть

Нажмите  для вызова меню инструментов кисти.

1) Обе ручки слева можно настроить по размеру и цвету.

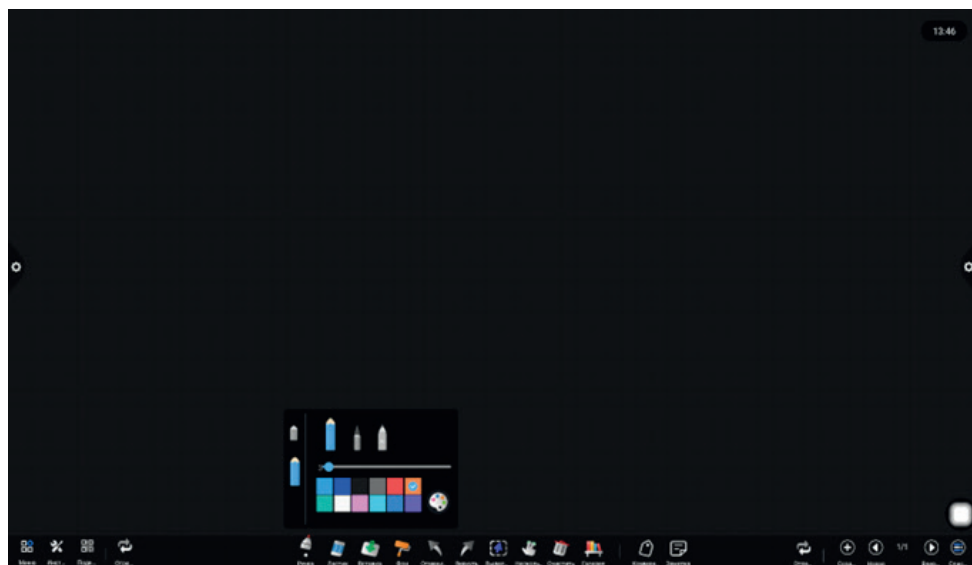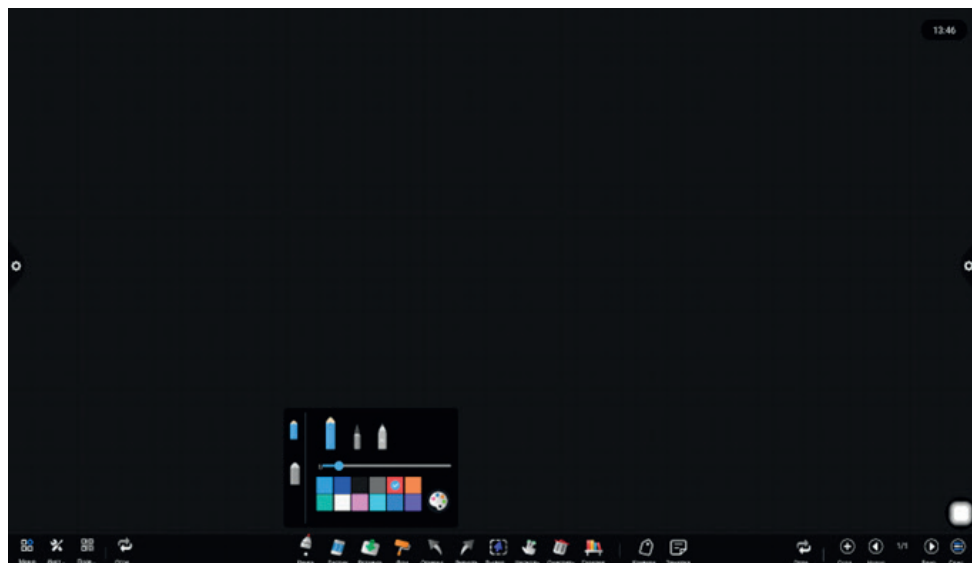


2) При переключении иконок сверху можно выбрать стиль пера. К таким стилям относятся кисть, оригинальное перо, искусственное перо.


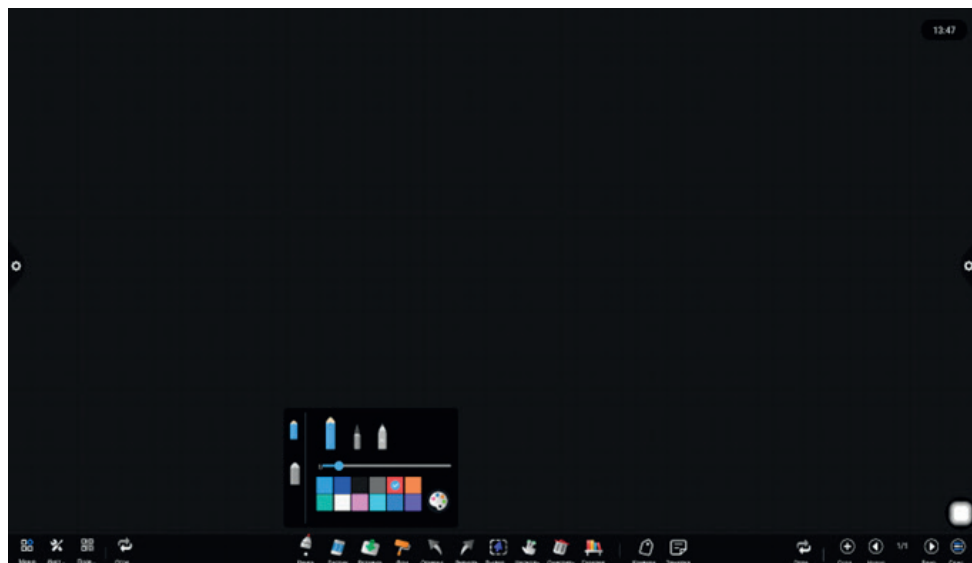



3) Можно настроить цвет и толщину кисти (цвета и толщины пера можно задать разные для двух ручек, но тип пера будет одинаковым).

Сдвиньте ползунок, чтобы изменить толщину и нажмите на поле «Цвет», чтобы выбрать цвет кисти.

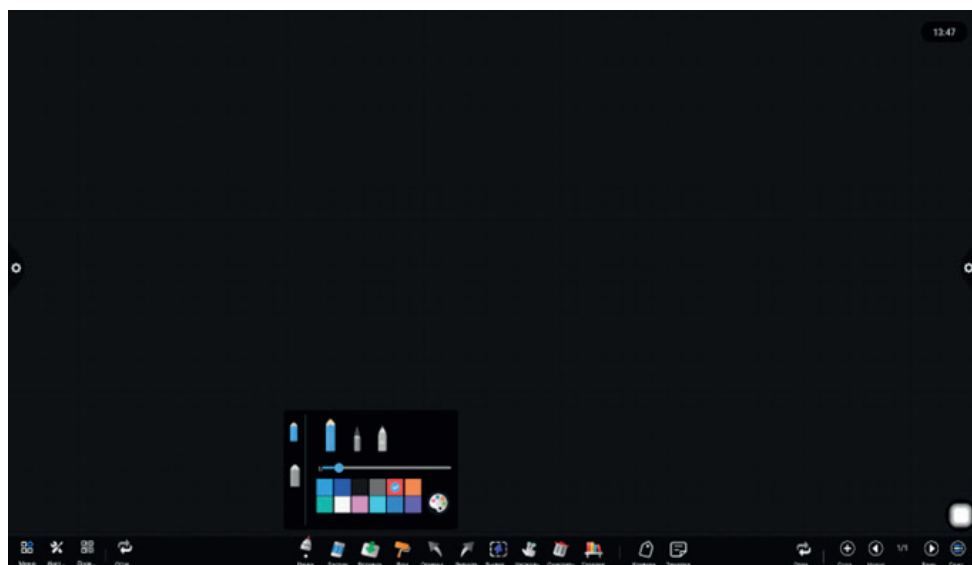


4) Типы умных перьев включают: распознавание фигур, распознавание текста и AI-генерацию.

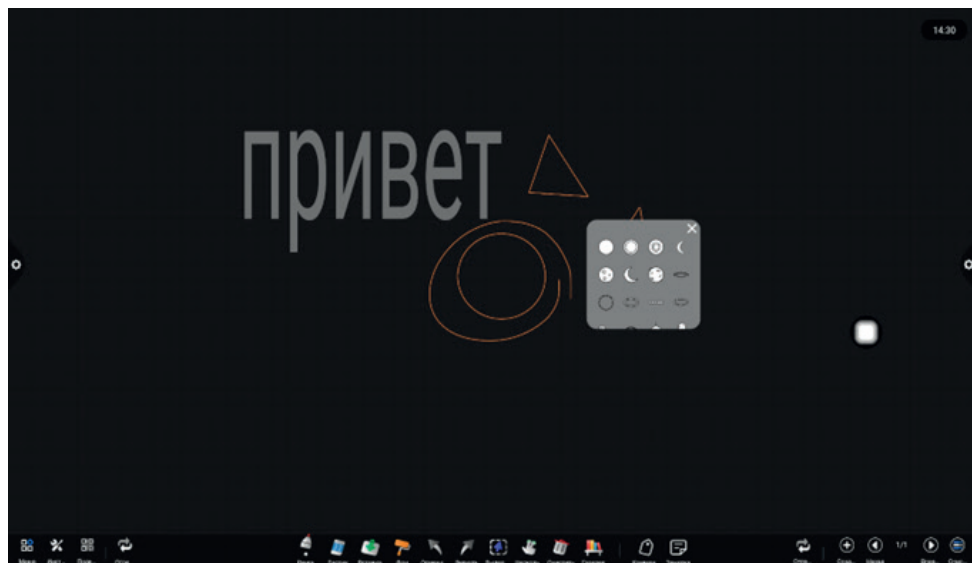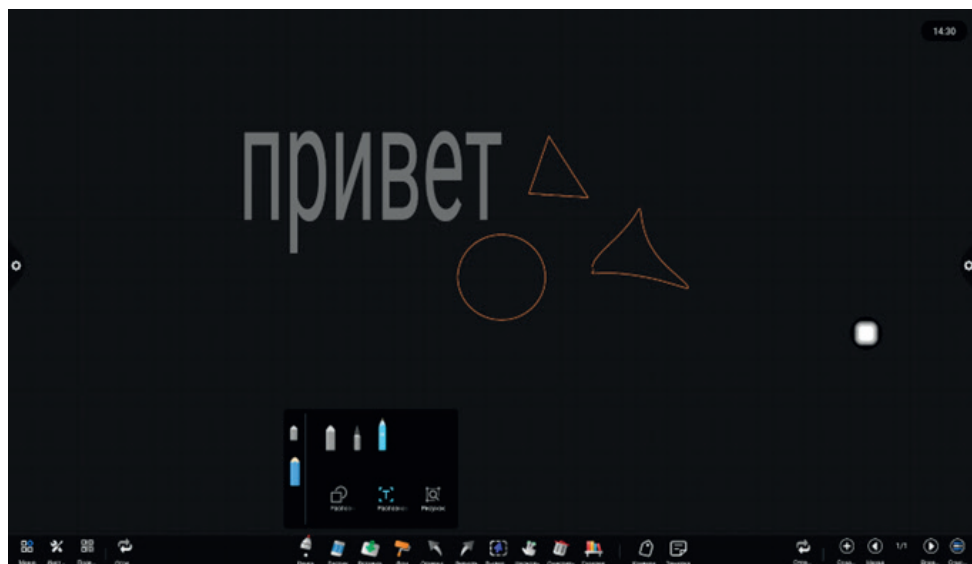


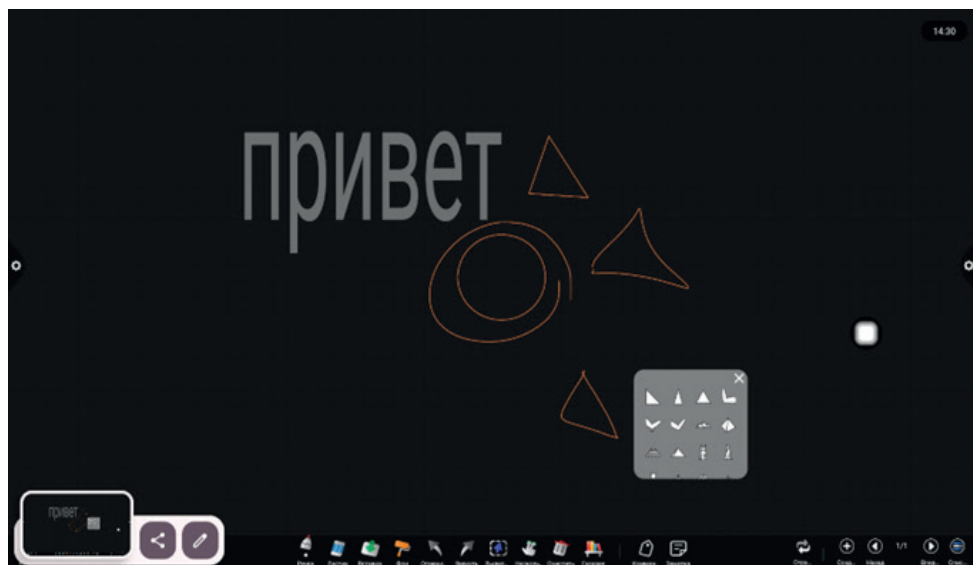

Распознавание фигур чертит ровные фигуры, основываясь на рукописном вводе.

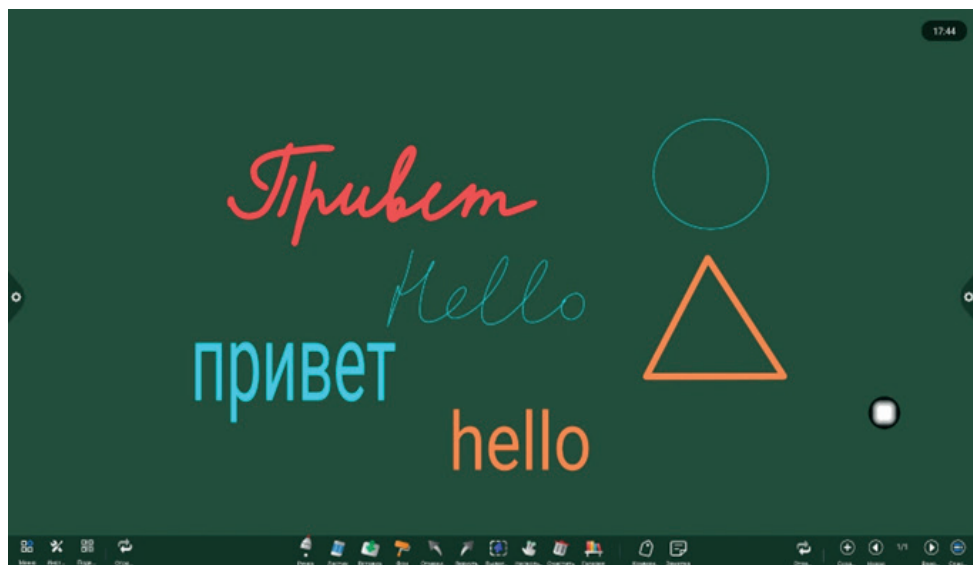


Распознавание текста превращает рукописный текст в печатный (работает при наличии сети). Пользователь может установить необходимый шрифт с помощью меню в левом нижнем углу.

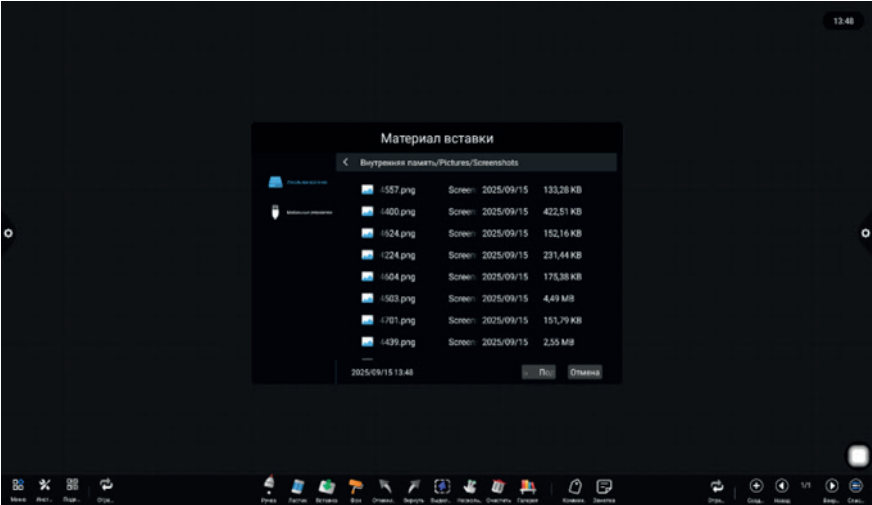

Можно вставлять картинки в белую доску.

2. Ластик

- (1) Нажмите иконку  , чтобы стереть нарисованный контент;
- (2) Нажмите иконку  , чтобы стереть все элементы внутри окружности.

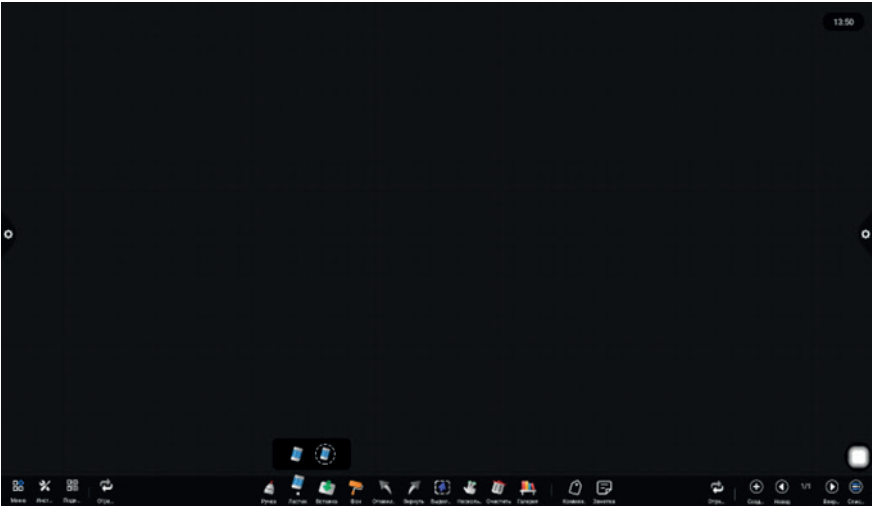


3. Вставка


Нажмите иконку «Вставка» , чтобы добавить на доску диаграмму, файл или источники сигнала, а также скопировать таблицу. Диаграмма – это таблица, фигура, интеллектуальная карта. Файл – это изображения, видео, PDF. Источники сигнала – OPS, HDMI1.



а. Нажмите иконку , чтобы вставить таблицу. Можно настроить количество строк и столбцов.

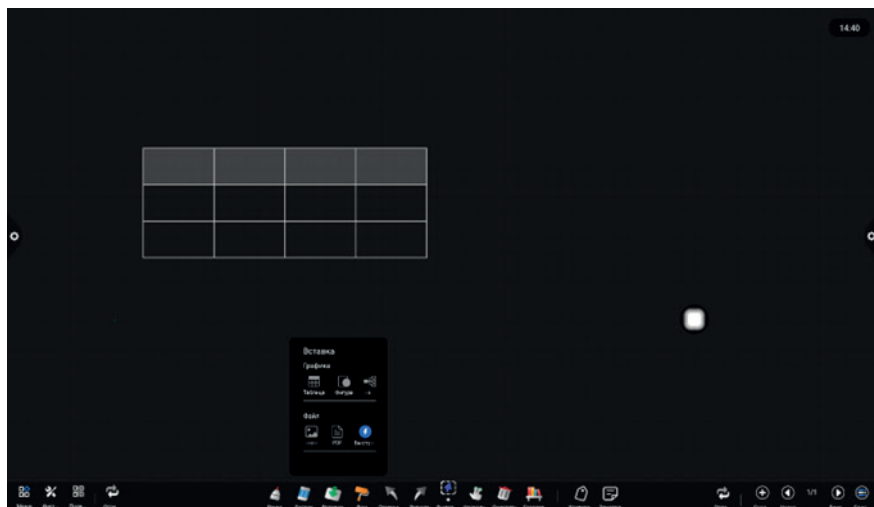




б. Нажмите иконку  для вставки нужной фигуры или узора.

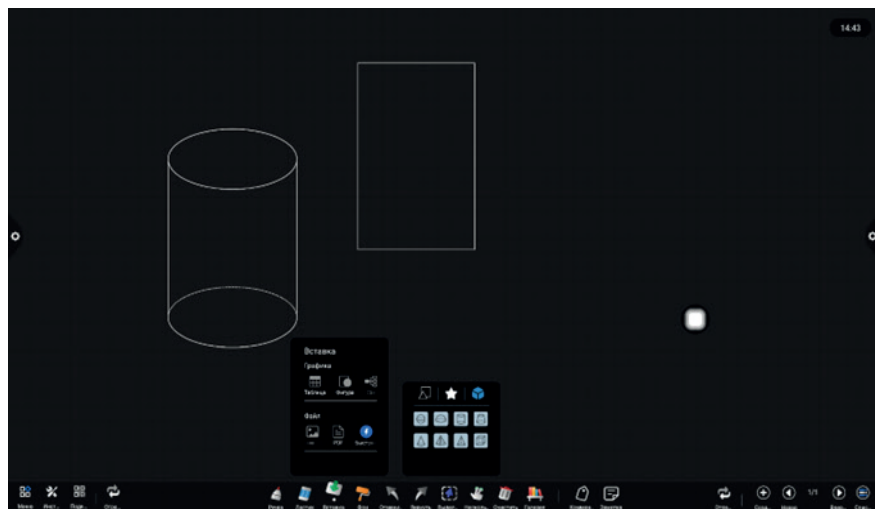

с. Нажмите иконку , чтобы вставить интеллектуальную карту. Для редактирования нажмите .


Свойства, стиль, цвет заливки, толщина и цвет линии -> .

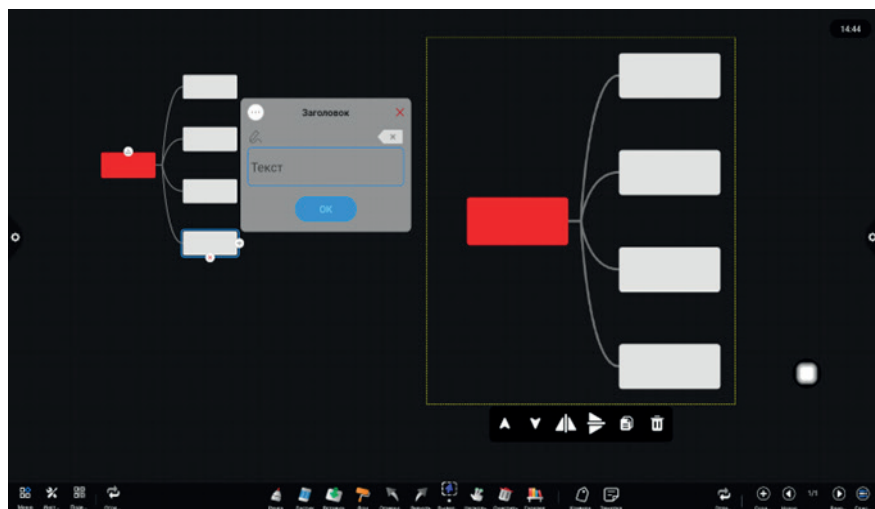

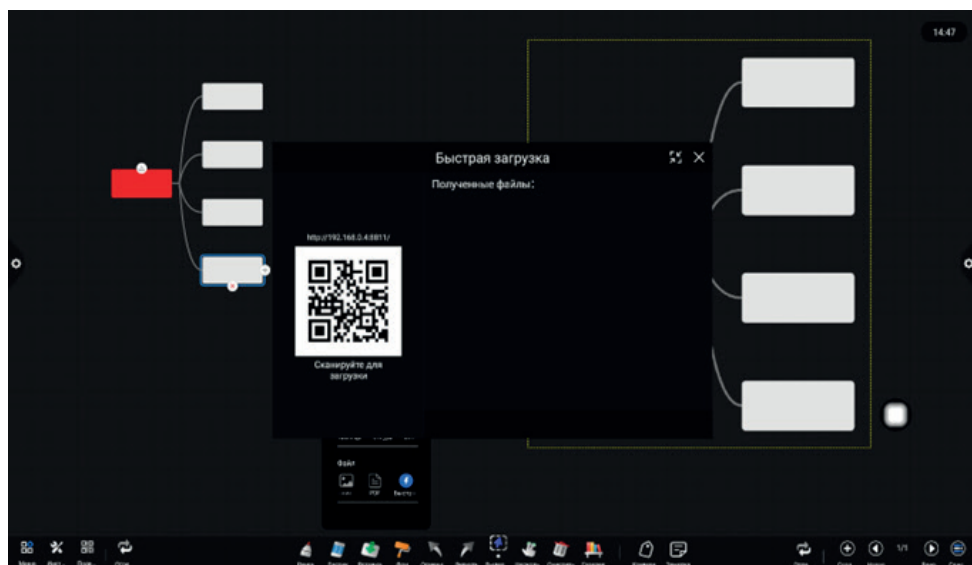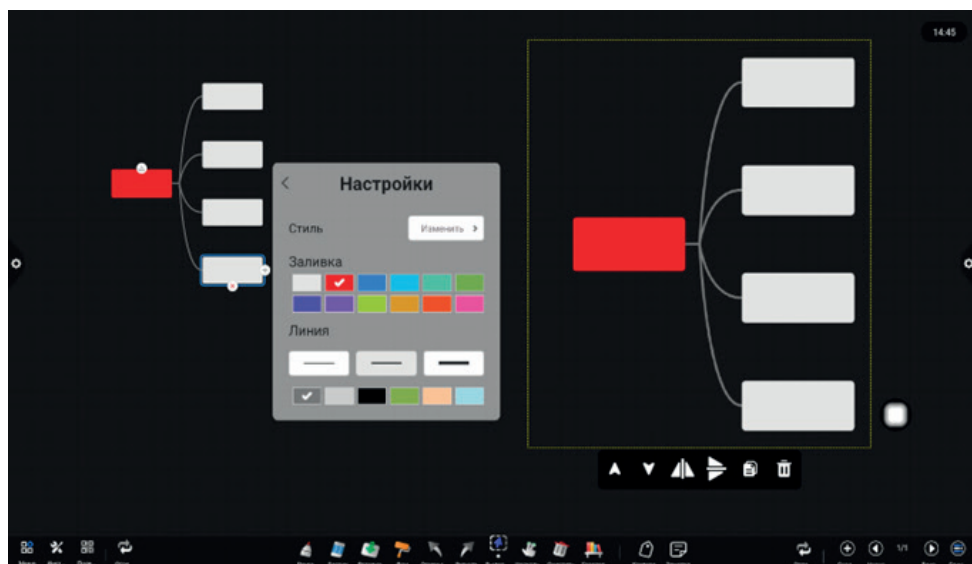

d. Нажмите на иконку  , чтобы вставить изображения и видео. Пользователи могут выбирать картинки или видео для вставки на доску, делать пометки на картинках, а также воспроизводить видео в полноэкранном режиме.


е. Нажмите на иконку  , чтобы вставить документ PDF. Их можно масштабировать, перемещать по рабочей области, прокручивать страницы и делать пометки.

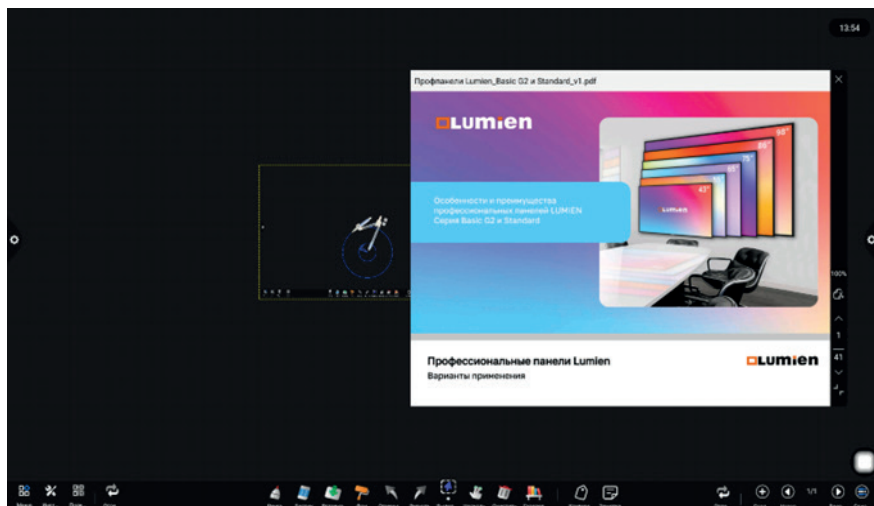

ф. Нажмите на иконку  , чтобы запустить функцию быстрой передачи файлов.



Вы можете передавать файлы по локальной сети, через QR-код или через веб-сайт, чтобы добавить их на белую доску.


Нажмите на иконку  , чтобы свернуть окно до размера плавающего меню.

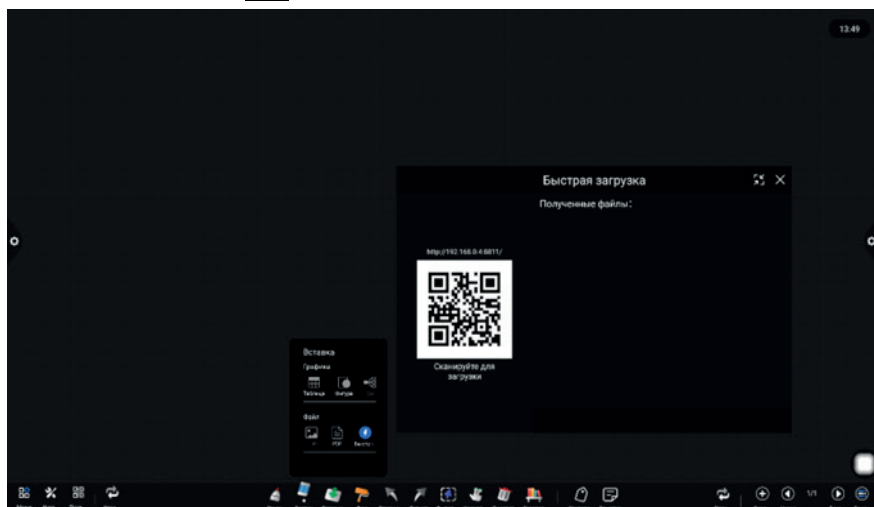

4. Фон

Нажмите  , чтобы сменить фон белой доски. Можно изменить цвет фона, фоновый рисунок и фоновое изображение.

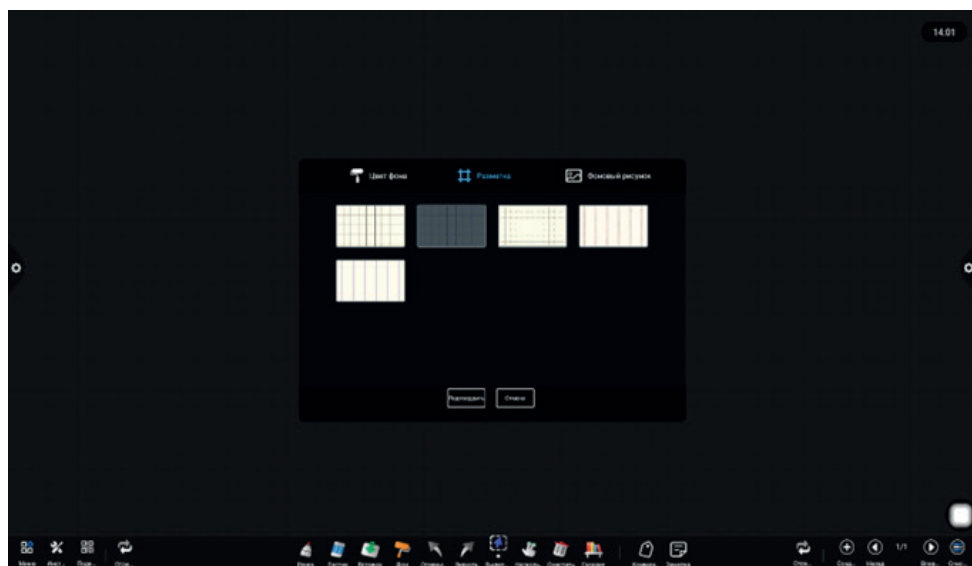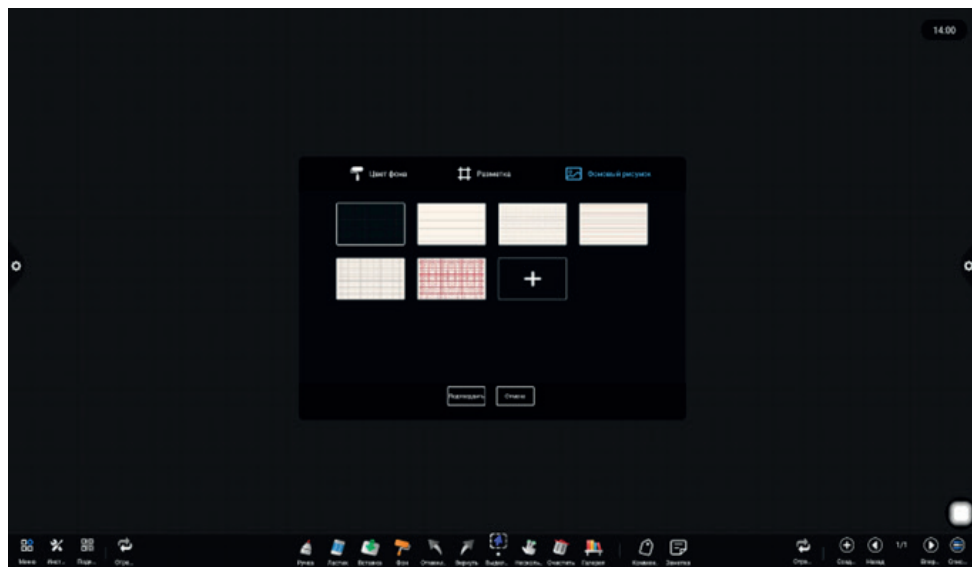

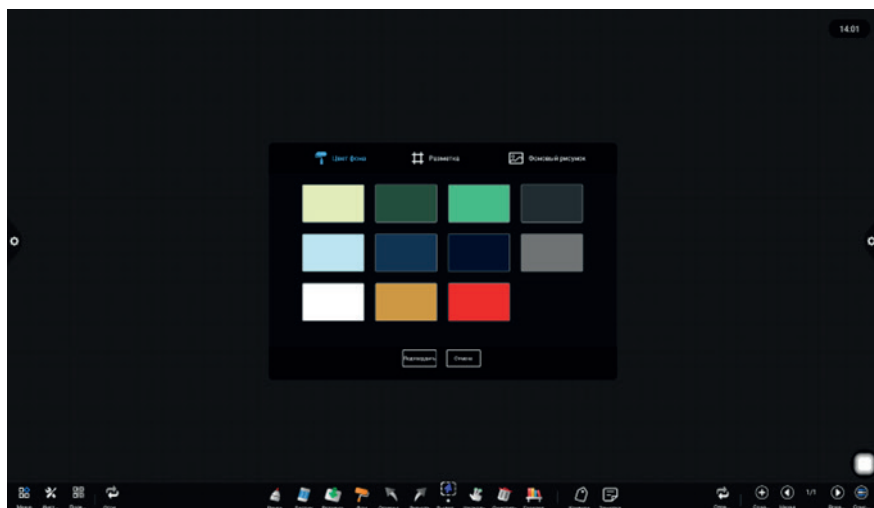


5. Повтор или отмена действий

- 1) Шаг назад:  отмена действия (макс 50);
- 2) Шаг вперед:  восстановление отмененного действия (макс 50).

6. Выделение

Нажмите иконку , чтобы выбрать функцию выделения. Интерфейс переключится из режима записи в режим выделения. В интерфейсе могут быть реализованы функции перемещения, удаления, копирования и вставки.

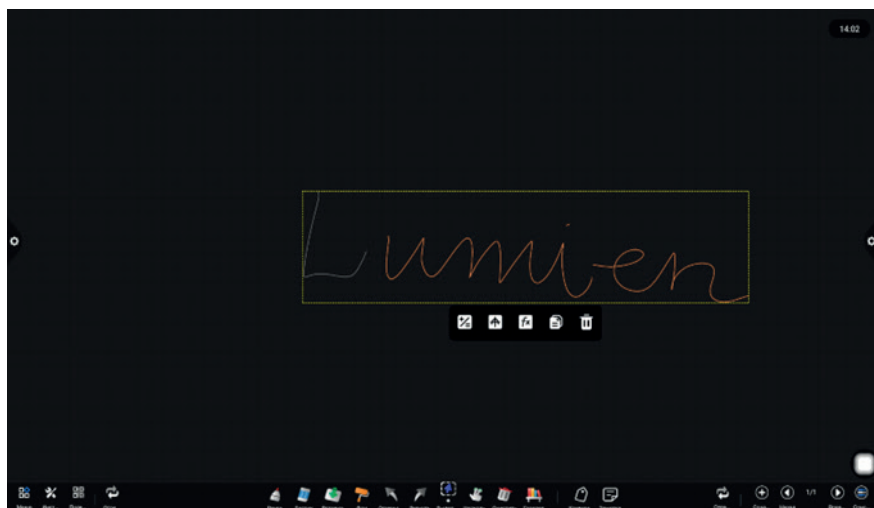



7. Одно касание / множество касаний

Белая доска поддерживает режимы одного и множества касаний. Для переключения нажмите иконку . ПО «Белая доска» поддерживает до 32 касаний.

В режиме одного касания, сведением/разведением двух пальцев можно уменьшать/увеличивать контент соответственно.


8. Очистка всего контента с экрана

Нажмите иконку  – появится слайдер , и после проведения квадрата вправо контент очистится.

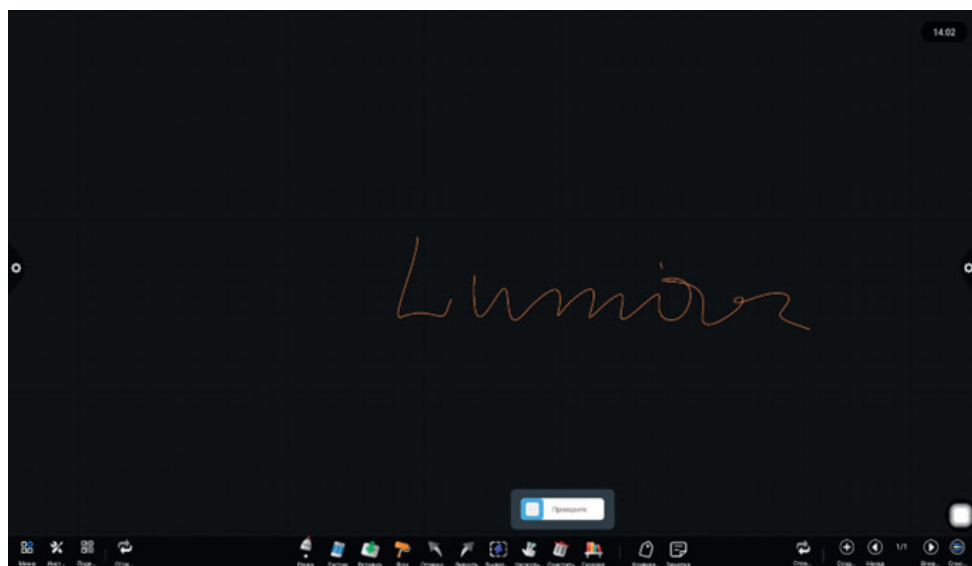


9. Комментарии


Нажмите иконку , чтобы сделать комментарий. В комментарии автоматически включается функция распознавания текста.

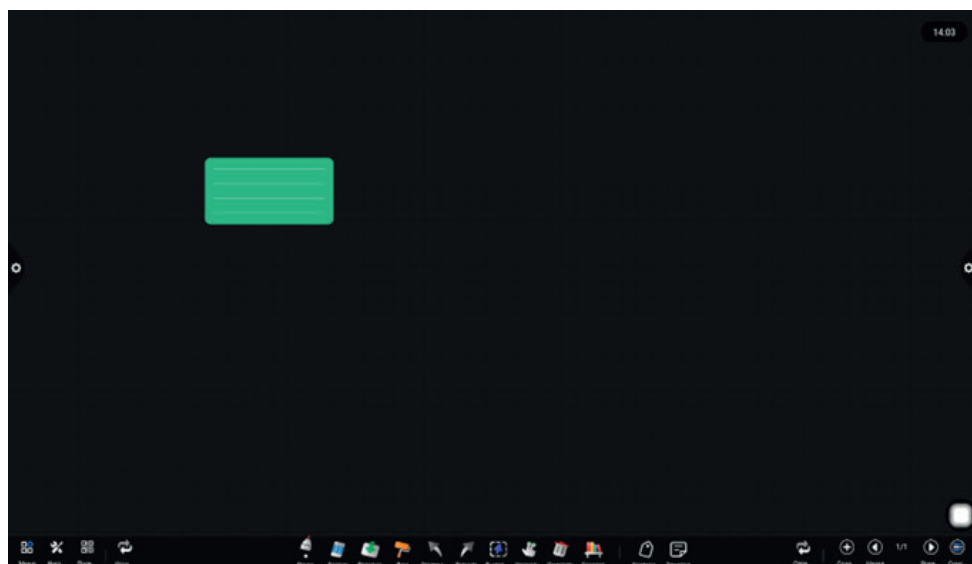

10. Стикеры для заметок

Нажмите иконку , чтобы открыть окно редактирования заметки. Вы можете редактировать, вставлять текст, настраивать цвет заметки.

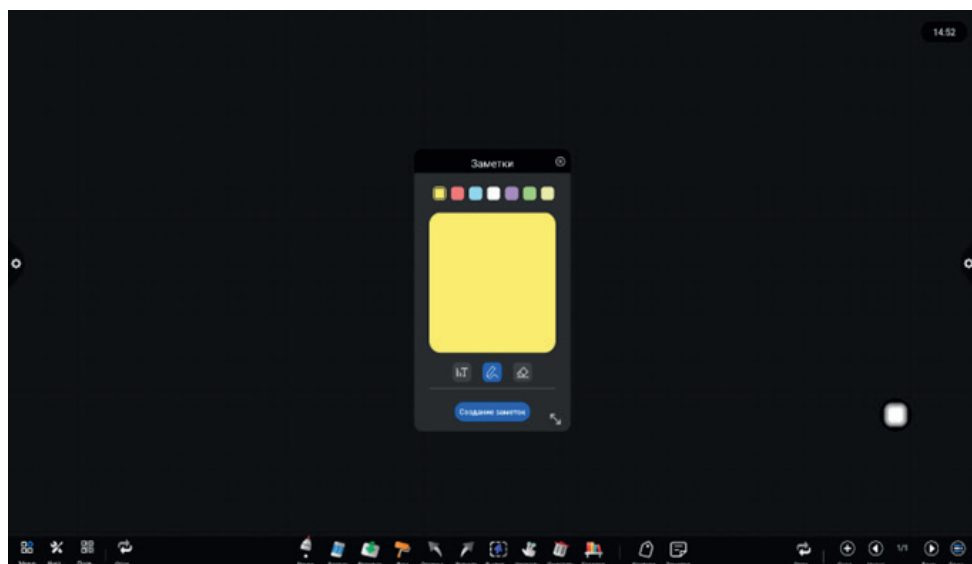

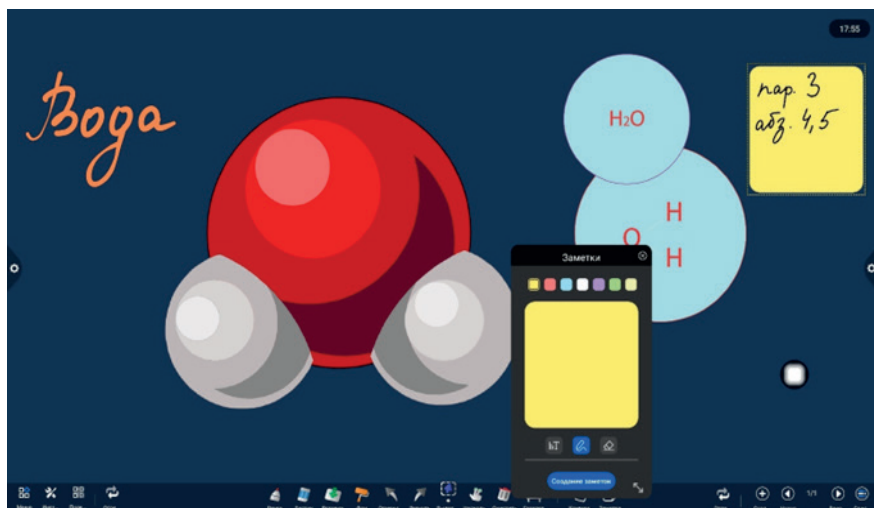


11. Переключение меню слева направо (замена местами в нижних углах).

Нажмите иконку , чтобы поменять местами левую  и правую  части меню.



12. Предпросмотр страницы


1) Откройте всплывающее окно предварительного просмотра страницы, чтобы увидеть, на какой странице вы сейчас.

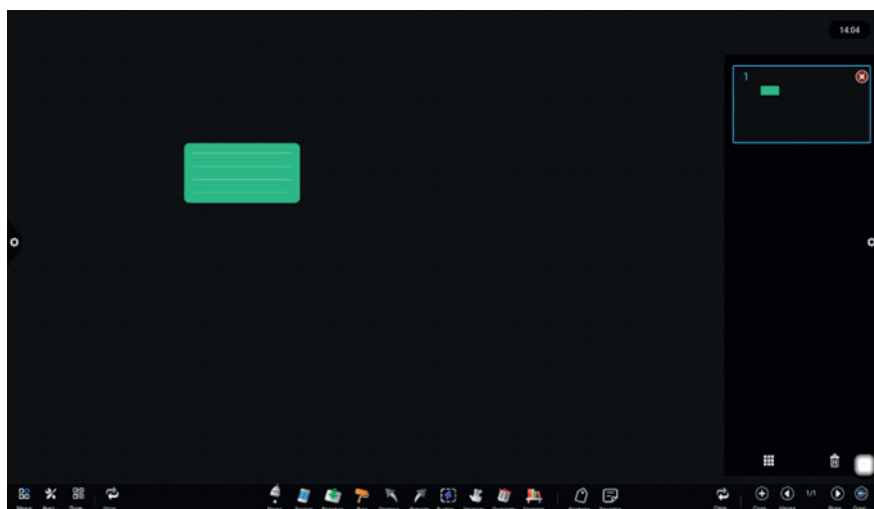

2) Добавьте страницу, нажав иконку  .


3) Нажав иконку  в окне предварительного просмотра, вы удалите страницу. Также можно удалить все страницы, нажав  , и войти в режим отображения всех страниц, нажав  .

4) Перелистнуть страницу можно без меню предпросмотра, пользуясь клавишами назад  и вперед  .

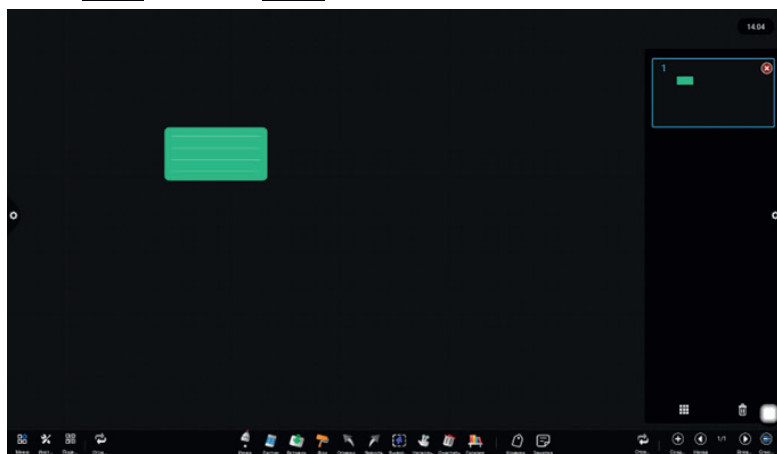

12. Стирание ладонью


С включенной функцией можно активировать ластик, прикоснувшись всей ладонью к рабочей области.

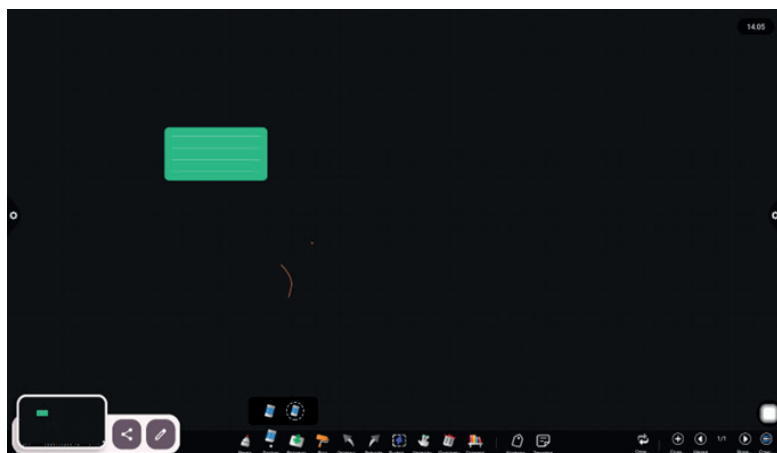

2.2 Управление файлами


2.2.1 Интерфейс

Откройте менеджер файлов  – в левой части отобразятся директории внутренней памяти и внешних устройств.

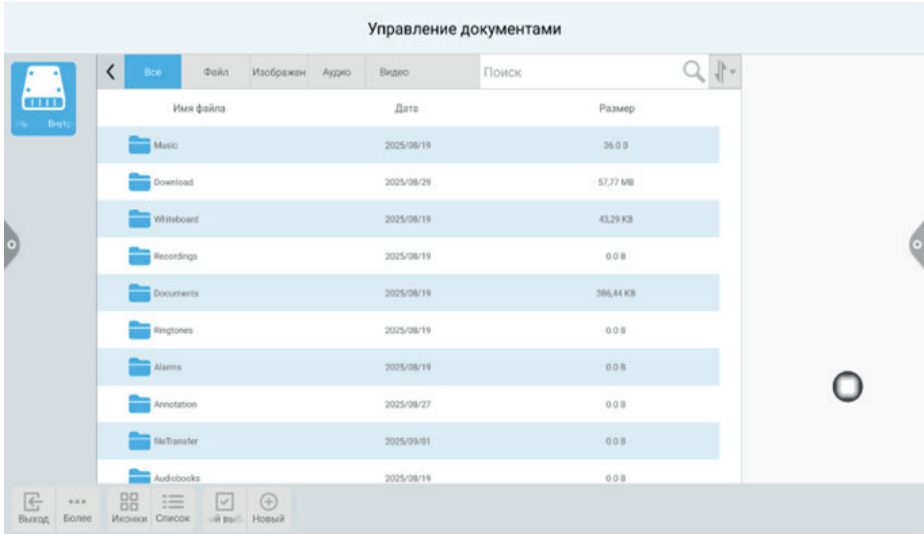


2.2.2 Классификация


1. Когда пользователь выбирает «Документы», менеджер файлов показывает файлы Word, Excel, PDF, txt.

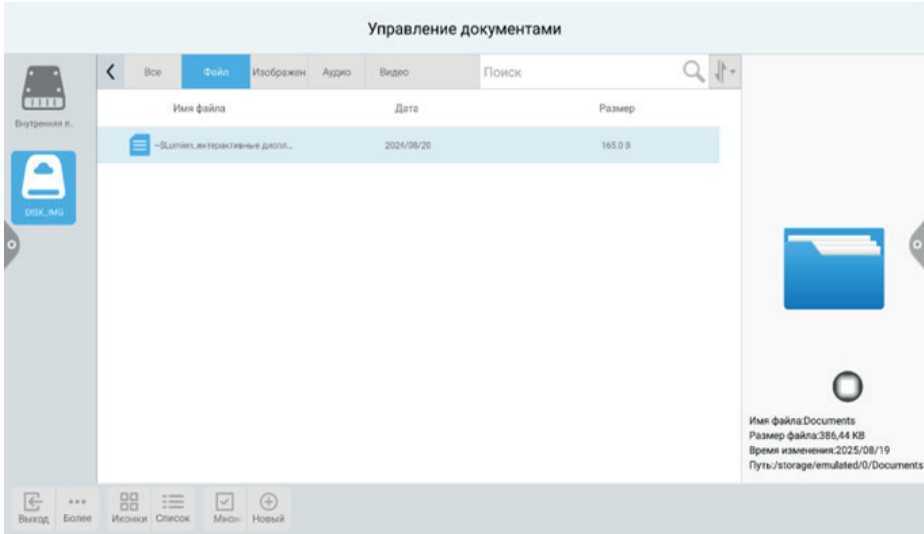


2. Когда выбирается пункт «Картинки», отображаются форматы изображений.

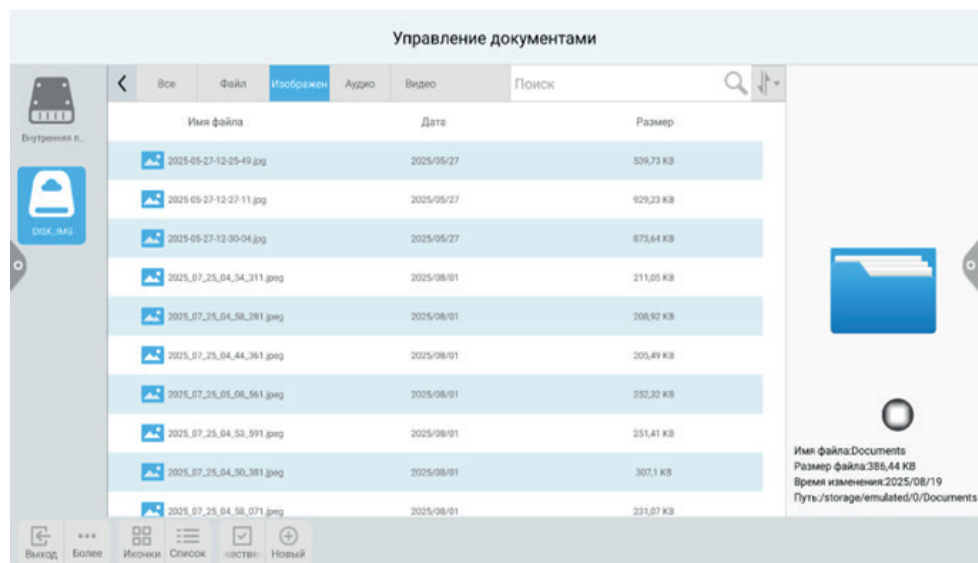


3. Нажав «Аудио», пользователь увидит файлы в аудиоформатах.

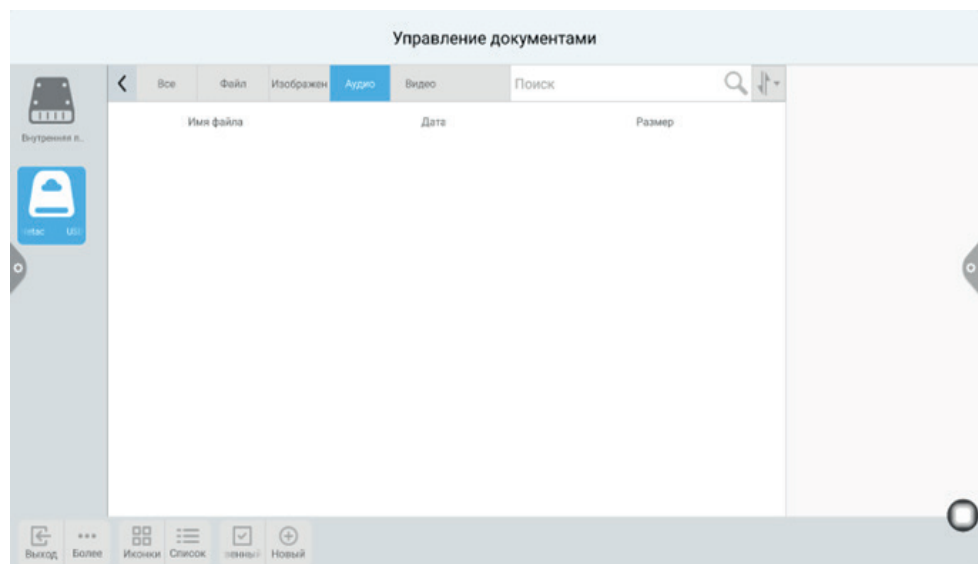


4. Нажав «Видео», пользователь увидит файлы в видеоформатах.

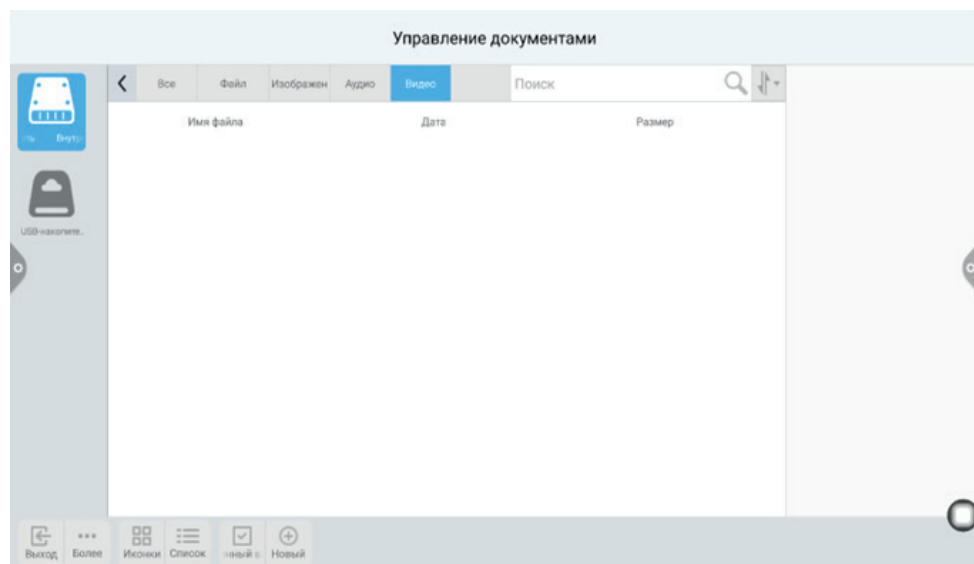

5. Поиск чтобы найти необходимый файл, можно воспользоваться инструментом «Поиск».

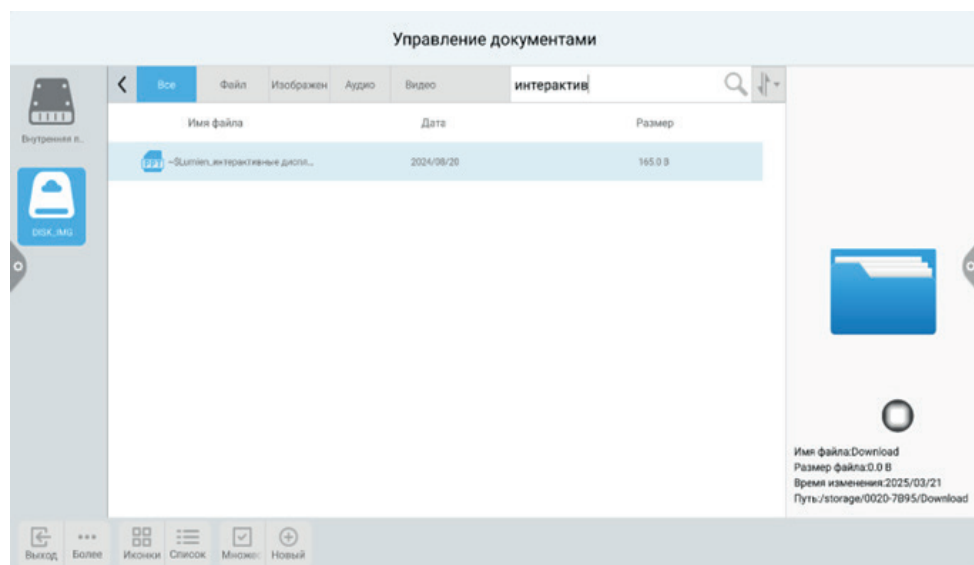


6. Сортировка: нажав иконку  , вы можете отсортировать файлы по размеру, имени, типу и времени.

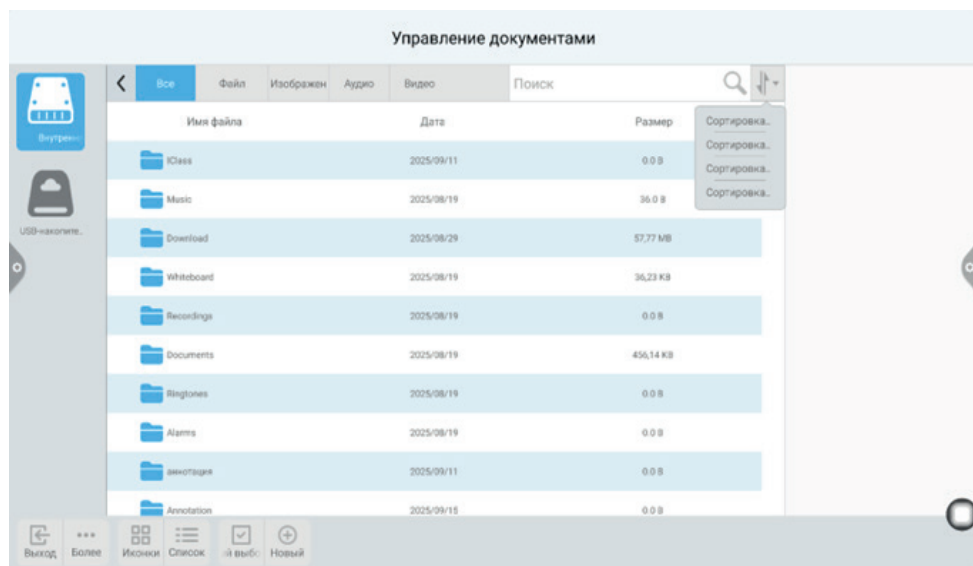



2.2.3 Расширенное меню

Нажмите иконку  , чтобы появились функции «Настройки отображения», «Избранное» и «Информация о версии».

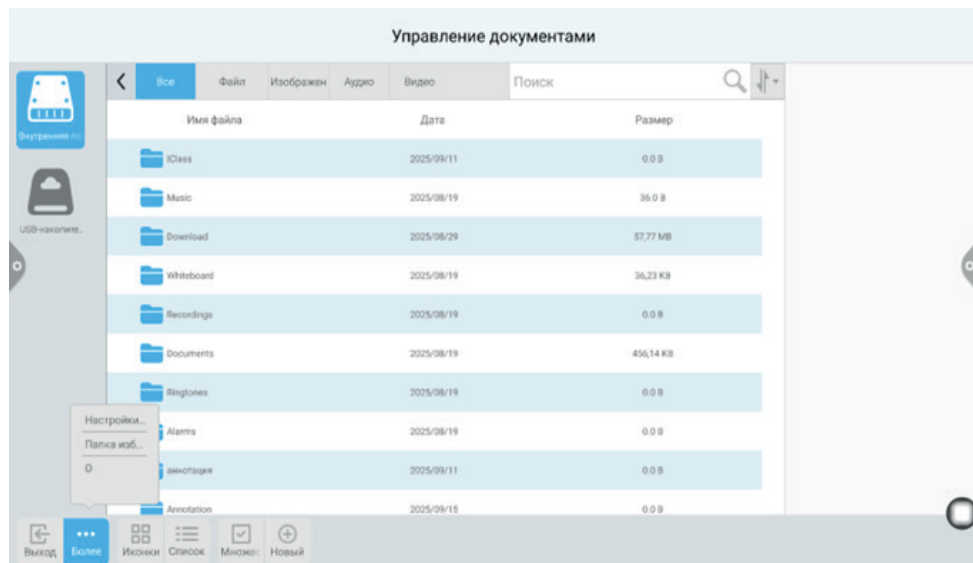

1. Настройки дисплея

Пользователь может настроить внешний вид и цвет фона менеджера файлов.

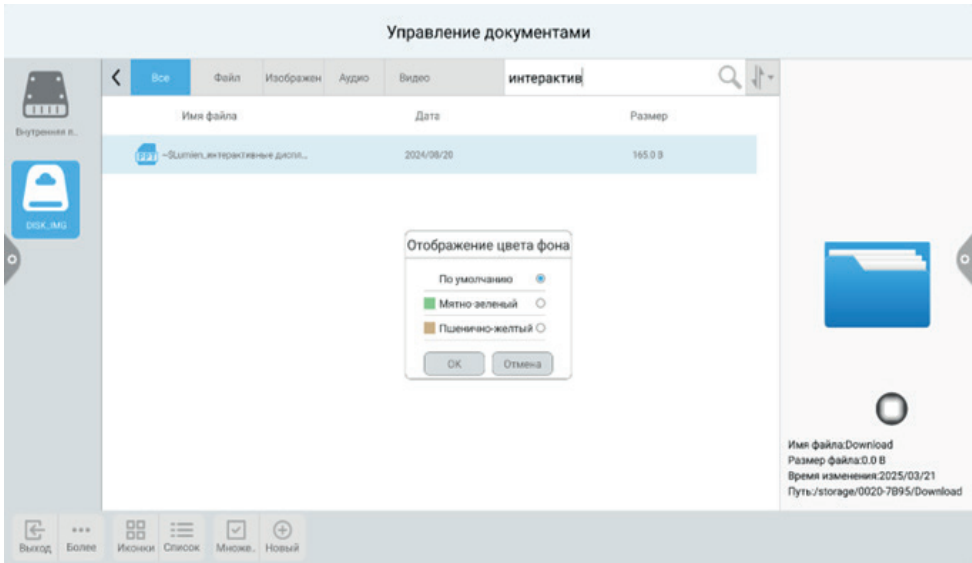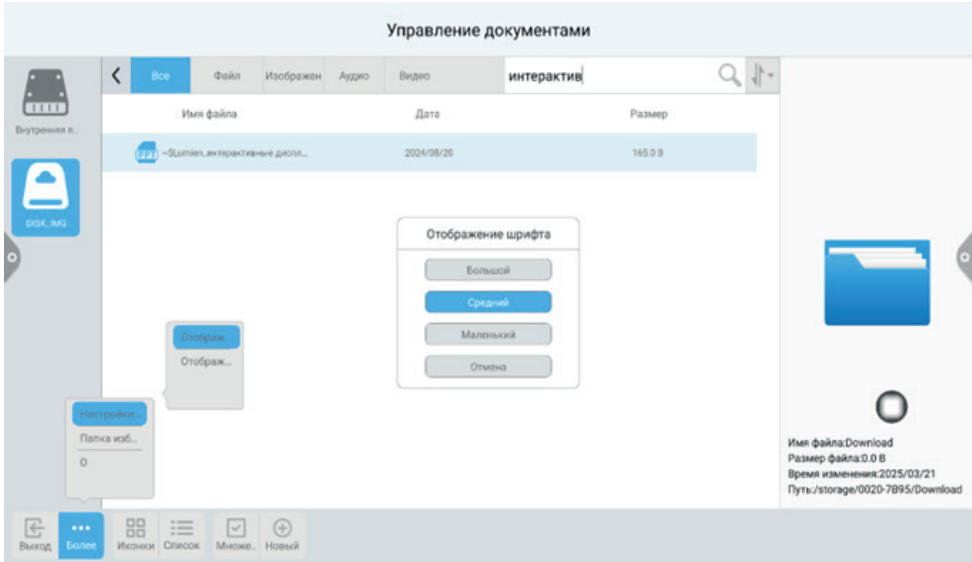

2. Избранное

- 1) Выделите файлы, которые вы хотите сделать избранными;
- 2) Просмотр файлов: при просмотре файла или папки в избранном пользователю необходимо дважды нажать, чтобы открыть файл или папку;
- 3) Можно удалить файл из избранного, выбрав его и нажав «Удалить»;
- 4) Выход из избранного: нажмите за пределами интерфейса избранного, чтобы выйти.


3. О менеджере файлов

Пользователь может просмотреть информацию о версии менеджера файлов.


2.2.4 Режим отображения

1. Отображение значков

Значки можно отображать как большого размера, так и маленького.

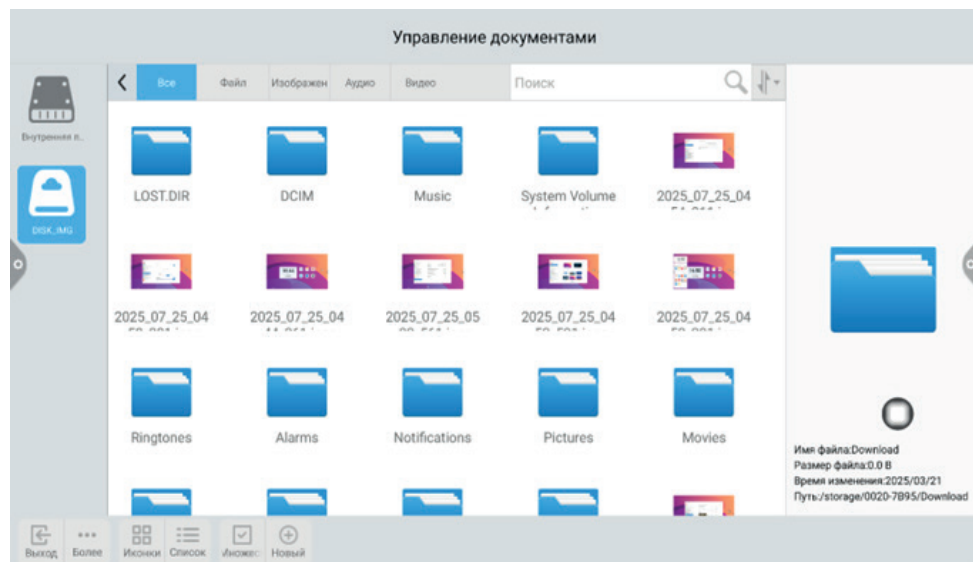

2. Отображение списка

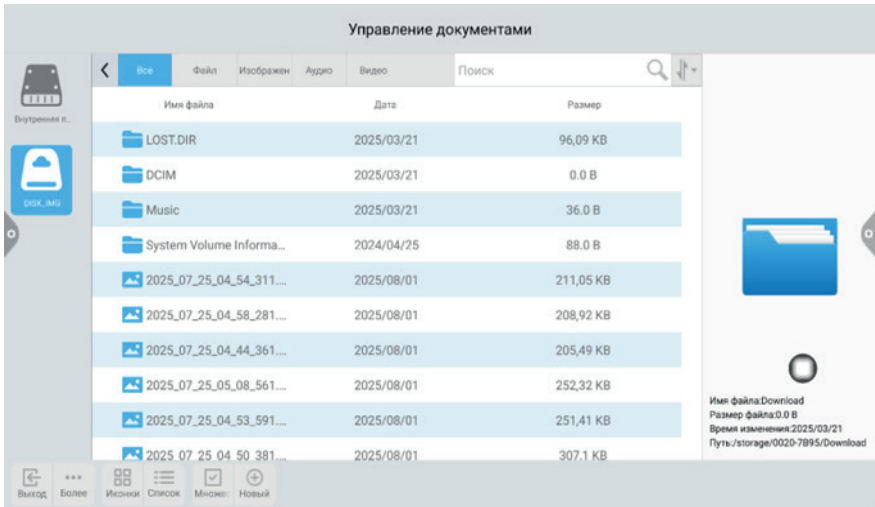


2.2.5 Панель инструментов

1. Множественный выбор

Нажмите иконку , чтобы выбрать несколько папок одновременно.

2. Дополнительные функции

Нажав на «Дополнительные функции», появится панель инструментов, где можно выбрать «Копирование», «Вырезание», «Удаление», «Переименование», «Сжатие» и т.д.

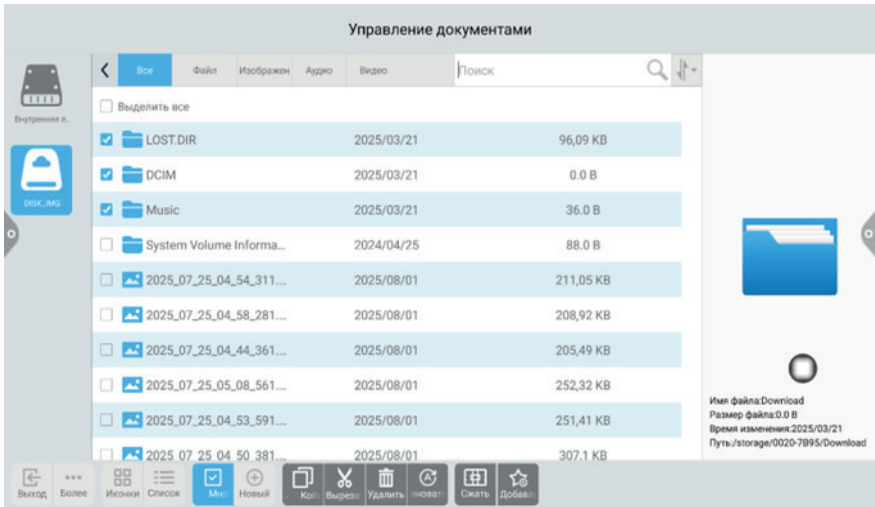

3. Шифрование файлов

а. Выберите файл и нажмите «Зашифровать». После того, как файл будет зашифрован, без пароля вы не сможете его удалить, скопировать, вырезать, переименовать и т.д.

б. Также шифрование можно отключить, нажав «Расшифровать» и введя пароль.

2.3 Беспроводная трансляция QuickShare


2.3.1 Описание функции


Основная функция этого ПО заключается в беспроводной передаче файлов с мобильных телефонов, планшетов или компьютеров на интерактивную панель и в полной мере реализует функцию беспроводной передачи данных с экрана проекционного устройства и проецируемого устройства (примечание: мобильные телефоны, планшеты или компьютеры должны быть подключены к одной сети).

2.3.2 Инструкция

1. Нажмите  , чтобы открыть интерфейс подключения устройств.


Системе IOS не требуется устанавливать мобильное клиентское приложение.

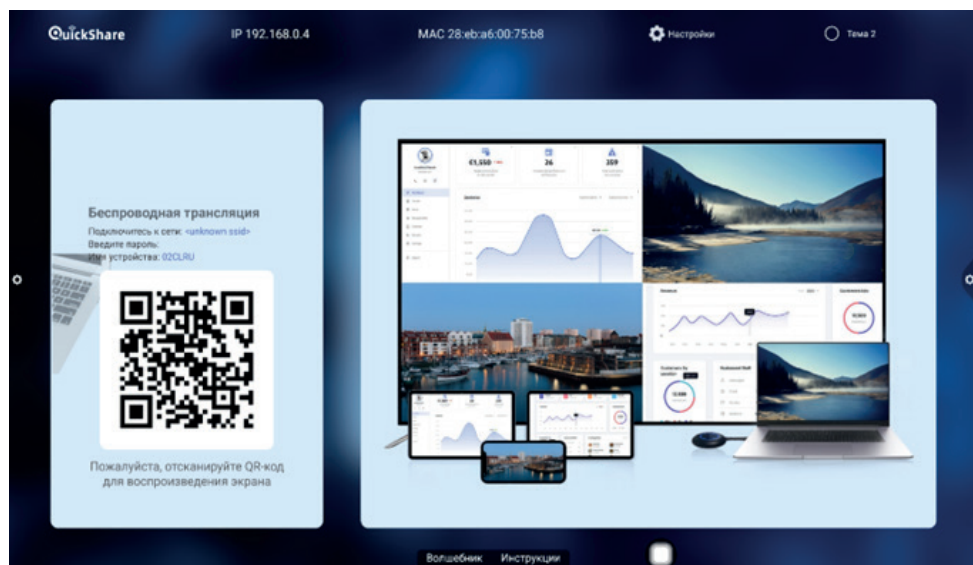

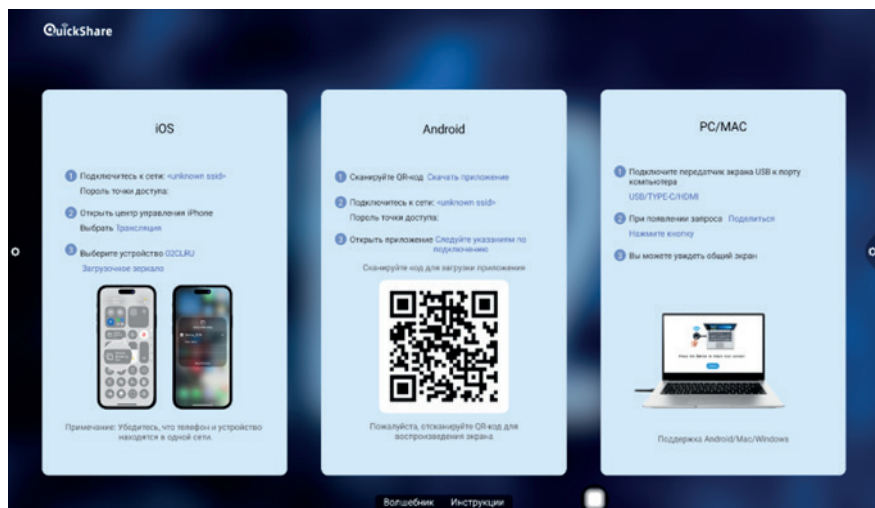

Описание подключения

Скачайте приложение на устройство (на мобильный телефон Apple загружать не обязательно). Подключите устройство в одну сеть с панелью (или включите точку доступа на дисплее). Откройте приложение QuickShare, чтобы отобразить экран, или начните трансляцию через Air Play, если у вас iPhone.

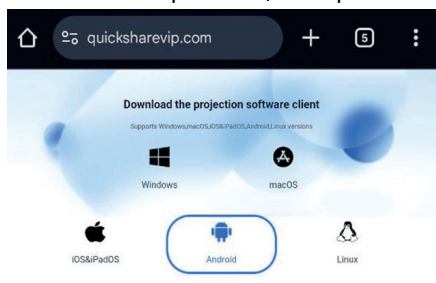



Remote Desktop Software for Android

Remotely control Android, Linux and other devices through Android to easily achieve mobile office

Compatible with Android 5.1 and above

[Click to download](#)

2.3.3 Настройки

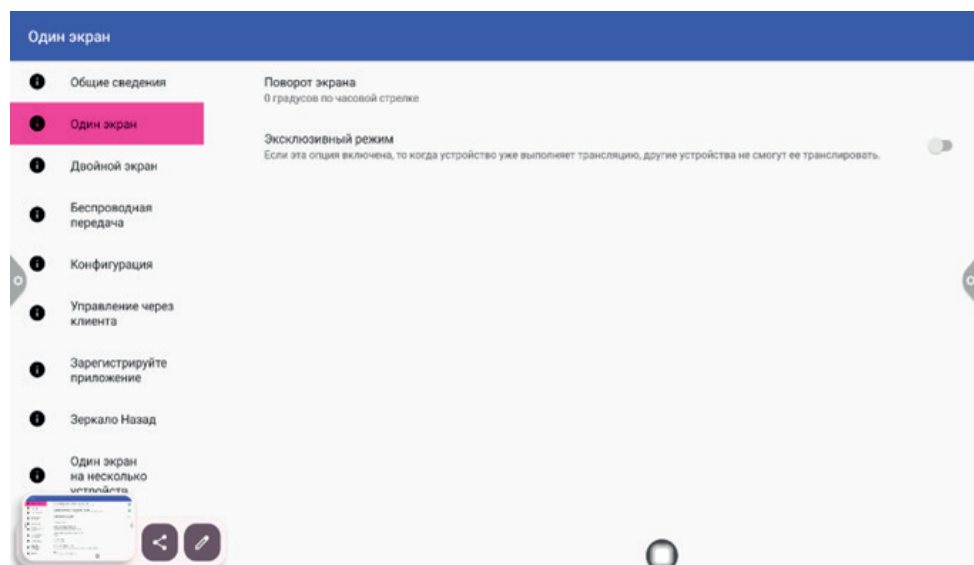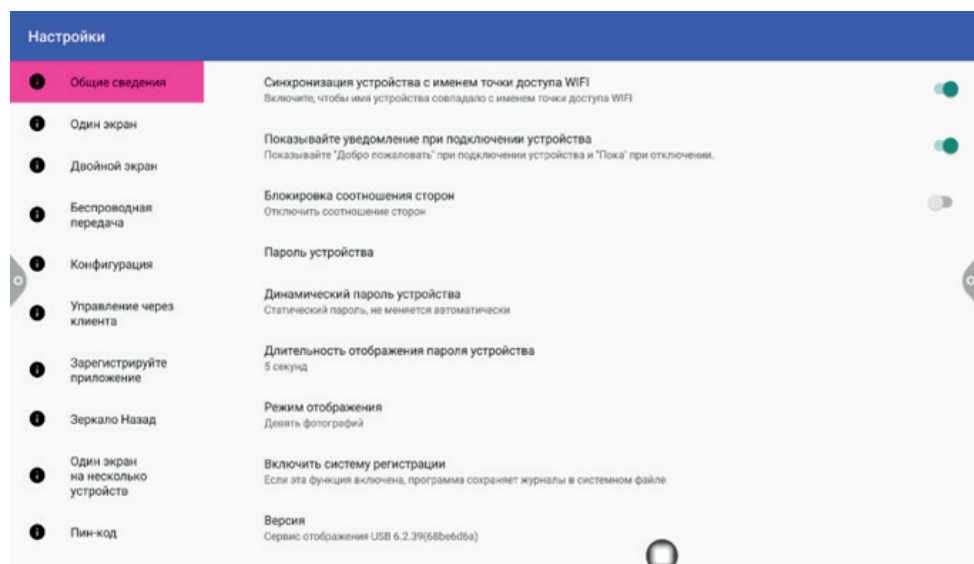

Двойной экран

1 Общие сведения

Дважды щелкните по окну
Полный экран

2 Один экран

При использовании двух экранов растяните их на всю высоту

Включение этой опции приведет к увеличению высоты всего экрана при включении двух экранов



3 Двойной экран

4 Беспроводная передача

5 Конфигурация

6 Управление через клиента

7 Зарегистрируйте приложение

8 Зеркало Назад

9 Один экран на несколько устройств

10 Пин-код



Беспроводная передача

1 Общие сведения

Разрешение Беспроводной передачи
1080

2 Один экран

Тип декодирования беспроводной передачи
Аппаратный декодер

3 Двойной экран

4 Беспроводная передача

5 Конфигурация

6 Управление через клиента

7 Зарегистрируйте приложение

8 Зеркало Назад

9 Один экран на несколько устройств

10 Пин-код



Управление через клиента

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Общие сведения | Модератор
Включите отображение кнопки модератора плавающего экрана при трансляции экрана. | ☒ |
| 2 | Один экран | Обратное управление
Отключите эту опцию, и обратное управление при трансляции будет невозможно | ☒ |
| 3 | Двойной экран | | |
| 4 | Беспроводная передача | управление общим экраном клиента
Никто | |
| 5 | Конфигурация | | |
| 6 | Управление через клиента | | |
| 7 | Зарегистрируйте приложение | | |
| 8 | Зеркало Назад | | |
| 9 | Один экран на несколько устройств | | |
| 10 | Пин-код | | |

Зарегистрируйте приложение


- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 1 | Общие сведения | Зарегистрируйте версию приложения
Версия: 6.2.39(68be6d6a) | |
| 2 | Один экран | | |
| 3 | Двойной экран | | |
| 4 | Беспроводная передача | | |
| 5 | Конфигурация | | |
| 6 | Управление через клиента | | |
| 7 | Зарегистрируйте приложение | | |
| 8 | Зеркало Назад | | |
| 9 | Один экран на несколько устройств | | |
| 10 | Пин-код | | |

Зеркало Назад

1	Общие сведения	Сенсорное управление Отключите сенсорное управление для устройств зеркального отображения	
2	Один экран	Зеркальное отображение, тип сенсора Normal	
3	Двойной экран		
4	Беспроводная передача	Тип аутентификации Не требуется разрешение.	
5	Конфигурация	Максимальное количество клиентов, аннотированных одновременно(Max:8)	
6	Управление через клиента	1	
7	Зарегистрируйте приложение		
8	Зеркало Назад		
9	Один экран на несколько устройств		
10	Пин-код		

Один экран на несколько устройств


1	Общие сведения	Максимальное количество приемников(Max:8)	2
2	Один экран	Установка минимального битрейта при низкой скорости сети	150 KB
3	Двойной экран		
4	Беспроводная передача	Список множественных передач и множественных приемников Настроить настройку "многие ко многим приемникам"	
5	Конфигурация		
6	Управление через клиента		
7	Зарегистрируйте приложение		
8	Зеркало Назад		
9	Один экран на несколько устройств		
10	Пин-код		

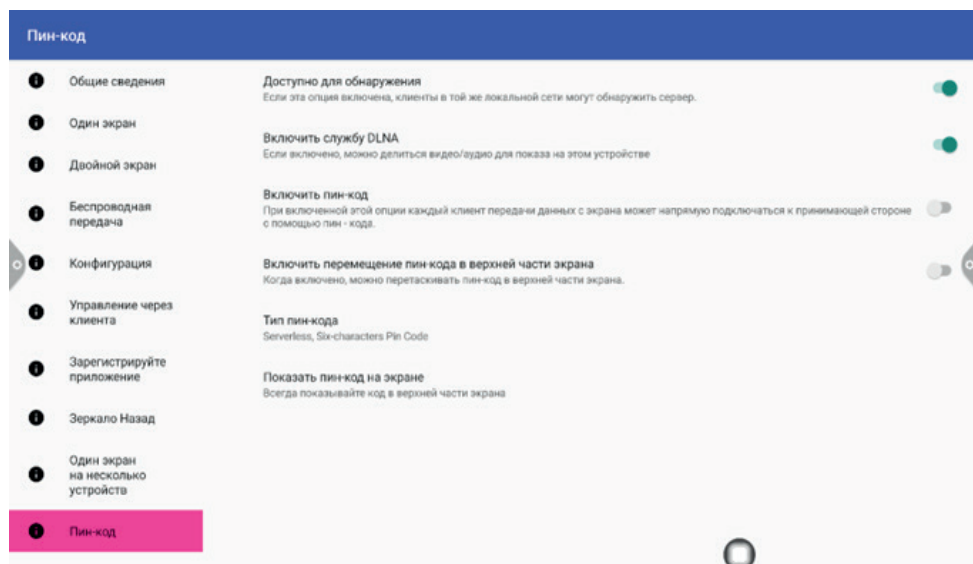

2.4 Дополнительные приложения

2.4.1 Менеджер приложений

Нажмите иконку  чтобы перейти к интерфейсу «Дополнительные приложения». Пользователи могут просматривать или открывать самостоятельно установленное приложение APK в этом интерфейсе, как показано на рисунке.

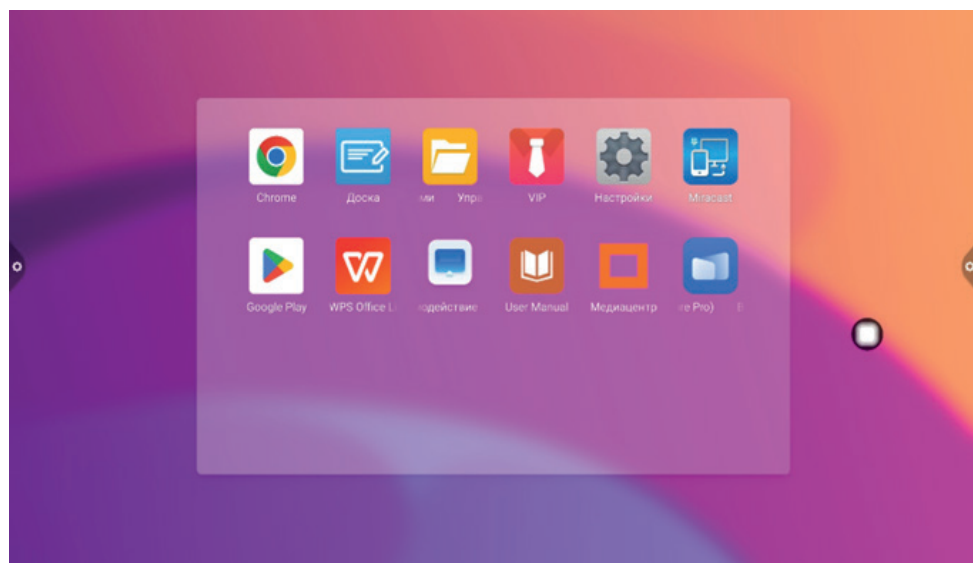

2.4.2 Плавающее меню

1. Значок  «Плавающее меню» можно свободно перемещать и отображать в любом интерфейсе. Нажмите «Открыть», чтобы быстро запустить приложение, или вы можете добавить другие функции в плавающую строку меню.

2. Добавьте приложения в быстрый доступ, нажав иконку .

3. Удалить: длительно нажмите на значок приложения, которое вы хотите удалить. Появится иконка удаления – нажмите на нее, и приложение удалится из плавающего меню.



