



Профессиональная панель
LB32 (LB3250SDG3)

Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

Размер экрана (диагональ)	32"
Тип ЖК-модуля	ADS
Тип подсветки	ELED (Боковая светодиодная подсветка)
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана	698.4 x 392.85 мм
Разрешение	1920 x 1080 @60 Гц
Яркость	500 кд/м2
Коэффициент контрастности (статическая)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	16.7 млн (8 бит)
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора	178 / 178 град.
Время отклика	8 мс
Шаг пикселя	0.121 x 0.363 мм
Срок службы ЖК-модуля ¹ <small>1 До потери половины яркости при работе в заявленных производителем условиях</small>	50000 часов
Режим работы	24/7
Обработка поверхности экрана (коэффициент рассеивания)	Антибликовое покрытие 25%, твердость покрытия 3H

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вход HDMI (HDMI 2.1 (Макс. разрешение 3840x2160@60Гц))	x 2
Порт USB (Версия USB 2.0, Type-A для воспроизведения контента, для обновления системы)	x 1
Порт USB (Версия USB 3.0, Type-A, для воспроизведения контента)	x 1
Вход ИК (Интерфейс TRS 3.5 mm)	x 1
Вход RS232 (Интерфейс TRS 3.5 mm)	x 1
Выход RS232 (Интерфейс TRS 3.5 mm)	x 1
Порт LAN (Интерфейс RJ45 10M/100M)	x 1
Аудиовыход (Интерфейс TRS 3.5 mm)	x 1

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Версия Android	Android 13
Объем ОЗУ	4 Гб
Объем накопителя	32 Гб
CPU	ARM A53 Quad core
GPU	Mali G51 MP2 (2EE)

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Тип модуля	Встроенный
Рабочие частоты	2.4 ГГц/5 ГГц
Стандарт	W-Fi 6e
Bluetooth	Опционально

ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Количество каналов	2.0
Выходная мощность	2 x 2 Вт

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Ориентация	Ландшафт / Портрет
------------	--------------------

Направление поворота	По часовой стрелке
Угол наклона (Г/В)	15/15 град.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Требования к питанию	АС 100-240V~50/60 Гц, 2.5А
Рабочая потребляемая мощность	40 Вт
Макс. потребляемая мощность	-
Потребляемая мощность в выкл. состоянии	< 0.5 Вт

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты панели (Ш x В x Г)	718.2 x 412.7 x 45 мм
Вес панели	5.73 кг
Габариты (брутто) (Ш x В x Г)	817 x 116 x 512 мм
Вес панели (брутто)	8 кг
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (Верх, Низ, Лево, Право)	7.8 мм, 7.8 мм, 7.8 мм, 7.8 мм
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ)	400 x 200 мм (M6 x 12 мм)
Наличие ручек для транспортировки	Нет

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

Температура (рабочая)	0°C~40°C
Температура (хранение)	-10°C~60°C
Влажность (рабочая)	20%~80%RH
Влажность (хранение)	10%~80%RH

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none"> x1 Кабель питания 1.5 м x1 Пульт ДУ x1 Кабель HDMI 1.5 м x1 Инструкция по установке и быстрому запуску x1 Гарантийный талон/паспорт изделия x1 Переходник на DV9
-----------------------------	---

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Антибликовый экран
- Возможность задания статического IP адреса Ethernet
- Включение и выключение по расписанию
- Выбор источника по умолчанию
- Выбор приложения по умолчанию
- Функция активного ожидания
- ПИН-код для антивандальной защиты
- Блокировка ИК управления
- Блокировка кнопок
- Блокировка USB
- Приложение DC для управления контентом
- APK центр для управления приложениями
- Смена аудиовыхода
- Поддержка управления ADB
- Наличие прав root
- Управление по RS232 и LAN
- Функция включения при появлении питания
- Функция Wake-on-LAN
- Функция отключения оболочки Android
- Встроенный Wi-Fi модуль

СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СПЕРЕДИ)

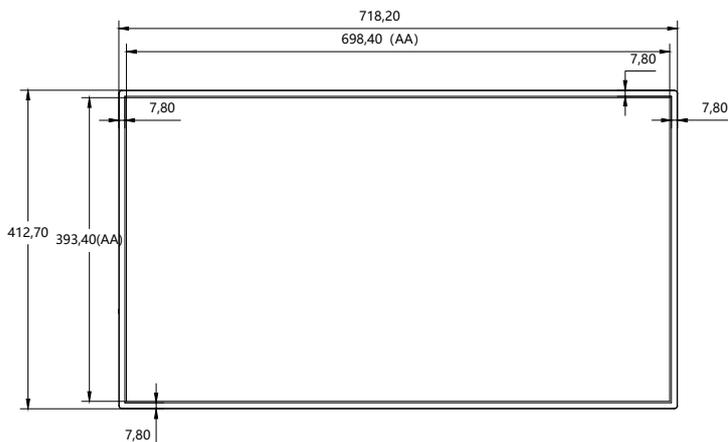


СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СЛЕВА)



СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СЗАДИ)

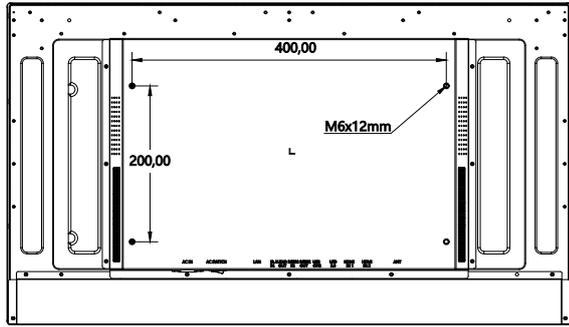


СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СПРАВА)



СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СВЕРХУ)



СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СНИЗУ)

