

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ИНТЕРАКТИВНОЙ ПАНЕЛИ

 **Lumien**

Версия: V1.0

ДИСКЛЕЙМЕР

Убедитесь, что вы прочитали и поняли содержимое данного дисклеймера, используя это руководство. Используя его, вы соглашаетесь со всеми условиями отказа от ответственности. Данное руководство предназначено только для ознакомления и не является основанием для заключения какого-либо договора или установления юридических отношений.

- Цель данного руководства - предоставить пользователям информацию о правильном использовании продукта и сопутствующую информацию. Оно не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий в отношении производительности, функционирования и надежности системы. При использовании данного продукта пользователь несет соответствующие риски и осознает возможные проблемы и убытки, которые могут быть вызваны использованием продукта.
- Данное руководство предназначено для нескольких моделей продуктов, а функции и интерфейсы продуктов должны основываться на программном обеспечении. Данный продукт может подвергаться обновлениям для улучшения производительности, исправления ошибок, добавления новых функций и т. д. Поэтому функции, интерфейсы и методы работы программного обеспечения могут меняться, и пользователи должны понимать и принимать изменения, вызванные такими обновлениями.
- На функции программного обеспечения могут влиять различия в аппаратных устройствах. Различные аппаратные устройства могут иметь разные технические характеристики, возможности обработки данных и операционные системы, что может привести к различиям в функциях и производительности программного обеспечения на различных устройствах, и пользователи должны понимать и принимать такие различия.
- Данный продукт и его разработчики не несут ответственности за любые потери или проблемы, вызванные изменениями в функциях программного обеспечения или отличиями в аппаратном обеспечении. Пользователь несет риски, связанные с использованием данного продукта, включая, но не ограничиваясь, потерей данных, сбоем системы, ошибками в работе и т. д. Пользователям следует действовать осторожно и создавать резервные копии важных данных при использовании этой программной системы, чтобы избежать потенциальных рисков.
- Данное руководство предназначено только для уполномоченных пользователей, и неавторизованному персоналу запрещается копировать, распространять, переводить, разбирать или преобразовывать содержание данного руководства. Содержание данного руководства не должно использоваться для незаконных целей, нарушения прав, ложной рекламы и других неправомерных целей, в противном случае компания будет нести ответственность в соответствии с законодательством.

Все условия данного отказа от ответственности регулируются законодательством Российской Федерации. В случае возникновения споров, связанных с использованием данного руководства, обе стороны должны урегулировать их путем переговоров; если переговоры не достигнут результата, конфликт следует урегулировать в порядке, установленном законом.

Право интерпретации данного дисклеймера принадлежит компании.

1. ВВЕДЕНИЕ


Интерактивная панель - это современное устройство, которое можно использовать в различных сценариях при работе и обучении. Он имеет встроенную систему Android, поддерживает установку модуля OPS и может работать в режиме двойной системы Windows и Android; передовые сенсорные технологии, встроенная доска, обмен файлами, видеоконференции, другие приложения и различные инструменты быстрого доступа делают работу в офисе и преподавание более эффективными и отвечают потребностям пользователей в различных сценариях. Инструкции в основном знакомят с функциями и инструкциями интерфейса и программного обеспечения, чтобы вы могли быстрее и удобнее использовать Интерактивную панель.

2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

2.1 Мастер запуска

Вы можете начать использовать устройство после настройки в несколько шагов; устройство войдет в загрузочный интерфейс по умолчанию после первой загрузки или сброса к заводским настройкам.

Шаг 1: выберите язык и нажмите кнопку “Next”

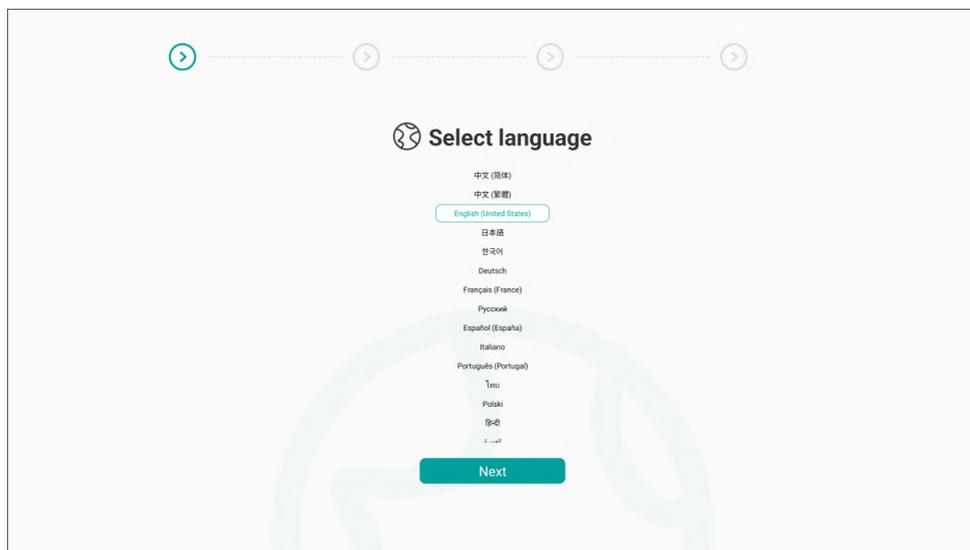

Шаг 2: выберите регион и нажмите кнопку “Next”

South Africa A
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

South Korea
Spain
Sweden
Taiwan
Tanzania
Thailand
Turkey
Ukraine
United Kingdom
United States
Vietnam

Previous Next

Шаг 3: настройка сети/Wi-Fi. Если устройство подключено к через сетевой кабель , войдите на страницу настройки сети и настройте IP и другие параметры сети; если устройство подключено к сети через Wi-Fi, войдите в интерфейс «Беспроводная сеть», выберите точку доступа, к которой вы хотите подключиться, введите пароль, подключитесь к сети и нажмите кнопку «Далее».

Network connection

Wired network Wireless network

MAC address 8E:D0:4D:CD:80:3B

Acquire IP address DHCP Static

IP address 0.0.0.0

Subnet mask 0.0.0.0


Default gateway 0.0.0.0

DNS1 0.0.0.0

DNS2 0.0.0.0

Previous Next


Шаг 4: завершите настройку, нажав кнопку далее, чтобы перейти на рабочий стол системы.

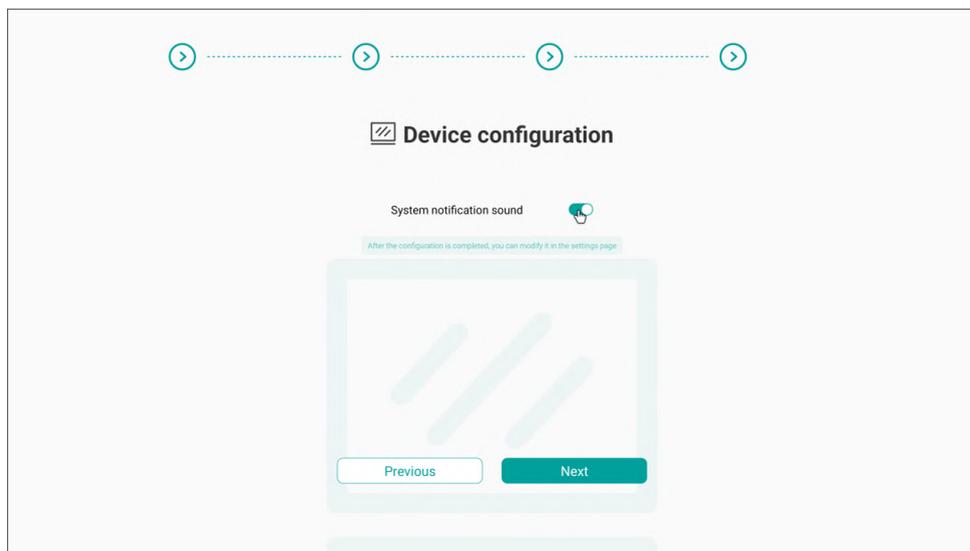

2.2 ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

2.2.1 Тема и обои

Замените тему и фон в приложении «Тема»

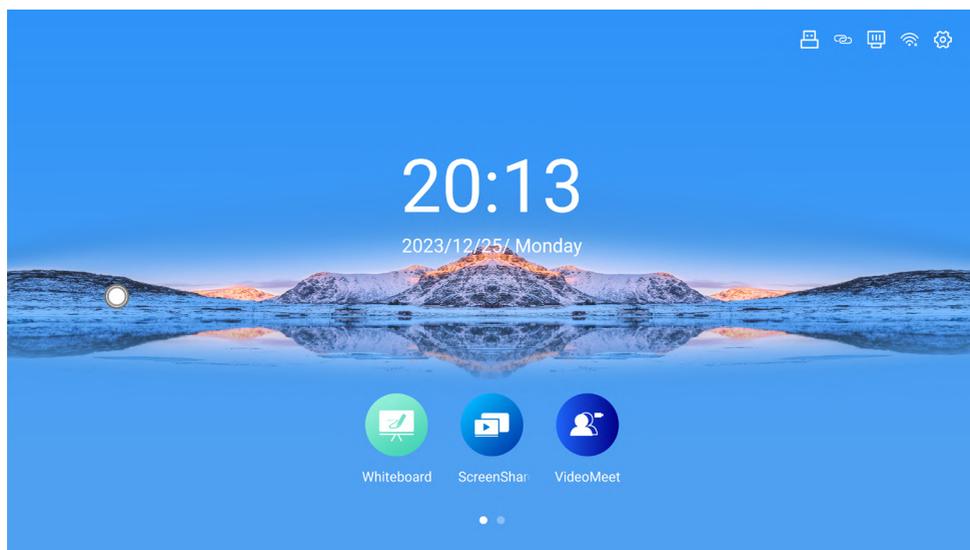


2.2.2 Дата и время

Настроить формат времени, даты и дня недели можно в настройках



2.2.3 Строка состояния

Отображение состояния точки доступа, проводной сети, беспроводной сети и USB можно отрегулировать в меню настроек

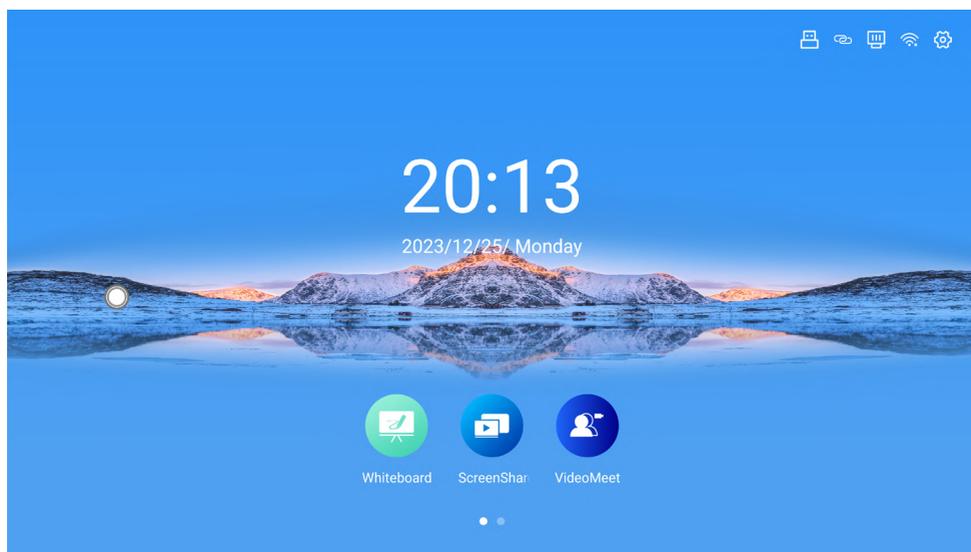

2.2.4 Часто используемые приложения


По умолчанию на главной странице отображаются три часто используемых приложения: «Белая доска», «Трансляция экрана» и «Видео совещание». Удерживайте любой ярлык, чтобы отобразить всплывающее окно для внесения изменений. На главной странице можно отобразить до 5 приложений



2.3 СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ


2.3.1 Часто используемые приложения

Сдвиньте главную страницу влево, чтобы перейти к списку, в котором отображаются предустановленные приложения и приложения сторонних разработчиков, установленные пользователями.

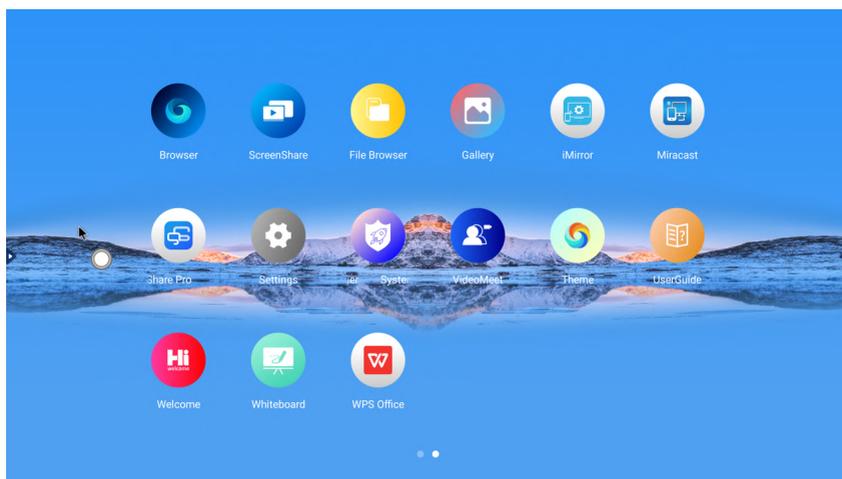

2.3.2 Удаление приложений


Dfgdfg Удерживайте значок приложения, для появления кнопки удаления, затем нажмите ее, чтобы удалить приложение. Предустановленные приложения удалить нельзя. Можно удалить только приложения сторонних разработчиков, установленные пользователями.

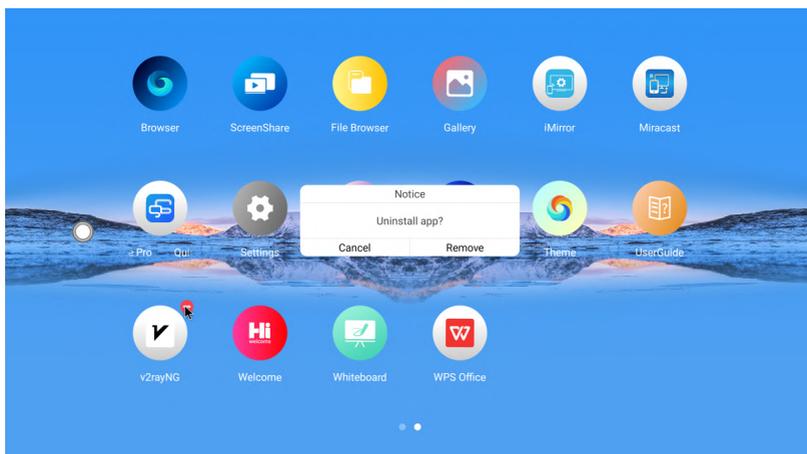

2.4 БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ


2.4.1 Начало взаимодействия

- Чтобы развернуть боковую панель, нажмите на кнопку разворачивания в левой и правой частях экрана, а чтобы свернуть боковую панель, нажмите на пустую область экрана.
- Вернитесь на главную страницу Android одним кликом, нажав на значок главной страницы
- Вернитесь на предыдущую страницу, нажав на значок назад

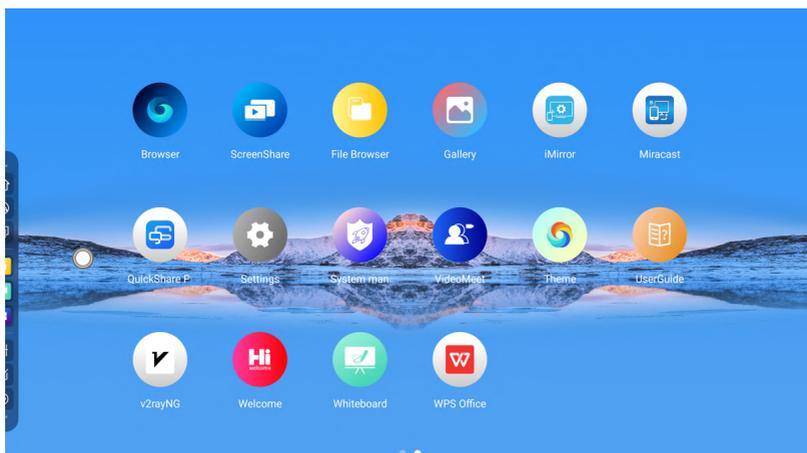

2.4.2 Панель недавних приложений

Нажмите на значок панели недавних приложений, чтобы перейти на страницу управления приложениями, проведите вверх и вниз, чтобы просмотреть все запущенные приложения, нажмите на приложение, чтобы перейти на соответствующую страницу, и нажмите кнопку «Очистить», чтобы закрыть все запущенные приложения.

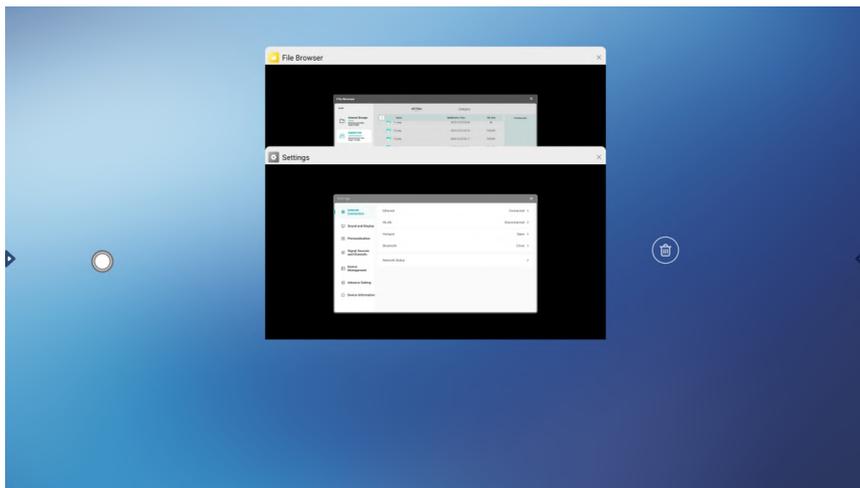

2.4.3 Ярлыки приложений

Отобразите все приложения, нажав на меню приложений, создайте ярлык приложения, удерживая значок приложения и перетащив его на боковую панель, и удалите ярлыки приложений, удерживая значок приложения на боковой панели.




2.4.4 Инструменты быстрого доступа

Отобразите все инструменты, нажав на значок панели инструментов, создайте инструменты-ярлыки, удерживая значок инструмента и перетаскивая его на боковую панель, и удалите инструмент-ярлык, удерживая значок инструмента на боковой панели.



2.5 Плавающее меню

Плавающее меню запущено по умолчанию. Нажмите на круглый значок, чтобы развернуть меню, с функциональными значками «Назад», «Домашняя страница», «Панель недавних задач», «Комментарии», «Канал OPS», «Настройки», «Управление файлами», «Интеллектуальная доска». Изменить настройки плавающего меню можно в настройках.

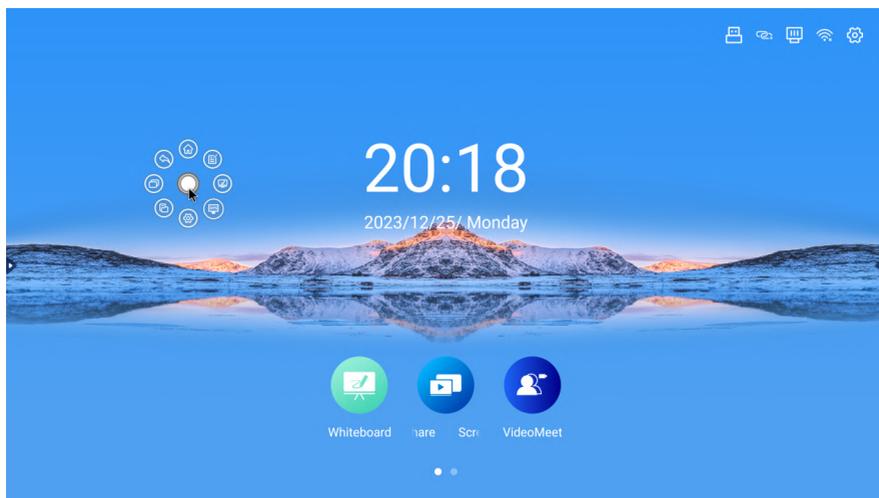


3. ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1 Белая доска

А Кликните на приложение «Доска», чтобы запустить его. При входе по умолчанию выбирается инструмент кисть, с помощью которого можно рисовать на доске

3.1.1 Настройки кисти


- Приложение белая доска оснащено функцией распознавания площади касания, которая может распознавать обычные/тонкие головки стилуса для рукописного ввода и устанавливать различные настройки. Можно установить следующие типы кистей: кисть, перо и маркерное перо. По умолчанию установлена кисть.
- Толщина почерка может быть изменена; диапазон толщины - 1-10. Почерк становится жирным, если сдвинуть ползунок толщины вправо. В окне настроек кисти можно отобразить эффект предварительного просмотра толщины.
- Чтобы изменить текущий цвет кисти, нажмите на предустановленный цвет в палитре цветов, а чтобы добавить пользовательские цвета, нажмите кнопку «Добавить» под палитрой цветов; добавленные пользовательские цвета будут отображаться под палитрой предустановленных цветов; при удерживании добавленного пользовательского цвета будет отображаться кнопка «Удалить», с помощью которой можно удалить пользовательский цвет; можно добавить до 10 пользовательских цветов.

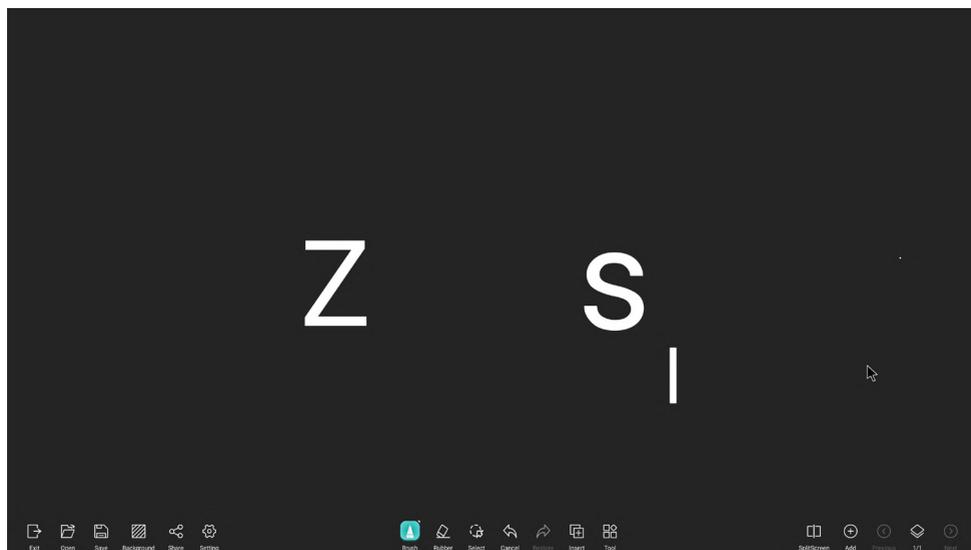

3.1.2 Ластик


Выберите значок стирания на панели инструментов, чтобы очистить часть доски. Доступно несколько способов стирания:

- Точечное стирание: нажмите кнопку «Стереть», чтобы стереть элемент в месте касания доски стилусом или пальцем. Размер области стирания можно менять
- Стирание по кругу: нажмите кнопку «Стирание по кругу», чтобы стереть почерк в выделенной области на доске
- Очистка экрана: проведите пальцем по кнопке «Очистка экрана одним касанием» вправо, чтобы стереть все элементы с доски
- Стирание жестом: ластик включается при прикосновении всей ладонью. Написанное от руки будет стираться ластиком в соответствии с направлением прикосновения ладони/задней части руки.

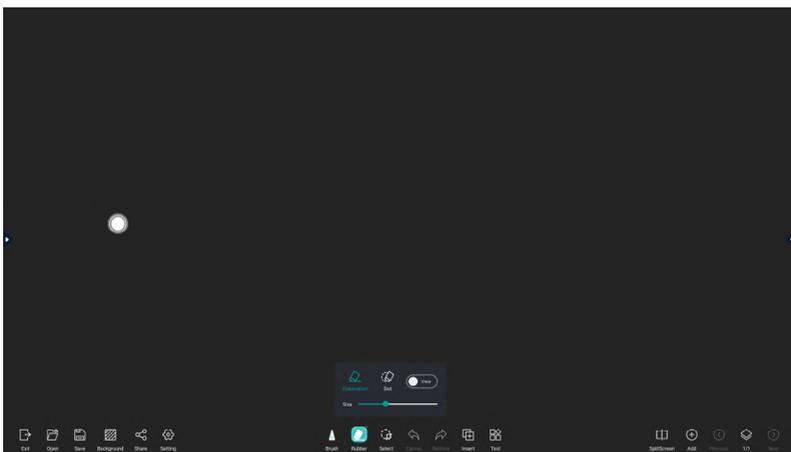

3.1.3 Инструмент «Выбор»

Элементы можно редактировать, копировать, удалять, масштабировать и перетаскивать, обведя их, нажав кнопку выделения

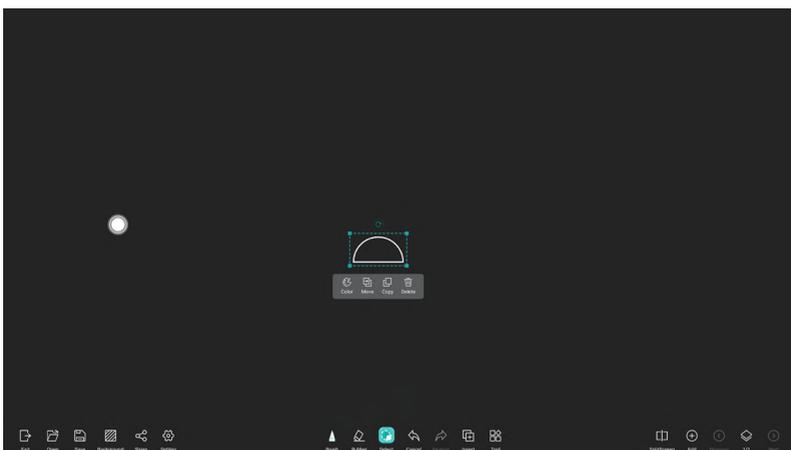


3.1.4 Отмена/Сброс

Отменить предыдущую операцию можно, нажав на кнопку «Отмена», неактивную при первом запуске доски.


Повторить действие можно кнопкой «Вперед»

Также для очистки всей доски можно использовать кнопку «Сброс»

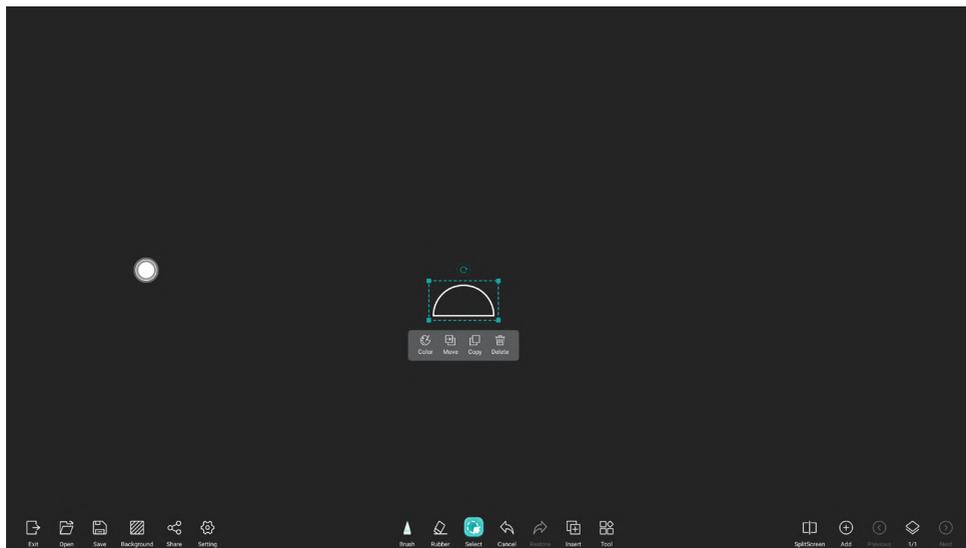


3.1.5 Вставка


Список вставки появляется при нажатии на кнопку «вставка». Можно вставлять фигуры, диаграммы, файлы и видео.

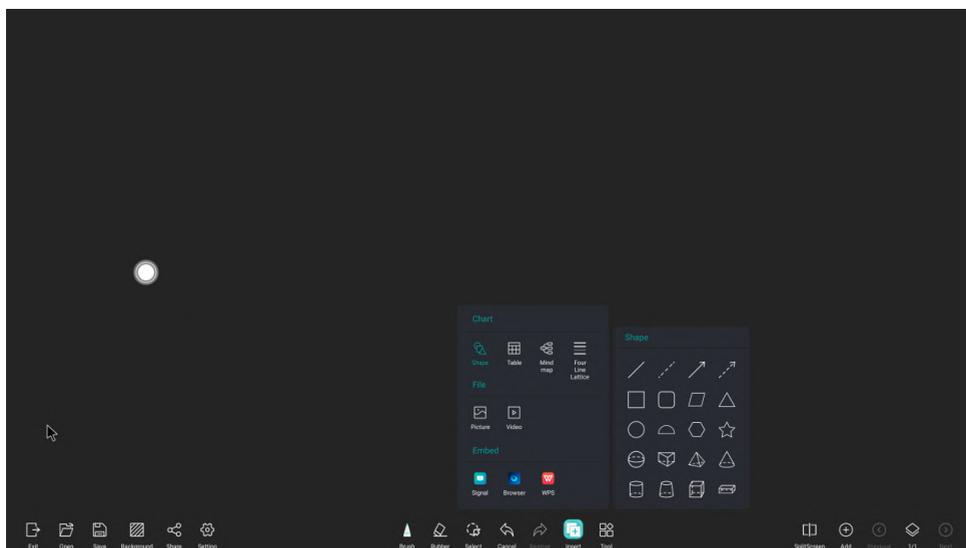


Можно вставить фигуры, нажав кнопку «Фигуры». Фигуры можно перемещать, редактировать, копировать, удалять и изменять размеры.

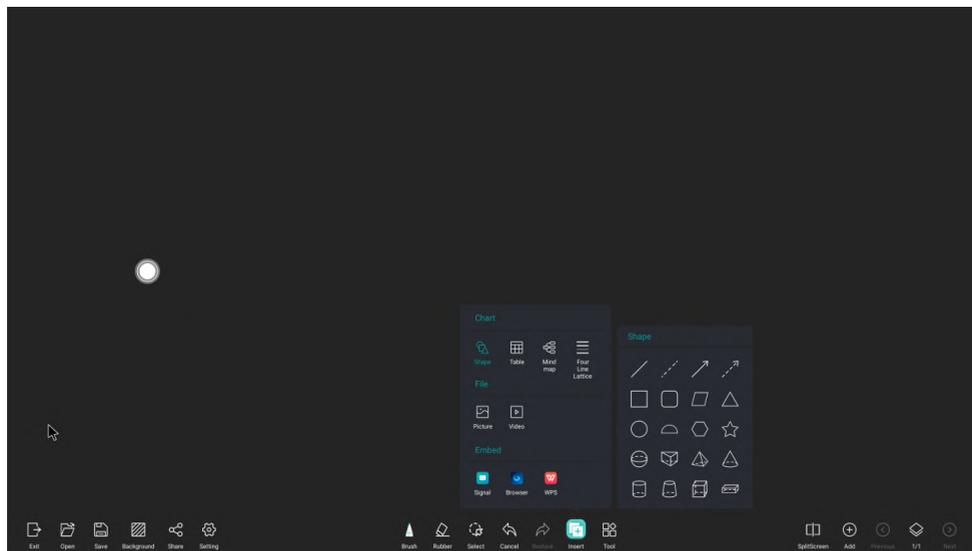


Нажав на кнопку «Таблицы», можно добавить таблицу с необходимым количеством строк и столбцов. Выделенную таблицу можно редактировать, менять цвет, перемещать, копировать, удалять, изменять размер и т.д.

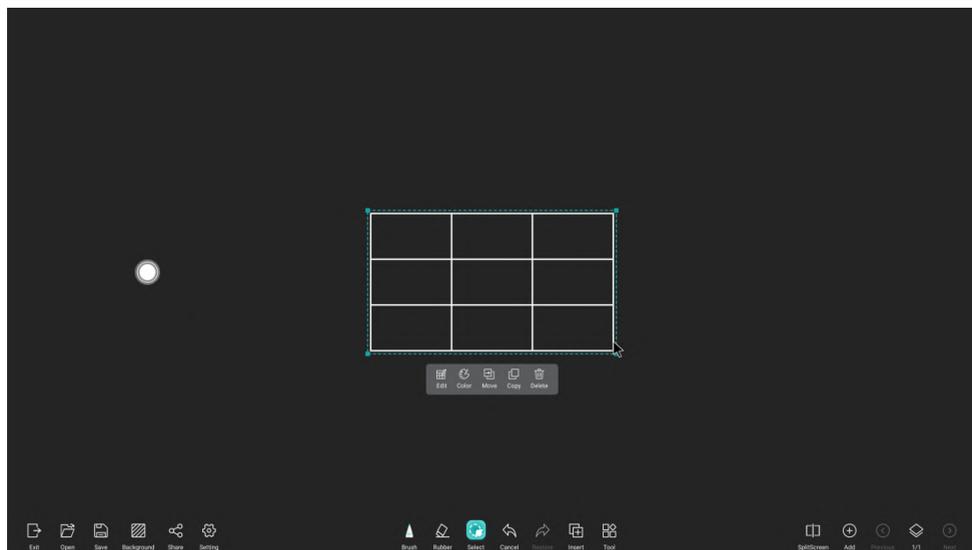


Также можно вставить и редактировать диаграмму связей.

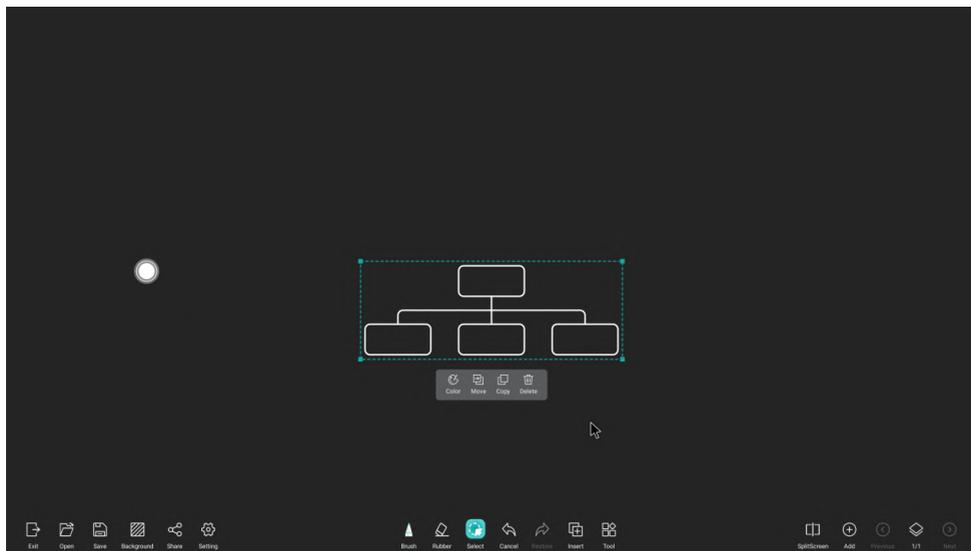


Для вставки картинки нужно нажать на кнопку «Изображение». Вставленную картинку можно передвигать, обрезать, изменять размер и т.д.

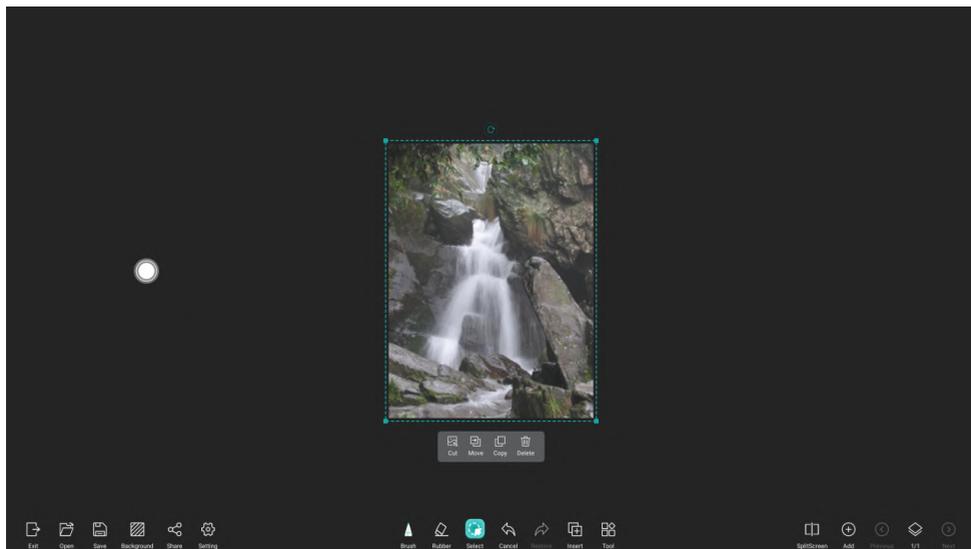


Выберите видео для вставки и воспроизведения на доске, нажав на кнопку «Видео». Выбранное видео можно перетаскивать, закрывать, воспроизводить в полноэкранном режиме и т. д.

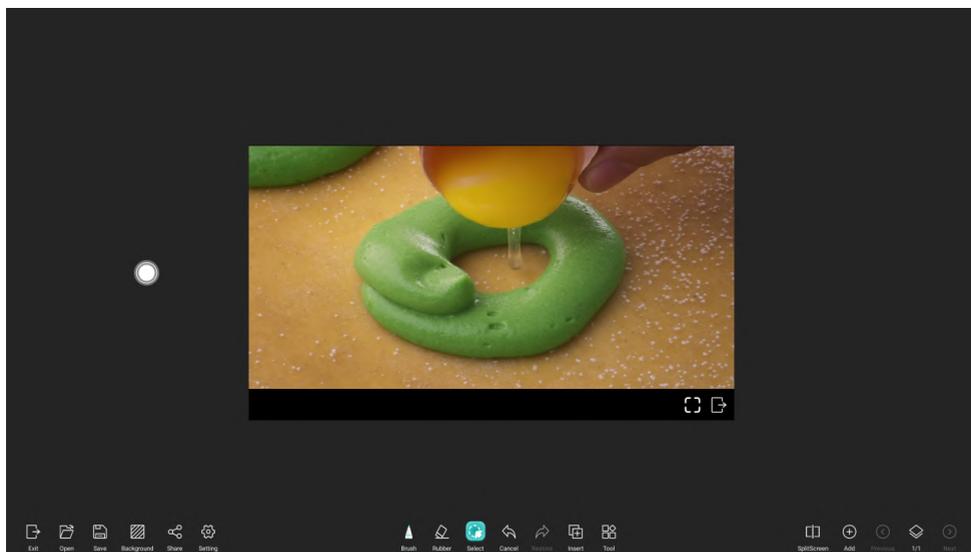


Для вставки на доску окна с внешним сигналом, нажмите кнопку «Сигнал» и выберите из списка. Окно с изображением

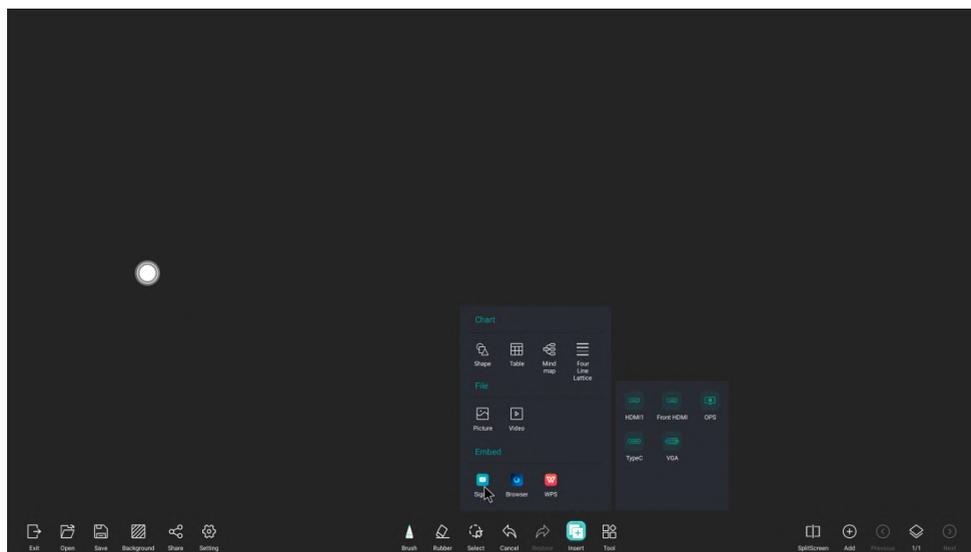

Вставьте окно браузера в рабочую область, нажав на кнопку «Браузер»; вставьте изображение в браузер, удерживая его. Окно можно перетаскивать, закрывать и т. д.

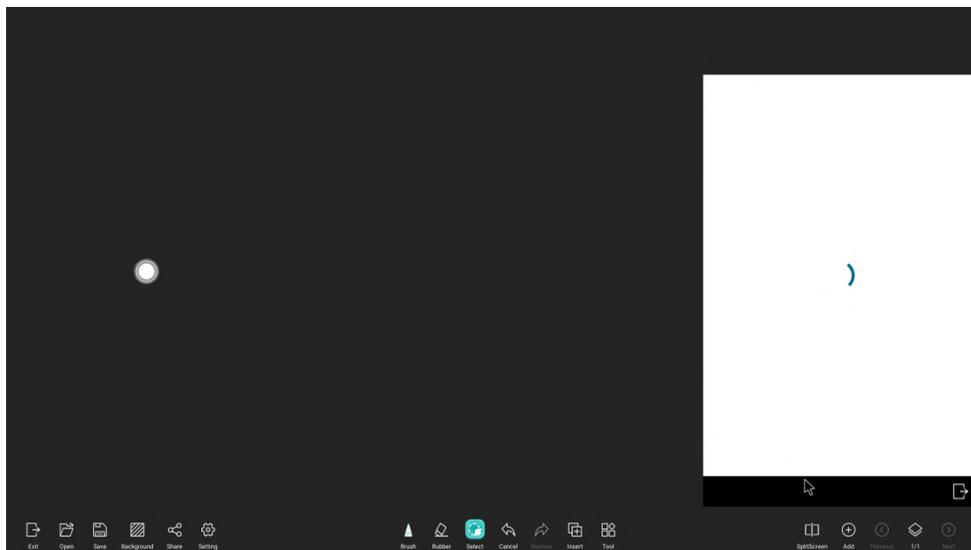


Вставьте окно WPS в рабочую область, нажав на значок «WPS».

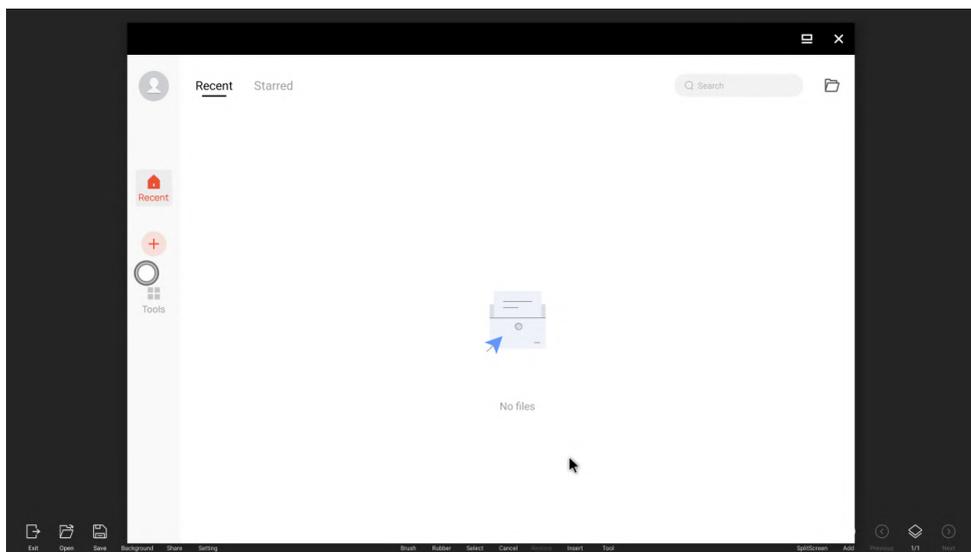


3.1.6 Инструменты


Нажмите на значок «Инструменты», чтобы открыть окно инструментов доски, в которое можно вставить инструменты для черчения: циркуль, транспортир, линейку и ноты.

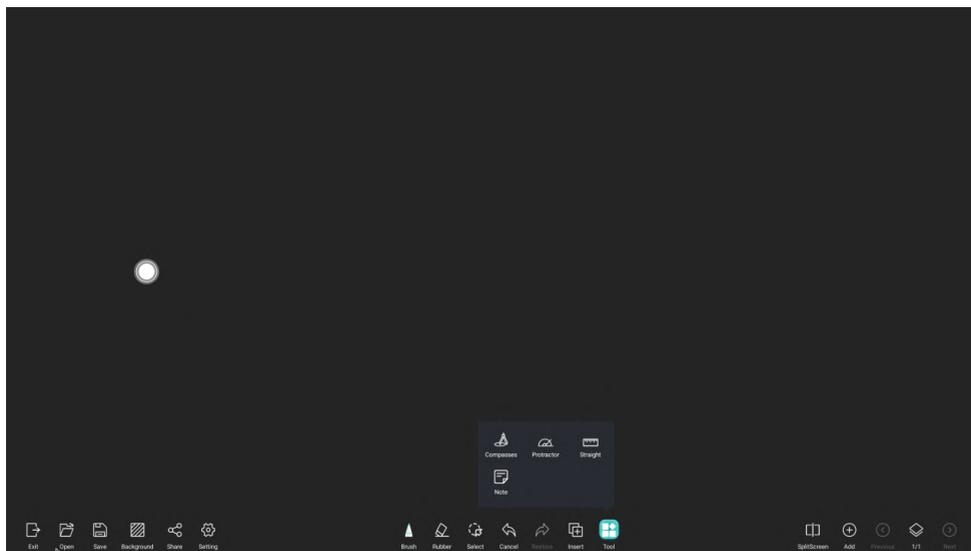


Циркуль можно вставить, изменить его положение, радиус круга и удалить после завершения работы с ним.

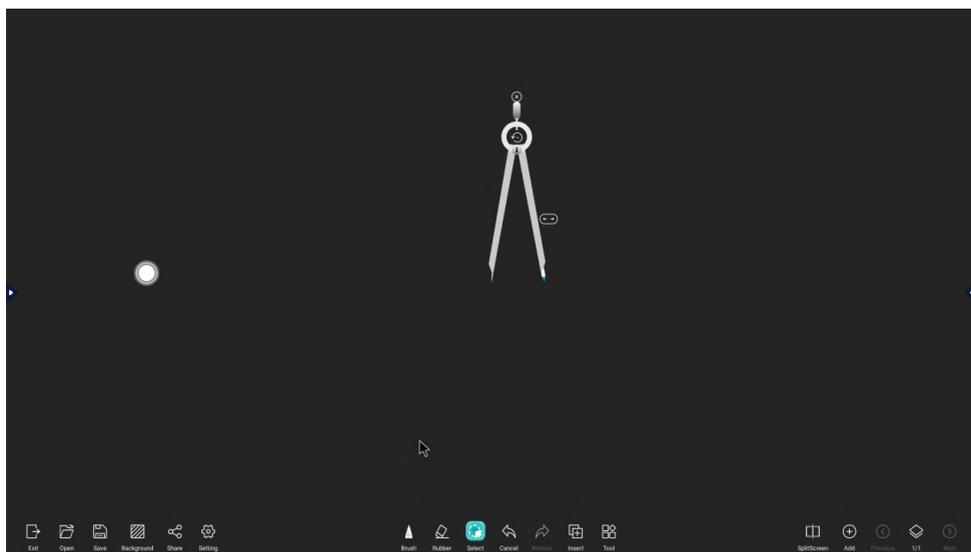


Линейку можно вставить для того, чтобы рисовать прямые линии нужной длины. Её можно увеличивать, уменьшать и удалять, после завершения работы с ней.

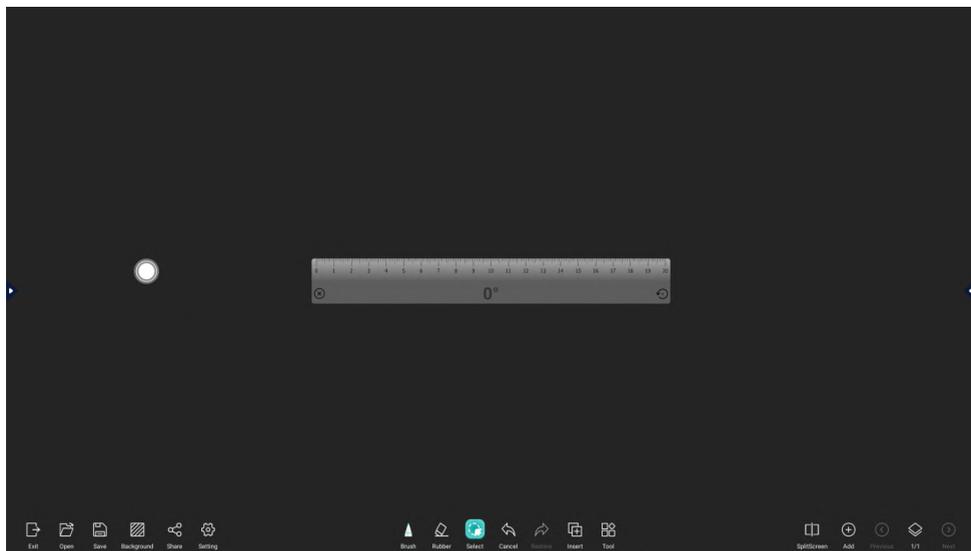

Вставить транспортир можно выбрав соответствующую иконку на вкладке «Инструменты». Угол и градус будут отображаться в центре транспортира при перетаскивании курсоров, нажмите кнопку «Готово», чтобы автоматически создать угол в текущей позиции. Также транспортир можно поворачивать, увеличивать/уменьшать и удалить.

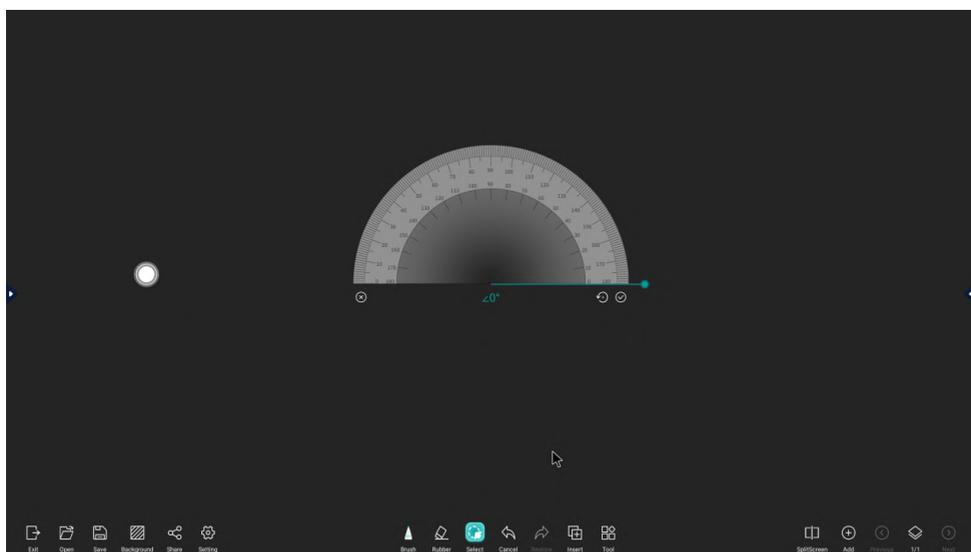


Для добавления постраничных заметок, нужно нажать значок «Заметка». Окно заметки можно перетащить в любое место на экране. У заметки можно изменить цвет, импортировать на доску, сохранять и удалять.

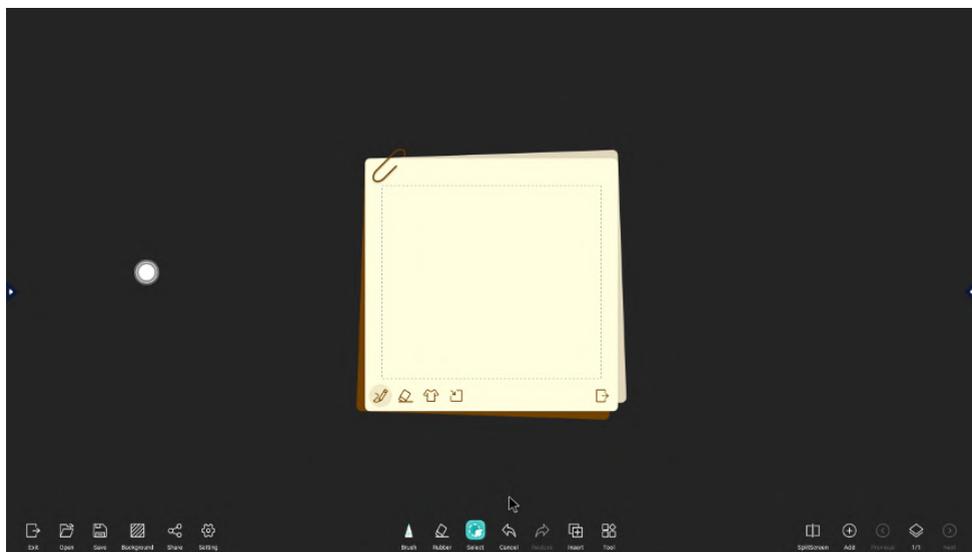

3.1.7 Разделение экрана

Разделить рабочее поле доски можно на 2/3 равных экрана, нажав на кнопку «Разделить экран», в режиме разделения экрана можно настроить цвет и толщину рукописного текста. Доступно только жестовое стирание, для выхода из режима разделения экрана нажмите на кнопку «Выход» в левом нижнем углу.

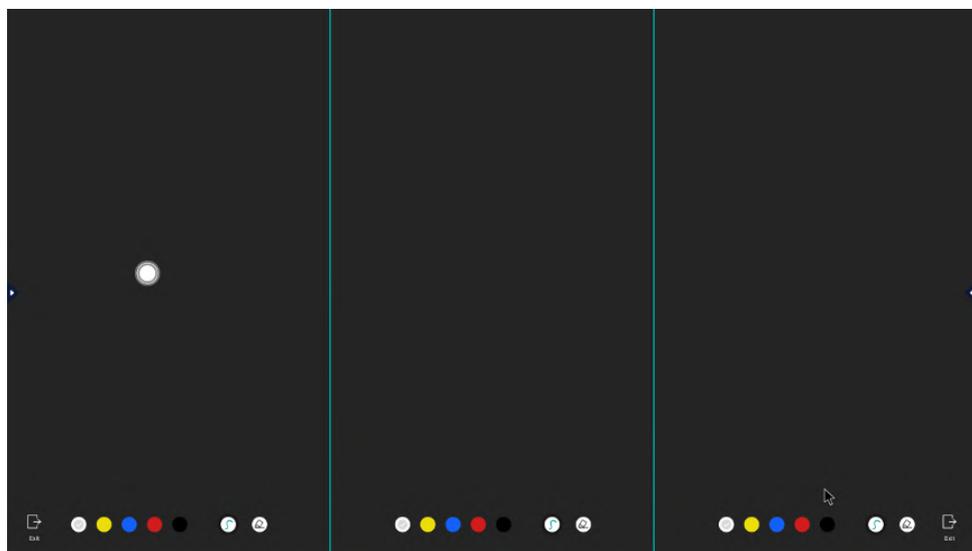


3.1.8 Настройка рабочей области для «Белой доски»

Создать новую страницу можно, нажав на кнопку «Плюс» на панели инструментов в правом нижнем углу доски.

Переключаться между страницами можно стрелочками влево и вправо.


Нажмите на кнопку «страницы», чтобы просмотреть все страницы доски и выберите нужную страницу в меню предварительного просмотра, чтобы перейти на эту страницу, удалите и измените, нажав на кнопку «Удалить» в правом верхнем углу.

Также, можно менять порядок страниц, удалять, сохранять и делиться ими с помощью QR-кодов.


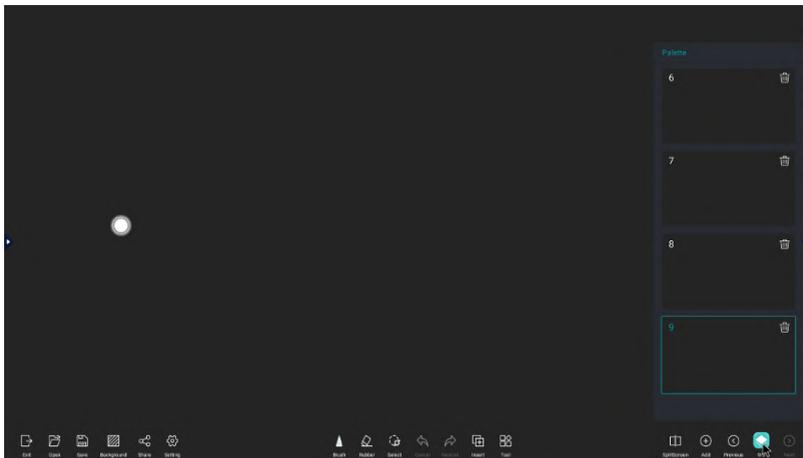


3.1.9 Выйти/Открыть/Сохранить

Нажмите на кнопку «Выход», чтобы выйти из приложения «Белая доска»; если на текущей доске есть написанное содержимое, появится запрос «Хотите ли вы сохранить текущий файл»; нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы сохранить файл

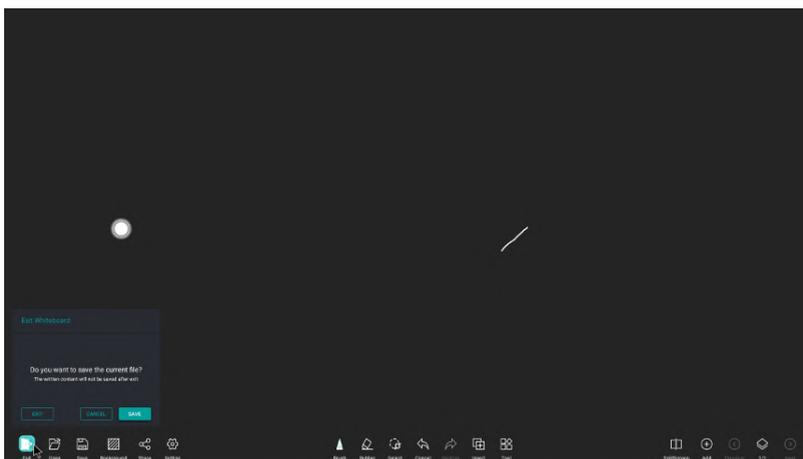


При нажатии на кнопку «Сохранить» на панели инструментов доски появляется окно «Сохранение файла», в котором можно задать путь сохранения, формат сохранения (NWB/PDF/PNG) файлов доски и страницу сохранения файла; после успешного сохранения появится запрос на путь сохранения файла.

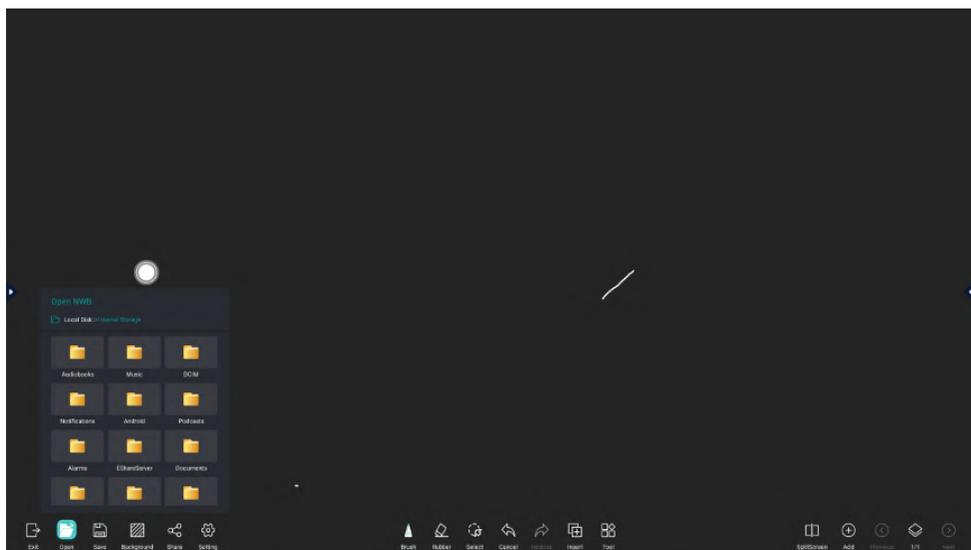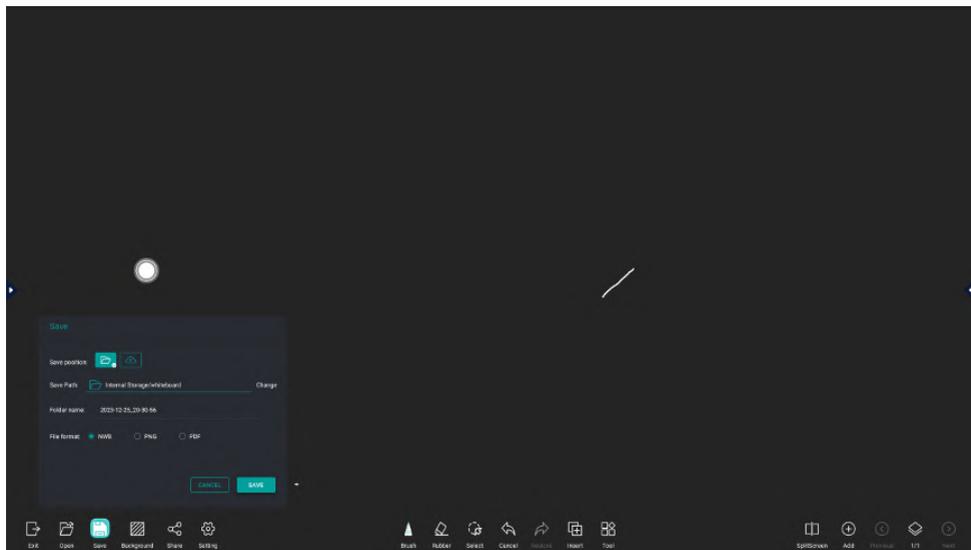

3.1.10 Настройка фона

Можно изменить фон текущей доски, установить цвет фона и шаблон.

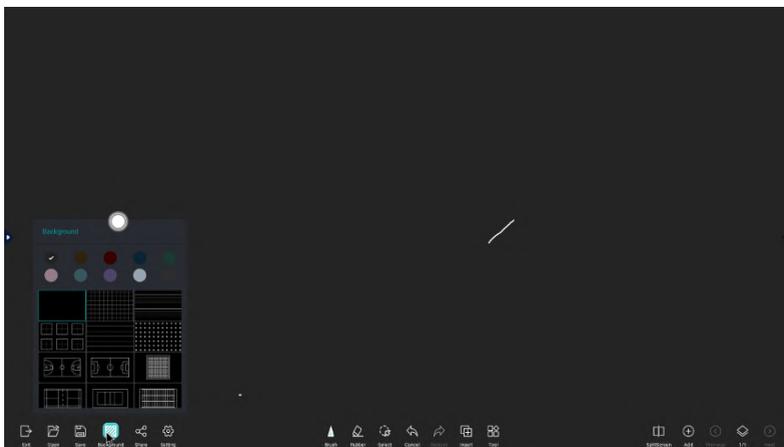


3.1.11 Поделиться



Выберите способ обмена во всплывающем окне после нажатия кнопки «Поделиться» на панели инструментов доски: поделиться можно через QR-код или Email.

На выбор есть 2 формата – JPG или PDF. Также можно устанавливать пароль, автоматически удалять пустые страницы.

Нажмите кнопку «Отправить по электронной почте», чтобы выбрать адрес электронной почты отправителя во всплывающем окне; введите адрес электронной почты получателя и тему (можно добавить до 20 адресов электронной почты) после выбора адреса электронной почты отправителя; темой по умолчанию является название файла PDF, которое также можно настроить и изменить.

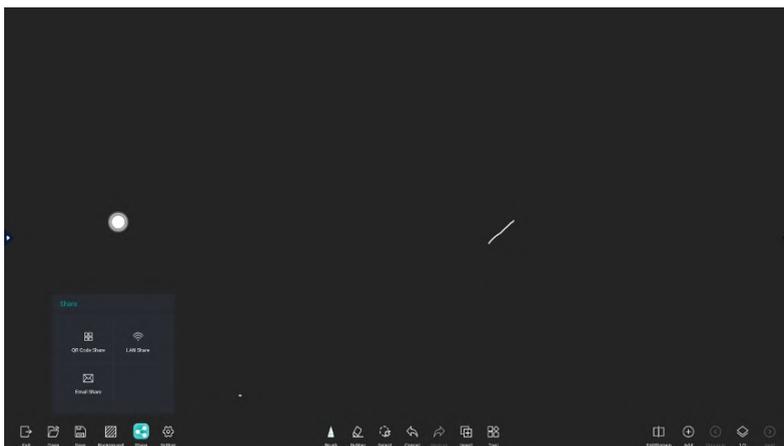


Адрес электронной почты отправителя необходимо заполнить, при первом использовании данной функции. Нажмите на кнопку «Поделиться по электронной почте», чтобы появилось меню адреса электронной почты отправителя.

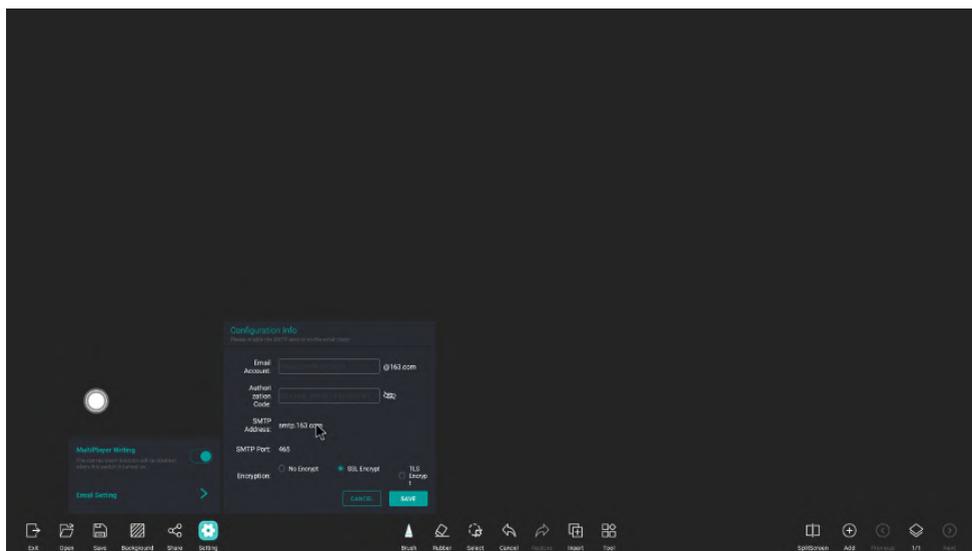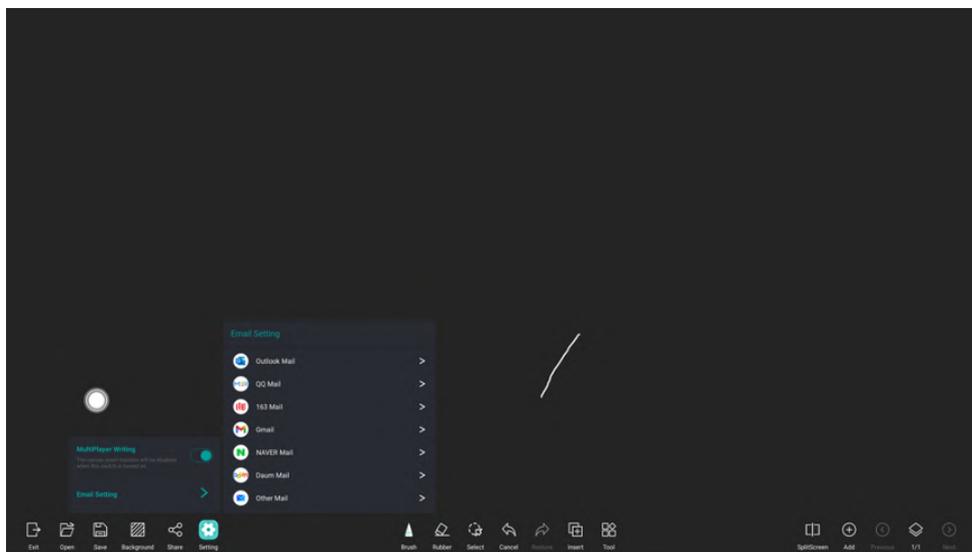

3.1.12 Меню «настройки»

Дополнительные параметры можно настроить в меню «настройки» на панели инструментов доски.

Есть такие настройки как – включение/выключение мультитаच, умная графика (распознавание фигур), распознавание текста и настройка Email.

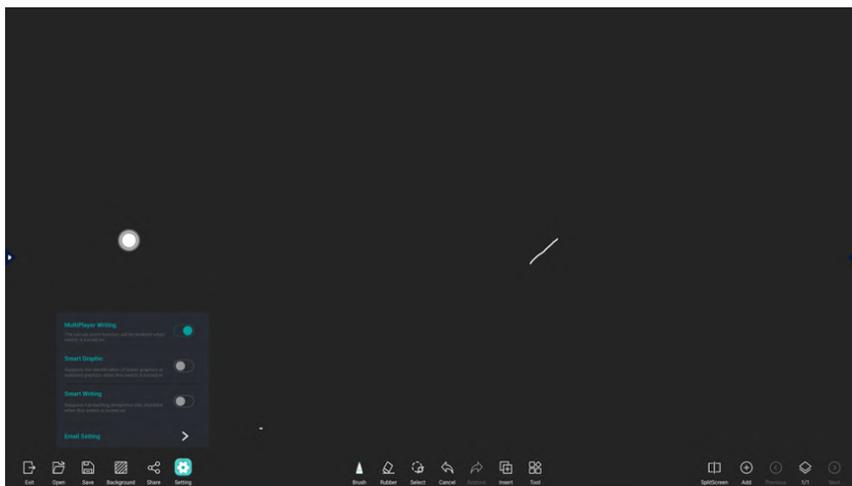


3.2 ПРОВОДНИК

3.2.1 Проводник


Откройте проводник для отображения локальных файлов, нажав на значок «Проводник»; локальные файлы (включая файлы на флэш-диске USB) можно копировать, вырезать, вставлять, удалять и переименовывать; есть сортировка по типу файлов.

Локальные файлы можно загрузить на диск после авторизации в облачном хранилище.

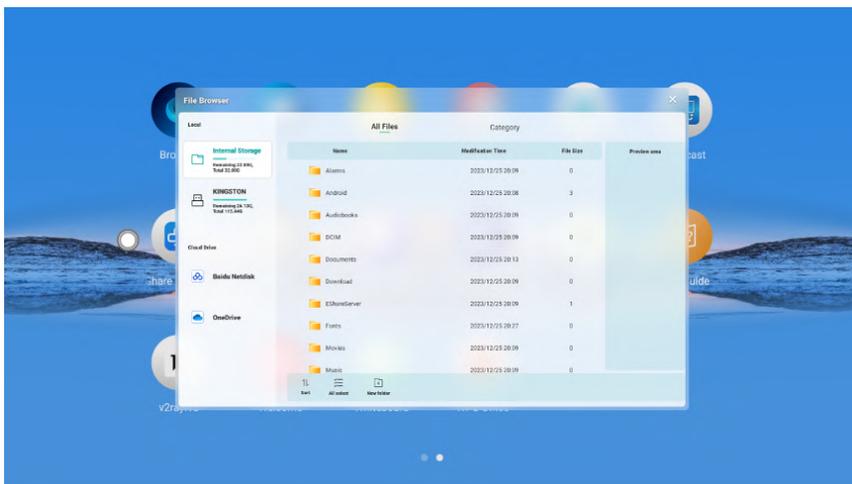

3.2.2 Облако

Qr-код для авторизации в облаке.

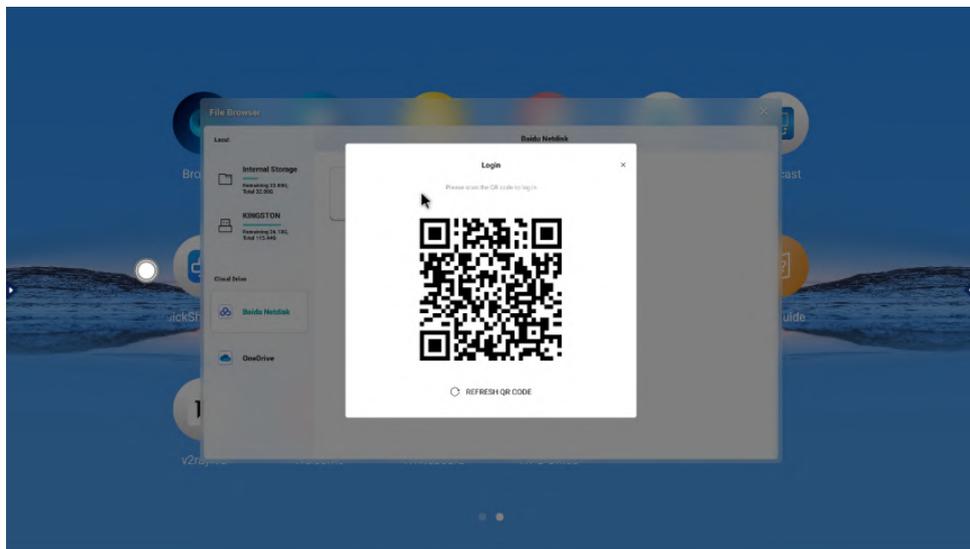


3.3 БРАУЗЕР

Нажмите иконку «Браузер», чтобы включить поисковую систему. Стандартно, домашняя страница браузера – www.google.com


3.4 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ.


1. Щелкните значок «Добро пожаловать» на странице, затем нажмите кнопку «Отобразить», чтобы показать экран приветствия и скрыть значок страницы и боковую панель.
2. Нажмите «Шаблон», чтобы использовать различные шаблоны приветствия.
3. Нажмите «Текст», чтобы вставить текстовое поле, в котором можно настроить содержание, размер и цвет текста.
4. Нажмите «Фон», чтобы изменить фон.
5. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить отредактированный фон и содержимое в качестве настроенного шаблона.
6. Нажмите «Очистить», чтобы вернуться к исходной странице.
7. Нажмите «Выход», чтобы выйти из приложения.

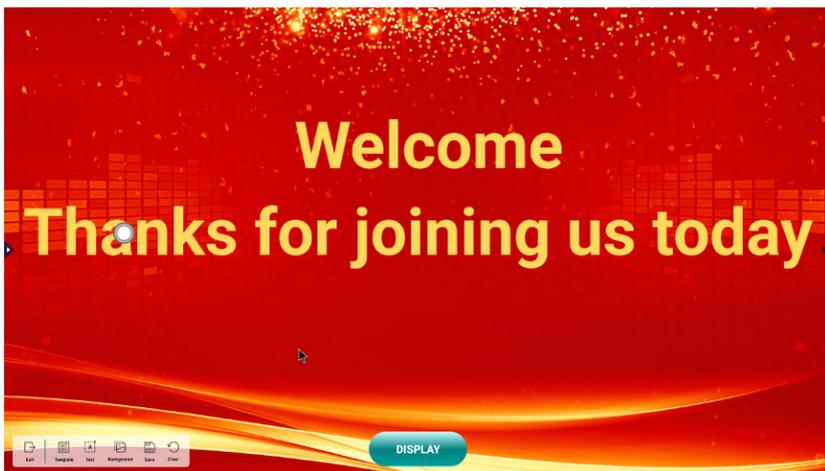

3.5 СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР



1. Щелкните значок [Системный администратор], чтобы открыть страницу, на которой отображается объем используемой памяти и объем диска.
2. Нажмите «Ускорение памяти», чтобы проверить данные об использовании памяти. Нажмите «Ускорение одной кнопкой», чтобы ускорить работу, оптимизировать память устройства и освободить ненужную память.
3. Нажмите «Очистка диска», чтобы просканировать ненужные файлы, включая временные файлы, файлы кэша, бесполезные программы и т. д.. Нажмите «Очистка одним щелчком», чтобы избавиться от некоторых или всех ненужных файлов
4. Нажав на функцию «Проверка оборудования», можно определить состояние CPU, GPU, датчика освещенности, сенсора, температуры процессора, состояния сети, микрофона, камеры и модуля OPS

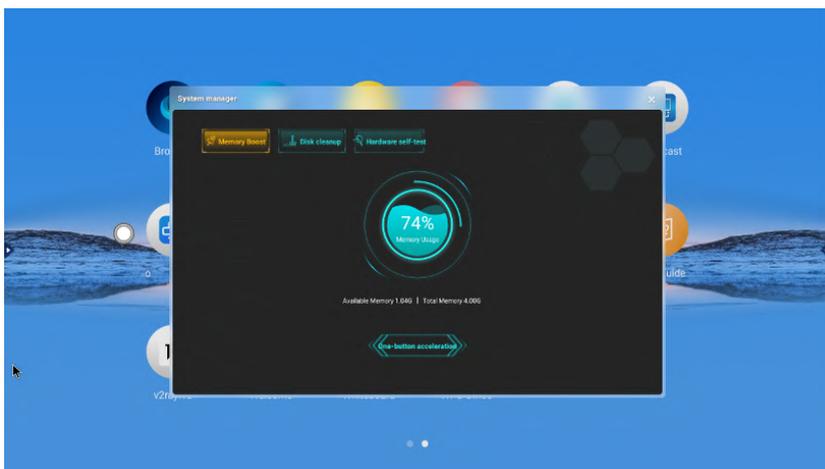

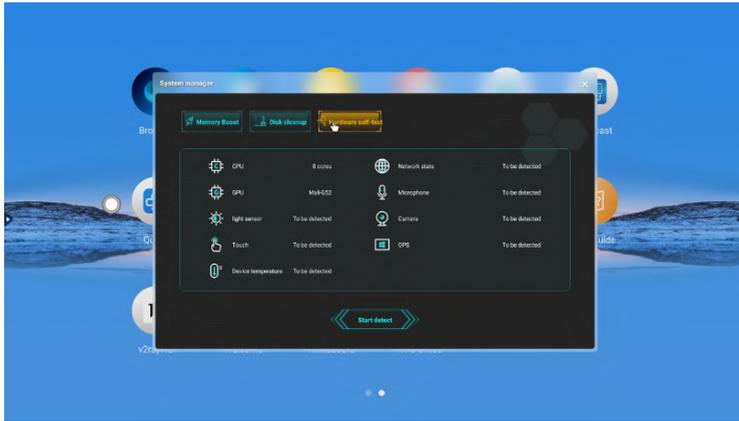

3.6 ТЕМА


Нажмите значок «Тема», чтобы настроить стиль рабочего стола панели.

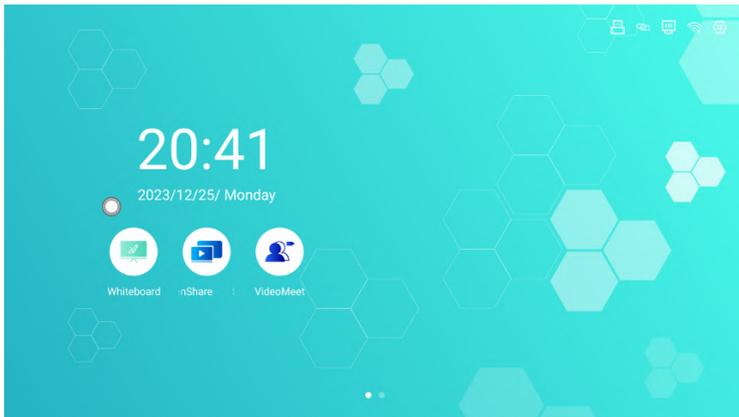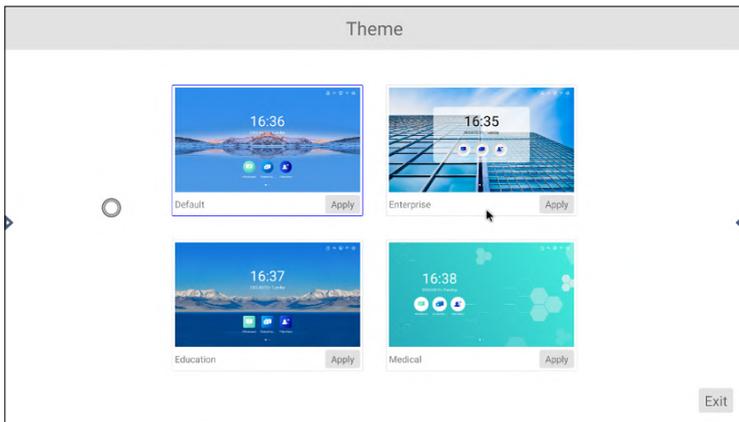

3.7 ТРАНЛЯЦИЯ ЭКРАНА

Нажмите иконку демонстрации экрана. Устройство поддерживает iOS, Android, Windows и другие операционные системы для зеркального отображения. Для начала трансляции нужно:


1. Подключиться к 1 сети Wi-Fi или к точке доступа самой панели.
2. Начать трансляцию через AirPlay

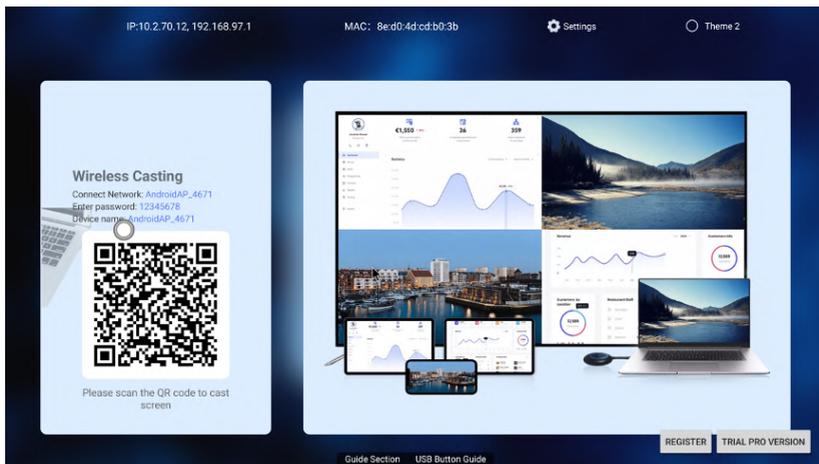


3.8 НАСТРОЙКИ ANDROID

3.8.1 Интернет соединение

Вы можете проверить состояние подключения в меню «Интернет соединение» и включить переключатели для Проводного интернета, Wi-Fi, Точки доступа и Bluetooth. При нажатии на кнопку «Состояние сети» отображается информация о текущем способе подключения устройства к сети, IP-адресе, маске подсети, основном шлюзе, параметрах DNS1 и DNS2.

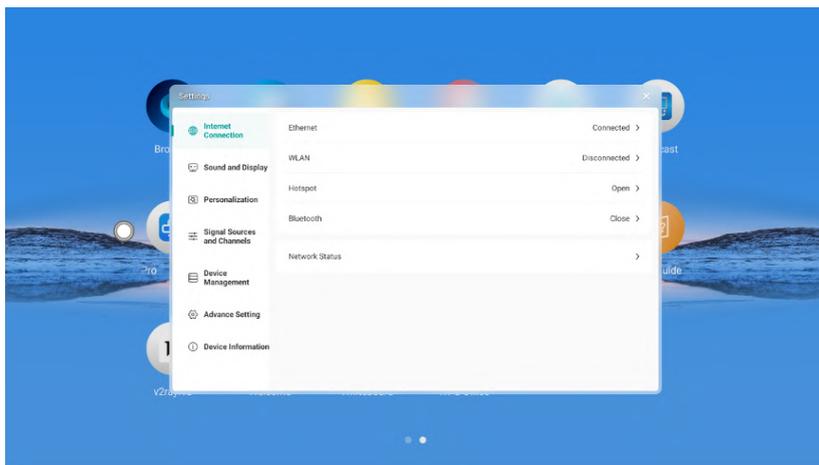


При нажатии на кнопку «Состояние сети» отображается информация о текущем способе подключения устройства к сети, IP-адресе, маске подсети, основном шлюзе, параметрах DNS1 и DNS2.

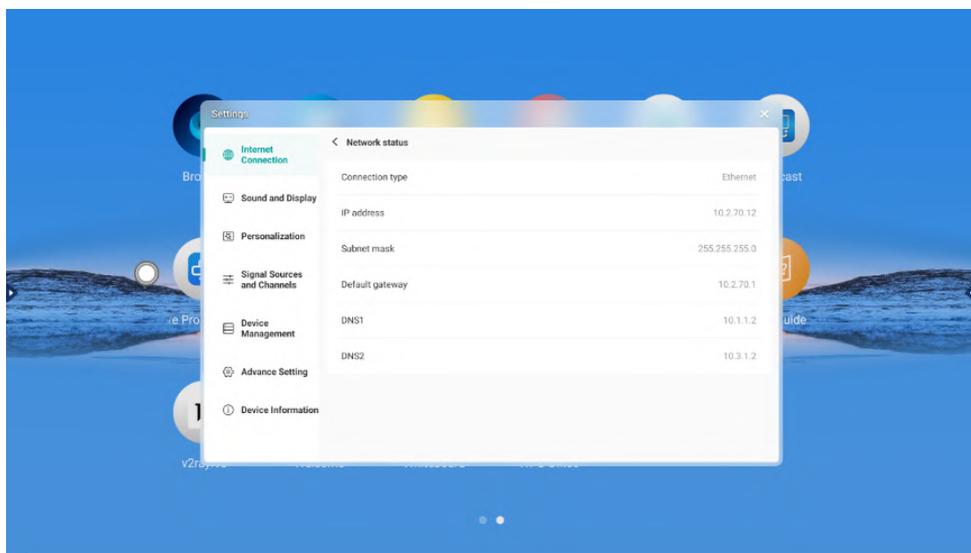


3.8.2 Звуки системы и разрешение

Вы можете настроить звуки нажатий и уведомлений, а также режим. По умолчанию звук системных уведомлений отключен

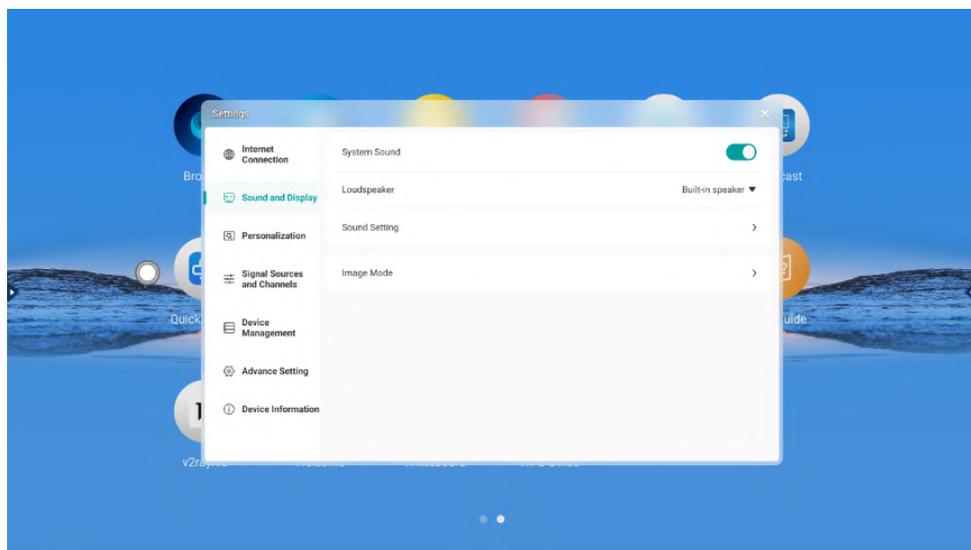


3.8.3 Персонализация

Можно включить/выключить строку состояния, отключение экрана нажатием пяти пальцев и включить плавающее меню. Если плавающее меню включено, можно настроить время отображения и местоположения нажатием тремя пальцами.

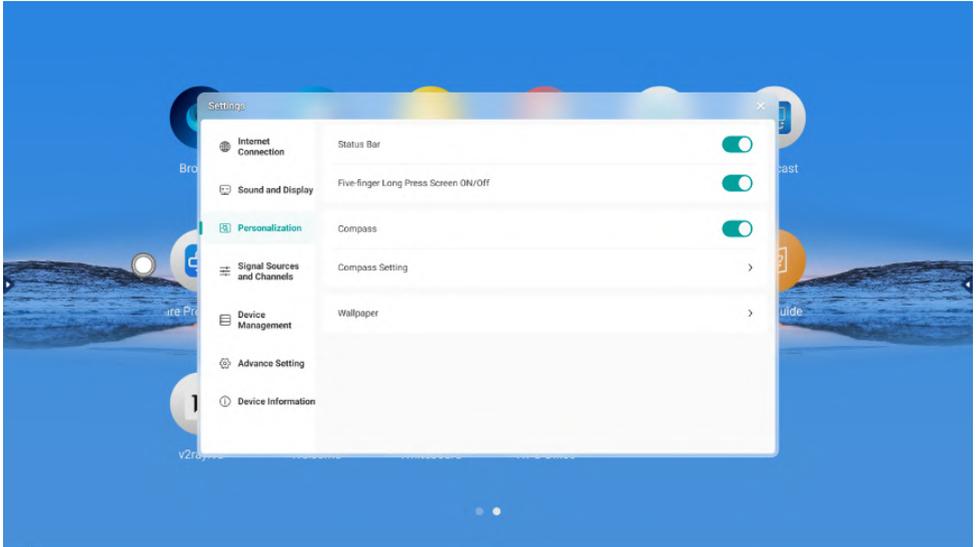


Также можно задать обои на рабочий стол.

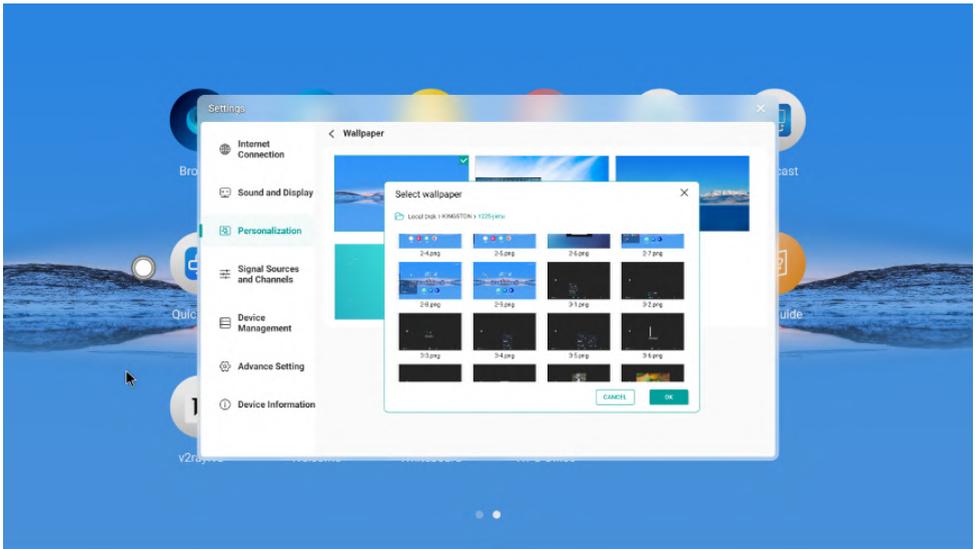


3.8.4 Источники сигнала

1. Нажмите «Источник при запуске», чтобы установить канал загрузки. По умолчанию используется канал загрузки Android.
2. Можно настроить автоматический выбор источника при появлении сигнала.
3. Установите предварительный просмотр канала. Экран предварительного просмотра отображается на главной странице Android после включения.
4. Можно задать название каждому источнику сигнала
5. Установите источник при включении NET, VGA, HDMI. После включения устройство может автоматически пробуждаться в режиме ожидания.
6. Нажмите «Настройки HDMI», чтобы установить переключатель HDMI CEC и HDCP и формат HDMI OUT.

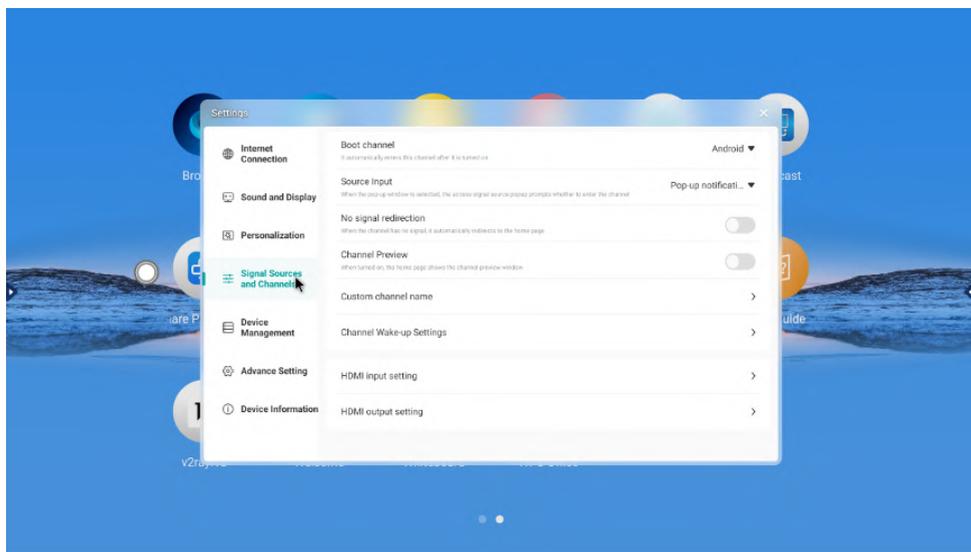


3.8.5 Управление устройствами


Нажмите «Управление устройствами», чтобы настроить аудио выход, настройки управления запуском OPS.

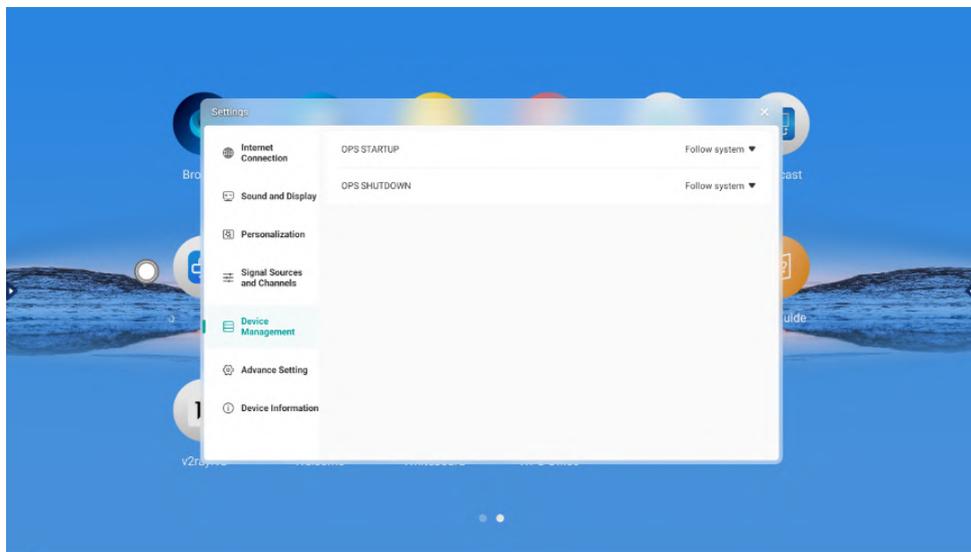


3.8.6 Расширенные настройки

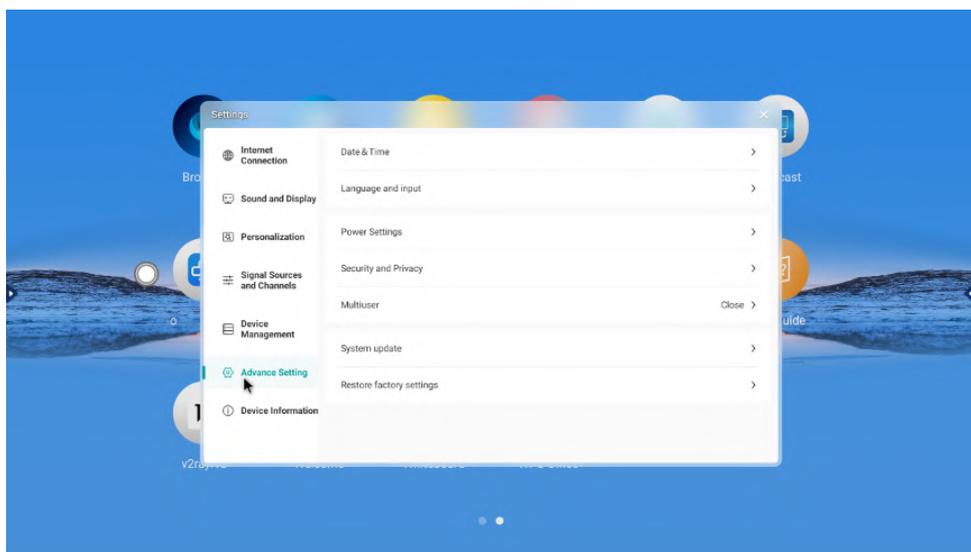


В меню дата и время можно настроить формат времени и даты, а также часовой пояс.

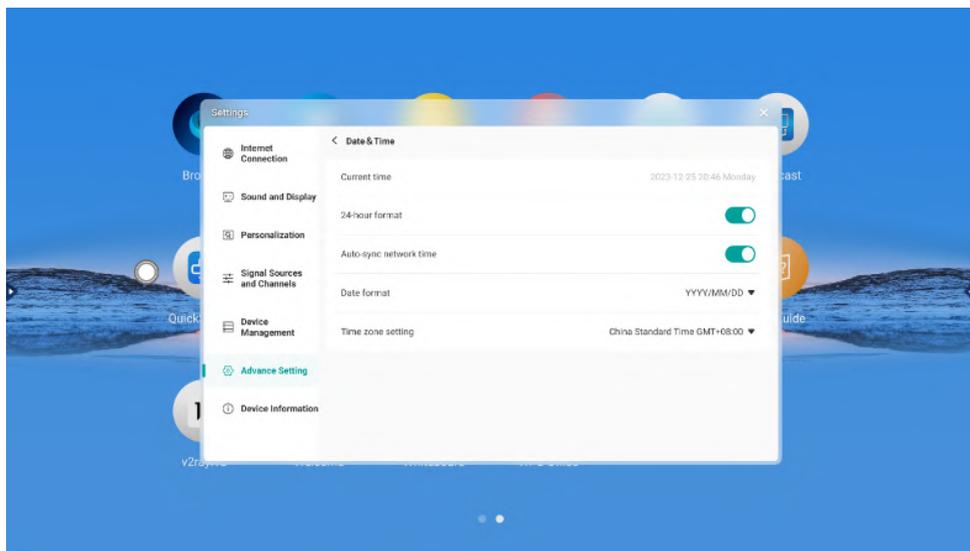


В настройках языка и ввода можно настроить язык системы и способы ввода.

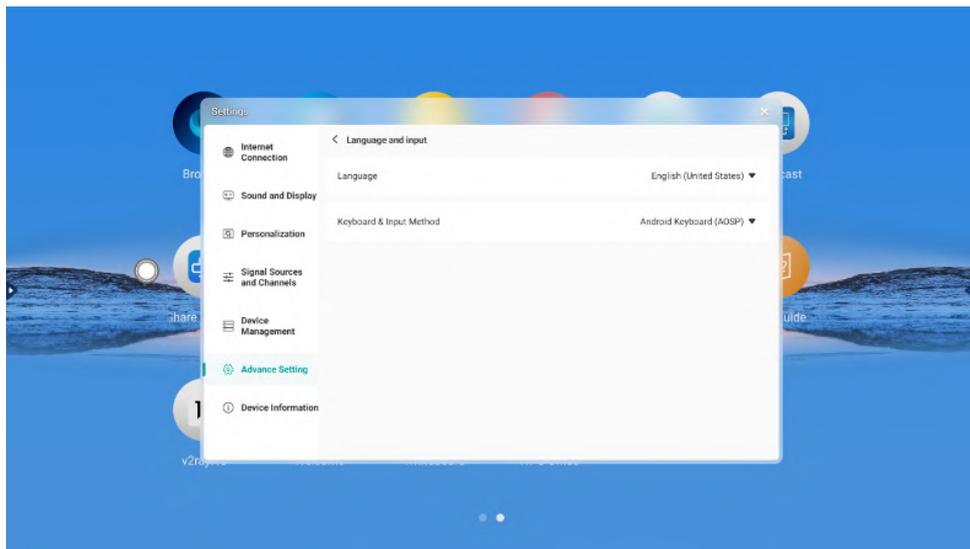


В настройках питания можно настроить работу кнопки включения/отключения, расписание и работу режима энергосбережения.

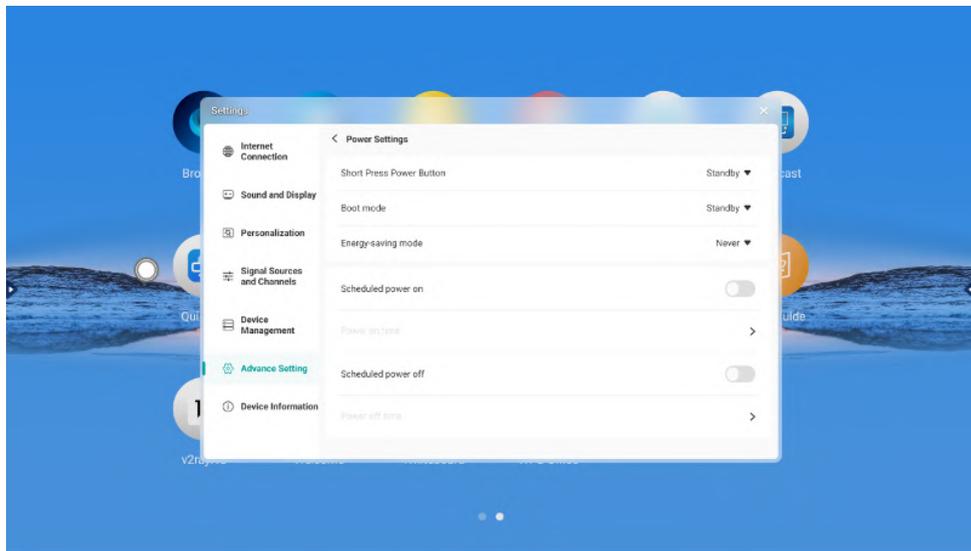

Нажав на кнопку «Безопасность и конфиденциальность», вы можете установить блокировку экрана/блокировку приложений/блокировку USB. Если вы забыли пароль, вы можете нажать на название пароля 3 раза, чтобы сбросить его. Пароль по умолчанию после сброса - [0000].

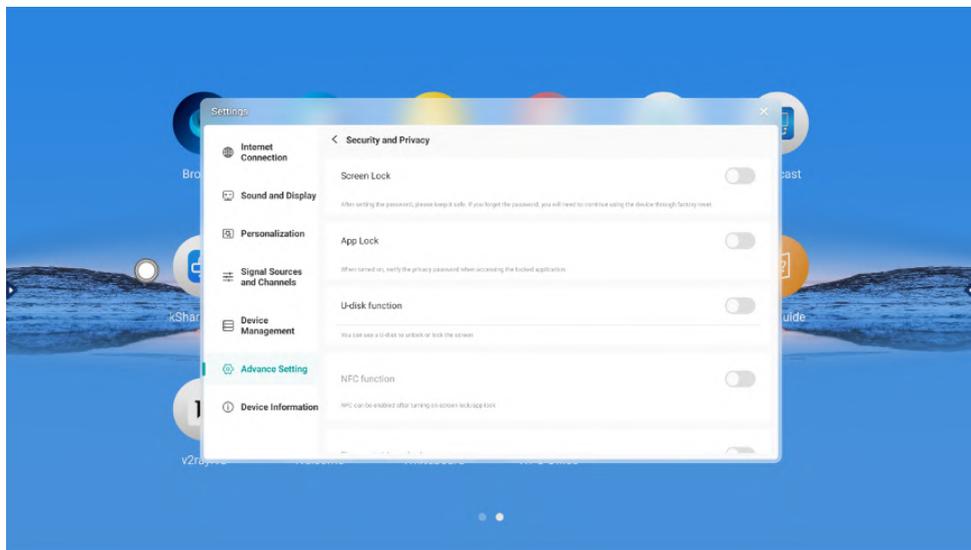


В многопользовательском режиме можно добавлять новых пользователей с различными настройками

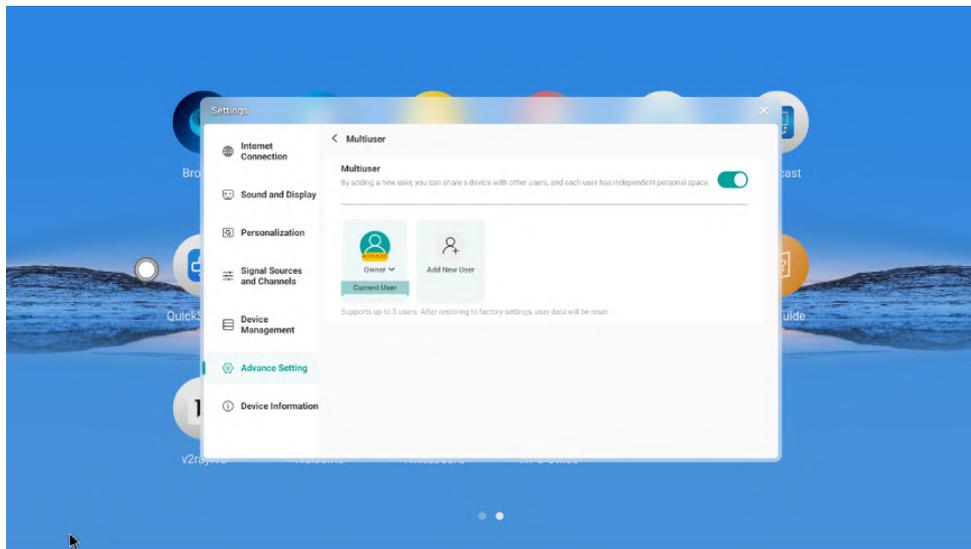


Нажав на «Обновление системы», вы можете проверить наличие обновлений версии. Если текущая версия не является последней, вы можете обновить ее до последней версии с помощью OTA (Over-The-Air) обновления.

Нажмите «Factory Reset», чтобы сбросить настройки до заводских с удалением всех записей и данных.

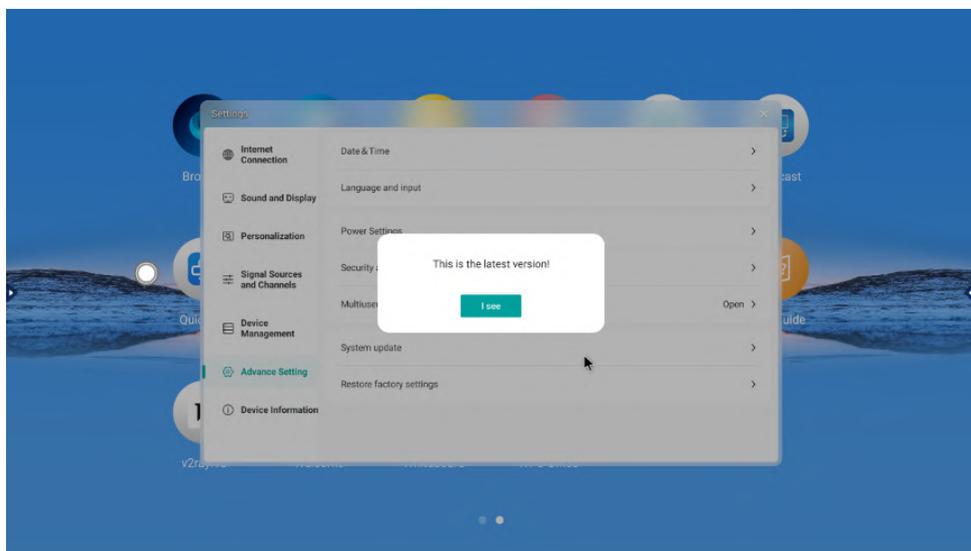

3.8.7 Информация об устройстве


Вы можете увидеть как имя устройства, версия прошивки, разрешение, версия Android, объем оперативной памяти, емкость хранилища и время работы.

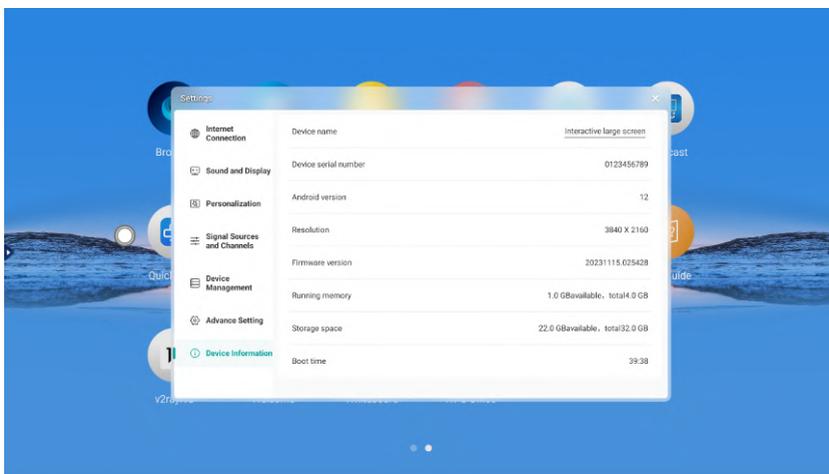

4. УТИЛИТЫ


4.1 Режим аннотаций

1. Включите режим аннотаций в меню инструментов боковой панели, чтобы аннотировать содержимое текущей страницы.
2. Нажмите «Кисть», чтобы установить цвет и толщину кисти.
3. Нажмите «Ластик», чтобы стереть аннотацию.
4. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить аннотацию во внутреннем хранилище. Имя файла можно редактировать
5. Нажмите кнопку «Выход», чтобы выйти из режима аннотации

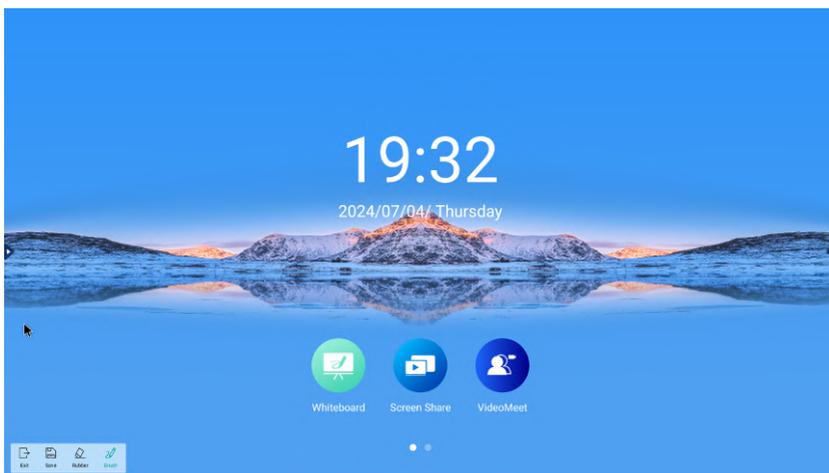


4.2 Быстрые настройки


1. Нажмите «Быстрые настройки» в меню инструментов боковой панели, чтобы отобразить виджет быстрых настроек для установки ярлыка, изображения и звука.
2. Ярлык применяется для быстрого переключения источника сигнала.
3. Также можно регулировать яркость и громкость экрана. Нажав на значок яркости, можно автоматически регулировать яркость, а нажав на значок громкости, можно отключить звук

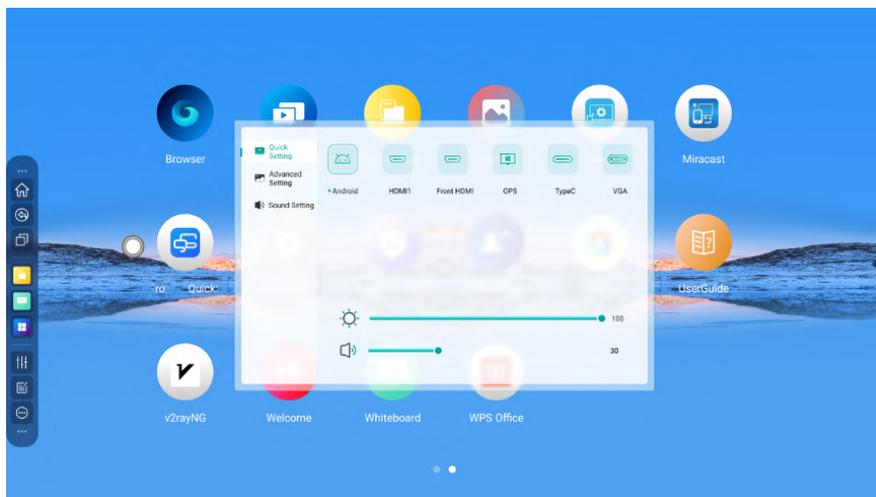

4. Во вкладке «дополнительные настройки» можно выбрать соотношение сторон, настроить яркость, контрастность, насыщенность и четкость. А также включить функцию защиты зрения.

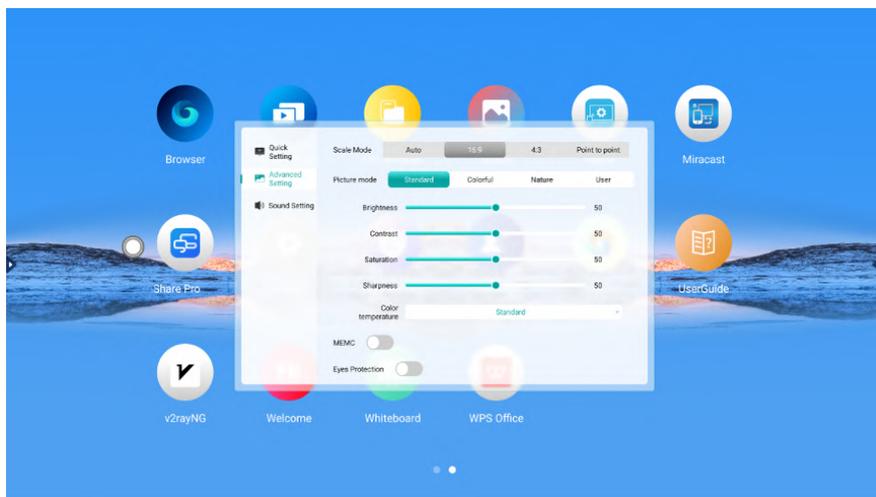


5. А также настроить эквалайзер в настройках звука

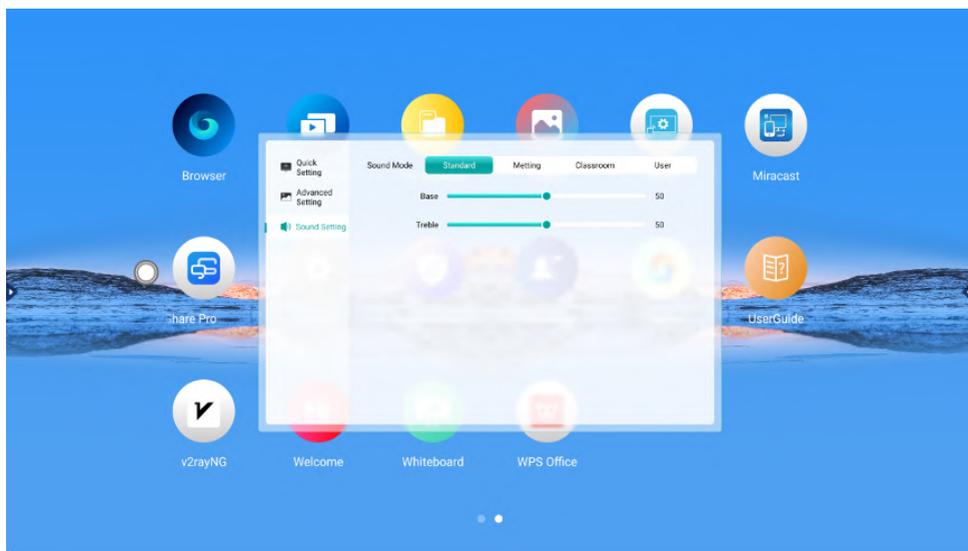


4.3 Таймер

Нажмите «Таймер» в боковом меню чтобы настроить время обратного отсчета до выключения панели.

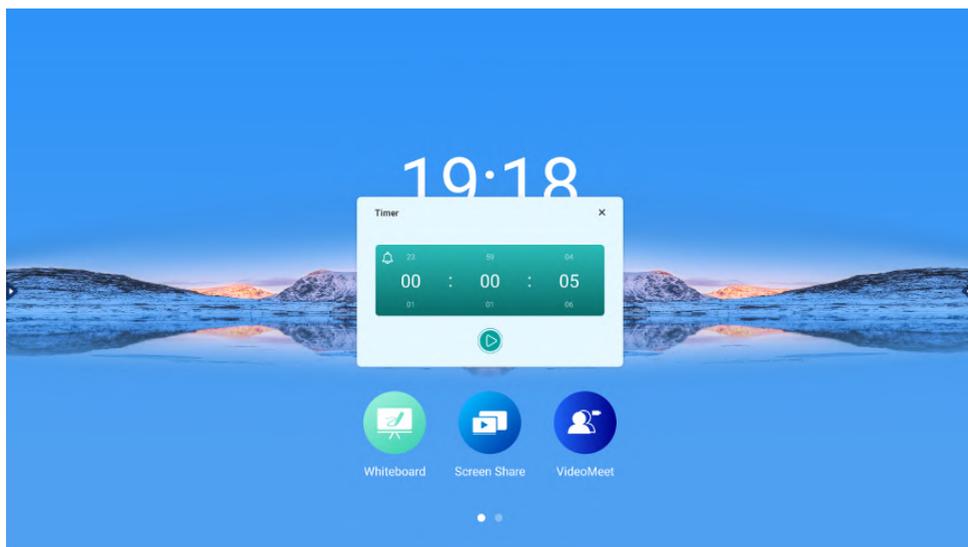


4.4 Заморозка экрана

Можно включить заморозку экрана, чтобы остановить изображение, увеличить, для подробного осмотра и т.д. функция включается через боковое меню панели.

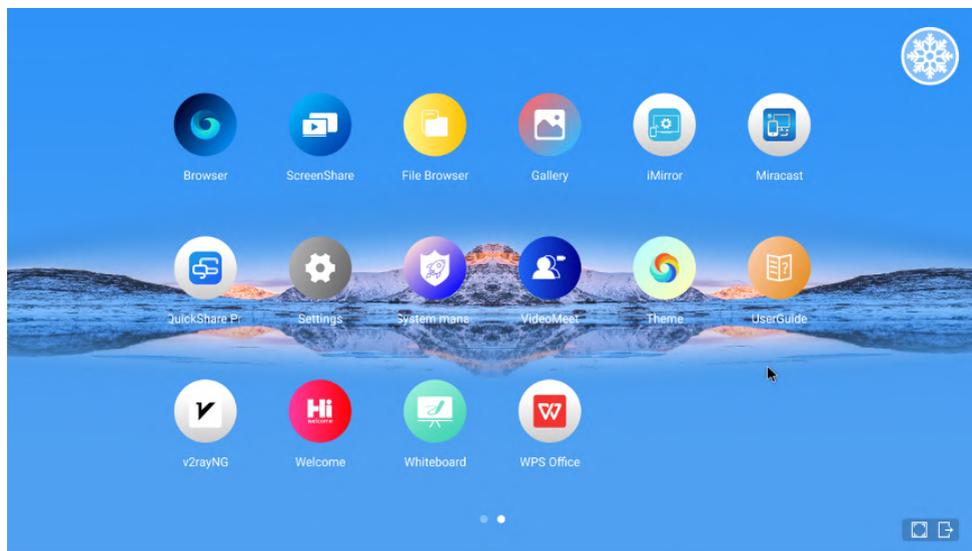


4.5 Калькулятор

Калькулятор можно включить в боковом меню панели. Нажмите «История» в правом верхнем углу, чтобы открыть окно истории вычислений.

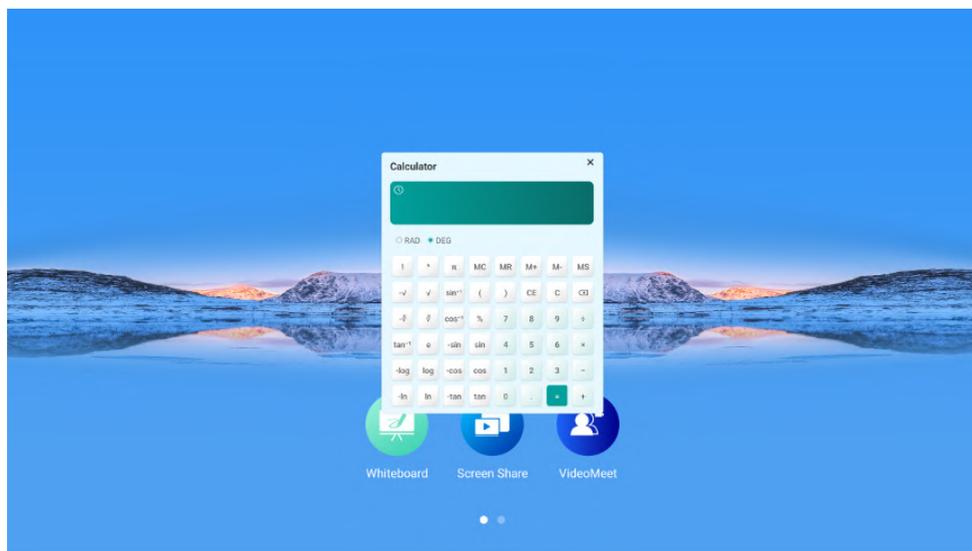


4.6 Скриншот

В боковом меню можно включить функцию «скриншот». И сделать скриншот либо выбранной области, либо всего экрана.

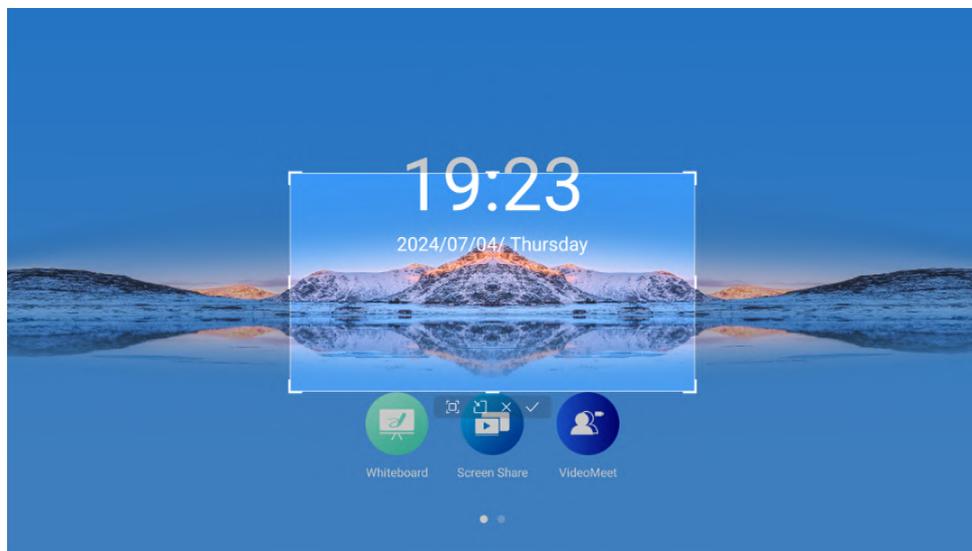


4.7 Проектор

Вы можете использовать «проектор» для фокусировки на определенной области, при этом область за пределами по умолчанию будет затемнена. Степень прозрачности затемненной области можно настроить. Проектор можно перемещать и масштабировать.

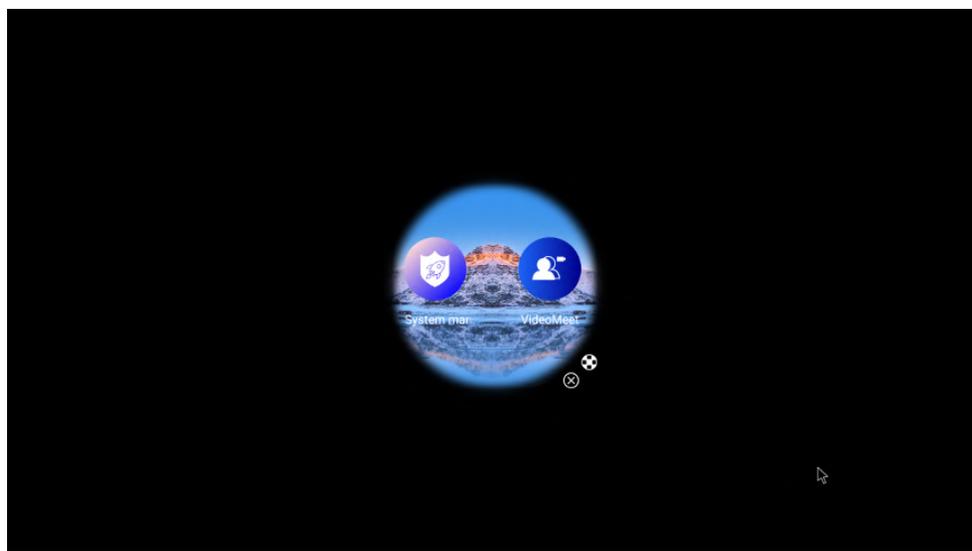


4.8 Запись экрана

В боковом меню можно включить запись экрана, ее можно настраивать, приостанавливать и продолжать.

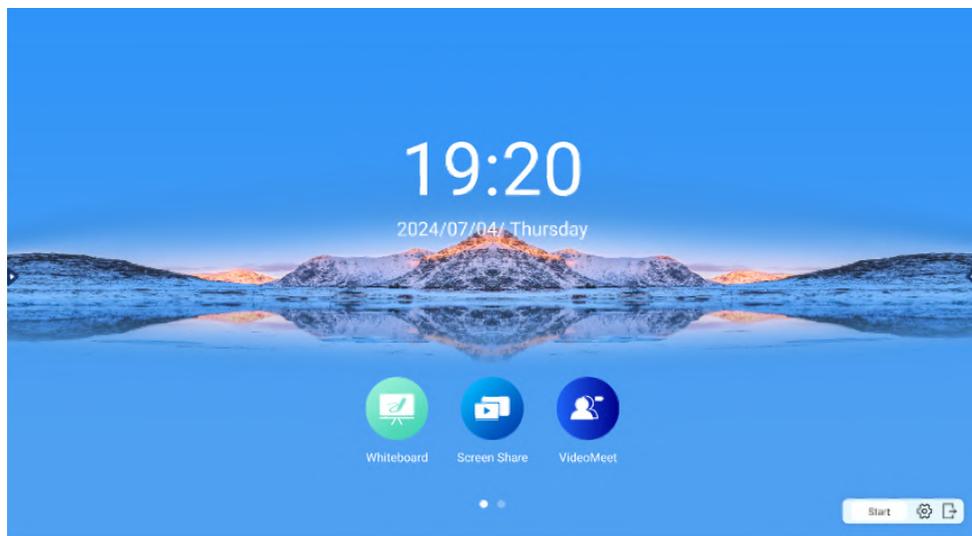


4.9 Секундомер

Можно включить секундомер на боковой панели, чтобы отобразить «Секундомер». Нажмите «Пуск», чтобы начать отсчет времени. При запуске в окне «Секундомер» отображаются «Пауза» и «Отсчет». Нажмите «Пауза», чтобы остановить. При нажатии кнопки «Подсчитать» в правой части страницы инструмента «Секундомер» отображается запись подсчета, из которых самая быстрая / самая медленная запись отмечена разными цветами.

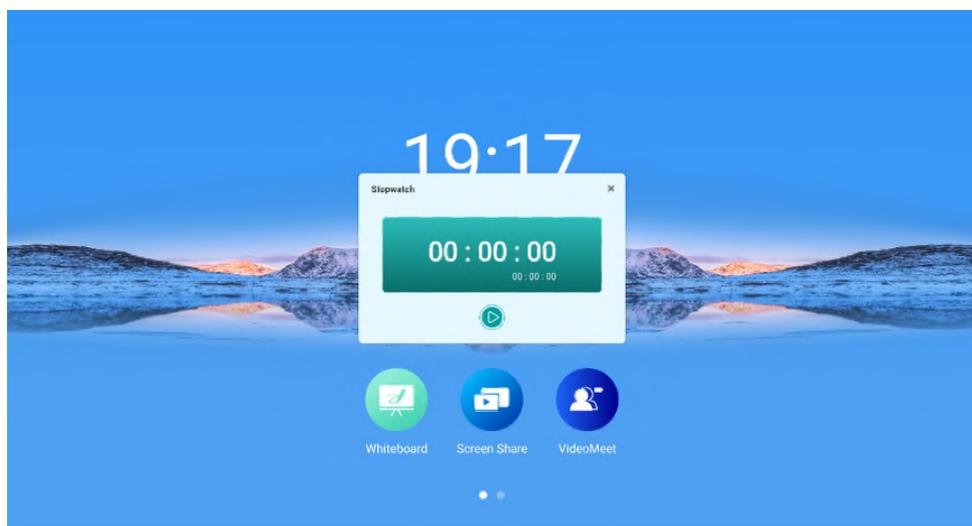


4.10 Шторка

В боковом меню можно включить функцию «Шторка». Содержимое экрана можно закрыть, перетащив шторку и отредактировав ее размер. Нажмите «Шаблон», чтобы изменить фон. Нажмите «Сброс», чтобы вернуться к полноэкранному режиму. Нажмите «Закреть», чтобы закрыть слайд на экране.

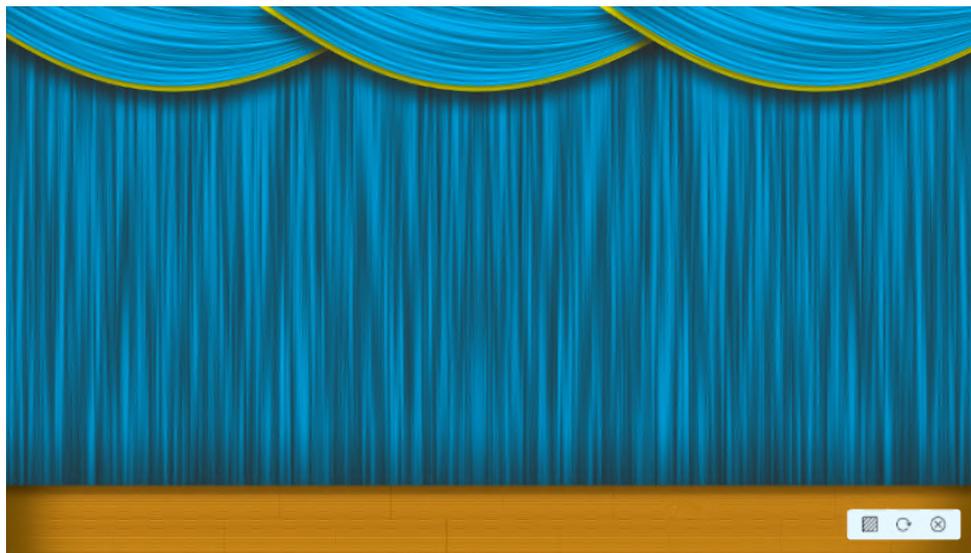

4.11 Календарь


В боковом меню также можно открыть календарь, обычный и лунный.

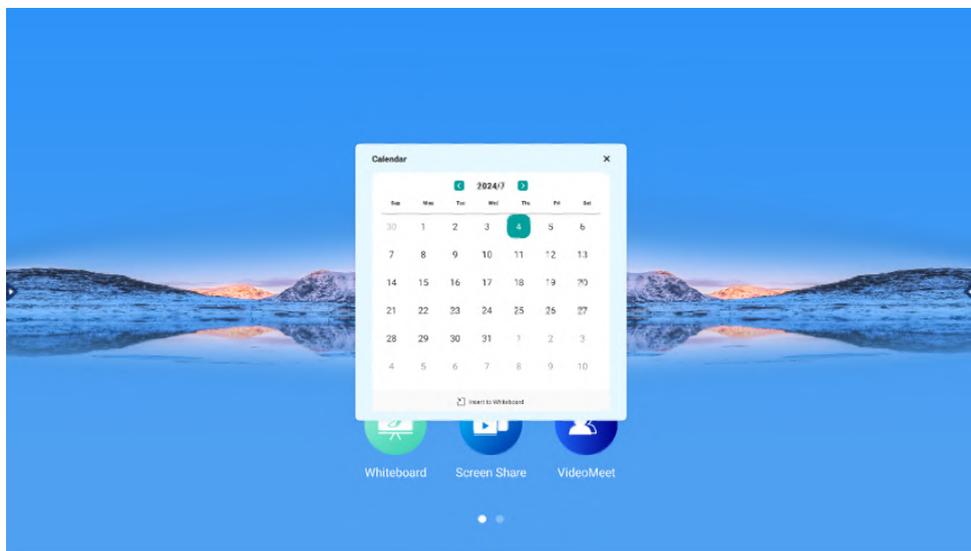

4.12 Опрос


В боковом меню можно выбрать функцию и создать опрос. Темы и параметры можно настроить в расширенном режиме, а количество параметров - в быстром режиме. Нажмите «Сгенерировать код опроса», чтобы отобразить QR-код для голосования, который можно отсканировать с помощью мобильного телефона пользователя для голосования.

После голосования нажмите «Завершить опрос», чтобы сгенерировать подробную информацию о результатах, которую можно просмотреть, переключаясь между столбчатыми / круговыми диаграммами. Если пользователи при голосовании настроили неанонимное голосование, результаты голосования по каждому опросу можно проверить, нажав «Подробности опроса». Также опрос можно вставить в приложение белая доска.

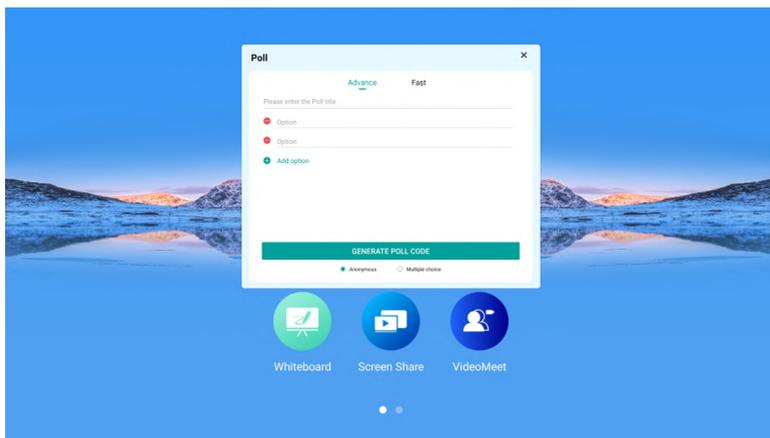


4.13 Опрос

Для блокировки экрана можно задать пароль, а затем нажать «блокировка экрана» в боковом меню.

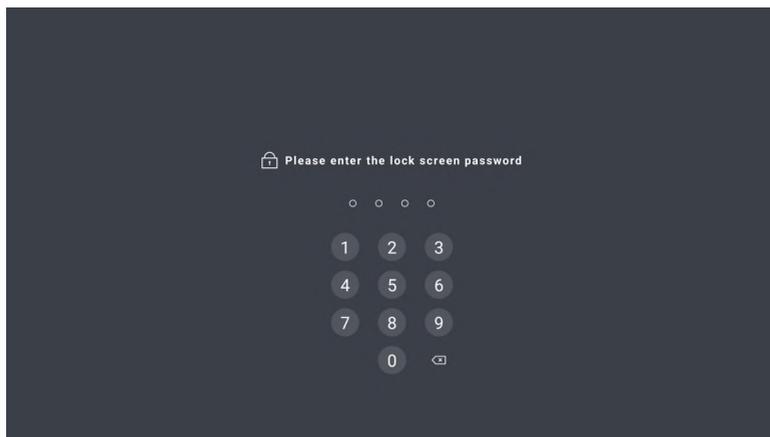

4.14 Быстрая передача файлов

Чтобы передать файл, можно использовать функцию «быстрая передача файлов» в боковом меню. В окне данной функции выберите файл, чтобы сформировался QR-код, который можно отсканировать телефоном и скачать. После закрытия данной функции, передача данных прекратится.

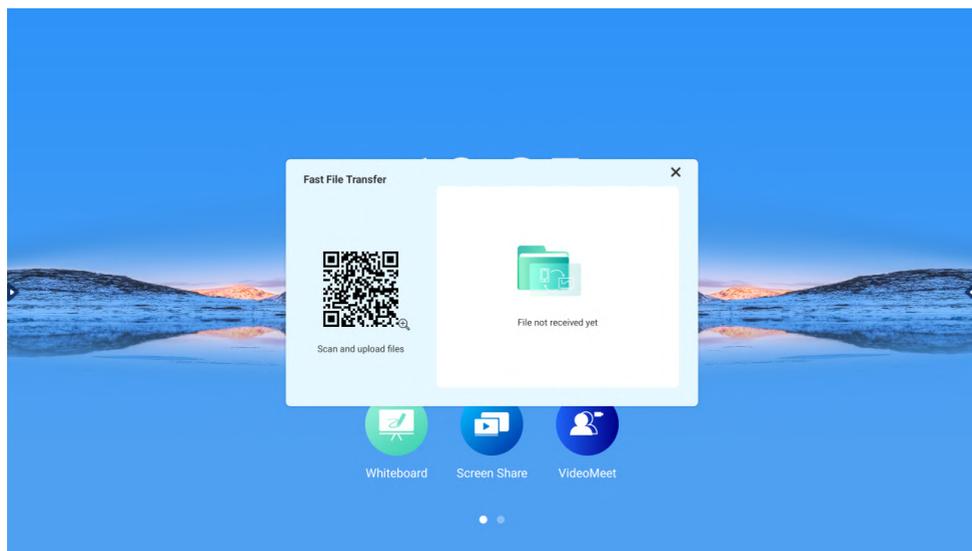

 **Lumien**