


Профессиональная панель
LS65 (LS6550SDG2)

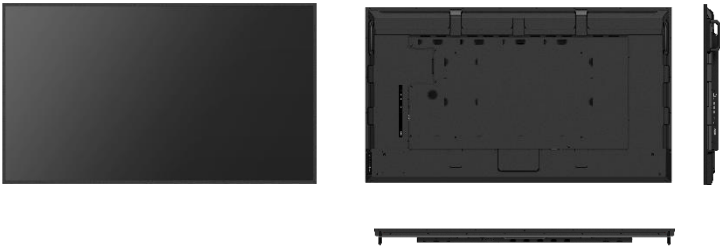

Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

Размер экрана (диагональ)	65"
Тип ЖК-модуля	VA
Тип подсветки	DLED
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана	1428.48 x 803.52 мм
Разрешение	3840 x 2160 @60 Гц
Яркость	500 кд/м2
Коэффициент контрастности (статическая)	5000:1
Режим DCR	Поддерживается
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд (8 бит + 2 бит FRC)
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора	178 / 178 град.
Время отклика	6.5 мс
Шаг пикселя	0.124 x 0.372 мм
Срок службы ЖК-модуля ¹ 1 До потери половины яркости при работе в заявленных производителем условиях	50000 часов
Режим работы	24/7
Обработка поверхности экрана (коэффициент рассеивания)	Антибликовое покрытие 25%, твердость покрытия 3H

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Выход HDMI (HDMI 2.1 (Макс. разрешение:3840x2160@60Гц, поддержка сигналов, проходящих через HDMI IN, не поддерживает вывод HDMI 3 и Android))	x 1
Вход HDMI (HDMI 2.1 (Макс. разрешение 3840x2160@60Гц, ARC (HDMI 1))	x 3
Порт USB (Версия USB 3.0, Type-A)	x 1
Порт USB (Версия USB 2.0, Type-A, для обновления системы)	x 1
Порт USB (Версия USB 3.1, Type-C, поддержка передачи видео, аудио, сетевого подключения, зарядки 65 Вт)	x 1
RS232 (Интерфейс DB9(M))	x 1
Вход LAN (Интерфейс RJ45 10M/100M/1000M)	x 1
Выход LAN (Интерфейс RJ45 10M/100M/1000M)	x 1
Аудиовыход (Интерфейс SPDIF)	x 1
Аудиовыход (Интерфейс TRS 3.5 mm)	x 1
Аудиовход (Интерфейс TRS 3.5 mm)	x 1
Слот OPS (Интерфейс JAE 80 pin, совместимость со встраиваемыми компьютерами размер 119 x 180 x 30 мм)	x 1

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Версия Android	Android 14
Объём ОЗУ	4 Гб
Объём накопителя	32 Гб
CPU	Cortex A73 Quad core
GPU	Mali G57 MC1

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Wi-Fi	2.4G/5G 802.11ax
Bluetooth	Bluetooth 5.2
Извлекаемый радиомодуль	Наличие

ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Количество каналов	2.0
Выходная мощность	2 x 16 Вт

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Ориентация	Ландшафт / Портрет
Направление поворота	По часовой стрелке
Угол наклона (Г/В)	Не более 15 град.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Требования к питанию	100-240В~50/60Гц, 3.5 А
Макс. потребляемая мощность	274 Вт
Рабочая мощность	96 Вт
Режим ожидания	< 0.5 Вт

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты панели (Ш x В x Г)	1463.3 × 838.3 × 68 мм
Вес панели	23.7 кг
Габариты (брутто) (Ш x В x Г)	1628 × 942 × 185 мм
Вес панели (брутто)	32.1 кг
Материал корпуса / цвет	Металл / чёрный
Ширина рамок (Верх, Низ, Лево, Право)	15.9 мм, 15.9 мм, 15.9 мм, 15.9 мм
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ)	600 x 400 мм (M8 x 25 мм)
Наличие ручек для транспортировки	Наличие

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

Температура (рабочая)	0°C~40°C
Температура (хранение)	-20°C~60°C
Влажность (рабочая)	10%~90%RH
Влажность (хранение)	10%~90%RH

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:	x1 Кабель питания 1.8 м x1 Wi-Fi модуль x1 Пульт ДУ x1 Кабель HDMI 1.8 м x1 Руководство пользователя x1 Паспорт изделия x1 Переходник на DV9
-----------------------------	--

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

	▪ Антибликовый экран ▪ Возможность задания статического IP адреса Ethernet ▪ Включение и выключение по расписанию ▪ Выбор источника по умолчанию ▪ Выбор приложения по умолчанию ▪ Функция активного ожидания ▪ ПИН-код для антивандальной защиты ▪ Блокировка ИК управления ▪ Блокировка кнопок ▪ Блокировка USB ▪ Приложение ДС для управления контентом ▪ АПК центр для управления приложениями ▪ Смена аудиовыхода ▪ Поддержка управления ADB ▪ Наличие прав root ▪ Управление по RS232 и LAN ▪ Функция включения при появлении питания ▪ Функция Wake-on-LAN ▪ Функция отключения оболочки Android ▪ Слот OPS ▪ Различные пресеты для главного экрана ▪ 3 входа HDMI ▪ Выход HDMI с поддержкой режима видеостены ▪ Съёмный Wi-Fi/Bluetooth модуль ▪ Режим точки доступа ▪ Lumien Signage ▪ Bytello Share ▪ Веб-интерфейс для управления панелью
--	--

СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СПЕРЕДИ)

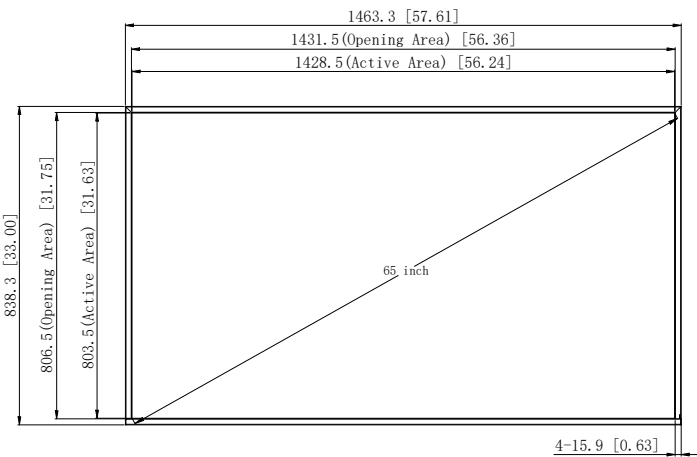


СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СЛЕВА)



СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СЗАДИ)

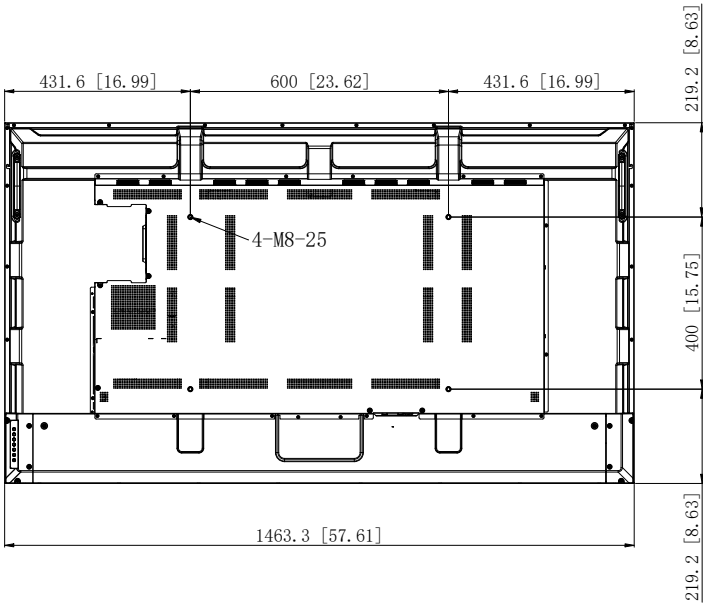


СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СПРАВА)

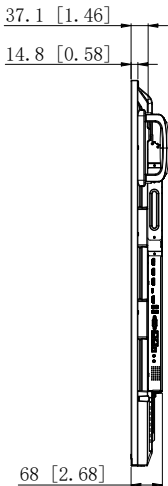


СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СВЕРХУ)




СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СНИЗУ)

