



Потолочный тонкий двусторонний дисплей

LCAD4901FHD



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Тип устройства	Потолочный тонкий двусторонний информационный дисплей
Размер экрана (диагональ)	49"
Тип панели / подсветки	LED
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	529.416 x 941.184
Разрешение (Г x В) экран 1	1920 x 1080 (FullHD)
Разрешение (Г x В) экран 2	1920 x 1080 (FullHD)
Яркость экран 1 (тип.) кд/м²	450
Яркость экран 1 (тип.) кд/м²	450
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	16.7 млн.
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	<8
Срок службы панели (тип.) 1	30000 часов
1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	
Гарантия	12 месяцев
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI-OUT	x 1
LAN (Интерфейс RJ45)	x 1
AUDIO OUT	x 1
Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб	x 1
USB OTG	x 1
USB HOST	x 1
ПАРАМЕТРЫ ОС	
Операционная система	Android 11
Оперативная память, Гб	2
Объем встроенной памяти, Гб	16
Процессор	RK3568
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Wi-Fi	Наличие
Bluetooth	Наличие
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	2 x 10 Вт
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	*Ландшафт/Портрет

Способ крепления	Монтаж к потолку
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	н/д
Максимальная потребляемая мощность	150 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	782.5 x 20 x 1295
Вес панели, кг	27
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	1500 x 180 x 920
Вес панели (брутто), кг	33.5
Материал корпуса / цвет	Металл / Белый
Ширина рамок (по периметру), мм.	-
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	-
Антибликовое покрытие	Наличие
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ + 50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ +50°C
Влажность (рабочая)	10% - 80%
Влажность (хранение)	10% - 80%
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	▪ x1 Пульт ДУ ▪ x1 Кабель питания
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
▪ Встроенная CMS система, для создания трансляции и расписания, один и тот же или различный контент, на каждую сторону экрана ▪ *Возможность заказать дисплей в портретном или ландшафтном исполнении. ▪ Ультратонкий дизайн ▪ Двусторонний экран	
ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА	
Операционная система	По запросу
Изменение характеристик	По запросу

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)

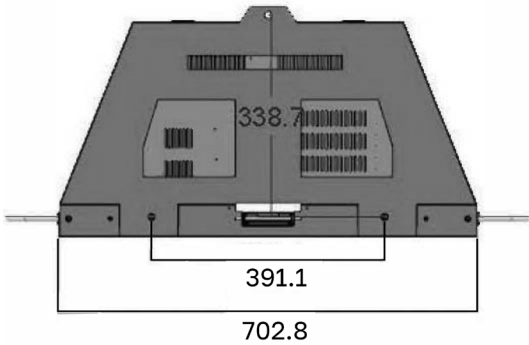


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

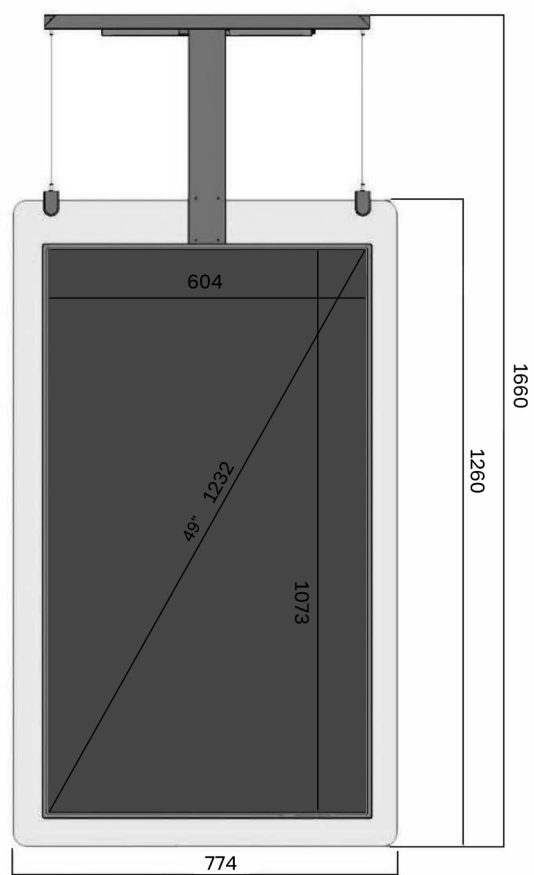


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

