



Уличный всепогодный дисплей

# LOS5502UHD



## Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ                                                                       |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Тип устройства                                                                               | Профессиональный уличный всепогодный дисплей |
| Размер экрана (диагональ)                                                                    | 55"                                          |
| Тип панели / подсветки                                                                       | a-Si TFT-LCD (105 °C high Tni)               |
| Соотношение сторон                                                                           | 16:9                                         |
| Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм                                                       | 1209.6 x 680.4                               |
| Разрешение (Г x В)                                                                           | 1920 x 1080                                  |
| Яркость (тип.) кд/м²                                                                         | 4000                                         |
| Коэффициент контрастности (тип.)                                                             | 1200:1                                       |
| Макс. количество цветов дисплея                                                              | 1.07 млрд                                    |
| Цветовой охват (NTSC)                                                                        | 105%                                         |
| Угол обзора (горизонтально / вертикально),                                                   | 178 / 178 град.                              |
| Время отклика (тип.), мс                                                                     | 6                                            |
| Срок службы панели (тип.) 1<br>1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях | ≥50,000 часов                                |
| Сенсор освещённости                                                                          | Наличие                                      |
| Гарантия                                                                                     | 36 месяцев                                   |
| ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ                                                                       |                                              |
| HDMI-IN                                                                                      | x 1                                          |
| RS232                                                                                        | Поддерживает                                 |
| LAN                                                                                          | Поддерживает                                 |
| ПАРАМЕТРЫ ОС                                                                                 |                                              |
| Операционная система                                                                         | Без операционной системы                     |
| БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ                                                                     |                                              |
| Wi-Fi                                                                                        | -                                            |
| Bluetooth                                                                                    | -                                            |
| ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА                                                              |                                              |
| Мощность                                                                                     | -                                            |
| Уровень звукового давления                                                                   | -                                            |
| ИНСТАЛЛЯЦИЯ                                                                                  |                                              |
| Варианты инсталляции                                                                         | Ландшафт/Портрет                             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ                                                             |                                              |
| Требования к питанию                                                                         | 100-240 В ~ 50/60 Гц                         |
| Типичная потребляемая мощность                                                               | н/д                                          |
| Максимальная потребляемая мощность                                                           | 450 Вт                                       |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания                                                      | н/д                                          |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                    |                                              |

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Габариты панели (Ш x В x Г), мм.           | 1268 x 737x 129                                   |
| Вес панели, кг                             | 54.5                                              |
| Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.         | 1400 x 890 x 247                                  |
| Вес панели (брутто), кг                    | 61.5                                              |
| Материал корпуса / цвет                    | Металл / Чёрный                                   |
| Ширина рамок (по периметру), мм.           | 27.3/27.3/28.2/28.2                               |
| Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм. | 400 x 400 x M8<br>400 x 600 x M8                  |
| Антибликовое покрытие                      | Наличие                                           |
| Защитное стекло                            | Со степенью защиты по стандарту IK10              |
| Защита от влаги и пыли                     | IP67                                              |
| Технология склейки                         | Оптическая                                        |
| Система охлаждения                         | Пассивное охлаждение<br>Без вентилятора и фильтра |
| Блокировка OSD                             | Поддерживает                                      |
| Ручки для транспортировки                  | Наличие                                           |

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Температура (рабочая)  | -30°C ~ + 55°C |
| Температура (хранение) | -30°C ~ + 55°C |
| Влажность (рабочая)    | 10% - 90%      |
| Влажность (хранение)   | 5% - 90%       |
| Режим работы           | 24/7           |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В комплект поставки входит: | <ul style="list-style-type: none"><li>x1 Пульт ДУ</li><li>x1 Кабель питания 3М</li></ul>                                                                                                                                                                                               |
| ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ        | <ul style="list-style-type: none"><li>Уличный всепогодный дисплей</li><li>Защита от влаги и пыли</li><li>Антивандальная защита</li><li>Широкий диапазон рабочих температур</li><li>Высокая яркость</li><li>Антибликовое покрытие</li><li>Возможность кастомизации по запросу</li></ul> |

ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Плеер IP67 на Android 11 | По запросу |
| Плеер IP67 на Windows    | По запросу |
| Изменение Цвета          | По запросу |
| Изменение характеристик  | По запросу |

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

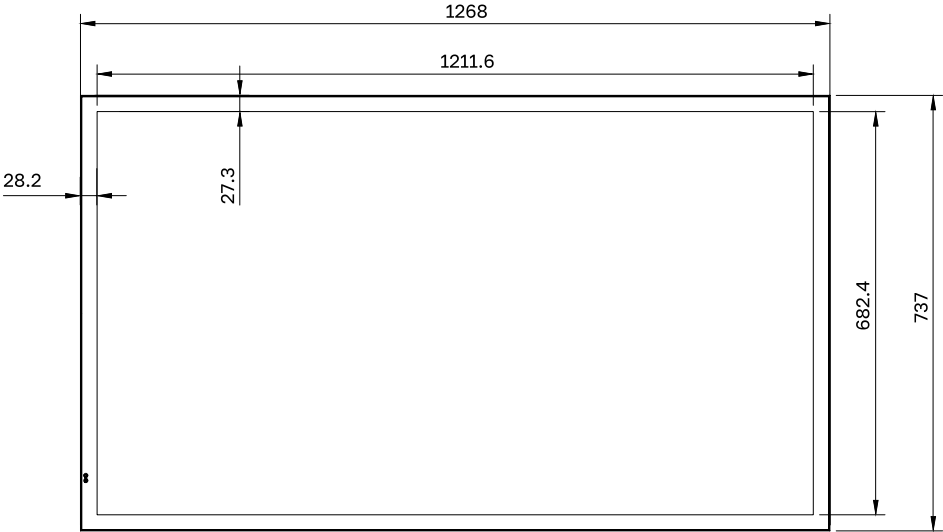


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

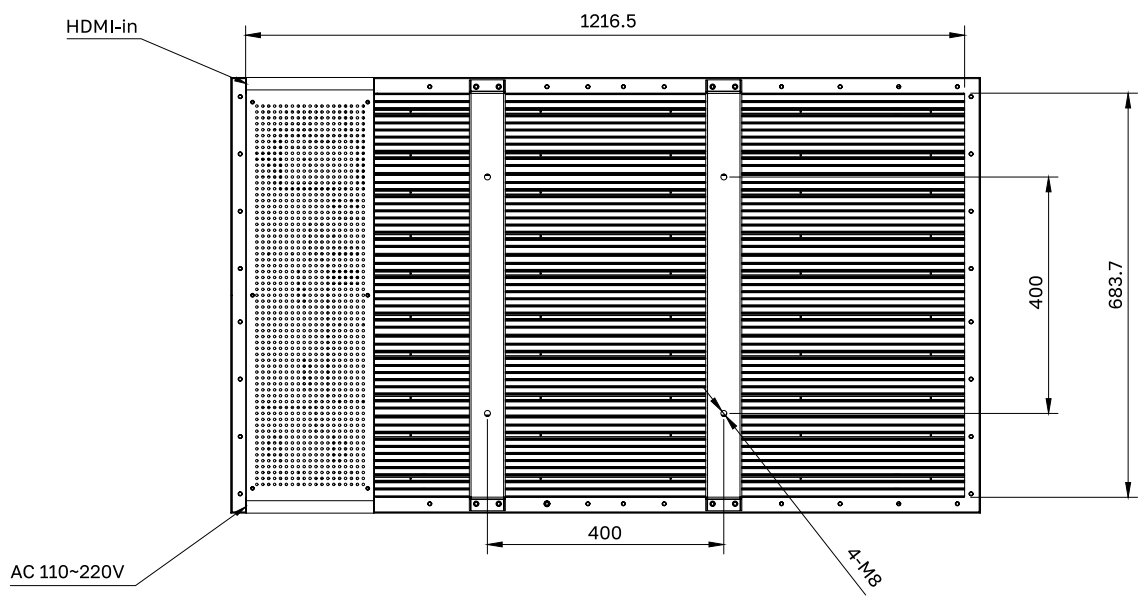


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)

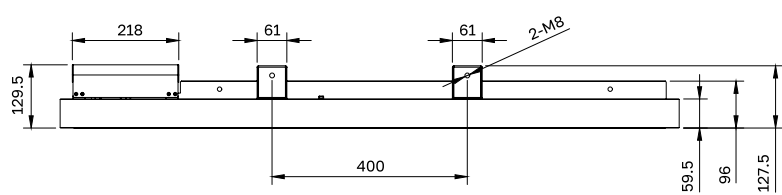


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

