




Витринный яркий двусторонний дисплей

LWSD5501FHD

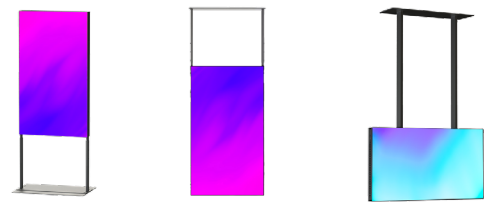

Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Тип устройства	Витринный яркий двусторонний дисплей
Размер экрана (диагональ)	55"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	1209.6 x 680.4
Разрешение (Г x В) экран 1	1920 x 1080
Разрешение (Г x В) экран 2	1920 x 1080
Яркость экран 1 (тип.) кд/м²	3000
Яркость экран 2 (тип.) кд/м²	1000
Коэффициент контрастности (тип.)	4000:1
Макс. количество цветов дисплея	16. 7 млн
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	9.5
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	30000 часов
Сенсор освещённости	Наличие
Гарантия	12 месяцев
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
LAN (Интерфейс RJ45)	x 1
AUDIO OUT	x 1
Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб	x 1
USB OTG	x 1
USB USB	x 1
ПАРАМЕТРЫ ОС	
Операционная система	Android 11
Оперативная память, Гб	2
Объем встроенной памяти, Гб	16
Процессор	RK3568
Количество ядер	4
Частота	2.0 ГГц
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Wi-Fi	Наличие
Bluetooth	Наличие
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	8Ω 5 Вт

ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
Угол наклона (Г/В), град.	0/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	н/д
Максимальная потребляемая мощность	450 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	1214.7 x 685.5 x 86.55
Вес панели, кг	46
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	845 x 500 x 1355
Вес панели (брутто), кг	53
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	2.85 (Т/L), 1.85 (В/R)
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	-
Антибликовое покрытие	Наличие
Коэффициент рассеивания антибликового покрытия	Haze 44%
Блокировка OSD	Поддерживает
Ручки для транспортировки	-
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ + 50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	20% - 60%
Влажность (хранение)	5% - 60%
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	▪ x1 Пульт ДУ ▪ x1 Внешний датчик освещенности ▪ x1 Кабель питания
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	▪ Двусторонний дизайн ▪ Встроенная CMS система, для создания трансляции и расписания, один и тот же или различный контент, на каждую сторону экрана ▪ Высокая яркость ▪ Широкие углы обзора ▪ Возможность кастомизации по запросу
ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА	
Изменение характеристик	По запросу

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)

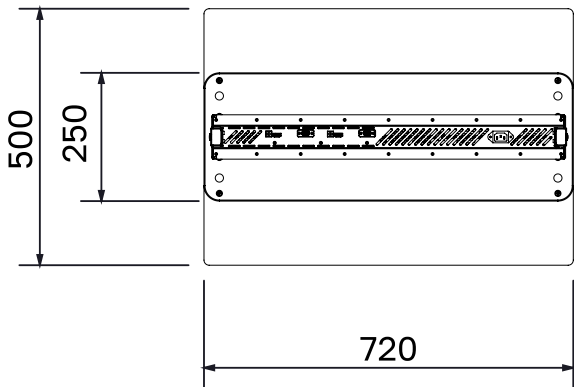


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

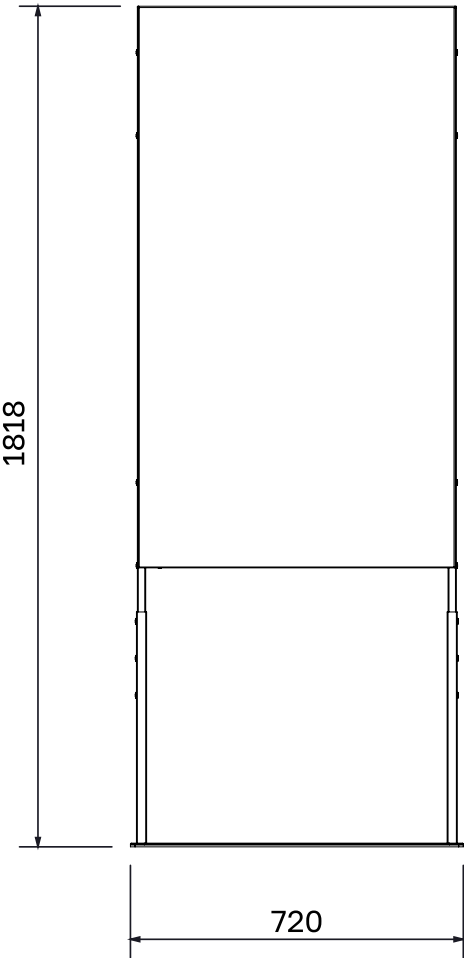


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

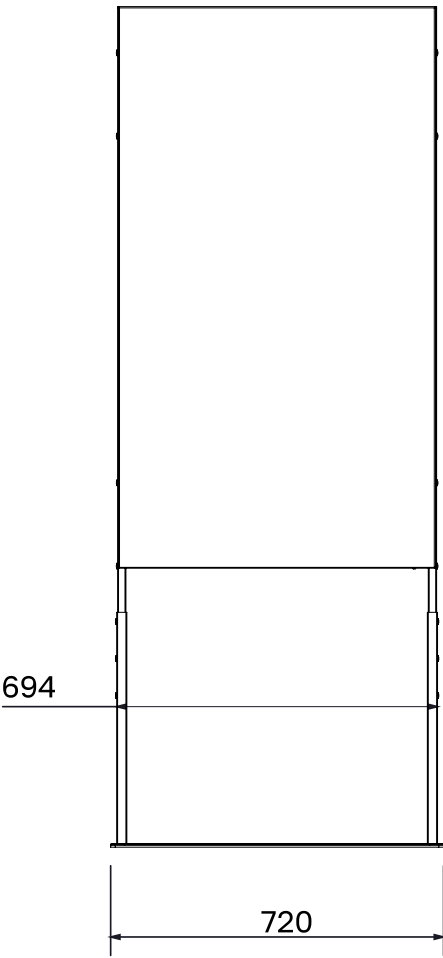


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

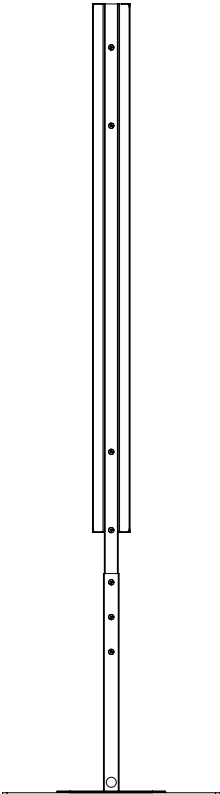


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

