




Витринный яркий двусторонний дисплей

LWSD4901FHD

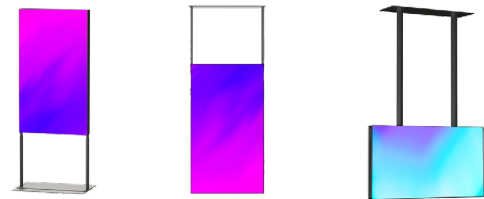

Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Тип устройства	Витринный яркий двусторонний дисплей
Размер экрана (диагональ)	49"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	940.896 x 529.254
Разрешение (Г x В) экран 1	1920 x 1080
Разрешение (Г x В) экран 2	1920 x 1080
Яркость экран 1 (тип.) кд/м²	3000
Яркость экран 2 (тип.) кд/м²	1000
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	16. 7 млн
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	9
Срок службы панели (тип.) 1	30000 часов
1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	
Сенсор освещённости	Наличие
Гарантия	12 месяцев
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
LAN (Интерфейс RJ45)	x 1
AUDIO OUT	x 1
Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб	x 1
USB OTG	x 1
USB USB	x 1
ПАРАМЕТРЫ ОС	
Операционная система	Android 11
Оперативная память, Гб	2
Объем встроенной памяти, Гб	16
Процессор	RK3568
Количество ядер	4
Частота	2.0 ГГц
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Wi-Fi	Наличие
Bluetooth	Наличие
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	8Ω 5 Вт

ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	н/д
Максимальная потребляемая мощность	400 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	1087.55 x 619.75 x 87.20
Вес панели, кг	40
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	771 x 403 x 1240
Вес панели (брутто), кг	43
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	4.7
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	-
Антибликовое покрытие	Наличие
Коэффициент рассеивания антибликового покрытия	Haze 3%
Блокировка OSD	Поддерживает
Ручки для транспортировки	-
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ + 50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	20% - 60%
Влажность (хранение)	5% - 60%
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	▪ x1 Пульт ДУ ▪ x1 Внешний датчик освещенности ▪ x1 Кабель питания
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	▪ Двусторонний дизайн ▪ Встроенная CMS система, для создания трансляции и расписания, один и тот же или различный контент, на каждую сторону экрана ▪ Высокая яркость ▪ Широкие углы обзора ▪ Возможность кастомизации по запросу
ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА	
Изменение характеристик	По запросу

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

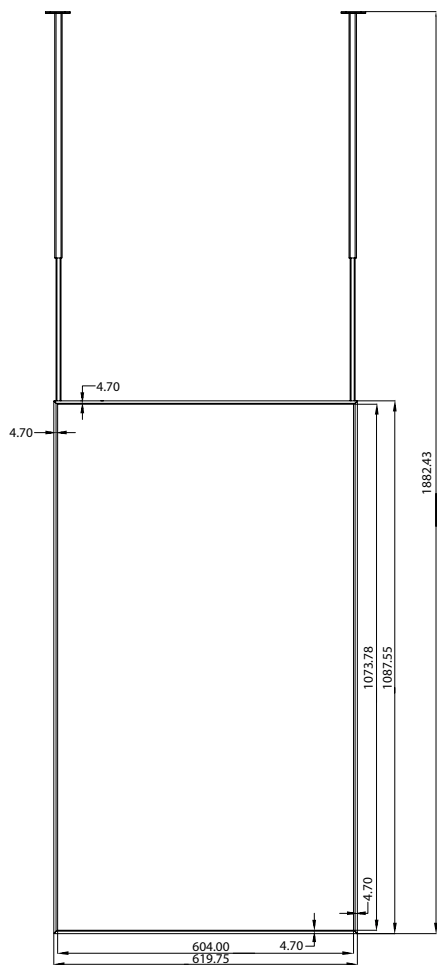


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

