



Встраиваемый сенсорный дисплей

LFT6501PC

Артикул: 160114

P/N: LFT6501PC_2



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Встраиваемый сенсорный дисплей
Размер экрана (диагональ)	65",165 см
Тип панели / подсветки	IPS/LED
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В)	1429x804 мм
Разрешение (Г x В)	3840 x 2160 60 Гц (8.3 Мп 4К UHD
Яркость	500 кд/м2
Коэффициент контрастности (тип.)	1400:1
Частота горизонтальной развертки	30-83 кГц
Цветовой охват (NTSC)	75%
Угол обзора (горизонтально / вертикально), (справа/слева), (сверху/снизу)	 178/178 89/89 89/89
Время отклика (тип.)	8 мс
Размер пикселя, мм	0,372
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	 50 000 часов
Коэффициент пропускания света	5.1%

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА

Тип сенсора	Проекционно-емкостной
Количество точек касания	10(HID, только с совместимыми ОС)
Точность касания	±2.5mm
Способы касания экрана	стилус, палец, рука в перчатке(латекс)
Интерфейс сенсора	USB
Функция Touch Through-Glass Работа сенсора через доп. защитное стекло	 3 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

DisplayPort 1.2a	x1
HDMI 2.0	x1
DVI	x1
VGA	x1
Mini jack	x1

USB Type-B	x1
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	2 x 5 Вт
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет/Экраном вверх
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Рабочая потребляемая мощность	130 Вт
Максимальная потребляемая мощность	- Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	- Вт
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г)	1477 x 852 x 60,8 мм
Вес панели	43 кг
Габариты (брутто) (Ш x В x Г)	1588 x 168 x 995 мм
Вес панели (брутто)	48.5 кг
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Размер отверстий крепления VESA (Ш x В)	600 x 400 мм
Прочность стекла	7H
Защита от влаги и пыли	IP54 (переднее)
Блокировка OSD	да
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ 50 °C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	10%~85%
Влажность (хранение)	5%~95%
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	1 x Руководство пользователя 1 x HDMI кабель, 1 x USB кабель, 1 x Кабель питания; 1 x Сертификат соответствия, 1 x Гарантийный талон, 1 x Инструкция, 8 x Монтажные скобы для встройки дисплея, 1 x Настенное крепление. 8 x Болт M4.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	- Покрытие против отпечатков пальцев - Функция Touch Through-Glass (Работа сенсора через доп. защитное стекло)

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)

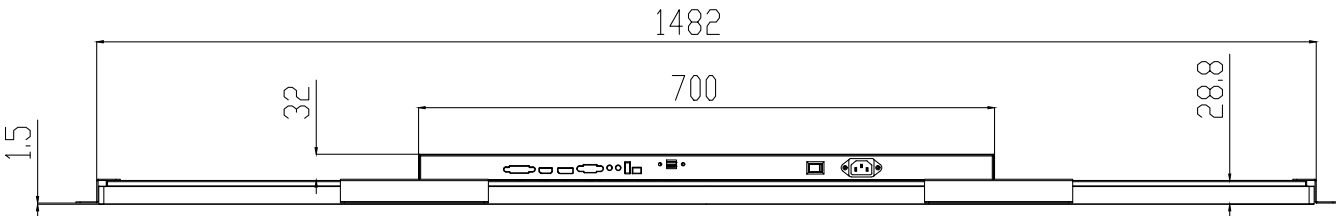


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

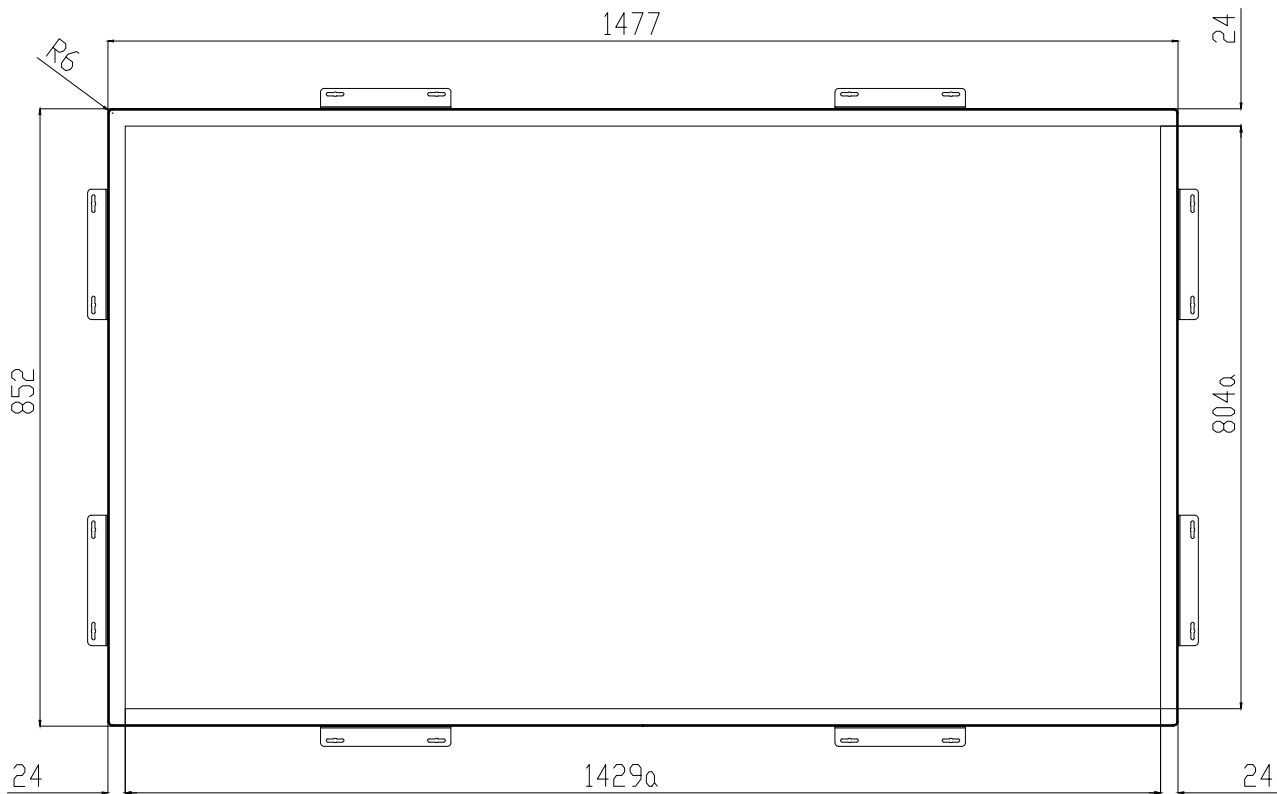


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

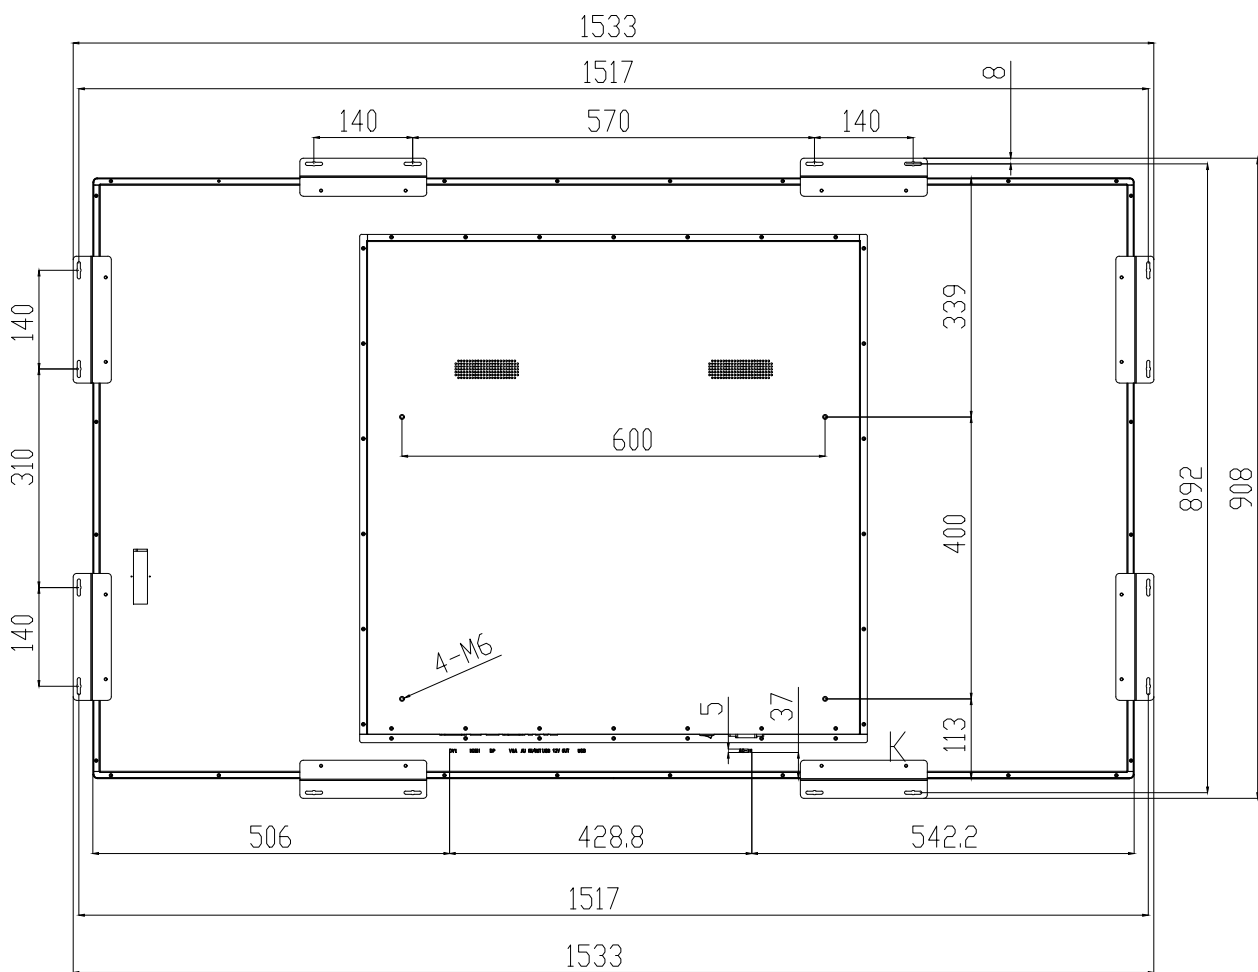


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

