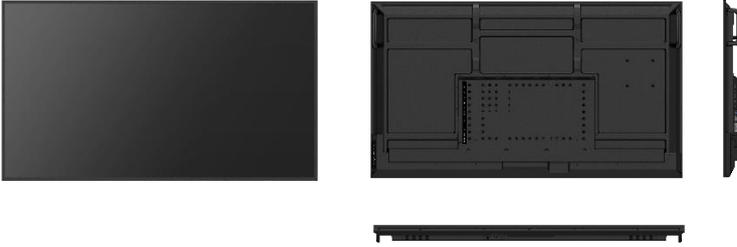


Профессиональная панель  
**LB98 (LB9850SDG3)**

**Спецификация**

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА**

Размер экрана (диагональ)	98"
Тип ЖК-модуля	ADS
Тип подсветки	DLED (Прямая светодиодная подсветка)
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана	2158.8 x 1214.4 мм
Разрешение	3840 x 2160 @60 Гц
Яркость	500 кд/м2
Коэффициент контрастности (статическая)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд (8 бит + 2 бит FRC)
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора	178 / 178 град.
Время отклика	8 мс
Шаг пикселя	0.5622 x 0.5622 мм
Срок службы ЖК-модуля <sup>1</sup> <small>1 До потери половины яркости при работе в заявленных производителем условиях</small>	50000 часов
Режим работы	24/7
Обработка поверхности экрана (коэффициент рассеивания)	Антибликовое покрытие 25%, твердость покрытия 3H

**ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

Вход HDMI (Интерфейс HDMI 2.1, макс. разрешение 3840x2160@60Гц)	x 2
Порт USB (Версия USB 2.0, Type-A, для воспроизведения контента, для обновления системы)	x 1
Порт USB (Версия USB 3.0, Type-A, для воспроизведения контента)	x 1
Вход ИК (Интерфейс TRS 3.5 mm)	x 1
Вход RS232 (Интерфейс TRS 3.5 mm)	x 1
Выход RS232 (Интерфейс TRS 3.5 mm)	x 1
Порт LAN (Интерфейс RJ45 10M/100M)	x 1
Аудиовыход (Интерфейс TRS 3.5 mm)	x 1

**ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ**

Версия Android	Android 13
Объём ОЗУ	4 Гб
Объём накопителя	32 Гб
CPU	ARM A53 Quad core
GPU	Mali G51 MP2 (2EE)

**БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Тип модуля	Встроенный
Рабочие частоты	2.4 ГГц/5 ГГц
Стандарт	W-Fi 6e
Bluetooth	Опционально

**ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

Количество каналов	2.0
Выходная мощность	2 x 16 Вт

**ИНСТАЛЛЯЦИЯ**

Ориентация	Альбом/Портрет
Направление поворота	По часовой стрелке
Угол наклона (Г/В)	15/15 град.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Требования к питанию	100-240В~50/60Гц
Рабочая потребляемая мощность	173 Вт
Макс. потребляемая мощность	485 Вт
Потребляемая мощность в выкл. состоянии	< 0.5 Вт

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты панели (Ш x В x Г)	2198.9 × 1254.6 × 68.6 мм
Вес панели	53.9 кг
Габариты (брутто) (Ш x В x Г)	2360 × 280 × 1425 мм
Вес панели (брутто)	80.1 кг
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (Верх, Низ, Лево, Право)	18 мм, 18 мм, 18 мм, 18 мм
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ)	800 x 400 мм (M8 x 25 мм)
Наличие ручек для транспортировки	Наличие

### УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

Температура (рабочая)	0~+40°C
Температура (хранение)	-10°C~+60°C
Влажность (рабочая)	20% ~ 80% RH
Влажность (хранение)	10% ~ 80% RH


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:	x1 Кабель питания 1.5 м x1 Пульт ДУ x1 Кабель HDMI 1.5 м x1 Инструкция по установке и быстрому запуску x1 Гарантийный талон/паспорт изделия x1 Переходник на DV9
-----------------------------	---

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Антибликовый экран
- Возможность задания статического IP адреса Ethernet
- Включение и выключение по расписанию
- Выбор источника по умолчанию
- Выбор приложения по умолчанию
- Функция активного ожидания
- ПИН-код для антивандальной защиты
- Блокировка ИК управления
- Блокировка кнопок
- Блокировка USB
- Приложение DC для управления контентом
- APK центр для управления приложениями
- Смена аудиовыхода
- Поддержка управления ADB
- Наличие прав root
- Управление по RS232 и LAN
- Функция включения при появлении питания
- Функция Wake-on-LAN
- Функция отключения оболочки Android
- Встроенный Wi-Fi модуль


### СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СПЕРЕДИ)

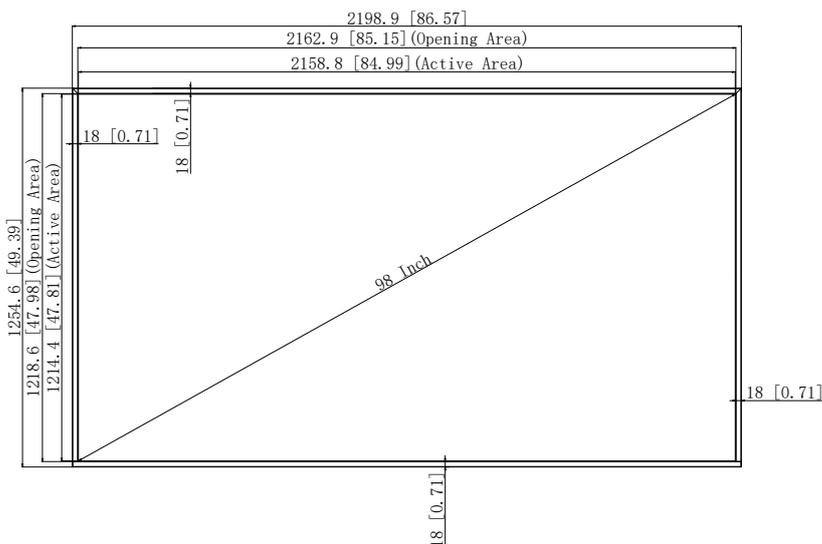


### СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СЛЕВА)



**СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СЗАДИ)**

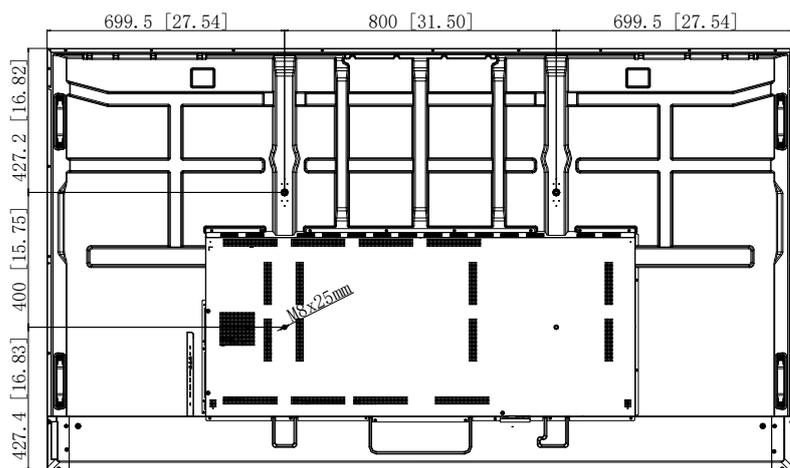

**СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СПРАВА)**

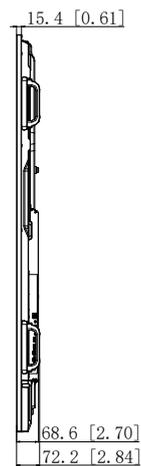

**СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СВЕРХУ)**



**СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СНИЗУ)**

