




Профессиональный квадратный дисплей

LSQ2701FHD

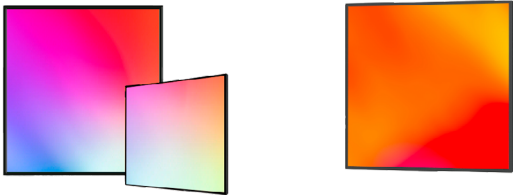

Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Тип устройства	Профессиональный квадратный дисплей
Размер экрана (диагональ)	27"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD, LCM
Соотношение сторон	1:1
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	475.776 x 475.776
Разрешение (Г x В)	1920 x 1920
Яркость (тип.) кд/м²	300
Коэффициент контрастности (тип.)	1000:1
Макс. количество цветов дисплея	16.7 млн. (8 бит)
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	14
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	30000 часов
Гарантия	12 месяцев
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI-IN	x 1
Audio out	x 1
USB	x 1
LAN	x1
ПАРАМЕТРЫ ОС	
Операционная система	Android 7.1
Оперативная память, Гб	2
Объем встроенной памяти, Гб	16
Процессор	RK3288
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Wi-Fi	Наличие
Bluetooth	Наличие
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	8Ω 5 Вт
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	40 Вт
Максимальная потребляемая мощность	н/д

Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	494.5 x 494.5 x 27
Вес панели, кг	7
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	609 x 602 x 165
Вес панели (брутто), кг	9
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	8
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	75 x 75; 100 x 100
Антибликовое покрытие	Наличие
Коэффициент рассеивания антибликового покрытия	Haze 25%
Блокировка OSD	-
Ручки для транспортировки	-
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ + 50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	10% - 85%
Влажность (хранение)	5% - 95%
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	▪ x1 Пульт ДУ ▪ x1 Кабель питания ▪ x1 Блок питания ▪ x1 Настенное крепление
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	▪ Тонко рамный дизайн ▪ HDMI IN - работает только при отключении Android ▪ Возможность кастомизации по запросу
ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА	
Размер экрана	По запросу
Изменение характеристик	По запросу
Проекционно-емкостной экран	По запросу

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)

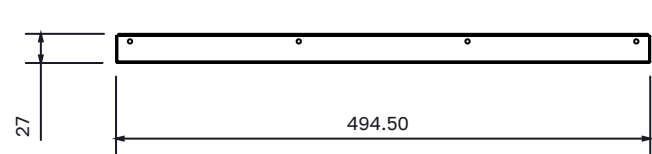


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

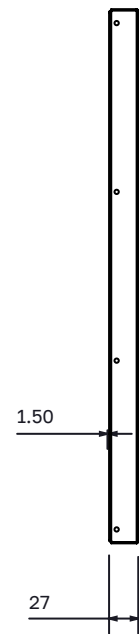


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

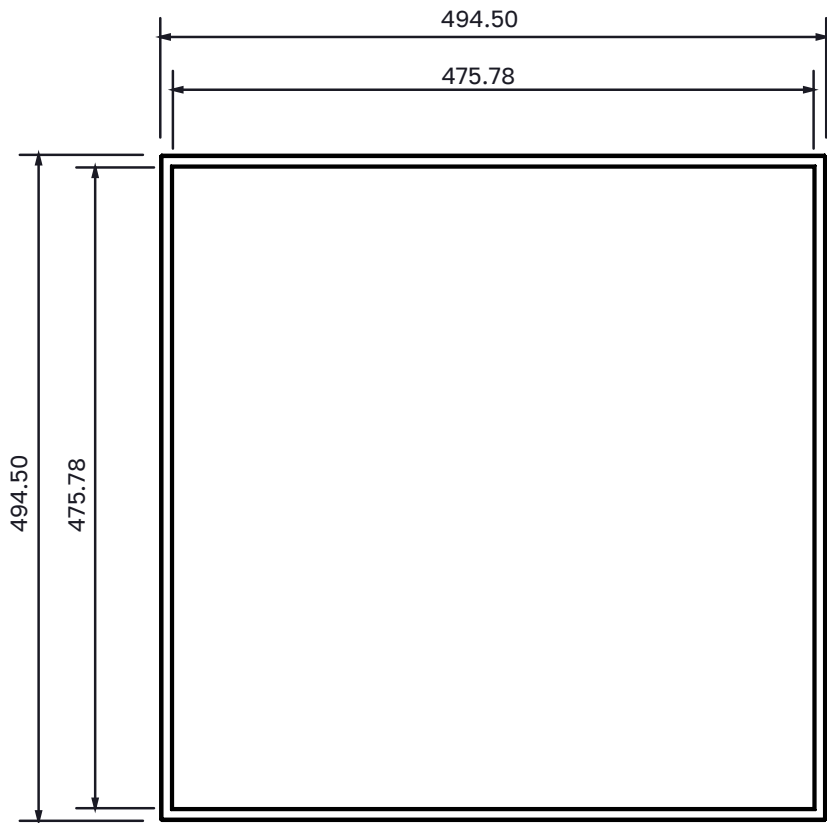


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

