

- Легкий алюминиевый корпус;
- Треугольная алюминиевая планка в нижней части полотна при сворачивании экрана убирается в корпус и придает установке аккуратный внешний вид;
- Бесшумный мотор;
- В комплект входит два вида систем дистанционного управления - RF/ IR ;
- Триггерная система обеспечивает связь между проектором и экраном (опционально);
- Экран включает в себя интерфейс для управления по протоколу RS485 и посредством сухих контактов;
- В комплект входят специальные настенно-потолочные кронштейны с возможностью горизонтальной регулировки и с защелкивающимся механизмом для быстрого и удобного монтажа/демонтажа экрана;
- Выпускается с полотном Matte White FiberGlass, Radiance Flex;
- С полотном Radiance Flex поставляются экраны с системой натяжения.




Дистанционное управление в комплекте



Надежный цилиндрический мотор



Бесшумный мотор



Угол обзора 160°



Устойчивость к огню



Возможность мыть



Устойчивость к плесени

Доступные размеры и форматы экрана



Ширина полотна от **220 см** до **664 см**

Matte White

Универсальное полотно с белой матовой поверхностью на основе стекловолокна с покрытием ПВХ. Слой из переплетенного стекловолокна обеспечивает абсолютно ровную поверхность и долговечность, защищая полотно от деформации при температурных колебаниях. Равномерное рассеивание света исключает появление горячих пятен и изменение цвета.



Угол обзора 160°
Усиление 1

Radiance Flex

Виниловое полотно прямой проекции серого цвета. Особенностью полотна является его структура, которая позволяет отражать верхний и боковой внешний свет в сторону от оси просмотра. Это повышает контрастность изображения без поглощения света проектора. Подходит для использования проекторов с короткофокусными и ультрокороткофокусными объективами.





Угол обзора 160°
Усиление 1

MASTER BUSINESS CONTROL

Электроприводный экран широкого спектра применения. Его устанавливают в корпоративной среде, в бизнес-центрах, гостиничных комплексах и банковских структурах. В качестве проекционного полотна используется Matte White Fiberglass - полотно premium-класса, обеспечивающее идеально ровную поверхность. Благодаря лаконичному дизайну, органично вписывается в любые интерьерные решения.

*Не рекомендуется использование данных экранов с короткофокусными проекторами.

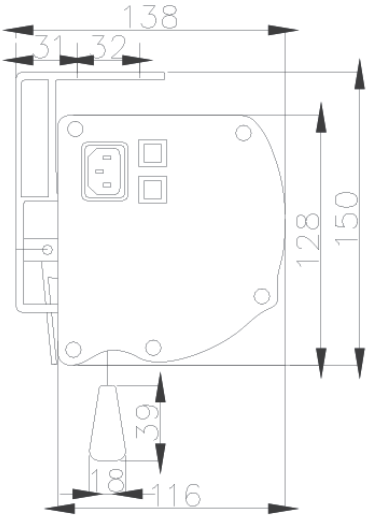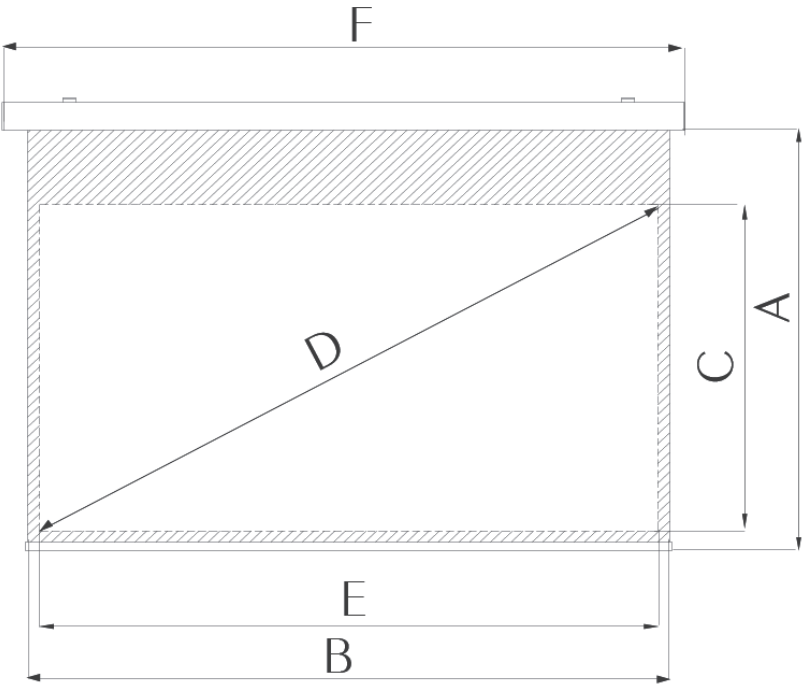

Формат	Код продукта	Общий размер (АхВ, см)	Рабочая область (СхЕ, см)	Диагональ рабочей области D (см/дюймы)	Черная кайма по периметру (G, см)	Габариты корпуса (ШхВхД, мм)	Полотно	Вес (кг)
4:3	LMBC-100203	162x203	147x195	244/96	4/5/10	116x128x2205	MW FiberGlass	20,2
	LMBC-100204	168x211	152x203	254/100	4/6/10	116x128x2285	MW FiberGlass	21
	LMBC-100205	177x224	161x216	269/106	4/6/10	116x128x2410	MW FiberGlass	22
	LMBC-100206	197x250	182x242	302/119	4/5/10	116x128x2680	MW FiberGlass	23,5
	LMBC-100207	219x279	203x271	338/133	4/6/10	116x128x2985	MW FiberGlass	26
	LMBC-100208	259x331	243x323	404/159	4/6/10	139x151x3510	MW FiberGlass	29,8
16:10	LMBC-100103	185x215	129x207	244/96	4/6/50	116x128x2325	MW FiberGlass	21
	LMBC-100104	186x223	135x215	254/100	4/6/45	116x128x2405	MW FiberGlass	22
	LMBC-100105	186x236	143x228	269/106	4/6/37	116x128x2535	MW FiberGlass	23
	LMBC-100106	186x264	160x256	302/119	4/6/20	116x128x2820	MW FiberGlass	24,5
	LMBC-100107	195x295	179x287	338/133	4/6/10	116x128x3140	MW FiberGlass	27
	LMBC-100108	230x351	214x343	404/159	4/6/10	139x151x3705	MW FiberGlass	31
	LMBC-100109	256x394	240x384	452/178	5/6/10	139x151x4115	MW FiberGlass	43,4
	LMBC-100110	283x446	267x426	503/198	5/6/10	139x151x4575	MW FiberGlass	48,1
	LMBC-100303	165x215	129x207	244/96	4/6/30	116x128x2565	Radiance Flex	21
	LMBC-100304	171x223	135x215	254/100	4/6/30	116x128x2645	Radiance Flex	22
	LMBC-100305	179x236	143x228	269/106	4/6/30	116x128x2775	Radiance Flex	23
	LMBC-100306	196x264	160x256	302/119	4/6/30	116x128x3055	Radiance Flex	24,5
	LMBC-100307	195x295	179x287	338/133	4/6/10	116x128x3355	Radiance Flex	27
	LMBC-100308	230x351	214x343	404/159	4/6/10	139x151x3920	Radiance Flex	31

*Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления