

## Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Тип устройства	Витринный яркий двусторонний дисплей
Размер экрана (диагональ)	43"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	940.896 x 529.254
Разрешение (Г x В) экран 1	1920 x 1080
Разрешение (Г x В) экран 2	1920 x 1080
Яркость экран 1 (тип.) кд/м <sup>2</sup>	3000
Яркость экран 2 (тип.) кд/м <sup>2</sup>	1000
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	16. 7 млн
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	13
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	30000 часов
Сенсор освещённости	Наличие
Гарантия	12 месяцев
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
LAN (Интерфейс RJ45)	x 1
AUDIO OUT	x 1
Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб	x 1
USB OTG	x 1
USB USB	x 1
ПАРАМЕТРЫ ОС	
Операционная система	Android 11
Оперативная память, Гб	2
Объем встроенной памяти, Гб	16
Процессор	RK3568
Количество ядер	4
Частота	2.0 ГГц
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Wi-Fi	Наличие
Bluetooth	Наличие
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	8Ω 5 Вт

## ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
----------------------	------------------

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	н/д
Максимальная потребляемая мощность	350 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	953.54 x 544.39 x 87.2
Вес панели, кг	35
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	1110 x 250 x 700
Вес панели (брутто), кг	38
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	4.7
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	-
Антибликовое покрытие	Наличие
Коэффициент рассеивания антибликового покрытия	Haze 1%
Блокировка OSD	Поддерживает
Ручки для транспортировки	-

## УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

Температура (рабочая)	0 ~ + 50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	20% - 60%
Влажность (хранение)	5% - 60%
Режим работы	24/7

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ x1 Пульт ДУ</li><li>▪ x1 Внешний датчик освещенности</li><li>▪ x1 Кабель питания</li></ul>
-----------------------------	--

## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двусторонний дизайн
- Встроенная CMS система, для создания трансляции и расписания, один и тот же или различный контент, на каждую сторону экрана
- Высокая яркость
- Широкие углы обзора
- Возможность кастомизации по запросу

## ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

Изменение характеристик	По запросу
-------------------------	------------

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

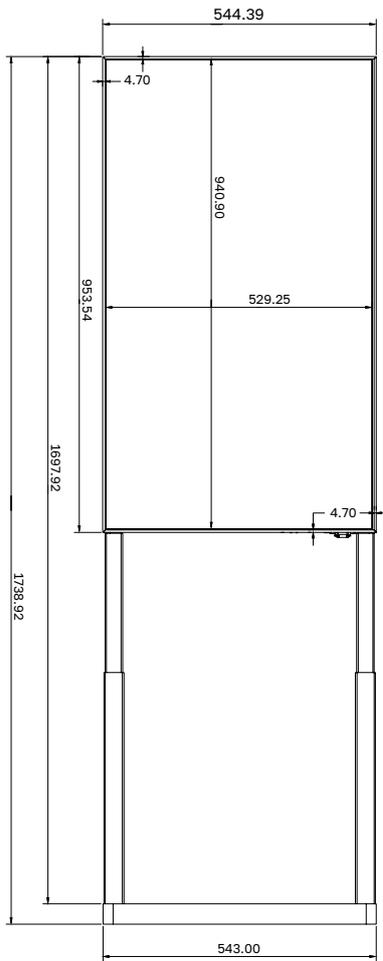


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

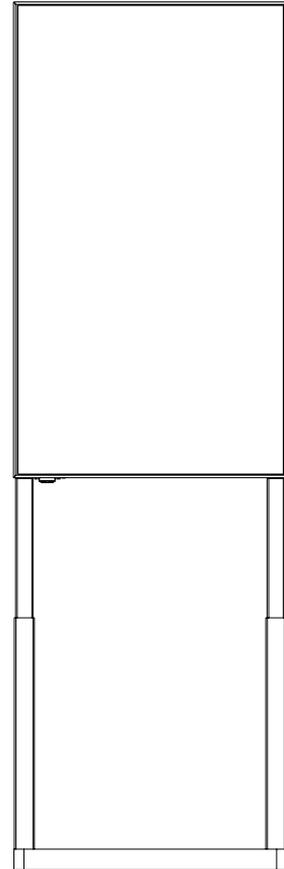


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

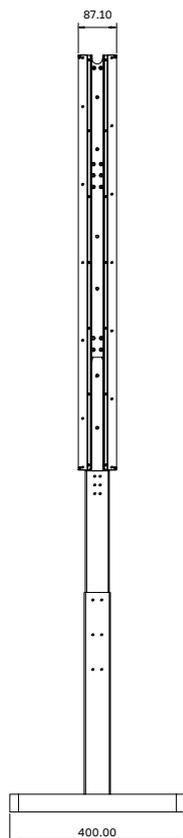


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

