

Сенсорный киоск

LHK55










Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Тип устройства	Сенсорный киоск
Размер экрана (диагональ)	55"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	9:16
Эффективная площадь экрана (Ш x B), мм	1210 x 680
Разрешение (Г х В)	1920 x 1080
Яркость (тип.) кд/м²	350
Коэффициент контрастности (тип.)	4000:1
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	9.5
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	30000 часов
Гарантия	12 месяцев
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА	
Тип сенсора	Проекционно-емкостной
интерфейсы подключения	
HDMI IN	x1
DVI IN	x 0
HDMI OUT	x 1
Audio in	
	x 1
Audio out	x1 x1
Audio out	x1
Audio out VGA OUT	x1 x1
Audio out VGA OUT USB 3.0	x1 x1 x2
Audio out VGA OUT USB 3.0 USB 2.0	x1 x1 x2 x2
Audio out VGA OUT USB 3.0 USB 2.0 MIC IN	x1 x1 x2 x2 x1
Audio out VGA OUT USB 3.0 USB 2.0 MIC IN LAN	x1 x1 x2 x2 x1
Audio out VGA OUT USB 3.0 USB 2.0 MIC IN LAN ПАРАМЕТРЫ ОС	x1 x1 x2 x2 x2 x1
Audio out VGA OUT USB 3.0 USB 2.0 MIC IN LAN ПАРАМЕТРЫ ОС Операционная система	x1 x1 x2 x2 x2 x1 x1 Windows
Audio out VGA OUT USB 3.0 USB 2.0 MIC IN LAN ПАРАМЕТРЫ ОС Операционная система Оперативная память, Гб	x1 x1 x2 x2 x2 x1 x1 x1 4
Audio out VGA OUT USB 3.0 USB 2.0 MIC IN LAN ПАРАМЕТРЫ ОС Операционная система Оперативная память, Гб Объем встроенной памяти, Гб	x1 x1 x2 x2 x2 x1 x1 x1 x1 x1 x1 4 128

Bluetooth	Наличие	
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА		
Мощность	8Ω 5 Βτ	
инсталляция		
Варианты инсталляции	Альбомный	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ		
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц	
Типичная потребляемая мощность	н/д	
Максимальная потребляемая мощность	н/д	
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д	
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Габариты панели (Ш x B x Г), мм.	1332 x 1500 x 600	
Вес панели, кг	-	
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	-	
Вес панели (брутто), кг	-	
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный	
Ширина рамок (по периметру), мм.	-	
Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм.	-	
Антибликовое покрытие	-	
Защитное стекло	Наличие	
Блокировка OSD	-	
Ручки для транспортировки	Наличие	
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ		
Температура (рабочая)	0~+50°C	
Температура (хранение)	-20 °C ~ +60 °C	
Влажность (рабочая)	10% - 80%	
Влажность (хранение)	10% - 80%	
Режим работы	24/7	
комплектация		
В комплект поставки входит:	х1 Пульт ДУх1 Кабель питания	
основные особенности		
	Возможность кастомизации по запросу	
Возможности кастомизации устройства		
Операционная система	Android	
Изменение характеристик	По запросу	
Цвет устройства	По запросу	
Брендирование	По запросу	
Дизайн стойки	По запросу	

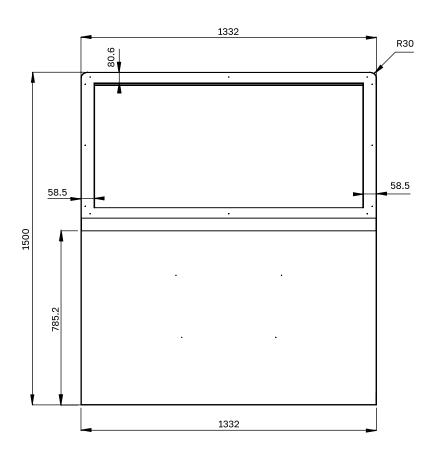

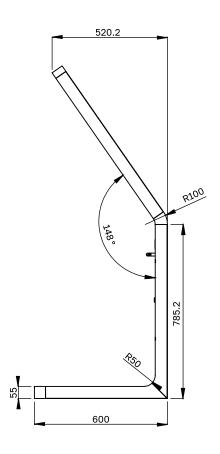


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

