



Встраиваемый сенсорный дисплей

LFT3201PC



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Встраиваемый сенсорный дисплей
Размер экрана (диагональ)	31.5",80 см
Тип панели / подсветки	IPS/LED
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В)	698.4 x 392.8 мм
Разрешение (Г x В)	1920 x 1080 (2.1 Мп Full HD)
Яркость	500 кд/м2
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Частота горизонтальной развертки	30-83 кГц
Цветовой охват (NTSC)	74%
Угол обзора (горизонтально / вертикально), (справа/слева), (сверху/снизу)	 178/178 89/89 89/89
Время отклика (тип.)	8 мс
Размер пикселя, мм	0,3637
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	 50 000 часов
Коэффициент пропускания света	5.1%

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА

Тип сенсора	Проекционно-емкостной
Количество точек касания	10(HID, только с совместимыми ОС)
Точность касания	±2.5mm
Способы касания экрана	стилус, палец, рука в перчатке(латекс)
Интерфейс сенсора	USB
Функция Touch Through-Glass Работа сенсора через доп. защитное стекло	3 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

DisplayPort	x0
HDMI	x1
DVI	x0

VGA	x1
Mini jack	x1
USB Type-B	x1
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	2 x 5 Вт
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет/Экраном вверх
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Рабочая потребляемая мощность	90 Вт
Максимальная потребляемая мощность	- Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	- Вт
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г)	742.5 x 437 x 61.11 мм
Вес панели	15.5 кг
Габариты (брутто) (Ш x В x Г)	830 x 150 x 550 мм
Вес панели (брутто)	17 кг
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Размер отверстий крепления VESA (Ш x В)	200 x 200 мм
Прочность стекла	7H
Защита от влаги и пыли	IP54 (переднее)
Блокировка OSD	да
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ 50 °C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	10%~85%
Влажность (хранение)	5%~95%
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	1 x HDMI кабель, 1 x USB кабель, 1 x Кабель питания; 1 x Сертификат соответствия, 1 x Гарантийный талон, 1 x Инструкция, 4 x Монтажные скобы для встройки дисплея, 1 x Настенное крепление. 6 x Болт M4.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	- Покрытие против отпечатков пальцев - Функция Touch Through-Glass (Работа сенсора через доп. защитное стекло)

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)

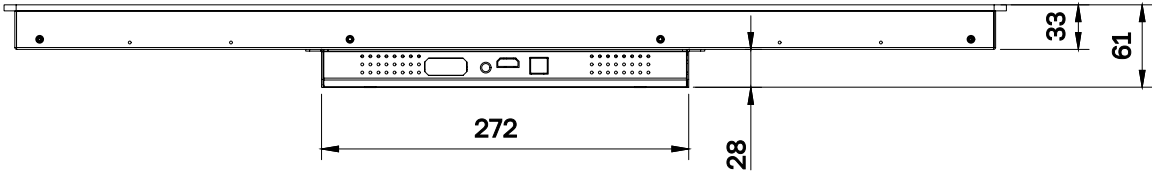


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

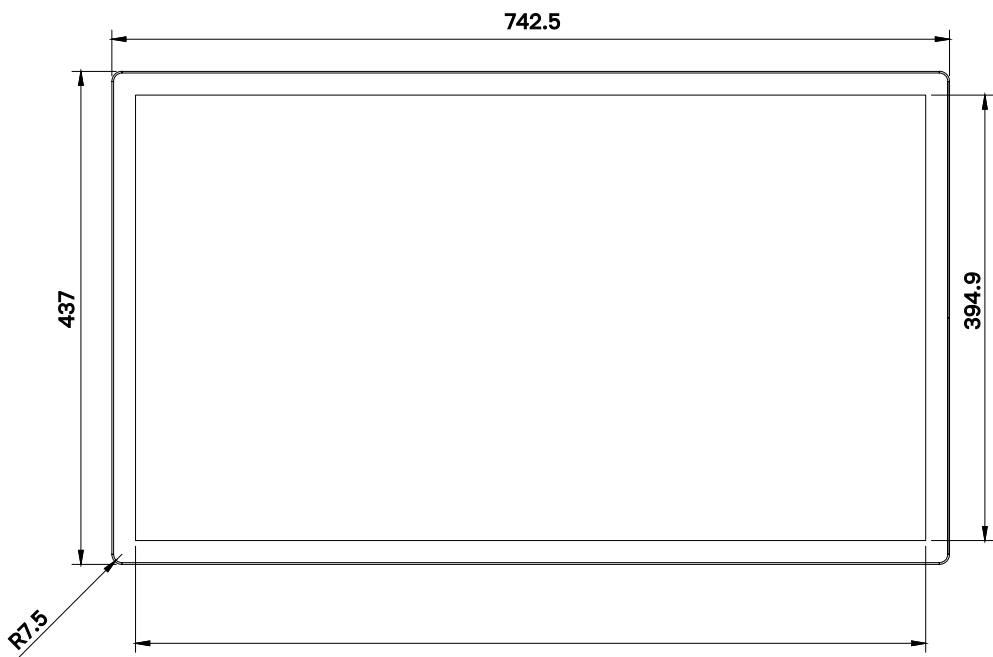


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

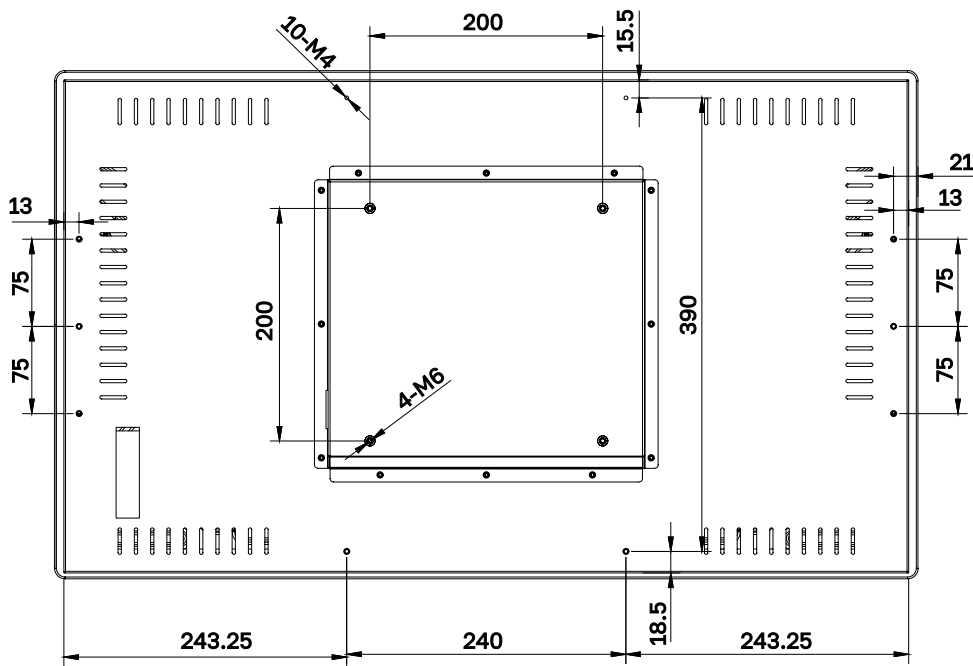


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)

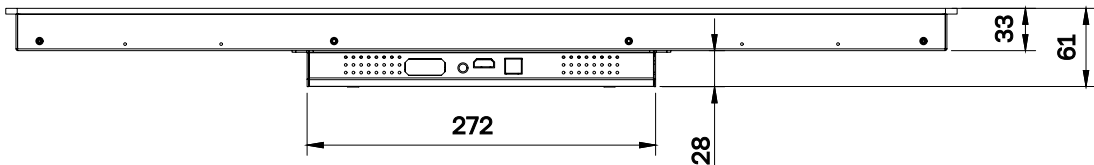


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

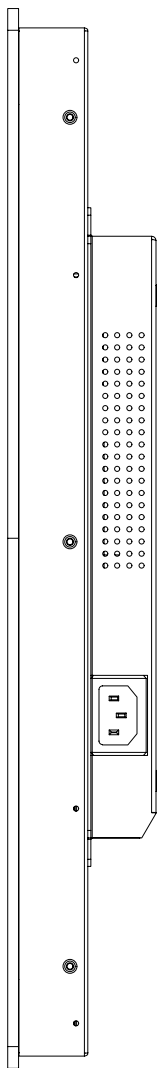


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПРАВА)

