

## Сенсорный киоск

## **LHK43**





## Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Тип устройства	Сенсорный киоск	
Размер экрана (диагональ)	43"	
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD	
Соотношение сторон	9:16	
Эффективная площадь экрана (Ш x B), мм	941 x 529	
Разрешение (Г х В)	1920 x 1080	
Яркость (тип.) кд/м²	350	
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1	
Макс. количество цветов дисплея	16.7 млн	
Цветовой охват (NTSC)	73%	
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.	
Время отклика (тип.), мс	13	
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	30000 часов	
Гарантия	12 месяцев	
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА		
Тип сенсора	Проекционно-емкостной	
интерфейсы подключения		
HDMI IN	x1	
DVI IN	x1	
HDMI OUT	x1	
Audio in	x1	
Audio out	x1	
	<u></u>	
VGA	x1	
VGA USB 3.0		
	x1	
USB 3.0	x 1 x 2	
USB 3.0 USB 2.0	x 1 x 2 x 2	
USB 2.0 MIC IN	x 1 x 2 x 2 x 1	
USB 3.0 USB 2.0 MIC IN LAN	x 1 x 2 x 2 x 1	
USB 3.0  USB 2.0  MIC IN  LAN  ПАРАМЕТРЫ ОС	x 1 x 2 x 2 x 1 x 1	
USB 3.0  USB 2.0  MIC IN  LAN  ПАРАМЕТРЫ ОС  Операционная система	x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 Windows 10	
USB 3.0  USB 2.0  MIC IN  LAN  ПАРАМЕТРЫ ОС  Операционная система  Оперативная память, Гб	x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 Windows 10 4	
USB 3.0  USB 2.0  MIC IN  LAN  ПАРАМЕТРЫ ОС  Операционная система  Оперативная память, Гб  Объем встроенной памяти, Гб	x 1 x 2 x 2 x 1 x 1  x 1  Windows 10 4 128	

ВСЕГРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА           ВОТОРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА           ВОТОРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА           ВОТОРОЕННАЯ ВОТОРОЕЛЬНИЯ           ВОТОРОЕЛЬНИЯ           ТОТОРОЕЛЬНИЯ           ВОТОРОЕЛЬНИЯ           ВОТОРОЕЛЬНИЯ ВОТОРОЕЛЬНИЯ           ВОТОРОЕЛЬНИЯ ВОТОРОЕЛЬНИЯ           ВОТОРОЕЛЬНИЯ ВОТОРОЕЛЬНИ		
Моцинотъ         80 5 BT           ИНСТАЛЛЯЦИЯ           Варианты инсталляции         Альбомный           ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ         100-240 B - 50/60 Гц           Титичная потребляемая мощность         и/д           Потрабляемая мощность в режиме онидания         и/д           Потрабляемая мощность в режиме онидания         и/д           Вов паноли, ки         1070 x 1250 x 550           Вос паноли, ки         -           Габариты панели (Ш x В x Г), мм.         1           Вес панели, ку         -           Габариты обруто), кг         -           Вес панели, кр         -           Потрома ражок (по перметру), мм.         -           Размер отверсний крепления VESA (ШкВ), мм.         -           Антибликовое покрытие         -           Вашитов стекло         Наличие           Влажного (кратовния VESA (ШкВ), мм.         -           Антибликовое покрытие         -           Условия раконовния VESA (ШкВ), мм.         -           Вашитов стекло         Наличие           Влажного (кратовния VESA (ШкВ), мм.         -           Темература (кранение)         0 × + 50°C           Влажного (кранелина кранелина кранели (Кварелина кранелина кранели (Кварелина кранели)         - <td>Bluetooth</td> <td>Наличие</td>	Bluetooth	Наличие
ИНСТАПЛЯЦИЯ           ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ           ТАРОСОВИНИК ПАТЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ           Тиличная потробляемая мощность         н/д           Максимальная потробляемая мощность         н/д           Потробляемая мощность в режиме ожидания         н/д           Потробляемая мощность в режиме ожидания         н/д           ОКВИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ         1070 х 1250 х 550           Вес панени, кг         -           Габариты (Врутто), кг         -           Вес панени, крутто, кг         -           Метериан хорпуса / цвет         Метали / Чёрный           Ширина рамос (го периметру), мм.         -           Размер отверстий крепления VESA (ШкВ), нм.         -           Нагибликовое покрытие         -           Защитное стекло         Наличие           Блокирова ОSD         -           Компратура (рабочая)         1-           Температура (рабочая)         0 - 450°C           Влаяности (рабочая)         10% - 80%           Влаяности (рабочая)         10% - 80%           Влаяности (рабочая)         10% - 80%           В комплект поставки входит         - × 1 Пульт ДУ           Режим работы         - × 1 Пульт ДУ           КОКПЕКТАКИЗИ	ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Варианты инсталляции         Аль-Соменый           XAPAKTEPYCTUKU 9HEPTONOTPESЛЕНИЯ         Трабовиния к питанию           Типичныя потребляемая мощность         н/д           Максимальная потребляемая мощность         м/д           Потробляемая к ощность в режиме онидания         м/д           Потробляемая кощность в режиме онидания         м/д           ОКЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ         —           Рабариты павина, кг         -           Габариты ббрутго) (Ш. Я. В. К.), мм.         0.           Вес панели, кг         -           Габариты ббрутго) (Ш. Я. В. К.), мм.         -           Вес панели, кг         -           Габариты ббрутго), кг         -           Магариан сбрутго), кг         -           Вольность ократиче         -           Словите струка (другариание)         -           Вламность (рабочая)         0 ~ + 5	Мощность	8Ω 5 Bτ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ         100-240 В -50/60 Гц           Типичная потребляемая мощность         н/д           Маскимальная потребляемая мощность         н/д           Потребляемая мощность в режиме ожидания         н/д           ОЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ           Габариты (Му К К Т), мм.         1070 x 1290 x 550           Вес панели, Ку         -           Габариты (Брутго) (Ш Х В Х Г), мм.         -           Вес панели, Куруто), кг         -           Матерала корпуса / цвет         Металл / Чёрный           Ширина рамок (по периметру), мм.         -           Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм.         -           Антибликовое покрытие         -           Защитию стекло         Наличие           Влокировка ОSD         -           Рукия для транспертировки         Наличие           УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ           Температура (раночно)         0 ~ + 50°C           Влажность (рабочая)         10% - 80%           Влажность (рабочая)         1 x 1 Пульт ДУ           В комплект поставия входить	инсталляция	
Требования к питанию 100-240 В - 50/80 Тц Титичения потребляемия мощность Н/Д Максимальная потребляемия мощность Н/Д Потребляемия мощность в режиме ожидания Н/Д ОИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Табариты панели (Ш x В x T), мм. 10/0 x 1250 x 550  Вес панели (Крутто), кг Насариты (брутто), кг	Варианты инсталляции	Альбомный
Типичная потребляемая мощность         н/д           Максимальная потребляемая мощность в режиме ожидания         н/д           ООЗЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ         (2000 на панели (Ш.К.В.Х.), мм.           Вес панели, кг         -           Габариты панели (Ш.К.В.Х.), мм.         1070 x 1250 x 550           Вес панели, кг         -           Габариты (брутго), (Ш.В.В.Х.), мм.         -           Вес панели, кг         -           Вес панели, ку         -           Вес панели, (брутго), кг         -           Матарраля окрупсуа / цвет         Металл / Чёрный           Ширина рамок (по периметру), мм.         -           Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм.         -           Антибликовое покрытие         -           Ващитное стеклю         Наличие           Вожировка ОSD         -           Ручки для транспортировки         Наличие           УСТОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ           УСПОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ           Режим работы в рабочая)         0 ~ + 50°C           Влажность (рабочая)         10% - 80%           Влажность (рабочая)         10% - 80%           Ваминость (рабочая)         10% - 80%           Влажность (рабочая)         1 × 11 ульт ДУ	ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Максимальная потребляемая мощность в режиме ожидания         н/д           ОВИЗИЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ           Габариты (амутк) (Ш. В. К. Г.), мм.         10/70 x 1250 x 550           Вес панели (Ш. В. К. Г.), мм.         -           Бес панели (брутто), кг         -           Матерьам корпусь / цвет         Металл / Чёрный           Ширина рамок (по периметру), мм.         -           Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм.         -           Антибликовое покрытие         -           Защитное стекло         Напичие           Блокировка ОSD         -           Условия Расботы и хранения         0 ~ + 50°C           Температура (рабочая)         0 ~ + 50°C           Влажность (храневие)         -20°C ~ +80°C           Влажность (храневие)         24/7           КОМПЛЕКТАЦИЯ           В комплект поставки входит:         * x1 Пупьт ДУ           В комплект поставки входит:         * x1 Пупьт ДУ           Возможность кастомизации по запросу           Возможность кастомизации по запросу           Возможность кастомизации по запросу           Цеет устройства         По запросу           Берендирование         По запросу	Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность в режиме ожидания  ОИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Габараты (ПШ х В х Г), мм. Вес панели, кг  Габараты (Брутто), кг  - Материал корпуса / цвет Ширина рамок (по перметру), мм Размер отверстий крепления VESA (ШжВ), мм Наличая в панели (Ви х В х Г), мм Защитное стеклю Наличая  Корова о ООО  Ручки для транспортировки Наличая  Температура (хранение) Разменость (кранение) Влажность (кранение) Влажность (кранение) Влажность (хранение) Влажность (хранение) Влажность (хранение) Воможность (хване и жудит: - х 1 Тульт ДУ  КОМПЛЕКТАЦИЯ  В комплект поставки входит: - х 1 Тульт ДУ - х 1 Кабель питания  ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  Возможность кастомизации по запросу  Бендирование  Берендирование  Берендирование  Брендирование  Брендирование  По запросу  Бендирование  Брендирование  Бр	Типичная потребляемая мощность	н/д
ОИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ           Габариты панели (Ш X В X Г), мм.         1070 x 1250 x 550           Вес панели, кг         -           Габариты (брутто) (Ш X В X Г), мм.         -           Вес панели (брутто), кг         -           Материал корпуска / цвет         Металл / Чёрный           Ширина рамок (по периметру), мм.         -           Рамер отверстий крепления VESA (ШХВ), мм.         -           Антибликовое покрытие         -           Защитное стекло         Наличие           Ручки для транспортировки         Наличие           VСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ           Температура (кранение)           О - + 50°C           Температура (кранение)         -20°C - +60°C           Влажность (рабочая)         10% - 80%           Влажность (рабочая)         10% - 80%           Влажность (равнение)         24/7           КОМПЛЕКТАЦИЯ           В комплект поставки входит:         * x1 Пульт ДУ           * x1 Кабель питания         * x1 Кабель питания           ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ           Возможность кастомизации по запросу           Возможность кастомизации по запросу           По запросу         По запросу <t< td=""><td>Максимальная потребляемая мощность</td><td>н/д</td></t<>	Максимальная потребляемая мощность	н/д
Габариты панели (Ш × В × Г), мм.  Вес панели, кг  -  Габариты (брутто) (Ш × В × Г), мм.  Вес панели (брутто) (Ш × В × Г), мм.  Вес панели (брутто) (Ш × В × Г), мм.  Вес панели (брутто), кг  Материал корпуса / цест  Металл / Чёрный  Ширина рамок (по периметру), мм.  -  Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм.  Антибликовое покрытие  -  Защитное стекло  Наличие  Вложировка ОSD  Ручки для транспотргировки	Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д
Вес панели, кг	ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.         -           Вес панели (брутто), кг         -           Материал корпуса / цвет         Металл / Чёрный           Ширина рамок (по периметру), мм.         -           Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм.         -           Антибликовое покрытие         -           Защитное стекло         Наличие           Блокировка ОSD         -           Ручки для транспортировки         Наличие           УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ           Температура (рабочая)           Температура (кранение)         - × 50°C           Влажность (крабочая)         10% - 80%           Влажность (хранение)         10% - 80%           Режим работы           ХОМПЛЕКТАЦИЯ           В комплект поставки входит:         * ×1 Пульт ДУ           * ×1 Кабель питания         * ×1 Кабель питания           ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ           Возможность кастомизации по запросу           Возможность кастомизации по запросу           По запросу           Брендирование         По запросу           Брендирование         По запросу	Габариты панели (Ш x B x Г), мм.	1070 x 1250 x 550
Вес панели (брутто), кг	Вес панели, кг	-
Материал корпуса / цвет  Ширина рамок (по периметру), мм.  Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм.	Габариты (брутто) (Ш x B x Г), мм.	-
Ширина рамок (по периметру), мм.         -           Размер отверстий крепления VESA (ШХВ), мм.         -           Антибликовое покрытие         -           Защитное стекло         Наличие           Блоккровка ОSD         -           Ручки для транспортировки         Наличие           УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ           Температура (рабочая)         0 ~ + 50°C           Температура (рабочая)         10% - 80%           Влажность (рабочая)         10% - 80%           Влажность (кранение)         10% - 80%           Режим работы         24/7           КОМПЛЕКТАЦИЯ           В комплект поставки входит:         • х. Пульт дУ е. х. Кабель питания           ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ           Возможность кастомизации по запросу           Возможность кастомизации по запросу           По запросу           Цвет устройства         По запросу           Брендирование         По запросу	Вес панели (брутто), кг	-
Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм.  Антибликовое покрытие  Защитное стекло  Наличие  Блокировка OSD  - Ручки для транспортировки  УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ  Температура (рабочая)  0 ~+ 50°C  Температура (хранение)  Влажность (рабочая)  10% - 80%  Влажность (хранение)  10% - 80%  КОМПЛЕКТАЦИЯ  В комплект поставки входит:  • x1 Пульт ДУ • x1 Кабель питания  ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  Возможность кастомизации по запросу  ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА  Операционная система  Аndroid  Изменение характеристик  По запросу  Брендирование  По запросу  По запросу	Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Антибликовое покрытие         -           Защитное стекло         Наличие           Блокировка OSD         -           Ручки для транспортировки         Наличие           УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ           Температура (рабочая)           Температура (хранение)         -20°C ~ +60°C           Влажность (рабочая)         10% - 80%           Влажность (хранение)         10% - 80%           Режим работы         24/7           КОМПЛЕКТАЦИЯ           В комплект поставки входит:         * х1 Пульт ДУ * х1 Кабель питания           ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ           Возможность кастомизации по запросу           Возможность кастомизации по запросу           По запросу           Брендирование         По запросу           Брендирование         По запросу	Ширина рамок (по периметру), мм.	-
Защитное стекло         Наличие           Блокировка ОSD         -           Ручки для транспортировки         Наличие           УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ           Температура (рабочая)         0 ~ + 50°C           Температура (хранение)         - 20°C ~ + 60°C           Влажность (рабочая)         10% - 80%           Влажность (хранение)         10% - 80%           Режим работы         24/7           КОМПЛЕКТАЦИЯ           В комплект поставки входит:         • х1 Пульт ДУ • х1 Кабель питания           ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ           Возможность кастомизации по запросу           Возможность кастомизации по запросу           Возможность кастомизации по запросу           Цвет устройства         По запросу           Брендирование         По запросу	Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм.	-
Блокировка OSD         -           Ручки для транспортировки         Наличие           УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ         0 - + 50°C           Температура (рабочая)         0 - + 50°C           Влажность (рабочая)         10% - 80%           Влажность (хранение)         10% - 80%           Режим работы         24/7           КОМПЛЕКТАЦИЯ           В комплект поставки входит:         • х1 Пульт ДУ (х1 Кабель питания)           ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ         Возможность кастомизации по запросу           ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА         Апdroid           Изменение характеристик         По запросу           Цвет устройства         По запросу           Брендирование         По запросу	Антибликовое покрытие	-
Ручки для транспортировки         Наличие           УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ         0 ~ + 50°C           Температура (рабочая)         0 ~ + 50°C           Влажность (рабочая)         10% - 80%           Влажность (хранение)         10% - 80%           Режим работы         24/7           КОМПЛЕКТАЦИЯ         * х1 Пульт ДУ * х1 Кабель питания           ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ         Возможность кастомизации по запросу           ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА         Аndroid           Изменение характеристик         По запросу           Цвет устройства         По запросу           Брендирование         По запросу	Защитное стекло	Наличие
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ           Температура (рабочая)         0 ~ + 50 ° C           Температура (хранение)         -20 ° C ~ + 60 ° C           Влажность (рабочая)         10% - 80%           Влажность (хранение)         10% - 80%           Режим работы         24/7           КОМПЛЕКТАЦИЯ           В комплект поставки входит:         • х1 Пульт ДУ • х1 Кабель питания           ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ           Возможность кастомизации по запросу           Возможность кастомизации по запросу           Изменение характеристик         По запросу           Цвет устройства         По запросу           Брендирование         По запросу	Блокировка OSD	-
Температура (рабочая)  Температура (хранение)  Влажность (рабочая)  Влажность (хранение)  Влажность (хранение)  Влажность (хранение)  Влажность (хранение)  Влажность (хранение)  Влажность (хранение)  В комплектация  В комплект поставки входит:  Возможность кастомизации по запросу	Ручки для транспортировки	Наличие
Температура (хранение)         -20°C ~ +60°C           Влажность (рабочая)         10% - 80%           Влажность (хранение)         10% - 80%           Режим работы         24/7           КОМПЛЕКТАЦИЯ           В комплект поставки входит:         • х1 Пульт ДУ • х1 Кабель питания           ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ           Возможность кастомизации по запросу           ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА           Операционная система         Android           Изменение характеристик         По запросу           Цвет устройства         По запросу           Брендирование         По запросу	УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Влажность (рабочая)  Влажность (кранение)  Влажность (хранение)  Режим работы  24/7  КОМПЛЕКТАЦИЯ  В комплект поставки входит:  • х1 Пульт Ду • х1 Кабель питания  ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  Возможность кастомизации по запросу  ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА  Операционная система  Алdroid  Изменение характеристик  По запросу  Цвет устройства  Брендирование  По запросу	Температура (рабочая)	0~+50°C
Влажность (хранение)  Режим работы  24/7  КОМПЛЕКТАЦИЯ  В комплект поставки входит:  • х1 Пульт ДУ • х1 Кабель питания  ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  Возможность кастомизации по запросу  ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА  Операционная система  Алdroid  Изменение характеристик  По запросу  Цвет устройства  Брендирование  По запросу	Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Режим работы       24/7         КОМПЛЕКТАЦИЯ         • х1 Пульт ДУ	Влажность (рабочая)	10% - 80%
КОМПЛЕКТАЦИЯ         В комплект поставки входит:       • х1 Пульт ДУ • х1 Кабель питания         ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ         Возможность кастомизации по запросу         ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА         Операционная система       Android         Изменение характеристик       По запросу         Цвет устройства       По запросу         Брендирование       По запросу	Влажность (хранение)	10% - 80%
В комплект поставки входит:	Режим работы	24/7
В комплект поставки входит:       ■ x1 Кабель питания         ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ         Возможность кастомизации по запросу         Возможность кастомизации по запросу         Операционная система       Android         Изменение характеристик       По запросу         Цвет устройства       По запросу         Брендирование       По запросу	комплектация	
Возможность кастомизации по запросу  ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА  Операционная система  Изменение характеристик  По запросу  Цвет устройства  По запросу  Брендирование  По запросу	В комплект поставки входит:	
ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА  Операционная система  Изменение характеристик  По запросу  Цвет устройства  По запросу  Брендирование  По запросу	основные особенности	
Операционная система         Android           Изменение характеристик         По запросу           Цвет устройства         По запросу           Брендирование         По запросу		Возможность кастомизации по запросу
Изменение характеристик       По запросу         Цвет устройства       По запросу         Брендирование       По запросу	возможности кастомизации устройства	
Цвет устройства     По запросу       Брендирование     По запросу	Операционная система	Android
Брендирование По запросу	Изменение характеристик	По запросу
- i - i - i - i - i - i - i - i - i - i	Цвет устройства	По запросу
Дизайн стойки По запросу	Брендирование	По запросу
	Дизайн стойки	По запросу

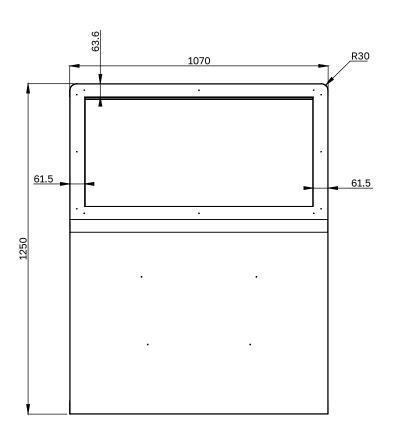

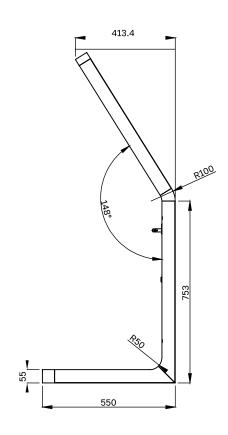

## СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

