

Lumien

Профессиональные панели серии **Basic G3**

Профессиональные панели **Lumien** серии **Basic G3** - теперь ещё технологичнее. Обновленная серия панелей предусматривает только необходимый функционал для создания эффективной цифровой среды. Идеальный инструмент для уверенной коммуникации с вашей аудиторией.

Ключевые особенности:



Доступные размеры
32-98 дюймов



Включение и выключение
по расписанию



АПК центр для
управления
приложениями



Android 13



Блокировка ИК-управления




Управление по RS232,
LAN и ADB



ПИН-код для
антивандальной защиты



Приложение DS для
публикации и управления
контентом



Функция отключения
оболочки Android

Сферы применения и решаемые задачи:

- **Малый бизнес** – идеальное решение для старта и развития.
- **Ритейл и HoReCa** – легко интегрируется с множеством систем.
- **Легкая промышленность** – автоматизируйте и контролируйте процессы без лишних затрат.



Информация в данной брошюре является рекламой, спецификация и внешний вид продукта может отличаться от партии к партии. Для получения актуальной информации обратитесь к Вашему поставщику.

INFO@LUMIEN.RU

WWW.LUMIEN.RU

+7 (926) 717-57-75


lumien		LB32 (LB3250SDG3)	LB43 (LB4350SDG3)	LB50 (LB5050SDG3)	LB55 (LB5550SDG3)	LB65 (LB6550SDG3)	LB75 (LB7550SDG3)	LB86 (LB8650SDG3)	LB98 (LB9850SDG3)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛЕЙ									
Размер экрана (диагональ)	32"	43"	50"	55"	65"	75"	86"	98"	
Тип матрицы / подсветки	ADS / ELED	VA / DLED	VA / DLED	VA / DLED	VA / DLED	VA / DLED	ADS / ELED	ADS / ELED	
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	
Разрешение (Г x В)	1920 x 1080 @60 Гц	3840 x 2160 @60 Гц	3840 x 2160 @60 Гц	3840 x 2160 @60 Гц	3840 x 2160 @60 Гц	3840 x 2160 @60 Гц	3840 x 2160 @60 Гц	3840 x 2160 @60 Гц	3840 x 2160 @60 Гц
Яркость (тип.)	500 кд/м2	500 кд/м2	500 кд/м2	500 кд/м2	500 кд/м2	500 кд/м2	500 кд/м2	500 кд/м2	500 кд/м2
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1	4000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5500:1	1200:1	1200:1
Макс. количество цветов панели	16.7 млн (8 бит)	1.07 млрд (8 бит + 2 бит FRC)	1.07 млрд (8 бит + 2 бит FRC)	1.07 млрд (8 бит + 2 бит FRC)	1.07 млрд (8 бит + 2 бит FRC)	1.07 млрд (8 бит + 2 бит FRC)	1.07 млрд (8 бит + 2 бит FRC)	1.07 млрд (8 бит + 2 бит FRC)	1.07 млрд (8 бит + 2 бит FRC)
Время отклика (тип.)	8 мс	6.5 мс	8 мс	6.5 мс	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс
Срок службы панели (тип.) ¹	50000 часов	50000 часов	50000 часов	50000 часов	50000 часов	50000 часов	50000 часов	50000 часов	50000 часов
Режим работы	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
Обработка поверхности панели (коэффициент рассеивания)	Антибликовое покрытие 25%	Антибликовое покрытие 25%	Антибликовое покрытие 25%	Антибликовое покрытие 25%	Антибликовое покрытие 25%	Антибликовое покрытие 25%	Антибликовое покрытие 25%	Антибликовое покрытие 25%	Антибликовое покрытие 25%
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА									
Версия Android	Android 13	Android 13	Android 13	Android 13	Android 13	Android 13	Android 13	Android 13	Android 13
Объём ОЗУ	4 Гб	4 Гб	4 Гб	4 Гб	4 Гб	4 Гб	4 Гб	4 Гб	4 Гб
Объём накопителя	32 Гб	32 Гб	32 Гб	32 Гб	32 Гб	32 Гб	32 Гб	32 Гб	32 Гб
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА									
Выходная мощность	2 x 2 Вт	2 x 16 Вт	2 x 16 Вт	2 x 16 Вт	2 x 16 Вт	2 x 16 Вт	2 x 16 Вт	2 x 16 Вт	2 x 16 Вт
WI-FI/BLUETOOTH									
Тип модуля	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Рабочие частоты	2.4 ГГц/5 ГГц	2.4 ГГц / 5 ГГц	2.4 ГГц / 5 ГГц	2.4 ГГц / 5 ГГц	2.4 ГГц / 5 ГГц	2.4 ГГц / 5 ГГц	2.4 ГГц / 5 ГГц	2.4 ГГц / 5 ГГц	2.4 ГГц / 5 ГГц
Стандарт	W-Fi 6E (802.11ax)	W-Fi 6E (802.11ax)	W-Fi 6E (802.11ax)	W-Fi 6E (802.11ax)	W-Fi 6E (802.11ax)	W-Fi 6E (802.11ax)	W-Fi 6E (802.11ax)	W-Fi 6E (802.11ax)	W-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ									
Вход HDMI 2.1 (4K@60Гц)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Порт USB 2.0 Type-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Порт USB 3.0 Type-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Вход ИК (TRS 3.5 mm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Вход RS232 (TRS 3.5 mm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Выход RS232 (TRS 3.5 mm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Порт LAN (RJ45 10M/100M)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Аудиовыход (TRS 3.5 mm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ИНСТАЛЛЯЦИЯ									
Ориентация	Альбом / Портрет	Альбом / Портрет	Альбом / Портрет	Альбом / Портрет	Альбом / Портрет	Альбом / Портрет	Альбом / Портрет	Альбом / Портрет	Альбом / Портрет
Направление поворота	По часовой стрелке	По часовой стрелке	По часовой стрелке	По часовой стрелке	По часовой стрелке	По часовой стрелке	По часовой стрелке	По часовой стрелке	По часовой стрелке
Угол наклона (Г/В)	15 / 15 град.	15 / 15 град.	15 / 15 град.	15 / 15 град.	15 / 15 град.	15 / 15 град.	15 / 15 град.	15 / 15 град.	15 / 15 град.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ									
Требования к питанию	АС 100~240V~50/60 Гц, 2.5А	АС 100~240 В, 50/60 Гц	АС 100~240 В, 50/60 Гц	АС 100~240 В, 50/60 Гц	АС 100~240 В, 50/60 Гц	АС 100~240 В, 50/60 Гц	АС 100~240 В, 50/60 Гц	АС 100~240 В, 50/60 Гц	АС 100~240 В, 50/60 Гц
Рабочая потребляемая мощность	40 Вт	45 Вт	59 Вт	67 Вт	96 Вт	116 Вт	147 Вт	173 Вт	173 Вт
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Габариты панели	718.2 × 412.7 × 45 мм	964.6 × 552.5 × 62 мм	1118.6 × 639.2 × 62 мм	1233 × 703.5 × 62 мм	1463.3 × 838.3 × 68 мм	1685.6 × 963.7 × 68 мм	1930.8 × 1101.7 × 68 мм	2198.9 × 1254.6 × 68.6 мм	
Вес панели	5.73 кг	9.4 кг	10.7 кг	13 кг	23.7 кг	33.2 кг	40.8 кг	53.9 кг	
Габариты (в упаковке)	817 × 116 × 512 мм	1056 × 156 × 647 мм	1242 x 156 x 734 мм	1332 × 156 × 839 мм	1628 × 185 × 942 мм	1863 × 225 × 1090 мм	2110 × 225 × 1247 мм	2360 × 280 × 1425 мм	
Вес панели (в упаковке)	8 кг	13 кг	14.8 кг	18 кг	32.1 кг	48.4 кг	56.95 кг	80.1 кг	
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный	Металл / Чёрный	Металл / Чёрный	Металл / Чёрный	Металл / Чёрный	Металл / Чёрный	Металл / Чёрный	Металл / Чёрный	Металл / Чёрный
Ширина рамок (Верх, Низ, Лево, Право)	7.8 мм, 7.8 мм, 7.8 мм, 7.8 мм	9.9 мм, 9.9 мм, 9.9 мм, 9.9 мм	9.9 мм, 9.9 мм, 9.9 мм, 9.9 мм	9.9 мм, 9.9 мм, 9.9 мм, 9.9 мм	13.9 мм, 13.9 мм, 13.9 мм, 13.9 мм	13.9 мм, 13.9 мм, 13.9 мм, 13.9 мм	13.9 мм, 13.9 мм, 13.9 мм, 13.9 мм	13.9 мм, 13.9 мм, 13.9 мм, 13.9 мм	25 мм, 25 мм, 25 мм, 25 мм
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ)	400 x 200 мм (4*M6)	200 x 200 мм (4*M6)	400 x 400 мм (4*M6)	400 x 400 мм (4*M6)	600 x 400 (4*M6)	600 x 400 (4*M6)	600 x 400 (4*M6)	600 x 400 мм (4*M8)	800 x 400 мм (4*M8)
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ									
Температура (рабочая)	0~+40°C	0~+40°C	0~+40°C	0~+40°C	00~+40°C	0~+40°C	0~+40°C	0~+40°C	0~+40°C
Температура (хранение)	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	-10°C~+60°C
Влажность (рабочая)	20% ~ 80% RH	20% ~ 80% RH	20% ~ 80% RH	20% ~ 80% RH	20% ~ 80% RH	20% ~ 80% RH	20% ~ 80% RH	20% ~ 80% RH	20% ~ 80% RH
Влажность (хранение)	10% ~ 80% RH	10% ~ 80% RH	10% ~ 80% RH	10% ~ 80% RH	10% ~ 80% RH	10% ~ 80% RH	10% ~ 80% RH	10% ~ 80% RH	10% ~ 80% RH
КОМПЛЕКТАЦИЯ									
В комплект поставки входит:	x1 Кабель питания 1.5 м x1 Пульт ДУ x1 Переходник RS232 TRS 3.5 mm – DB9 x1 Инструкция по установке и быстрому запуску x1 Гарантийный талон/паспорт изделия	x1 Кабель питания 1.5 м x1 Пульт ДУ x1 Переходник RS232 TRS 3.5 mm – DB9 x1 Инструкция по установке и быстрому запуску x1 Гарантийный талон x1 паспорт изделия	x1 Кабель питания 1.5 м x1 Пульт ДУ x1 Переходник RS232 TRS 3.5 mm – DB9 x1 Инструкция по установке и быстрому запуску x1 Гарантийный талон x1 паспорт изделия	x1 Кабель питания 1.5 м x1 Пульт ДУ x1 Переходник RS232 TRS 3.5 mm – DB9 x1 Инструкция по установке и быстрому запуску x1 Гарантийный талон x1 паспорт изделия	x1 Кабель питания 1.5 м x1 Пульт ДУ x1 Переходник RS232 TRS 3.5 mm – DB9 x1 Инструкция по установке и быстрому запуску x1 Гарантийный талон x1 паспорт изделия	x1 Кабель питания 1.5 м x1 Пульт ДУ x1 Переходник RS232 TRS 3.5 mm – DB9 x1 Инструкция по установке и быстрому запуску x1 Гарантийный талон x1 паспорт изделия	x1 Кабель питания 1.5 м x1 Пульт ДУ x1 Переходник RS232 TRS 3.5 mm – DB9 x1 Инструкция по установке и быстрому запуску x1 Гарантийный талон x1 паспорт изделия	x1 Кабель питания 1.5 м x1 Пульт ДУ x1 Переходник RS232 TRS 3.5 mm – DB9 x1 Инструкция по установке и быстрому запуску x1 Гарантийный талон x1 паспорт изделия	x1 Кабель питания 1.5 м x1 Пульт ДУ x1 Переходник RS232 TRS 3.5 mm – DB9 x1 Инструкция по установке и быстрому запуску x1 Гарантийный талон x1 паспорт изделия

1 - До потери половины яркости при работе в заявленных условиях

LB3250SDG3

Габариты с упаковкой **Цвет**
817 × 116 × 512 мм чёрный


Вес с упаковкой **Вес**
8 кг 5.73 кг

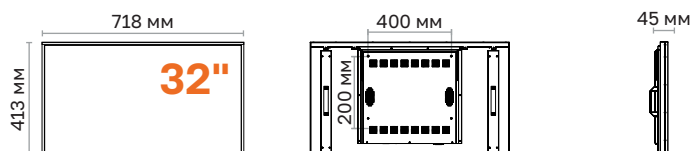

LB4350SDG3

Габариты с упаковкой **Цвет**
1506 × 156 × 647 мм чёрный


Вес с упаковкой **Вес**
13 кг 9.4 кг

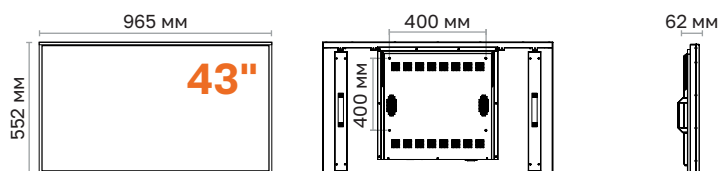

LB5050SDG3

Габариты с упаковкой **Цвет**
1242 × 156 × 734 мм чёрный


Вес с упаковкой **Вес**
14.8 кг 10.7 кг

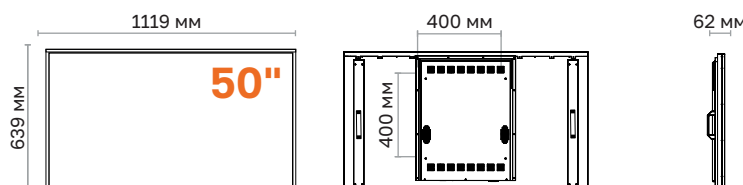

LB5550SDG3

Габариты с упаковкой **Цвет**
1332 × 156 × 839 мм чёрный


Вес с упаковкой **Вес**
18 кг 13 кг

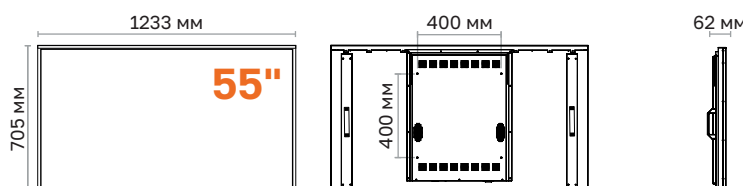

LB6550SDG3

Габариты с упаковкой **Цвет**
1628 × 185 × 942 мм чёрный


Вес с упаковкой **Вес**
32.1 кг 23.7 кг

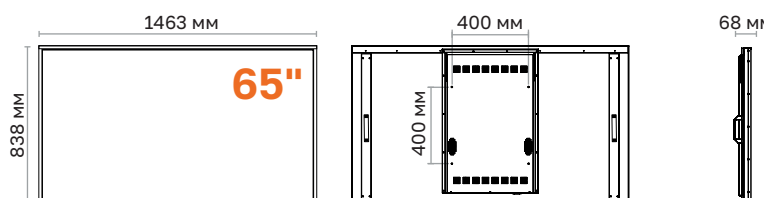

LB7550SDG3

Габариты с упаковкой **Цвет**
1863 × 225 × 1090 мм чёрный


Вес с упаковкой **Вес**
48.4 кг 33.2 кг

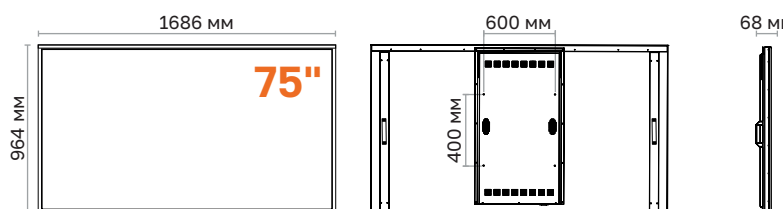

LB8650SDG3

Габариты с упаковкой **Цвет**
2110 × 225 × 1247 мм чёрный

Вес с упаковкой **Вес**
56.95 кг 40.8 кг

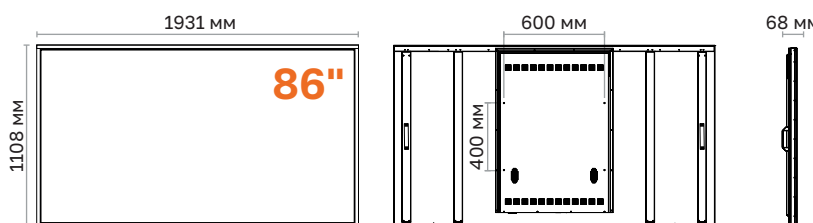

LB9850SDG3

Габариты с упаковкой **Цвет**
2360 × 280 × 1425 мм чёрный

Вес с упаковкой **Вес**
80.1 кг 53.9 кг

